

BOSCH®



**GWOŹDZIARKI I ZSZYWACZE
PNEUMATYCZNE
I AKUMULATOROWE,
KOMPRESORY I AKCESORIA**
dla budownictwa i przemysłu

SPIS TREŚCI



	Wprowadzenie	3–5		Zszywacze szczypcowe	27–30
	Gwoździarki bębnowe	6–12		Zszywacze młotkowe	30
	Gwoździarki szynowe	13–15		Zszywacze ręczne	31
	Gwoździarki wykończeniowe i sztyfcarki	16–18		Gwoździarki specjalne	32
	Zszywacze do zamykania kartonów	19–21		Kompresory	33
	Zszywacze	21–27		Akcesoria	34

NAJLEPSZY WYBÓR SPOŚRÓD NARZĘDZI

NAJWYŻSZEJ KLASY URZĄDZENIA I ELEMENTY MOCUJĄCE

Kompletne rozwiązanie największego na świecie producenta elementów mocujących

Narzędzia i elementy mocujące to podstawa naszej działalności, dlatego wiemy, jak istotną rolę ogrywają one we wszystkich rozwiązaniach zautomatyzowanych. Projektujemy i produkujemy szeroką gamę narzędzi, takich jak:

- gwoździarki bębnowe i szynowe,
- gwoździarki do wykończeń i sztyfcarki,
- zszywacze do lekkich, średnich i trudnych zadań,
- narzędzia do zamykania kartonów,
- szczypce do ogrodzeń (Spenax).

Oczywiście produkujemy także elementy mocujące pasujące do tych narzędzi. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór długości, rodzajów łączników i wykończeń do niemal każdego zastosowania, w tym:

- stal galwanizowaną, ocynkowaną ogniowo lub nierdzewną,
- zszywki z ostrzami dwustronnie ściętymi lub rozprężnymi,
- gwoździe z trzpieniem pierścieniowym, spiralnym, skrętnym lub gładkim,
- łączenia papierową taśmą, drutem lub plastikiem.

Nasi doradcy techniczni mogą zaoferować każdemu klientowi najlepiej dopasowane połączenie narzędzi i elementów mocujących z tej bogatej palety.

Wszystkie nasze gwoździarki pneumatyczne są poddawane rygorystycznym procedurom testowym, aby zapewnić ich trwałość w zastosowaniach praktycznych. Są one wykonywane ze sprawdzonych komponentów dla uzyskania najwyższej wytrzymałości.

Dzięki temu stanowią one optymalne rozwiązania do systemów zautomatyzowanych i umożliwiają pewne mocowanie w nawet najtrudniejszych warunkach produkcyjnych.



JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



BOSTITCH

Pytania i zamówienia prosimy kierować do naszego zespołu serwisowego:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

T: +48 22 456 26 69

E-mail: BOSTITCH_WARSAW@sbdinc.com

Pracownicy naszej centrali są do dyspozycji od poniedziałku do czwartku od 08.00 do 16.00 oraz w piątki od 08.00 do 15.30

CZĘŚCI ZAMIENNE, AKCESORIA I SERWIS

Erpatech

Centralny Serwis

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-05

fax (22) 468-87-35

e-mail: serwis@erpatech.pl

STRONY INTERNETOWE

www.bostitch.pl

Tu można znaleźć wszystkie potrzebne informacje, takie jak opisy produktów, instrukcje obsługi, deklaracje właściwości użytkowych, części zamienne, broszury i wiele więcej.

BOSTITCH® jest członkiem:



European Pallet
Association e.V.


BOSTITCH®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

POLSKA



I GWOŹDZIE

Gwoździe w zwojach

Zwoje, przeznaczone do użycia masowego, składają się z dużej liczby gwoździ, co pozwala skrócić czas ładowania narzędzia do minimum. Znajdują one zastosowanie w montażu palet i skrzyń, ogrodzeń i mebli ogrodowych oraz w budownictwie.

Gwoździe w zwojach mają zawsze okrągłe główki.

Gwoździe łączone szeregowo

W przypadku gwoździ łączonych szeregowo, przeznaczonych do branży budowlanej, ważne jest dobranie odpowiedniej wagi urządzenia oraz możliwość niezależnej pracy. Pakiety szeregowo zawierają mniej gwoździ niż zwoje (ok. 25 sztuk), dzięki czemu załadowana gwoździarka jest lżejsza. Zmniejszenie wagi narzędzia w porównaniu z wersjami bębnowymi na gwoździe o podobnym rozmiarze jest możliwe także za sprawą prostszego mechanizmu doprowadzania gwoździ łączonych szeregowo. Waga wpływa również na ergonomię pracy, szczególnie w miejscach trudnodostępnych i na wysokości gdzie z konieczności asekuracji, narzędzie trzeba trzymać jedynie w jednym ręku.

Rodzaje łączeń

Gwoździe łączone szeregowo taśmą papierową

Ten rodzaj połączenia jest idealny do pracy na budowie, ponieważ nie generuje dodatkowych odpadów.

Gwoździe łączone szeregowo drutem

To popularne połączenie zwiększa stabilność pakietów gwoździ i ich wytrzymałość w wilgotnych warunkach.

Gwoździe łączone szeregowo plastikiem

Te gwoździe mają tradycyjnie pełną, okrągłą główkę. Dlatego, aby pomieścić je w pakiecie, łączy się je w ułożeniu skośnym.

Gwoździe łączone szeregowo mogą mieć następujące rodzaje główek: okrągła / ścięta / mimośrodowa

Rodzaj trzpienia (profil)

- Gładki (PLANT)
- Pierścieniowy/Ringowany (RING)
- Skrętny S
- Spiralny (SPIRAL) SP

Materiał gwoździa (wykończenie)

Błyszczący:

bez żadnego zabezpieczenia; ponieważ wszystkie standardowe gwoździe mają takie wykończenie, nie oznacza się go żadnym skrótem w kodzie numeru artykułu

Galwanizowany:

G8= 8 µm / G12 = 12 µm / G50 = 50 µm

Stal szlachetna (SS) = stal nierdzewna 304 lub 316

Aluminium (AL/ALU) = aluminium zapewnia lepszą ochronę przed rdzą niż produkty ocynkowane

Ostrze gwoździa

BCP = ostrze dłutowe ścięte tępo (blunt chisel point)

BP lub BDP = ostrze ścięte tępo (blunt diamond point)

CP = ostrze jednostronnie ścięte (clinch point)

DP = diamentowy wierzchołek (diamond point)

FP = ostrze tępe (flat point)

Ostrze z wierzchołkiem w kształcie diamentu (DP – diamond point):

Standardowe ostrze gwoździ, ścięte z wszystkich czterech stron. Jest dość ostre, co ułatwia wprowadzanie gwoździa w drewno. Ponieważ jest to ostrze standardowe, NIE jest oznaczane w kodzie numeru artykułu.

Ostrze ścięte tępo (BP – blunt point lub BDP – blunt diamond point) lub ostrze płaskie (FP – flat point):

Te gwoździe zapobiegają rozłupywaniu drewna. Zastosowania: drewno twarde (BP/BDP), bardzo twarde lub zamrożone (FP/BCP) – ostrze dłutowe ścięte tępo

Ostrze jednostronnie ścięte (CP – clinch point):

Trzpień gwoździa jest zakończony cięciem skośnym. Dzięki temu, gdy gwoździe uderzy w metalową płytę znajdującą się pod drewnem, powoduje to jego boczne zagięcie.

Gwoździe wykończeniowe i sztyfty

Gwoździe wykończeniowe i gwoździe sztyftowe mają zwykle przekrój kwadratowy zamiast okrągłego. Mają mniejszą średnicę niż gwoździe w zwojach lub łączone szeregowo i są stosowane przede wszystkim do prac dekoracyjnych i wykończeniowych w budownictwie i stolarstwie.



I ZSZYWKI

Główne elementy zszywek

Rozmiar grzbietu jest istotny przy wyborze narzędzia do zszywania. Do każdego narzędzia pasuje zwykle tylko jeden rodzaj zszywek (jedna szerokość grzbietu zszywki). Długość ramion zszywek różni się zależnie od zastosowania, wymaganej wytrzymałości, grubości zszywanego materiału itp. W jednym urządzeniu można stosować zszywki o różnych długościach.

Zszywki mają zazwyczaj ostrza dwustronnie ścięte. Gdy jednak wymagana jest bardzo duża siła mocowania, można zastosować ostrza rozprężne. Są one specjalnie tak ukształtowane, aby ramiona były wprowadzane w materiał po łuku zamiast prosto. Gdy ramiona zszywki nie są zamocowane w materiale równolegle, znacznie trudniej jest ją wyciągnąć.

Objaśnienie numerów artykułów

Zszywki produkowane w Europie są oznaczone kodem zaczynającym się od cyfry 1, po którym następuje typ zszywki, np. 80: nr art. 180xxx.

Kolejne jest oznaczenie długości ramion zszywki, składające się z dwóch cyfr, np. 10 oznacza 10 mm: nr art. 18010xx.

Po nim następuje oznaczenie specyfikacji, wykończenia lub cech szczególnych:

Opis wykończenia/wykonania w numerze artykułu (objaśnienie)

00 = drut Stanox

01 = cynkowanie

08 = stal nierdzewna

09 = cynkowanie ogniowe

80 = ostrza rozprężne

Np. zszywki 18010 ze stali nierdzewnej mają numer artykułu 1801008Z.

Zszywki produkowane w Ameryce różnią się kodem od zszywek europejskich. Zaczynają się literami: SX, SL lub SB.

Kolejne jest oznaczenie grubości drutu i długości ramion, np. 5035: nr art. SX5035xx / + długość ramion 15 mm = SX503515Z

Po nim następuje oznaczenie specyfikacji, wykończenia lub cech szczególnych:

SS lub BI = stal nierdzewna

DP = ostrza rozprężne

G = cynkowanie

BRO = grzbiet w kolorze brązowym

WHI = grzbiet w kolorze białym

BEI = grzbiet w kolorze beżowym

CS = Clam Shell, opakowanie do sprzedaży detalicznej (blister)

Status:

MTS = towar składowany / możliwe regularne zamówienia

MTO = towar na zamówienie / obowiązuje minimalna wielkość zamówienia

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE



IC90-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
IC90-1-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	F250/F280/N100	45–90 mm Ø 2,5–3,1	225–300	5,30



IC90P-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
IC90P-1-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	N100P, EPAL	45–90 mm Ø 2,5–3,1	225–300	6,30



N64099-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N64099-1-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	F230/F250	30–65 mm Ø 2,3–2,5	225–300	2,63



IC70-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N70CB-1-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	F250/F28R/F280/ F300/F310/F31R	38–70 mm Ø 2,5–3,1	225–300	3,60



N75C-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N75C-2-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	F230/F250/F28R/ F280/F300/F310/ F31R	38–75 mm Ø 2,3–3,1	300	2,13



N80CB-1ML-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N80CB-1ML-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	F250/F280/F28R	38–80 mm Ø 2,5–2,8	300	3,86



N89C-2K-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N89C-2K-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa w walizce	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	F250/F280/F28R	50–90 mm Ø 2,5–3,1	300	3,60



N89C-1P-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N89C-1P-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust kontaktowy	F250/F280/F310	50–90 mm Ø 2,5–3,1	300	3,60


GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

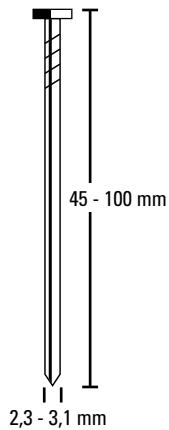

Pasujące gwoździe w zwojach

Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palcie
F23045Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 45	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	14,7	36
F23050CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 45	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MT0	14,7	36
F230R45Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	14,7	36
F23050Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	14,7	36
F23055Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 55	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	12,6	36
F23060Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	10,5	36
F23060CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 60	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MT0	12	36
F23064Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 64	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	10,5	36
F230R45J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	12	36
F230R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	12,6	36
F230R55J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	12	36
F230R60Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 60	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	10,5	36
F230R64Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 x 64	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	10,5	36
F25040J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 40	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	12	36
F25050Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F25055Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F25060Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F25060J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	9	36
F25064Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F25070Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F25070J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	9	36
F25075Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 75	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MT0	7,2	36
F250R35Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 35	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	15,84	36
F250R40Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	13,86	36
F250R40J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	12	36
F250R42CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 42	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	12	36
F250R45Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	11,88	36
F250R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F250R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F250R55J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	9	36
F250R57Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 57	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F250R60Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250R60J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	9	36
F250R64G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTS	9	36
F250R64Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250R64J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	9	36
F250R70BG13	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MT0	7,2	40
F250R70Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250R75Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	7,2	36
F250R75J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MT0	6	36
F250SP50Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F250SP55Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	9,9	36
F250SP60Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250SP64Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250SP70Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F250SP70J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MT0	10,5	36
F250SP75Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 75	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	7,2	36
F25R50SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	7,92	36
F25R55SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	7,92	36
F25R64SS304Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Stal szlachetna 304	Drut	MT0	3,6	36
F25R64SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	3,6	36
F25R70SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	5,4	36
F28065Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	7,5	36
F28070Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F28075Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 75	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F28090Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280R42Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 42	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	10,5	36
F280R42G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 42	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MT0	10,5	36
F280R50G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MT0	9	36
F280R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
F280R55J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 55	Pierścieniowy (J8)	Bez powłoki	Drut	MT0	8	36
F280R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	7,5	36
F280R60G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 60	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MT0	7,5	36
F280R60Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 60	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	7,5	36
F280R65FPQ	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Pierścieniowy / płaskie	Bez powłoki	Drut	MT0	7,5	36
F280R65G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MT0	7,5	36
F280R65J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Pierścieniowy (J8)	Bez powłoki	Drut	MT0	6,4	30
F280R65Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	7,5	36
F280R70BG13	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MT0	6	40
F280R70G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MT0	6	36
F280R70Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280R75BG13	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 75	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MT0	4,5	40

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

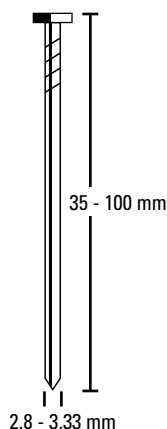

Pasujące gwoździe w zwojach (cd.)

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
F280R75Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280R80J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 80	Pierścieniowy (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	36
F280R90Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280R90J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 90	Pierścieniowy (W)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	30
F280R90WQ	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 90	Pierścieniowy (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F280S70Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 70	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280SP60Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 60	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	7,5	36
F280SP60J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 60	Spiralny (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	8	30
F280SP65Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 65	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	7,5	36
F280SP70Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 70	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280SP70J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 70	Spiralny (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	36
F280SP75Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 75	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280SP80BG13	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 80	Spiralny	Galwanizowany G13	Drut	MTO	4,05	40
F280SP90Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 90	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280SP90WQ	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 90	Spiralny (W)	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F28R75SS316J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 75	Pierścieniowy (J8)	Stal nierdzewna	Drut	MTO	4,8	18
F28R80SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 × 80	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTO	4,05	36
F300R40BBJ7Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 40	Pierścieniowy (J7)	Bez powłoki	Drut	MTO	10,5	36
F300R40BBQ	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	10,5	36
F300SP70Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 70	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F300SP80Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 80	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F300SP90J4Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 90	Spiralny (J4)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,05	36
F300SP90Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 90	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F300SP100Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 × 100	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F31080Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	5,4	36
F31090Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F31090WQ	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Gładki (W)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,05	36
F310100Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 100	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	4,5	36
F310R65Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 65	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	5,4	36
F310R70Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	5,4	36
F310R70J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 70	Pierścieniowy (J7)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,5	36
F310R75G8Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 75	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	5,4	36
F310R75Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	5,4	36
F310R80FPQ	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 80	Pierścieniowy / płaskie	Bez powłoki	Drut	MTO	5,4	36
F310R80J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 80	Pierścieniowy (J7)	Bez powłoki	Drut	MTS	4,5	30
F310R80Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 80	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	5,4	36
F310R85Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 85	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F310R90G8Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	4,05	36
F310R90Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F310R100Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 100	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F310S70Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 70	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTO	5,4	36
F310S75Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 75	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTO	5,4	36
F310S80Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 80	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTS	5,4	36
F310S90Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F31R75SS316Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 70	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTO	4,05	36
F31R75SS304Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 75	Pierścieniowy	Stal szlachetna 304	Drut	MTO	4,05	36
F31R75SS316Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 75	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTO	4,05	36
F31R90SS316Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 90	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	2,7	36
F31R100SS304Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 × 100	Pierścieniowy	Stal szlachetna 304	Drut	MTO	2,7	27
F325SP100Q	Gwóźdź w zwoju 3,25 × 100	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F325SP90Q	Gwóźdź w zwoju 3,25 × 90	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	4,05	36
F333100Q	Gwóźdź w zwoju 3,33 × 100	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	27
F333R70J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,33 × 70	Pierścieniowy (J7)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,5	36
F333R90Q	Gwóźdź w zwoju 3,33 × 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	36
F333R100Q	Gwóźdź w zwoju 3,33 × 100	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,05	27
F333R100J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,33 × 100	Pierścieniowy (J7)	Bez powłoki	Drut	MTO	2,7	27
F230R50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	12	36
F230R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	14,7	36
F250R50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 50	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	12	36
F250R57J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 57	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	9	36

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

Pasujące gwoździe w zwojach (cd.)

Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
F250R70J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 70	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	9	36
F250SP50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	12	36
F250SP55J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	9	36
F250SP60J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	9	36
F250SP64J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	9	36
F250R50BG13	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	9	40
F250R55BG13	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 55	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	9	40
F250R60BG13	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 60	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	7,2	40
F250R64BG13	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	7,2	40
F250R64BG13J1	Gwóźdź w zwoju 2,5 x 64	Pierścieniowy (J1)	Galwanizowany G13	Drut	MTO	7,2	40
F28060Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	7,5	36
F28080Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F28083Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 83	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F280R70J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Pierścieniowy (J8)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	4,8	36
F280R75J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 75	Pierścieniowy (J8)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	4,8	36
F280R80G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Pierścieniowy (J8)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	6	36
F280R80Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280R83BDPQ	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 83	Pierścieniowy / ścięte tępo	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F280R85J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 85	Pierścieniowy (J8)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	4,8	36
F280S80Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Śrubowy	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280SP75J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 75	Spiralny (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	36
F280SP80J8Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Spiralny (J8)	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	36
F280SP80Q	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	6	36
F280S65-TORX-GY	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 65	Śrubowy Torx®	Bez powłoki	Drut	MTO	5,6	40
F280S70-TORX-GA	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 70	Śrubowy Torx®	Bez powłoki	Drut	MTO	5,6	40
F280S80-TORX-GA	Gwóźdź w zwoju 2,8 x 80	Śrubowy Torx®	Bez powłoki	Drut	MTO	4,2	40
F300SP80J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,0 x 80	Spiralny (J7)	Bez powłoki	Drut	MTO	6	36
F310R90J7Q	Gwóźdź w zwoju 3,1 x 90	Spiralny (J7)	Bez powłoki	Drut	MTS	4,5	30
F310S65-TORX-GY	Gwóźdź w zwoju 3,1 x 65	Śrubowy Torx®	Bez powłoki	Drut	MTO	4,8	40
N100P346R70BCQ	Gwóźdź w zwoju 3,46 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,32	36
N100P346R90BAQ	Gwóźdź w zwoju 3,46 x 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	4,32	32
N100P34R70BCJ6Q	Gwóźdź w zwoju 3,46 x 70	Pierścieniowy (J6)	Bez powłoki	Drut	MTO	3,6	36
N100P34R90BAJ6Q	Gwóźdź w zwoju 3,46 x 90	Pierścieniowy (J6)	Bez powłoki	Drut	MTO	3,6	30



IC50-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
IC50-1-E	Gwoździarka pneumatyczna będnowa	Spust kontaktowy	N203	25–50 mm Ø 1,6–2,5	300–350	2,00



N58C-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N58C-1-E	Gwoździarka pneumatyczna będnowa	Spust kontaktowy	N203/N230/N250	25–55 mm Ø 2,03–2,5	350	2,68



IC60-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
IC60-1-E	Gwoździarka pneumatyczna będnowa	Spust kontaktowy	N203/N230/N250	28–60 mm Ø 2,0–2,65	300–350	2,58



N64084-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N64084-1-E	Gwoździarka pneumatyczna będnowa	Spust kontaktowy	N203/N230/N250	30–64 mm Ø 2,03–2,5	350	2,63


GWOŹDZIARKI BĘBNOWE



N66C-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N66C-2-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa do montażu elewacji	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	N203/N230/N250	32–64 mm Ø 2,03–2,5	225	1,99


Pasujące gwoździe w zwojach (cd.)

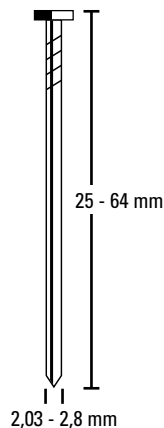

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
N20325Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	31,5	30
N20330Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 30	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	28	30
N20335CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N20335J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Gładki (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N20335Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N20338Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 38	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N20340CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N20345CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	20	30
N20345CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	21	30
N20345J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Gładki (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	20	30
N20345Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	21	30
N20350CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N20350Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N20355CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	20	30
N20355CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N20355Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N20360Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	14	30
N203R25BDPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Pierścieniowy / ścięty tępo	Bez powłoki	Drut	MTO	31,5	30
N203R25G8FPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Pierścieniowy / płaskie	Galwanizowany G8	Drut	MTO	31,5	30
N203R25G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	31,5	30
N203R25Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	31,5	30
N203R28Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 28	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	31,5	30
N203R30G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 30	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	28	30
N203R30Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 30	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N203R32G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 32	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	28	30
N203R32J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 32	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N203R35BG13	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	14,7	40
N203R35G8FPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Pierścieniowy / płaskie	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24,5	30
N203R35Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24,5	30
N203R38G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 38	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24,5	30
N203R38Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 38	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N203R40BG13	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	12,6	40
N203R40G8FPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy / płaskie (J1)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24	30
N203R40J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	24	30
N203R45BG13	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	12,6	40
N203R45BG13J1	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy (J1)	Galwanizowany G13	Drut	MTO	12	40
N203R45G8FPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy / płaskie (J1)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	20	30
N203R45G8FPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy / płaskie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	21	30
N203R45G8J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy (J1)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	20	30
N203R45G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	21	30
N203R45J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	20	30
N203R45Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	21	30
N203R50BG13	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	10,5	40

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

Pasujące gwoździe w zwojach (cd.)

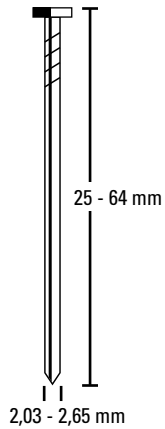

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
N203R50G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	17,5	30
N203R55G13	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Pierścieniowy	Galwanizowany G13	Drut	MTO	10,5	40
N203R55G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	17,5	30
N203R55J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	20	30
N203R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N203SP50Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N203SP55Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 55	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	17,5	30
N203SP60Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 60	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	14	30
N21R32SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 32	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTO	10,5	36
N21R38SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 38	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	7	36
N21R45SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 45	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTO	7	42
N217SP60Q	Gwóźdź w zwoju 2,17 × 60	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTO	12,8	30
N230R55CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	13,2	36
N23064Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 64	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	9,6	36
N230R35Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 35	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	19,8	36
N230R38G8GYPS	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 38	Pierścieniowy (gips)	Galwanizowany G8	Drut	MTO	14	40
N230R40Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	16,5	36
N230R55G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	13,2	36
N230R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	13,2	36
N230R60Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 60	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	12,8	30
N23R45SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 45	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	6,6	42
N23R50SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	6,6	42
N23R55SS304Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Pierścieniowy	Stal szlachetna 304	Drut	MTO	6,6	36
N23R55SS316Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Pierścieniowy	Stal szlachetna 316	Drut	MTS	6,6	36
N250R30Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	21	36
N250R40Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	15	36
N250R55Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9	36
N265R35Q	Gwóźdź w zwoju 2,65 × 35	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	18	36
N20332CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 30	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N20332Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 32	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N20335CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N20338CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 38	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTO	24,5	30
N20340CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	24	30
N20340J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Gładki (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	24	30
N20340Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N20350CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N20350CPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Gładki / jednostronnie ścięty (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	20	30
N203R25G8FPJ1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 25	Pierścieniowy / płaskie (J1)	Galwanizowany G8	Drut	MTS	36	30
N203R32Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 32	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N203R35G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24,5	30
N203R35J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 35	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	28	30
N203R40G8FPQ	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy / płaskie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	24,5	30
N203R40G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	24,5	30
N203R40Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 40	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	24,5	30
N203R50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTS	20	30
N203R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,03 × 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	17,5	30
N217SP50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,17 × 50	Spiralny (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	16	30
N23045CPQ	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 45	Gładki / jednostronnie ścięty	Bez powłoki	Drut	MTO	16,5	36
N23045Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 45	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	16,5	36
N23050Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	13,2	36
N23055Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 55	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	13,2	36
N23060Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	12,8	30
N230R38J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 38	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	20	36
N230R45G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 45	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	16,5	36
N230R45Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	16,5	36
N230R50G8Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	13,2	36
N230R50J1Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy (J1)	Bez powłoki	Drut	MTO	12	36
N230R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	13,2	36
N230R64Q	Gwóźdź w zwoju 2,3 × 64	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	9,6	36
N250R35Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 35	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	18	36
N250R45Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 45	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	12	36
N250R50Q	Gwóźdź w zwoju 2,5 × 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	12	36
N265R38Q	Gwóźdź w zwoju 2,65 × 38	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	15	36

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE




N512C-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N512C-2-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa	Spust sekwencyjny	N130P	100–130 mm Ø 3,8	180	6,00

Pasujące gwoździe w zwojach

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
N130P380100Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 100	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380110Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 110	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380120Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 120	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380130Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 130	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	1,44	36
N130P380R100G8Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 100	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2,16	36
N130P380R110G8Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 110	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2,16	36
N130P380R110Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 110	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380R120Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 120	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380R130Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 130	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	1,44	36
N130P380R130G8Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 130	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	1,44	36
N130P380SP110Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 110	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380SP120Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 120	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	2,16	36
N130P380SP130Q	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 130	Spiralny	Bez powłoki	Drut	MTS	1,44	36
N130P380S130TQ	Gwóźdź w zwoju 3,8 × 130	Śrubowy Torx®	Galwanizowany G8	Drut	MTO	1,2	36

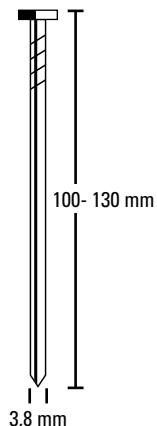


RN46K-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
RN46K-2-E	Gwoździarka pneumatyczna bębnowa na gwoździe papowe 15° (w walizce)	Spust kontaktowy	CR	19–45 mm Ø 3,05–3,4	120	2,70

Pasujące gwoździe papowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
CR19GAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 19	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	56
CR2DCGAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 22	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	48
CR2DGAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	56
CR3DGAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 32	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	48
CR4DGAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	36
CR5DGAL	Gwóźdź papowy 3,05 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTS	7,2	36



RN46DW-1EPAL

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
RN46DW-1EPAL	Gwoździarka pneumatyczna do gwoździ znakujących EPAL	Spust kontaktowy	gwoździe znakujące EPAL	19–45 mm Ø 3,05–4,2	120	2,30


GWOŹDZIARKI SZYNOWE



F21PL-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
F21PL-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa na gwoździe kotwowe / z główką okrągłą 21	Spust sekwenacyjny z zabezpieczeniem	RH/MCN	Gwoździe kotwowe 38-65 Gwoździe łączone szeregowo 45-90	maks. 50	3,70

Pasujące gwoździe kotwowe i łączone szeregowo

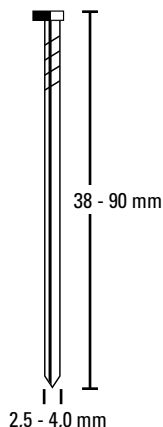


Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
MCN400R38GAL	Gwóźdź kotwowy 4 x 38	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Plastik	MTS	2	200
MCN400R40GAL	Gwóźdź kotwowy 4 x 40	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Plastik	MTS	2	120
MCN400R50GAL	Gwóźdź kotwowy 4 x 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Plastik	MTS	2	120
MCN400R60GAL	Gwóźdź kotwowy 4 x 60	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Plastik	MTS	2	142
RH28R50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Plastik	MTO	2	120
RH28R50G50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G50	Plastik	MTO	2	180
RH28R65	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 65	Pierścieniowy	Bez powłoki	Plastik	MTS	2	120
RH28R65G50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 65	Pierścieniowy	Galwanizowany G50	Plastik	MTO	2	180
RH28R70	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Plastik	MTS	2	208
RH28R70G50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G50	Plastik	MTO	2	206
RH28R75G50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 75	Pierścieniowy	Galwanizowany G50	Plastik	MTO	2	120
RH31R90	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Plastik	MTS	2	120
RH31R90G50	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Pierścieniowy	Galwanizowany G50	Plastik	MTO	2	156

F28WW-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
F28WW-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa 28°	Spust sekwenacyjny z zabezpieczeniem	S28°	50-90 mm Ø 2,8-3,3	75-90	3,50

Pasujące gwoździe łączone szeregowo

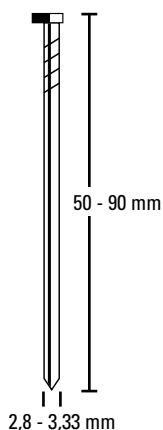

Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
S28050	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S28060	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 60	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S28070	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S28075	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 75	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S280R50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S280R50G8	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTS	2	96
S280R60G8	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 60	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2	96
S280R65	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 65	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S280R65G8	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 65	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTS	2	96
S280R70	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S280R70G8	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2	96
S280R75	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S280R75G8	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 x 75	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTS	2	96
S31065	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 65	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	2	96
S31070	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	2	96
S31075	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 75	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	2	96
S31080	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 80	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S31090	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S31090G8	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Gładkie	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2	96
S310R70	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S310R75	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTO	2	96
S310R75G8	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 75	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTO	2	96
S310R80	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 80	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S310R90	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2	96
S310R90G8	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 x 90	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Drut	MTS	2	96
S33390	Gwóźdź łączony szeregowo 3,33 x 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTO	2	96

GWOŹDZIARKI SZYNOWE




F33PT-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
F33PT-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa 33°	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	PT/WW33°	50–90 mm Ø 2,5–3,3	maks. 75	7,40



F33PTSM-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
F33PTSM-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa 33° z krótkim magazynkiem	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	PT/WW33°	50–90 mm Ø 2,5–3,3	maks. 50	6,70

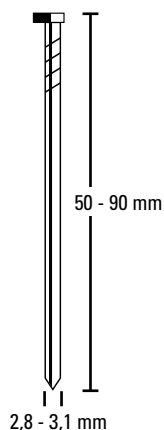

Pasujące gwoździe łączone szeregowo

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
PT28R75	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	91
PT31R70	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	90
PT28R50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 50	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	130
PT28R50G12	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G12	Taśma papierowa	MTS	2,2	130
PT2863	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 63	Gładkie	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	120
PT28R63	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 63	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	120
PT28R63G12	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 63	Pierścieniowy	Galwanizowany G12	Taśma papierowa	MTS	2,2	120
PT2870	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Gładkie	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	105
PT28R70	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	120
PT28R70G12	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Pierścieniowy	Galwanizowany G12	Taśma papierowa	MTS	2,2	130
PT31R75	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	78
PT3180	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 80	Gładkie	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	78
PT3190	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 90	Gładkie	Bez powłoki	Taśma papierowa	MTS	2,2	65
PT3190G12	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 90	Gładkie	Galwanizowany G12	Taśma papierowa	MTS	2,2	65
PT31R90G12	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 90	Pierścieniowy	Galwanizowany G12	Taśma papierowa	MTS	2,2	60
PT28R55SS304	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 55	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MT0	1,11	130
PT28R70SS304	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Taśma papierowa	MT0	1,11	130
WW2850	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	90
WW2863	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 63	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	90
WW2870	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	90
WW2880	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 80	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW2890	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW28R50	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 80	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	90
WW28R63	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 63	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	126
WW28R70	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 70	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	90
WW28R75	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 75	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	110
WW28R90	Gwóźdź łączony szeregowo 2,8 × 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW3180	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 80	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW3190	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 90	Gładkie	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW31R80	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 80	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72
WW31R90	Gwóźdź łączony szeregowo 3,1 × 90	Pierścieniowy	Bez powłoki	Drut	MTS	2,2	72

GWOŹDZIARKI SZYNOWE



BRT130-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
BRT130-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa 21°	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	KB 21°	100–130 Ø 3,8–4,2	maks. 46	6,20



BRT160-C-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
BRT160-C-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa 21°	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	KB 21°	130–160 mm Ø 3,8–4,6	maks. 46	6,90

Pasujące gwoździe łączone szeregowo

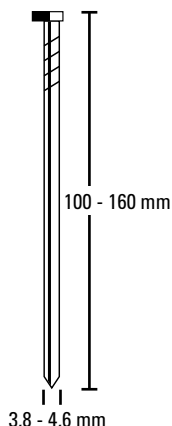

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
KB380100	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 100	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTO	1,288	55
KB380110	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 110	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTO	1,288	55
KB380120	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 120	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTS	1,288	55
KB380130	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 130	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTS	1,288	55
KB380SP100	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 100	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTO	1,288	55
KB380SP120	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 120	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTS	1,288	55
KB380SP130	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 130	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTS	1,288	55
KB380SP130G8	Gwóźdź łączony szeregowo 3,8 × 130	Spiralny	Galwanizowany G8	Plastik	MTO	1,288	55
KB420145	Gwóźdź łączony szeregowo 4,2 × 145	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTO	0,68	76
KB420160	Gwóźdź łączony szeregowo 4,2 × 160	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76
KB420SP130	Gwóźdź łączony szeregowo 4,2 × 130	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTO	1,276	55
KB420SP160	Gwóźdź łączony szeregowo 4,2 × 160	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76
KB460145	Gwóźdź łączony szeregowo 4,6 × 145	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76
KB460SP145	Gwóźdź łączony szeregowo 4,6 × 145	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76
KB460160	Gwóźdź łączony szeregowo 4,6 × 160	Gładkie	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76
KB460SP160	Gwóźdź łączony szeregowo 4,6 × 160	Spiralny	Bez powłoki	Plastik	MTS	0,66	76



MCN150-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
MCN150-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa na gwoździe kotwowe 33°	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	PT-MC	38 mm Ø 3,3–3,8	maks. 29	1,95



MCN250-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
MCN250-E	Gwoździarka pneumatyczna szynowa na gwoździe kotwowe 33°	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	PT-MCN	40–60 mm Ø 4,0	maks. 29	2,63

Pasujące gwoździe kotwowe (do łączników metalowych)



Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
PT-MC375SP38G	Gwóźdź kotwowy 3,75 × 38	Spiralny	Galwanizowany G8	Taśma papierowa	MTS	4	60
PT-MC375SP38G1M	Gwóźdź kotwowy 3,75 × 38	Spiralny	Galwanizowany G8	Taśma papierowa	MTS	1	320
PT-MCN404R40G	Gwóźdź kotwowy 4 × 40	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Taśma papierowa	MTS	2	90
PT-MCN404R50G	Gwóźdź kotwowy 4 × 50	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Taśma papierowa	MTS	2	75
PT-MCN404R60G	Gwóźdź kotwowy 4 × 60	Pierścieniowy	Galwanizowany G8	Taśma papierowa	MTS	2	60

GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE I SZTYFCIARKI




FN1664-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
FN1664-E	Gwoździarka pneumatyczna na gwoździe wykończeniowe 0° 16 GA	Spust sekwencyjny i kontaktowy	SB	25–64 mm Ø 1,6	110	1,70



FN1664SP-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
FN1664SP-E	Gwoździarka pneumatyczna na gwoździe wykończeniowe 0° 16 GA (z końcówką Smart Point)	Spust sekwencyjny i kontaktowy	SB	25–64 mm Ø 1,6	110	1,80




Pasujące gwoździe wykończeniowe i sztyftowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
SB16-1.00	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	360
SB16-1.25	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 32	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	384
SB16-1.25E	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 32	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTO	1	1 000
SB16-1.50	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	384
SB16-1.50E	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTO	1	1 000
SB16-1.75	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	384
SB16-1.75E	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTO	1	1 010
SB16-2.00	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 50	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	384
SB16-2.0E	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 50	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTO	1	750
SB16-2.25	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 57	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	384
SB16-2.50	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 65	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	192
SB16-2.5E	Gwóźdź wykończeniowy 1,6 × 65	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTO	1	750



SB-HC50FN

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SB-HC50FN	Gwoździarka pneumatyczna na gwoździe wykończeniowe 0° (beton) 16GA	Spust sekwencyjny	HCFN	20–50 mm Ø 1,8	100	1,98



Pasujące gwoździe do betonu

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
HCFN-20	Gwóźdź do betonu 1,8 × 20	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	3	600
HCFN-25	Gwóźdź do betonu 1,8 × 25	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	3	500
HCFN-30	Gwóźdź do betonu 1,8 × 30	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	1,5	800
HCFN-35	Gwóźdź do betonu 1,8 × 35	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	1,5	720
HCFN-40	Gwóźdź do betonu 1,8 × 40	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	1,5	600
HCFN-50	Gwóźdź do betonu 1,8 × 50	Gładkie	Karbon galwanizowany	Klej	MTS	1,5	500

GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE I SZTYFCIARKI




N62FN5P-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
N62FN5P-E	Gwoździarka pneumatyczna na gwoździe wykończeniowe 25° 15GA (z końcówką Smart Point)	Spust sekwencyjny i kontaktowy	FN	25–64 mm Ø 1,8	129	2,10




DA1564K-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DA1564K-E	Gwoździarka pneumatyczna na gwoździe wykończeniowe 34° 15GA	Spust sekwencyjny i kontaktowy	DA	32–64 mm Ø 1,73–1,83	100	1,80



Pasujące gwoździe wykończeniowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
FN1516	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 25	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	288
FN1520	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 32	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	288
FN1520SS	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 32	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3,655	200
FN1524	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 38	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	216
FN1524SS	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 38	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3,655	200
FN1624	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 38	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	5	216
FN1528	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 45	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	240
FN1528SS	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 45	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3,655	200
FN1628	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 45	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	5	216
FN1532	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	184
FN1532SS	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 50	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3,655	160
FN1632	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	5	240
FN1540E	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 64	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	3,655	192
FN1540SS	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 64	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3,655	160
DA1525	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	240
DA1532	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 32	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	240
DA1538	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	240
DA1538-S304	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 38	Gładkie	Stal szlachetna 304	Klej	MTS	4	240
DA1545	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	240
DA1550	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 50	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	224
DA1550-S304	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 50	Gładkie	Stal szlachetna 304	Klej	MTS	4	168
DA1564	Gwóźdź wykończeniowy 1,8 × 64	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	168



Sztyfty bezłebkowe 0,8


Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
MB8-20-20M	Sztyfty bezłebkowe 0,8 × 20	Gładkie	Stanox	Klej	MTS	20	384
MB8-25	Sztyfty bezłebkowe 0,8 × 25	Gładkie	Stanox	Klej	MTS	10	1 440
MB8-30	Sztyfty bezłebkowe 0,8 × 30	Gładkie	Stanox	Klej	MTS	10	1 008
MB8-40	Sztyfty bezłebkowe 0,8 × 40	Gładkie	Stanox	Klej	MTS	10	1 008

SZTYFCIARKI



TU-216-2330K-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
TU-216-2330K-E	Sztyfciaarka pneumatyczna 0° 23GA	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	106	15–30 mm Ø 0,6	200	0,98



Pasujące gwoździe sztyftowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1061200Z	Gwóźdź sztyftowy 0,6 × 12	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	672
1061500Z	Gwóźdź sztyftowy 0,6 × 15	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	1 080
1061800Z	Gwóźdź sztyftowy 0,6 × 18	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	640
1062500Z	Gwóźdź sztyftowy 0,6 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	800
1063000Z	Gwóźdź sztyftowy 0,6 × 30	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	800




BT1855-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
BT1855-E	Sztyfciaarka 0° 18GA	Wyzwalanie pojedyncze i kontaktowe	BT Sztyft 1.2	15–55 mm Ø 1,0–1,5	100	1,23



BT1855SP-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
BT1855SP-E	Sztyfciaarka pneumatyczna 0° 18GA (z końcówką Smart Point)	Spust sekwencyjny i kontaktowy	BT Sztyft 1.2	15–55 mm Ø 1,0–1,25	100	1,24



Pasujące gwoździe sztyftowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
BT1300B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 15	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	3 200
BT1303B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 19	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	3 200
BT1309B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 25	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	3 200
BT1314B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 30	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	2 560
BT1332B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 32	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	2 560
BT1335B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 35	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	2 560
BT1340B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 40	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	2 240
BT1345B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 45	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	1 920
BT1350B-1M	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 50	Gładkie	Bez powłoki	Klej	MTS	1	1 600
BT1315GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 15	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 400
BT1320GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 20	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960
BT1325GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	800
BT1330GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 30	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960
BT1335GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 35	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	560
BT1338GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	600
BT1340GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 40	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
BT1345GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
BT1350GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 50	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480

ZSZYWACZE DO ZAMYKANIA KARTONÓW



D31AD-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
D31AD-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	SW9060	25–35 mm Ø 1,52–2,28	100	6,00

Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
SW90601-1/2	Zszywka do zamykania kartonów 38 x 32	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	4	84



D62ADC-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
D62ADC-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki w rulonach	Spust sekwencyjny	SWC7437	12–19 mm Ø 0,9–1,9	1 000	2,50

Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
SWC743715-1MZ	Zszywka do zamykania kartonów 15 x 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	40
SWC743715-4MZ	Zszywka do zamykania kartonów 15 x 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	45
SWC743719-1MZ	Zszywka do zamykania kartonów 19 x 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	40

DSA-3519-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DSA-3519-E	Zamykarka do kartonów akumulatorowa na zszywki łączone szeregowo (wersja 2x akumulator 1,5Ah i 1x ładowarka)	Spust sekwencyjny	A (133)	15–18 mm Ø 0,8–2,25	108	3,08

DSA-3519-N



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DSA-3519-N	Zamykarka do kartonów akumulatorowa na zszywki łączone szeregowo (wersja bez akumulatorów i ładowarki)	Spust sekwencyjny	A (133)	15–18 mm Ø 0,8–2,25	108	2,86

DSA-3522-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DSA-3522-E	Zamykarka do kartonów akumulatorowa na zszywki łączone szeregowo (wersja 2x akumulator 1,5Ah i 1x ładowarka)	Spust sekwencyjny	A (133)	18–22 mm Ø 0,8–2,25	108	3,08

DSA-3522-N



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DSA-3522-N	Zamykarka do kartonów akumulatorowa na zszywki łączone szeregowo (wersja bez akumulatorów i ładowarki)	Spust sekwencyjny	A (133)	18–22 mm Ø 0,8–2,25	108	2,85

DS-3519-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DS-3519-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	A (133)	15–19 mm Ø 0,8–2,25	100	2,45

DS-3522-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DS-3522-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	A (133)	18–22 mm Ø 0,8–2,25	100	1,45

ZSZYWACZE DO ZAMYKANIA KARTONÓW




MS-3519-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
MS-3519-E	Zamykarka do kartonów mechaniczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	A (133)	15–18 mm Ø 0,8–2,25	100	2,20



MS-3522-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
MS-3522-E	Zamykarka do kartonów mechaniczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	A (133)	18–22 mm Ø 0,8–2,25	100	2,20



Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1331500Z	Zszywka do zamykania kartonów 15 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	480
1331800Z	Zszywka do zamykania kartonów 18 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	480
1332200Z	Zszywka do zamykania kartonów 22 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	360




DS-3219-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DS-3219-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	C (130)	15–19 mm Ø 0,9–1,9	120	2,45



MS-3219-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
MS-3219-E	Zamykarka do kartonów mechaniczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	C (130)	15–19 mm Ø 0,9–1,9	120	2,45



Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1301500Z	Zszywka do zamykania kartonów 15 × 32	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	600
1301800Z	Zszywka do zamykania kartonów 18 × 32	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	480



RAB-19-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
RAB-19-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki w rulonach	Spust sekwencyjny	AR (145)	15–18 mm Ø 0,9–2,3	1 000	2,40



RAB-22-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
RAB-22-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki w rulonach	Spust sekwencyjny	AR (145)	22 mm Ø 0,9–1,9	1 000	2,40

Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1451500Z	Zszywka do zamykania kartonów 15 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	45
1451800Z	Zszywka do zamykania kartonów 18 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	36
1452200Z	Zszywka do zamykania kartonów 22 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	24	36




ZSZYWACZE



DS-SW22-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
DS-SW22-E	Zamykarka do kartonów pneumatyczna na zszywki łączone szeregowo	Spust sekwencyjny	SW/SW9040	19–22 mm Ø 0,9–2,3	100	2,40



Pasujące zszywki do zamykania kartonów

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
SW743715Z	Zszywka do zamykania kartonów 15 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2,4	480
SW743719Z	Zszywka do zamykania kartonów 19 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2,4	400
SW743722Z	Zszywka do zamykania kartonów 22 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2,4	360
SW904019Z	Zszywka do zamykania kartonów 19 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	360
SW904022Z	Zszywka do zamykania kartonów 22 × 35	Gładki / dwustronnie ścięte	Miedziowane	Klej	MTS	2	360




S2638-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S2638-2-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	S2 (119)	15–38 mm Ø 1,4–1,6	140	2,40



S2650-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S2650-2-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	S2 (119)	25–50 mm Ø 1,4–1,6	140	2,40



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1191501Z	Zszywka 15 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	16,8	70
1191901Z	Zszywka 19 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	13,4	84
1192501Z	Zszywka 25 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	84
1193001Z	Zszywka 30 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	8,4	84
1193201Z	Zszywka 32 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	8,4	84
1193501Z	Zszywka 35 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	8,4	84
1193801Z	Zszywka 38 × 25	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	6,72	84



S4650-6-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S4650-6-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny i kontaktowy	S4 (116)	25–50 mm Ø 1,4–1,6	140	2,00



S4765-6-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S4765-6-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny i kontaktowy	S4 (116)	38–65 mm Ø 1,4–1,6	130	2,00

ZSZYWACZE



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1162001Z	Zszywka 20 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	64
1162501Z	Zszywka 25 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	56
1162801Z	Zszywka 28 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	16,8	60
1163001Z	Zszywka 30 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	48
1163201Z	Zszywka 32 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	16,8	48
1163501Z	Zszywka 35 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	80
1163801Z	Zszywka 38 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	13,4	56
1164001Z	Zszywka 40 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	64
1164501Z	Zszywka 45 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	64
1165001Z	Zszywka 50 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	56
1165501Z	Zszywka 55 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	48
1166001Z	Zszywka 60 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	48
1166401Z	Zszywka 64 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	40
S4G15.25-45	Zszywka 45 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G50	Klej	MTS	8,1	48
S4G15.25-50	Zszywka 50 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G50	Klej	MTS	7,2	60
S4G15.25-55	Zszywka 55 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G50	Klej	MTS	6,1	64
S4G15.25-64	Zszywka 64 x 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G50	Klej	MTS	5,7	75




S5650-6-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S5650-6-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny i kontaktowy	S5 (110)	25–50 mm Ø 1,4–1,6	140	2,00



S5765-6-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
S5765-6-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny i kontaktowy	S5 (110)	38–65 mm Ø 1,4–1,6	130	2,50




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1102001Z	Zszywka 20 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	72
1102501Z	Zszywka 25 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	60
1103001Z	Zszywka 30 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	20	48
1103201Z	Zszywka 32 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	16,8	56
1103501Z	Zszywka 35 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	84
1103801Z	Zszywka 38 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	13,4	56
1104001Z	Zszywka 40 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	128
1104501Z	Zszywka 45 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	54
1105001Z	Zszywka 50 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	56
1106001Z	Zszywka 60 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	45
1106401Z	Zszywka 64 x 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	40



SB130S1-2-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SB130S1-2-E	Zszywacz pneumatyczny na zszywki z szerokim grzbietem	Spust sekwencyjny	S1	65–130 mm Ø 1,8–2,08	120	5,85



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
S1-75G12	Zszywka 75 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G12	Klej	MTO	2,16	60
S1-75SS304	Zszywka 75 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal szlachetna 304	Klej	MTO	2,16	60
S1-100G12	Zszywka 100 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G12	Klej	MTO	1,6	60
S1-100SS304	Zszywka 100 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal szlachetna 304	Klej	MTS	1,6	60
S1-110SS304	Zszywka 110 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal szlachetna 304	Klej	MTO	1,6	60
S1-130G12	Zszywka 130 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G12	Klej	MTS	1,28	60
S1-130SS304	Zszywka 130 x 27	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal szlachetna 304	Klej	MTO	1,28	60




SX1838-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SX1838-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny i kontaktowy	SX/90	12–38 mm Ø 0,9–1,3	100	1,36



SB156SX-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SB156SX-1-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust kontaktowy	SX/90	12–40 mm Ø 0,9–1,3	110	1,75



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1901501Z	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	384
1901801Z	Zszywka 18 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	384
1902001Z	Zszywka 20 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	288
1902501Z	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	384
1903001Z	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	456
1903501Z	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	576
1904001Z	Zszywka 40 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	576
SX503512Z	Zszywka 12 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	640
SX503519Z	Zszywka 19 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	750
SX503522Z	Zszywka 22 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	240
SX503525Z	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	500
SX503530Z	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	600
SX503515Z	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	750
SX503518SS	Zszywka 18 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	280
SX503522SS	Zszywka 22 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	480
SX503525SS	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	272
SX503528SS	Zszywka 28 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3	480
SX503530SS	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTO	3	600
SX503535SS	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3	400
SX503535Z	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	500
SX503540Z	Zszywka 40 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	3	432

ZSZYWACZE



SB156SL-1-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SB156SL-1-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust kontaktowy	SL/92	12–40 mm Ø 0,9–1,3	110	1,75



SL1838BC-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SL1838BC-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	SL/92/SB-CAPS	19–38 mm Ø 0,9–1,3	100	1,77




Akcesoria

Nr katalogowy	Nazwa	Status	Liczba sztuk małych op. na palecie	Liczba kartonów / paletę
SB-CAPS	Plastikowe nasadki na zszywacz	MTS	1 sztuki	300
SB-CAPS-W-20M	Plastikowe nasadki na zszywacz	MTS	20 sztuki	24

Zszywki typ 92

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość małych op. w kartonie zbiorczym
1921501Z	92 ZSZYWKĄ 15MM 7M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	288	9
1921801Z	92 ZSZYWKĄ 18MM 6M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G9	Klej	MTS	6	360	9
1922001Z	92 ZSZYWKĄ 20MM 6M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G10	Klej	MTS	6	360	9
1922501Z	92 ZSZYWKĄ 25MM 4M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G11	Klej	MTS	4	432	9
1923001Z	92 ZSZYWKĄ 30MM 4M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G12	Klej	MTS	4	432	9
1923501Z	92 ZSZYWKĄ 35MM 3M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G13	Klej	MTS	3	540	9
1924001Z	92 ZSZYWKĄ 40MM 3M	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G14	Klej	MTS	3	432	9

Pasujące zszywki




Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
SL503515DP	Zszywka 22 x 8,0	Gładki / rozprężne	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	350	10
SL503515Z	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480	10
SL503519Z	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	600	10
SL503520AL	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Aluminium	Klej	MTO	5	480	12
SL503512ALP	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Aluminium	Klej	MTS	5	480	10
SL503520SS	Zszywka 18 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	360	10
SL503522Z	Zszywka 22 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	360	10
SL503525Z	Zszywka DP 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	360	10
SL503530SS	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	600	10
SL503530Z	Zszywka 28 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	480	10
SL503535SS	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTS	3	400	10
SL503535Z	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	360	10
SL503540Z	Zszywka 40 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	360	10

SB-2IN1-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SB-2IN1-E	Gwoździarka wielofunkcyjna pneumatyczna 2 w 1	Spust sekwencyjny	BT/SX/90	12–25 mm Ø BT 1,0–1,25 15–35 mm Ø SX 0,9–1,3	100	1,08

Pasujące zszywki



Nr katalogowy	Nazwa (Ø x długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
1901501Z	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	384	12
1901801Z	Zszywka 18 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	7	384	12
1902501Z	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	384	12
1903001Z	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	456	12
1903501Z	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	576	12
1904001Z	Zszywka 40 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	576	12
SX503515Z	Zszywka 15 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	750	10
SX503519Z	Zszywka 19 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	750	10
SX503522Z	Zszywka 22 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	240	10
SX503525Z	Zszywka 25 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	500	10
SX503530Z	Zszywka 30 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	600	10
SX503535Z	Zszywka 35 x 5,6	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	500	10



21697B-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21697B-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	93	4–16 mm Ø 0,6–0,9	139	0,81



21671B-A-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21671B-A-E	Zszywacz pneumatyczny (automatyczny)	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	72	4–16 mm Ø 0,6–0,7	172	0,85



21671B-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21671B-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	72	4–16 mm Ø 0,6–0,7	172	0,85



Ilustracja pogłówna

21671B-LN-E


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21671B-LN-E	Zszywacz pneumatyczny (z długim nosem)	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	72	4–16 mm Ø 0,6–0,7	172	0,91



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1720600Z	Zszywka 6 x 9,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	10	1 440
1720800Z	Zszywka 8 x 9,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	10	1 120
1721000Z	Zszywka 10 x 9,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	10	896
1721200Z	Zszywka 12 x 9,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	10	864
1721400Z	Zszywka 14 x 9,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	10	900

ZSZYWACZE



Pasujące gwoździe sztyftowe

Nr katalogowy	Nazwa (Ø × długość mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość ma- łych op. na palecie
BT1300B-1M	Gwóźdź sztyftowy 15 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	3 200
BT1303B-1M	Gwóźdź sztyftowy 19 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	3 200
BT1309B-1M	Gwóźdź sztyftowy 25 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	3 200
BT1314B-1M	Gwóźdź sztyftowy 30 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	2 560
BT1332B-1M	Gwóźdź sztyftowy 32 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	2 560
BT1335B-1M	Gwóźdź sztyftowy 35 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	2 560
BT1340B-1M	Gwóźdź sztyftowy 40 × 1,25	Gładkie	Brązowy	Klej	MTS	1	2 240
BT1315GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 15	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 400
BT1320GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 20	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960
BT1325GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 25	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	800
BT1330GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 30	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960
BT1335GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 35	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	560
BT1338GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 38	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	600
BT1340GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 40	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
BT1345GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 45	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
BT1350GA	Gwóźdź sztyftowy 1,25 × 50	Gładkie	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
BT1320SS	Gwóźdź sztyftowy 20 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	960
BT1325SS	Gwóźdź sztyftowy 25 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	800
BT1330SS	Gwóźdź sztyftowy 30 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	640
BT1335SS	Gwóźdź sztyftowy 35 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	560
BT1340SS	Gwóźdź sztyftowy 40 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	480
BT1345SS	Gwóźdź sztyftowy 45 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	480
BT1350SS	Gwóźdź sztyftowy 50 × 1,25	Gładkie	Stal nierdzewna	Klej	MTS	5	480

21680B-ALM-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21680B-ALM-E	Zszywacz pneumatyczny (automatyczny / z długim magazynkiem)	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	80	4–16 mm Ø 0,6–0,96	278	1,01

21680B-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21680B-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	80	4–16 mm Ø 0,6–0,96	139	0,81

21680B-A-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21680B-A-E	Zszywacz pneumatyczny (automatyczny)	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	80	4–16 mm Ø 0,6–0,96	139	0,81

21680B-LN-E




Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21680B-LN-E	Zszywacz pneumatyczny (z długim nosem)	Spust sekwencyjny	80	4–16 mm Ø 0,6–0,96	139	0,89

21684B-E



Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
21684B-E	Zszywacz pneumatyczny	Spust sekwencyjny z zabezpieczeniem	84	4–16 mm Ø 0,5–1,00	125	0,63

ZSZYWACZE / ZSZYWACZE SZCZYPCOWE




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
1800808Z	Zszywka 8 x 12,8	Gładki / dwustronnie ścięte	Stal nierdzewna	Klej	MTO	10	480
1801001Z	Zszywka 10 x 12,8	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	660
1801201Z	Zszywka 12 x 12,8	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	600
1801401Z	Zszywka 14 x 12,8	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	480
1801608Z	Zszywka 16 x 12,8	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	480
1841200Z	Zszywka 12 x 12,3	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	10	368
1841400Z	Zszywka 14 x 12,3	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	10	576



P110SJ-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P110SJ-E	Zszywacz szczypcowy pneumatyczny	Spust sekwencyjny	110	12–25 mm Ø 0,6–1,6	160	2,10




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
1111200Z	Zszywka 12 x 13,2	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	4	840	10
1111400Z	Zszywka 14 x 13,2	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	4	720	16
1111600Z	Zszywka 16 x 13,2	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	4	720	16
1111800Z	Zszywka 18 x 13,2	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	4	640	16
1112500Z	Zszywka 25 x 13,2	Gładki / dwustronnie ścięte	Stanox	Klej	MTS	2,5	324	18



216SJK-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
216SJK-E	Zszywacz szczypcowy pneumatyczny	Spust sekwencyjny	SJK	4–16 mm Ø 0,6–0,7	167	0,81




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
1520601Z	Zszywka 6 x 4,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	1 440	24
1521001Z	Zszywka 10 x 4,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	960	30
1521201Z	Zszywka 12 x 4,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	800	25
1521601Z	Zszywka 16 x 4,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	10	720	20



P6C-6

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P6C-6	Zszywacz szczypcowy montażowy mechaniczny	Spust sekwencyjny	STCR2619	6–10 mm	100	0,50



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość x szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
STCR26191/4	Zszywka 6 x 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	2 880
STCR26195/16	Zszywka 8 x 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 800
STCR26193/8	Zszywka 10 x 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	2 240

ZSZYWACZE SZCZYPCOWE



P6C-8


Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P6C-8	Zszywacz szczypcowy montażowy mechaniczny	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–10 mm	100	0,50



JB600

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
JB600	Zszywacz szczypcowy	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–10 mm	84	1,09

Pasujące zszywki




Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
STCR501906AL	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Aluminium	Klej	MTS	5	1 200	20
STCR501906Z	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 440	20
STCR501908Z	Zszywka 8 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 080	20
STCR50191/4-1M	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	4 800	100
STCR50191/2-1M	Zszywka 8 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	3 000	100
STCR50193/8-1M	Zszywka 10 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	3 000	100
STCR501910Z	Zszywka 10 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 080	20



P51-5B-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P51-5B-E	Zszywacz szczypcowy montażowy pneumatyczny	Spust sekwencyjny	SB5019	10–15 mm	168	2,04




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
SB501910Z	Zszywka 10 × 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	500	10
SB501915Z	Zszywka 15 × 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	4	840	20



P51-10B-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P51-10B-E	Zszywacz szczypcowy montażowy pneumatyczny	Spust sekwencyjny	SB103020	10–15 mm Ø 0,51–2,61	100	2,04



Pasujące zszywki


Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
SB10302010Z	Zszywka 10 × 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,9	1 000	20
SB10302012Z	Zszywka 12 × 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,1	1 000	20
SB10302015Z	Zszywka 15 × 12,7	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	2,5	1 120	20



P88SJ-E

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P88SJ-E	Zszywacz szczypcowy montażowy pneumatyczny	Spust sekwencyjny	88	12–25 mm Ø 0,6–1,6	200	2,10

Pasujące zszywki



Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
1881601Z	Zszywka 16 × 13,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	1 000	20
1881801Z	Zszywka 18 × 13,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	3	1 000	20

ZSZYWACZE SZCZYPCOWE



P7 | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
P7	Zszywacz szczypcowy na klamry C mechaniczny	Spust sekwencyjny	Ring616	min. 17/6,3 – maks. 11,1 mm	50	0,22



SC742B-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC742B-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C pneumatyczny	Spust sekwencyjny	Ring16	min. 19/4,8 – maks. 8,7 mm	110	1,50



SC760B-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC760B-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C pneumatyczny	Spust sekwencyjny	Ring516	min. 12,5/3,2 – maks. 5,6 mm	140	1,50



SC7B-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC7B-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C pneumatyczny	Spust sekwencyjny	Ring15	min. 19/7,9 – maks. 10,7 mm	130	1,50



SC77XEB-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC77XEB-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C pneumatyczny	Spust sekwencyjny	Ring15	min. 19/7,9 – maks. 11 mm	130	1,60



SC7EB-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC7EB-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C pneumatyczny	Spust sekwencyjny	Ring15	min. 19/7,9 – maks. 10,7 mm	130	1,60



Pasujące klamry C

Nr katalogowy	Opis (szerokość grzbietu mm / wielkość w stanie otwartym / min. mm – wielkość w stanie zamkniętym / maks. mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
RING15100P	Klamra C 15 / 19 / 4,8 – 11	Ostre	Bez powłoki	Klej	MTS	10	100
RING15G100B	Klamra C 15 / 19 / 4,8 – 11	Tępe	Galwanizowane	Klej	MTS	10	100
RING15G100P	Klamra C 15 / 19 / 4,8 – 11	Ostre	Galwanizowane	Klej	MTS	10	100
RING15SS100B	Klamra C 15 / 19 / 4,8 – 11	Tępe	Stal nierdzewna	Klej	MTS	10	140
RING616G50	Klamra C 15 / 17 / 6,3 – 11,1	Tępe	Galwanizowane	Klej	MTS	2,5	720
RING616SS50	Klamra C 15 / 17 / 6,3 – 11,1	Ostre	Stal nierdzewna	Klej	MTS	2,5	580
RING16G110	Klamra C 16 / 19 / 4,8 – 8,7	Ostre	Galwanizowane	Klej	MTS	11	144
SR8DPAL	Klamra C 15 / 17 / 6,3 – 11,1	Ostre	Aluminium	Klej	MTS	2,5	768
RING516G100	Klamra C 16 / 12,5 / 4,8 – 5,6	Ostre	Galwanizowane	Klej	MTS	10	250
RING516SS100	Klamra C 16 / 12,5 / 4,8 – 5,6	Tępe	Stal nierdzewna	Klej	MTS	10	200
SR8DPSS-LE	Klamra C 15 / 17 / 6,3 – 11,1	Ostre	Stal nierdzewna	Klej	MTS	2,5	480



SC50HPB-E | ZSZYWACZ SZCZYPCOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC50HPB-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C	Spust sekwencyjny	Ring11	min. 38 – maks. 14,3	40	4,60

ZSZYWACZE SZCZYPcowe / ZSZYWACZE MŁOTKOWE



SC50TB-E | ZSZYWACZ SZCZYPcowy

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
SC50TB-E	Zszywacz szczypcowy na klamry C	Spust sekwencyjny	Ring11	min. 38 – maks. 14,3	40	6,30



RING11SS40 | X

Nr katalogowy	Nazwa	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Grubość w mm	Szerokość w mm	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
RING11SS40	Klamra C	Stal nierdzewna	Klej	3	39	1,6	100




RING11GLF40 | X

Nr katalogowy	Nazwa	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Grubość w mm	Szerokość w mm	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
RING11GLF40	Klamra C	ZN-AL	Klej	3	39	1,6	96



H30-6-E |

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
H30-6-E	Zszywacz młotkowy	Spust sekwencyjny	STCR2619	6–10 mm	84	0,85



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie
STCR26191/4	Zszywka 6 × 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	2 880
STCR26193/8	Zszywka 10 × 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 158
STCR26195/16	Zszywka 8 × 11,5	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 800



H30-8D6 |

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
H30-8D6	Zszywacz młotkowy z futerałem	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–10 mm	84	1,10



H30-8-E |

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
H30-8-E	Zszywacz młotkowy	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–10 mm	84	0,80



PC2K |

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od–do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
PC2K	Zszywacz młotkowy	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–12 mm	168	1,40

ZSZYWACZE RĘCZNE



PC8000/T6

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
PC8000/T6	Zszywacz ręczny	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–14 mm	84	1,00




PC8000/T6-KIT

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
PC8000/T6-KIT	Zszywacz ręczny z 3000 zszywek	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–14 mm	84	1,00



T6-80C2

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
T6-80C2	Zszywacz ręczny	Spust sekwencyjny	STCR5019	6–14 mm	84	1,00




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
STCR501906AL	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Aluminium	Klej	MTS	5	1 200	20
STCR501906Z	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 440	20
STCR501908Z	Zszywka 8 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 080	20
STCR50191/4-1M	Zszywka 6 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	4 800	100
STCR50191/2-1M	Zszywka 8 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	3 000	100
STCR50193/8-1M	Zszywka 10 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	1	3 000	100
STCR501910Z	Zszywka 10 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	1 260	20
STCR501912Z	Zszywka 12 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960	20
STCR501914Z	Zszywka 14 × 12	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowany G8	Klej	MTS	5	960	20



T3020

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
T3020	Zszywacz ręczny	Spust sekwencyjny	SB3020	5–12 mm	84	1,00




Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
SB302005	Zszywka 5 × 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	5	1 680	42
SB302006	Zszywka 6 × 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	5	1 800	30
SB302008	Zszywka 8 × 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	5	960	30
SB302010	Zszywka 10 × 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	5	1 728	24
SB302012	Zszywka 12 × 11,1	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	5	576	18



T10

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
T10	Zszywacz ręczny	Spust sekwencyjny	SP	6–10 mm	84	0,80



Pasujące zszywki

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
SP6D	Zszywka 6 × 9,4	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	1	7 200	240
SP8D	Zszywka 8 × 9,4	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	1	7 200	240
SP10D	Zszywka 10 × 9,4	Gładki / dwustronnie ścięte	Galwanizowane	Klej	MTS	1	5 760	240

GWOŹDZIARKI SPECJALNE



PN50-E | GWOŹDZIARKA KOMPAKTOWA

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Max wielkość główki	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
PN50-E	Gwoździarka pneumatyczna kompaktowa	Spust sekwencyjny	Standardowy gwoźdź z łbem	8 mm	1	0,55



PN100K-E | GWOŹDZIARKA KOMPAKTOWA

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
PN100K	Gwoździarka pneumatyczna kompaktowa	Spust sekwencyjny	Gwoźdź kotwowy luzem	12,5 mm	1	1,31



CF15-1-E | ZSZYWACZ NA BLASZKI FALISTE

Nr katalogowy	Nazwa	Rodzaj spustu	Element mocujący – typ	Długość w mm od-do	Pojemność magazynka / szt.	Waga (netto) kg
CF15-1-E	Zszywacz pneumatyczny na blaszki faliste	Spust kontaktowy	CF	10–15 mm	100	2,65

Pasujące blaszki faliste

Nr katalogowy	Nazwa (długość × szerokość grzbietu mm)	Profil / ostrze	Wykonanie	Rodzaj połączenia	Status	Ilość tys w małym op.	Ilość małych op. na palecie	Ilość op. małych w kartonie zbiorczym
1221000E	Błaszka falista 10 × 24,4	-	Bez powłoki	Klej	MTS	1,5	468	9
1221300E	Błaszka falista 13 × 24,4	-	Bez powłoki	Klej	MTS	1,2	468	9
1221500E	Błaszka falista 15 × 24,4	-	Bez powłoki	Klej	MTS	0,9	297	9



RC10SQ-E | KOMPRESORY

Nr katalogowy	Nazwa	Wydajność	Wydajność FAD przy 7 bar	Ciśnienie maksymalne (BAR)	Zbiornik	Waga (netto) kg
RC10SQ-E	Kompresor cichy 9,4 l	119 l/min	82 l/min	13,78	9,4	18,30



PS17-E | KOMPRESORY

Nr katalogowy	Nazwa	Wydajność	Wydajność FAD przy 7 bar	Ciśnienie maksymalne (BAR)	Zbiornik	Waga (netto) kg
PS17-E	Sprężarka 17 l	216 l/min		10	17	36



MRC6-E | KOMPRESORY

Nr katalogowy	Nazwa	Wydajność	Wydajność FAD przy 7 bar	Ciśnienie maksymalne (BAR)	Zbiornik	Waga (netto) kg
MRC6-E	Sprężarka 6 l	170 l/min	75 l/min	8	6	12,8



MRC6/2IN1-E | KOMPRESORY

Nr katalogowy	Nazwa	Wydajność	Wydajność FAD przy 7 bar	Ciśnienie maksymalne (BAR)	Zbiornik	Waga (netto) kg
MRC6/2IN1-E	Combo MRC6 & SB-2IN1 (zszywacz / sztyfcarka)	170 l/min	75 l/min	8	6	12,8



MRC6/BT-E | KOMPRESORY

Nr katalogowy	Nazwa	Wydajność	Wydajność FAD przy 7 bar	Ciśnienie maksymalne (BAR)	Zbiornik	Waga (netto) kg
MRC6/BT-E	Combo MRC6 & BT-E (sztyfcarka)	170 l/min	75 l/min	8	6	12,8



CPACK15 | WĄŻ POWIETRZNY

Nr katalogowy	Nazwa
CPACK15	Zestaw węża powietrznego: wąż 15 m, pistolet do przedmuchiwania, przyłącza pneumatyczne oraz olej do urządzeń pneumatycznych



CPACK30 | WĄŻ POWIETRZNY

Nr katalogowy	Nazwa
CPACK30	Zestaw węża powietrznego: Wąż 30 m z szybkołączem



SB32 | OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Nr katalogowy	Nazwa
SB32	Olej (1 l) do narzędzi pneumatycznych



ISOVG100 | OLEJ DO KOMPRESORÓW

Nr katalogowy	Nazwa
ISOVG100	Olej do kompresorów SAE30



SB-BG2 | PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA

Nr katalogowy	Nazwa
SB-BG2	Pistolet do przedmuchiwania

PL

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
POLSKA
tel. +48 22 456 26 69

BOSTITCH_WARSAW@sbdinc.com

Przedstawiciel Bostitch

BOSTITCH® | ROCZNA GWARANCJA

Marka BOSTITCH jest pewna jakości swoich produktów i gwarantuje ich przydatność do zastosowań profesjonalnych. To oświadczenie gwarancyjne ma charakter uzupełniający i w żaden sposób nie narusza praw profesjonalnego użytkownika wynikających z umowy ani ustawowych praw prywatnego, nieprofesjonalnego użytkownika.

Gwarancja obowiązuje na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i strefy wolnego handlu Unii Europejskiej.

Jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu produktu BOSTITCH zostanie stwierdzona wada materiału lub wykonania, BOSTITCH gwarantuje bezpłatną wymianę

wszystkich wadliwych części lub – według własnego uznania – bezpłatną wymianę urządzenia, o ile są spełnione następujące warunki:

- Produkt nie był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt ulega typowemu zużyciu; bijaki odbojniki i O-ringi są traktowane jak elementy zużywające się w wyniku normalnego użytkowania i nie są objęte gwarancją.
- Osoby nieupoważnione nie podejmowały prób naprawy.
- Przedłożono dowód zakupu.
- Produkt został odesłany w całości łącznie ze wszystkimi oryginalnymi elementami.

- Produkt został odesłany na koszt użytkownika razem z dowodem zakupu do regionalnego centrum serwisowego.

W razie chęci skorzystania z gwarancji należy powiadomić sprzedawcę, zwrócić się do pobliskiego autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego w katalogu BOSTITCH lub skontaktować się z oddziałem BOSTITCH.

Wszystkie przedstawione dane narzędzi służą jedynie celom porównawczym. Kompletne dane techniczne dotyczące BHP są dostępne za żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

WWW.BOSTITCH.PL