



STANLEY
FATMAX®



NARZĘDZIA SIECIOWE I AKUMULATOROWE

MIARA PROFESJONALISTY™

STANLEYWORKS.PL

STANLEY®

STANLEY® I BĘDZIESZ LIDEREM

Od 1843 roku we wszystkim, co robimy, wyznaczamy najwyższe standardy dążąc do doskonałości. Żadna inna firma nie ma mocniejszej tradycji, bardziej przekonującej historii i tak wielkiego doświadczenia w dostarczaniu solidnych, innowacyjnych i mocnych narzędzi, które użytkownikom na całym świecie pomagają być najlepszymi.

Naszą misją jest pomoc w stawianiu się liderem, uwalnianie potencjału i usprawnianie procesów. Czy to przez szybszą pracę, ostrzejsze cięcie czy mocniejsze uderzenie, pomagamy budować i naprawiać, tworząc jedne z najbardziej pionierskich narzędzi w historii.

Pasją STANLEY® jest ciągłe dążenie do poprawy, tworzenie nowych rozwiązań oraz pomoc w stawianiu się najlepszymi. Tę obietnicę naszej marki realizujemy w działaniu.





SPIS TREŚCI

09 NARZĘDZIA SIECIOWE

- 9 WIERTARKI UDAROWE
- 12 MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS
- 15 MŁOTY
- 16 PILARKI
- 21 STANOWISKA ROBOCZE
- 22 SZLIFIERKI
- 30 NARZĘDZIA POMOCNICZE

42 NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

- 43 AKUMULATORY 18V
- 44 ŁADOWARKI 18V
- 46 WIERTARKO-WKRĘTARKI
- 50 WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE
- 55 MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS
- 57 ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE
- 63 PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE
- 66 PIŁY SZABLASTE
- 68 URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
- 70 WYRZYNNARKI
- 73 SZLIFIERKI KĄTOWE
- 75 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE
- 79 GWOŹDZIARKI
- 80 OŚWIETLENIE
- 82 NARZĘDZIA POMOCNICZE
- 86 PLANOWANE NOWOŚCI

93 NARZĘDZIA OGRODOWE

- 93 KOSIARKI DO TRAWY
- 94 PODKASZARKI ŻYŁKOWE
- 98 PIŁY ŁAŃCUCHOWE
- 103 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
- 104 SEKATORY
- 106 MYJKI CIŚNIENIOWE
- 108 DMUCHAWY OGRODOWE
- 112 WIERTNICE GLEBOWE

116 ZESTAWY

- 116 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
- 116 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z AKCESORIAMI
- 116 ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKA
- 116 ZESTAW BEZSZCZOTKOWY WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKA UDAROWA
- 117 ZESTAW BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA Z AKCESORIAMI
- 117 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA + ZAKRĘTARKA UDAROWA
- 117 ZESTAW WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA + ZAKRĘTARKA UDAROWA
- 117 ZESTAW 4-ELEMENTOWY

120 LASERY DETEKTORY I NIWELATORY

- 120 NIWELATORY
- 120 DALMIERZE
- 120 WYKRYWACZE PROFILI
- 124 DETEKTORY LASEROWE
- 127 LASERY
- 131 STATYWY

NARZĘDZIA SIECIOWE





WIERTARKI UDAROWE

WIERTARKI UDAROWE

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 1100W

- Mechanizm udarowy 0-54400 uderzeń/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach
- 2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów
- Mocny silnik 1100W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach
- Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy

SKU	FMEH1100K
Maks. moment obrotowy	69
Długość (mm)	339
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	1100
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	20
Waga (kg)	2.4



2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 850W

- Mechanizm udarowy 0-54400 uderzeń/min. pozwala na wiercenie w twardych materiałach
- 2-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy zapewnia pewny chwyt i szybką wymianę akcesoriów
- Mocny silnik 850W, 2 biegi 0-1100/3200 obr./min., elektroniczne sterowanie prędkością obrotową umożliwia łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach
- Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy

SKU	FMEH850K
Maks. moment obrotowy	45
Długość (mm)	328
Wysokość (mm)	255
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	850
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100/3200
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	50
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	18
Waga (kg)	2.2



1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 750W

- Mocny silnik 750W, elektronicznie sterowana prędkość obrotowa bez obciążenia 0-3200 obr./min. umożliwiają łagodne rozpoczęcie pracy i kontrolowane wiercenie we wszystkich materiałach
- Mechanizm udarowy 0-54400 uderzeń/min. pozwala na szybkie i efektywne wiercenie w twardych materiałach
- 1-tulejowy, metalowy uchwyt szybkozaciskowy 13mm - mocny chwyt i prosta wymiana akcesoriów
- Obroty prawo/lewo, 3 metrowy przewód zasilający oraz duży/ wytrzymały włącznik i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają komfort pracy
- W zestawie z walizką transportową lub w opcji w kartonie

SKU	FMEH750K
Maks. moment obrotowy	20.1
Długość (mm)	283
Wysokość (mm)	254
Głębokość (mm)	77
Moc pobierana (W)	750
Uchwyt wiertarski (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-54400
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	32
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	16
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEH750K	Wiertarka udarowa	Kufer
FMEH750	Wiertarka udarowa	Karton



STANLEY
FATMAX





MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 1250W

- Silnik o mocy 1250W zapewnia szybkie i proste wykonanie nawet najcięższych prac związanych z wierceniem i dłutowaniem
- Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i zamocowania w murze i betonie
- Udar elektropneumatyczny o częstotliwości do 4100 uderzeń na minutę
- Wysokiej jakości uchwyt SDS-Plus pozwala na szybką wymianę akcesoriów
- Energia uderzenia 3,5J pozwala na efektywne wiercenie i dłutowanie w betonie i różnego rodzaju kruszywach
- Wskaźnik zużycia szczotek pozwala na planowanie konserwacji oraz informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego
- 3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie)
- Regulator prędkości obrotów dla wyboru optymalnej prędkości obrotowej i kontroli wiercenia w różnych materiałach
- Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości

SKU	FME1250K
Moc pobierana (W)	1250
Energia uderu (J)	3.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-850
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-4100
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	32
Waga (kg)	5.4



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 750 W

- Mocny silnik 750W dostarcza energii uderu o wartości 1,8J
- 3 tryby pracy (wiercenie bezударowe, wiercenie udarowe, dłutowanie)
- Przeznaczona do wierceń pod kotwy i kołki w betonie i murze
- Wiercenie bezударowe w drewnie, stali i ceramice
- Wyłączenie obrotów dla lekkiego dłutowania w cegle i w betonie o małej gęstości
- Ogumowane okładziny rękojeści dla zwiększenia komfortu pracy
- Ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla wygody pracy
- Wysokiej trwałości uszczelnienia i łożyska
- Przycisk blokady włącznika dla wygody podczas pracy ciągłej
- Przewód zasilający o długości 4 m

SKU	FME500K
Długość (mm)	360
Wysokość (mm)	200
Głębokość (mm)	75
Moc pobierana (W)	750
Energia uderu (J)	1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1050
Moc użyteczna (W)	395
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-5200
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	3.48



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 780W

- Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania
- Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe
- Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości
- Tryb blokady uderu do wiercenia w drewnie, stali i ceramice
- Część gamy sieciowych narzędzi STANLEY® FATMAX®
- Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 780 W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,2J energii uderu do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.

SKU	SFMEH200K
Moc pobierana (W)	780
Energia uderu (J)	2.2
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.6



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800W

- Szybkie i łatwe wiercenie i dłutowanie - Silnik o wysokiej mocy 800W generuje 4670 uderzeń na minutę i 2,4J energii uderu do szybkiego wiercenia i dłutowania w betonie.
- Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania
- Uniwersalność - 3 tryby wiercenia: wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe. Szybkozmienny uchwyt pozwala na stosowanie wiertel standardowych oraz wiertel SDS-plus
- Tryb blokady obrotów do lekkiego dłutowania w cegle i betonie o niskiej gęstości
- Tryb blokady uderu do wiercenia w drewnie, stali i ceramice

SKU	SFMEH210K
Moc pobierana (W)	800
Energia uderu (J)	2.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1250
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-4670
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	26
Waga (kg)	2.7



MŁOTY

MŁOT SDS-MAX 1010W

- Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.
- Szybkie i łatwe kucie i dłutowanie - silnik o mocy 1010W generuje 8,5J energii uderu
- Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania

SKU	SFMEH220K
Moc pobierana (W)	1010
Energia uderu (J)	8.5
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-2900
Waga (kg)	6.3



MŁOT SDS MAX - 1600W

- Optymalne wyważenie i doskonała ergonomia - niski poziom drgań i łatwa obsługa zmniejszają zmęczenie użytkownika i zapewniają optymalne użytkowanie.
- Szybkie i łatwe dłutowanie i wyburzanie - silnik o mocy 1600W generuje do 15J (EPTA) energii uderu
- Solidna konstrukcja spełniająca wymogi profesjonalistów - zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane pod kątem odporności na zużycie w warunkach profesjonalnego użytkowania

SKU	SFMEH230K
Moc pobierana (W)	1600
Energia uderu (J)	5-15
Częstotliwość uderu (ud/min.)	0-1890
Waga (kg)	10.5





PILARKI

PILARKI TARCZOWE

PILARKA TARCZOWA 1650W



- Mocny silnik 1650 W pozwalający na wszechstronność zastosowań
- Tarcza pilarska z 18 zębami z węglików spiekanych - dłuższa żywotność i lepsza jakość krawędzi po przecięciu
- Głębokość cięcia do 66 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcia poprzeczne, wzdłużne i ukośne
- Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z odlewu magnezowego
- Szybkie ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz dwie zapadki blokujące umożliwiają szybkie i dokładne cięcia
- Adapter do odsysania pyłu
- Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia
- Wytrzymały kufer dla wygodnego przechowywania

SKU	FME301K
Moc pobierana (W)	1650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	0-45
Średnica otworu (mm)	16
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	66
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	4.1

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FME301K	Pilarka tarczowa	Kufer
FME301	Pilarka tarczowa	Karton



MULTIPILARKI

MULTIPILARKA DO CIĘCIA 650W



- 3-metrowy przewód zasilający
- Ergonomiczne umiejscowienie dźwigni osłony tarczy dla bezpieczeństwa pracy
- Laserowy wskaźnik cięcia zapewniający precyzyjną pracę
- Włącznik zapadkowy pod korpusem narzędzia dla pewnego chwytu i zwiększonej kontroli cięcia
- Łatwe i szybkie ustawienie głębokości cięcia nie wymagające użycia dodatkowych narzędzi
- Idealna do cięcia drewna, drewna z gwoździami, metalu, płytek, listew, przewodów
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeczona pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy

SKU	FME380K
Moc pobierana (W)	650
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5500
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	28.5
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	3
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	28.5
Średnica tarczy (mm)	89
Waga (kg)	2.1



PILARKI SZABLOWE

PILARKA SZABLOWA 900W



- Optymalne i efektywne cięcie z długością skoku brzeszczota 28 mm
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu pozwala na szybką i łatwiejszą pracę
- Wygodne cięcie pod kątem dzięki ustawianej stopie narzędzia
- Ogumowana rękojeść zapewnia kontrolę pracy i redukuje zmęczenie użytkownika

SKU	FME360
Długość (mm)	520
Wysokość (mm)	155
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	900
Długość skoku (mm)	28
Waga (kg)	3.1

PILARKA TARCZOWA 1050W



- Mocny silnik 1050W dostarcza optymalnej mocy do wykonania szerokiego zakresu zadań
- Funkcja podrzynania pozwala na szybkie cięcie podczas pracy w drewnie
- Obroty w zakresie 0-3500 obr/min. i skok brzeszczotu 28 mm dla szybkiego i efektywnego cięcia
- Beznarzędziowo ustawiana stopa dla łatwego ustawiania głębokości cięcia i wydłużenia żywotności brzeszczotu
- Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów
- Przewód zasilający o długości 4 m

SKU	FME365K
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	150
Głębokość (mm)	80
Moc pobierana (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3500
Długość skoku (mm)	28
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	275
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	117
Maks. zakres cięcia - plastik (mm)	150
Waga (kg)	3.74

PILARKI UKOSOWE

PILARKA UKOSOWA 2000W

- Mocny silnik 2000W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia

SKU	FME720
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	2000
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4800
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	255
Maks. głęb. cięcia (mm)	92
Waga (kg)	17.5



PILARKA UKOSOWA 1500W

- Mocny silnik 1500W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Przesuwna przykładnia do podparcia obrabianego materiału oraz dla zwiększenia dokładności pracy
- Rękojeść w pozycji horyzontalnej zapewnia maksimum komfortu i kontrolę pracy
- Indeksowane pozycje kątów ukosowych dla szybszej, dokładniejszej pracy i powtarzalnych cięć
- Wymienne szczotki dla zwiększonej żywotności silnika
- Łatwy odczyt kąta ukosu zwiększa dokładność cięcia

SKU	FME721
Szerokość cięcia (mm)	305
Moc pobierana (W)	1500
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Średnica otworu (mm)	30
Średnica tarczy (mm)	216
Maks. głęb. cięcia (mm)	70
Waga (kg)	16.5



STANOWISKA ROBOCZE

STANOWISKO ROBOCZE DO PILAREK UKOSOWYCH

- Maksymalne obciążenie 185 kg
- Regulowane rolki boczne do ustawiania materiału
- Składane nogi umożliwiają wygodne przechowywanie
- Zakres pracy 2,06 m
- Wytrzymały uchwyt do przenoszenia stanowiska
- Niska waga ułatwia transport narzędzia
- Szybkie w obsłudze uchwyty montażowe

SKU	FME790
Wysokość (mm)	843
Waga (kg)	14.3





SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 2200W, 230 mm



- Wysokiej jakości, mocny silnik 2200W, zapewnia optymalną wydajność do trudnych zadań budowlanych
- Beznarzędziowe, szybkie i łatwe dostosowanie ustawiania osłony bezpieczeństwa
- 3-pozycyjne ustawienie rękojeści bocznej
- Odlewana z aluminium obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła i zapewniająca zwiększoną trwałość
- Niskoprofilowa przekładnia dla zwiększenia zakresu prac w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
- Uszczelniony przycisk włącznika i szczotki węglowe dla zwiększenia trwałości elektronarzędzia
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona (M14) pozwala na szybką i prostą wymianę tarczy

SKU	FME841
Długość (mm)	500
Wysokość (mm)	115
Głębokość (mm)	120
Moc pobierana (W)	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Średnica tarczy (mm)	230
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5.1

SZLIFIERKA KĄTOWA 2000W, 230 mm



- Szlifierka kątowna STANLEY® FATMAX® 2000W z silnikiem o dużej mocy zapewniającym do 6500 obr/min do agresywnego cięcia.
- 3 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę
- Zawiera blokadę wrzeciona do szybkiej wymiany dysku
- Włącznik blokujący dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania.
- Lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika
- Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.
- Część gamy narzędzi STANLEY® FATMAX®

SKU	FMEG232
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	230
Moc pobierana (W)	2000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-6500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	5

SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 115 mm

- Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona
- 3-pozycyjna rękojeść boczna
- Przewód zasilający 3 m
- Magazynek na klucz w rękojeści bocznej

SKU	FMEG210K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.26

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG210K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG210	Szlifierka kątowa	Karton



SZLIFIERKA KĄTOWA 850W, 125 mm

- Mocny silnik 850W zapewnia optymalną wydajność cięcia
- Niewielki obwód korpusu szlifierki z ogumowaną powierzchnią dla pewnego uchwycenia
- Łatwo dostępny przycisk blokady wrzeciona
- Przewód zasilający 3 m
- 3-pozycyjna rękojeść boczna
- Magazynek na klucz w rękojeści bocznej

SKU	FMEG220K
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.3

Kod produktu	Narzędzie	Przechowywanie
FMEG220K	Szlifierka kątowa	Kufer
FMEG220	Szlifierka kątowa	Karton



SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW 1100W, 125 mm

- Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 1100W Mocny silnik, zapewniający od 3000 do 11000 obr/min. do agresywnego cięcia
- 6 zmiennych ustawień prędkości zapewnia optymalną kontrolę nad każdym zastosowaniem
- 2 pozycyjny uchwyt boczny zapewniający wygodę i kontrolę
- Przełącznik suwakowy zwiększający bezpieczeństwo i zmniejszający zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania
- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, obwód narzędzia 196 mm
- Zawiera osłonę chroniącą przed rozerwaniem, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę podczas wykonywania trudniejszych zadań.

SKU	FMEG225VS
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Moc pobierana (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-11000
Obroty znamionowe	3000-11000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	2.35



SZLIFIERKA KĄTOWA Z KORPUSEM TYPU „SLIM BODY” 600W, 115 mm

- Mała szlifierka kątowa STANLEY® FATMAX® 600W posiada mocny silnik zapewniający do 12000 obr/min. do agresywnego cięcia.
- Przełącznik dwustopniowy dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zmęczenia podczas dłuższego użytkowania
- Przycisk blokady wrzeciona dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi
- Smukły, ergonomiczny i kompaktowy korpus o obwodzie narzędzia 179 mm
- Zawiera osłonę z kluczem dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przy wykonywaniu trudnych zadań

SKU	FMEG615
Długość przewodu zasilającego (m)	3
Maks. średnica tarczy (mm)	115
Moc pobierana (W)	600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.7



SZLIFIERKI TAŚMOWE I OSCYLACYJNE

SZLIFIERKA TAŚMOWA 1010W

- System automatycznego prowadzenia taśmy pozwala na optymalne wykorzystanie szlifierki
- Wytrzymały silnik o mocy 1010W zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie materiału w różnych zastosowaniach
- Skuteczne odsysanie pyłu - duży worek na pył zmniejsza konieczność częstego opróżniania
- Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni
- Kompaktowa i lekka konstrukcja z dwoma uchwytami oraz ogumowanie zapewniające komfortową pracę poprzez tłumienie wibracji

SKU	FMEW204K
Prędkość taśmy (m/min²)	190-380
Długość (mm)	330
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	140
Moc pobierana (W)	1010
Napięcie zasilania (V)	230
Wielkość stopy (mm)	533x76
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	3.5



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 280W

- Możliwość wyboru prędkości i dostosowania jej do szlifowanych powierzchni
- Silnik o mocy 280W umożliwia 12000 drgań na minutę i doskonałą obróbkę
- Szybki i łatwy montaż papieru ściernego - metalowa podstawa szlifierska z uchwytem na papier ścierny.
- Czysty obszar pracy dzięki wbudowanemu pojemnikowi na pył
- Siatkowy papier ścierny, który jest 4 razy bardziej wytrzymały niż zwykły i zapewnia lepsze zbieranie pyłu
- Przedni i tylny uchwyt zapewniający komfort użytkowania oraz większą kontrolę podczas pracy

SKU	FMEW214K
Długość (mm)	280
Wysokość (mm)	170
Głębokość (mm)	100
Moc pobierana (W)	280
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
Wielkość stopy (mm)	187x90
Średnica ruchu obrotowego (mm)	2
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Waga (kg)	2.1



SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE I DO DETALI

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 480W

- Mocny silnik 480W oraz duży ruch oscylacyjno-okrężny stopy 4000-12000 osc./min zapewnia efektywne szlifowanie
- Uszczelnione elementy szlifierki zapobiegają wnikaniu kurzu
- Mocowanie papieru ściernego “na rzep” umożliwia jego szybką wymianę i ogranicza przerwy w pracy
- 3 arkusze siatki ściernej zapewniają optymalną pracę i efektywne odprowadzanie pyłu
- Wytrzymały kufer z metalowymi zaczepami
- 4-metrowy kabel zasilający

SKU	FME440K
Moc pobierana (W)	480
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000-12000
Rozmiar papieru (mm)	125
Wielkość stopy (mm)	125
Działanie mimośrodowe (mm)	2.5
Średnica ruchu obrotowego (mm)	5
Długość przewodu zasilającego (m)	4



SIECIOWA SZLIFIERKA DO DETALI

- System zbierania pyłu: kontrola gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył.
- Uszczelniony przełącznik: chroni szlifierkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia.
- Płytki hakowe: dla zatrzymania papieru i szybkiej wymiany arkusza.
- Wymienna diamentowa końcówka: zapewnia długotrwałą użyteczność.
- Zastosowanie: usuwanie plam, farby lub rdzy oraz przygotowywanie powierzchni w ciasnych miejscach.
- Zawartość: 1 x pojemnik na kurz, 2 x siatki, 1 x siatka na palec, 1 x końcówka diamentowa, 1 x przystawka na palec i miękka torba

SKU	SFMEW210S
Moc pobierana (W)	210
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14000
Średnica oscylacji (mm)	2
Waga (kg)	1.2



SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

SZLIFIERKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 750W Ø 225 mm



- Niewielka masa 3,75 kg umożliwia dłuższe użytkowanie
- Uchwyt teleskopowy o długości 180 cm umożliwia szlifowanie sufitu i większych powierzchni
- Składany uchwyt pozwala na łatwe składanie i transportowanie
- Silnik zapewnia prędkość szlifowania do 1700 obr./min
- Gładkie i dokładne wykończenie - pierścień świetlny LED pokazuje nierówności powierzchni
- Solidny silnik 750W zapewnia wysoką wydajność szlifowania

SKU	SFMEE500S
Średnica tarczy (mm)	225
Długość (m)	1.25-1.8
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	600-1700
Moc użyteczna (W)	750
Waga (kg)	3.75

SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- Węglik krzemu: mocny materiał ścierny zapewniający doskonałe rezultaty szlifowania
- Powierzchnia siatki zapobiegająca zapychaniu się: zmniejsza potrzebę częstej wymiany arkuszy
- Otwarta struktura spłotu: umożliwia bardziej efektywne usuwanie pyłu szlifierskiego, mniejszy bałagan i dokładniejsze wykończenie
- Łatwe czyszczenie: wystarczy strzepnąć pył lub wypłukać, wysuszyć i ponownie użyć
- Uniwersalne dopasowanie: nie trzeba się martwić o konfigurację otworów
- 4x dłuższa żywotność: w porównaniu do standardowych arkuszy szlifierskich STANLEY®.
- Szybkie dopasowanie: zapięcie na rzepy umożliwia szybką wymianę arkuszy.



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja
STA39297-XJ	5	Siatka, 225mm	2 x 120g, 3 x 240g





NARZĘDZIA POMOCNICZE

MIESZARKA I URZĄDZENIE OSCYLACYJNE

MIESZARKA 1600W



- Silnik 1600W umożliwia mieszanie także gęstych roztworów
- 2 biegi dla skutecznego wykonania zadania i zwiększonej kontroli pracy
- Zmienna prędkość dla bardziej optymalnego użytkowania
- Mieszarka łatwa do uchwycenia oburącz, dzięki dwóm uformowanym rekojeściom – większa kontrola pracy i komfort
- 4-metrowy kabel zasilający ułatwia manewrowanie z narzędziem
- Dostarczana z mieszadłem do zapraw o chwycie M14 Ø140mm

SKU	FME190
Moc pobierana (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	180-460/300-750
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Długość przewodu zasilającego (m)	4

OSCYLACYJNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300W



- Moc silnika 300W zapewnia optymalne parametry szlifowania oraz cięcia różnego rodzaju materiałów
- Elektroniczna regulacja prędkości pracy pozwala na dobranie optymalnych parametrów w zależności od materiału
- Beznarzędziowa wymiana akcesoriów umożliwia operowanie jedną ręką
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu pracy
- Przeznaczone do cięcia i szlifowania
- Dostarczane z akcesoriami do cięcia i szlifowania
- 4m przewód zasilający

SKU	FME650K
Długość (mm)	282
Wysokość (mm)	101
Głębokość (mm)	63.15
Moc pobierana (W)	300
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10000-22000
Waga (kg)	1.58

OPALARKA I SZLIFIERKA DO DETALI

OPALARKA 2000W

- Mocna silnik 2000W oraz płynna regulacja temperatury
- Mocna opalarka do prac ciągłych
- Podwójny, zabezpieczający system auto-wyłączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
- Możliwość postawienia na tyle korpusu pozwala na swobodne ogrzewanie obrabianego elementu
- Ogumowane powierzchnie chwytu dla zwiększenia komfortu użytkowania
- 4m przewód zasilający

SKU	FME670K
Długość (mm)	250
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	83
Moc pobierana (W)	2000
Przepływ powietrza (l/min)	300/550
Temperatura pracy (°C)	50-450/70-600
Waga (kg)	0.94



WYRZYNARKA I STRUG

STRUG 750W

- Silnik o mocy 750W pozwala na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy
- Lekki i wyważony strug ręczny umożliwiający pracę jedną ręką
- Rękojeść przednia z precyzyjnym ustawianiem głębokości strugania w zakresie co 0,2mm
- Ogumowane okładziny powierzchni chwytu rękojeści głównej
- Odwracalne noże z węglików spiekanych
- Wysuwana podpórka spoczynkowa do ochrony powierzchni obrabianej po zakończeniu pracy
- Lewo lub prawostronny wyrzut wiórów
- 3 różnych rozmiarów rowki do fazowania w stopie przedniej
- 4m przewód zasilający

SKU	FME630K
Długość (mm)	290
Wysokość (mm)	160
Głębokość (mm)	160
Moc pobierana (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16500
Maks. głęb. cięcia (mm)	2
Ustawianie głębokości strugania (mm)	0.2
Szerokość strugania (mm)	82
Waga (kg)	2.96



WYRZYNARKA 710W

- Silnik o mocy 710W dla maksymalnego zwiększenia zdolności cięcia
- Kompaktowa, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja dla zwiększenia komfortu pracy
- Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów
- Możliwość używania brzeszczotów typu 'U' i 'T'
- Ustawiane stopnie funkcji podrzynania dla zwiększenia szybkości cięcia
- Wydmuch powietrza z przodu maszyny dla czystej i widocznej linii cięcia zapewnia precyzyjne wykonanie pracy
- 4m przewód zasilający

SKU	FME340K
Długość (mm)	240
Wysokość (mm)	210
Głębokość (mm)	70
Moc pobierana (W)	710
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	85
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	10
Waga (kg)	2.76



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE





DO MORE WITH V20 POWER*

Niezależnie od tego, czy urządzasz kuchnię, przebudowujesz strych, czy urządzasz ogród, mając w ofercie ponad 50 narzędzi i urządzeń, możesz poradzić sobie z większą liczbą zadań niż kiedykolwiek wcześniej dzięki systemowi narzędzi akumulatorowych 18V STANLEY® FATMAX® V20



PROFESJONALNE OGNIWA AKUMULATOROWE

Nasze nowe i udoskonalone akumulatory składają się z ogniw akumulatorowych Samsung typu 18650 o niższej impedancji zapewniającej większą moc.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY MONTAŻ

Akumulatory są wytwarzane w zautomatyzowanej linii montażowej w sterylnych warunkach, co podnosi jakość wykonania i zwiększa niezawodność.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI TEMPERATURAMI

Akumulatory V20 są zabezpieczona przed rozładowaniem w skrajnych temperaturach, od -30°C do +75°C.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Nasze akumulatory przechodzą surowe testy pod kątem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, odporności na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, w ramach prób certyfikacyjnych.

* system STANLEY® FATMAX® V20 to ponad 50 elektronarzędzi i urządzeń akumulatorowych, w porównaniu do 35 w poprzednim systemie 18V STANLEY® FATMAX®, dzięki czemu możesz teraz zmierzyć się z większą liczbą różnych zadań





UDOSKONALONA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA

Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi w asortymencie. Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie.

Dostępne są cztery pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych akumulatorów 18V V20 o pojemności 1,5Ah i 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.



1,5AH

Optymalna pojemność, niewielkie rozmiary i doskonały stosunek wartości do ceny.



2,0AH

Duża pojemność, długi czas pracy i niewielkie rozmiary.



4,0AH

Duża pojemność, bardzo długi czas pracy.



6,0AH

Maksymalna moc przez dłuższy czas.



PROFESJONALNE OSIĄGI NARZĘDZI

Nowe i udoskonalone narzędzia klasy profesjonalnej, teraz jeszcze trudniejsze do pobicia i przeznaczone do znoszenia wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ

Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. Zakres temperatury roboczej do 95°C.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS*

Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich wydajność narzędzia..

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.

PRZELĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH

Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, aby zawsze spełniały wymogi powierzonego im zadania.

UDOSKONALONE SILNIKI

Silniki klasy profesjonalnej w celu poprawy osiągnięć i wydłużenia trwałości.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA

Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów i dłuższe cykle pracy.

*Tylko bezszczotkowe



TECHNOLOGIA brushless

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami szczotkowymi.



WIĘKSZA MOC

Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.



DŁUŻSZY CZAS PRACY

Zastosowanie bezstykowego sterownika elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem o tej samej pojemności.



KOMPAKTOWY SILNIK

Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.



AKUMULATORY I ŁADOWARKI

AKUMULATORY 18V

AKUMULATORY 18V 2.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie Ci służyć dłużej.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

SKU	SFMCB202
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0

AKUMULATORY 18V 4.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

SKU	SFMCB204
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0

AKUMULATORY 18V 6.0Ah STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

SKU	SFMCB206
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0

ADAPTER DO AKUMULATORÓW STANLEY® FATMAX® V20



- Konwersja akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5Ah i 2,0Ah do użytku ze starszymi elektronarzędziami akumulatorowymi 18V STANLEY® FATMAX®.
- 1x adapter baterii w zestawie.

SKU	SFMCB100
Napięcie zasilania (V)	18

ŁADOWARKI 18V



PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	NR KATALOGOWY	OPIS	Akumulator	Typ ładowarki	Adapter
WERSJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK	SFMCB202-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah	1 x 2,0Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah	1 x 6,0Ah	-	-
	SFMCB14-QW	Szybka ładowarka 18V 4,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB24-QW	Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah	-	Dwa gniazda	-
	SFMCB12D2-QW	Zestaw startowy 18V 2,0Ah	2 x 2,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB14M1-QW	Zestaw startowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB100-QW	Adapter akumulatora 18V	-	-	1x

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 wersje ładowarek, dzięki czemu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi. Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji zawiera tabela na stronie obok.

SZYBKĄ ŁADOWARKĄ 18V 4A STANLEY® FATMAX® V20



- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością poradzić sobie w ogrodzie.
- Szybka ładowarka 4A do szybkiego ładowania
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2.0Ah w 30 minut
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym 18V, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB14
Napięcie zasilania (V)	18

SZYBKĄ ŁADOWARKĄ 18V DWA PORTY STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Ładowanie symulacyjne umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pakietów
- Ładowanie akumulatorów 18V STANLEY® FATMAX® V20 2 x 4,0Ah w 30 minut
- W zestawie port USB do ładowania telefonów, tabletów itp.
- Część nowego systemu akumulatorowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie narzędzia V20 wspólnym, nowym i ulepszonym akumulatorem litowo-jonowym, który pozwoli Ci z łatwością wykonywać pracę.

SKU	SFMCB24
Napięcie zasilania (V)	18





WIERTARKO-WKRĘTARKI

WIERTARKO-WKRĘTARKI

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.
- 24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Silnik o dużej mocy zapewniający do 1500 obr./min i 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.

SKU	SFMC700C2K
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC700C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC700C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Miękka torba



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.
- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii

SKU	SFMC710C2K
Maks. moment obrotowy	60
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-600/1900
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC710C2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC710D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.
- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymagach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania

SKU	SFCD720B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFCD720B-XJ	wiertarko-wkrętarka	-	-
SFCD720D2K-QW	wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer



WIERTARKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Mocny silnik zapewnia do 600/1950 obr/min. i 45Nm momentu obrotowego
- Dwie prędkości przekładni: umożliwiają kontrolę prędkości i zmniejsza ryzyko nadmiernego dokręcenia
- Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy
- Lekka konstrukcja dla lepszej równowagi, czasu użytkowania i komfortu w dłoni
- Zaczep do paska dla wygody i łatwego transportu
- Zawartość zestawu: w zestawie znajdują się dwa akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4.0Ah oraz ładowarka 2A. Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

SKU	SFCD750D2K-QW
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/1950
Max. zdolność wierz. (drewno/metal) (mm)	28/10

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFCD750B -XJ	wiertarka kątowa	-	-
SFCD750D2K-QW	wiertarka kątowa	2 x 2,0Ah	Kufer

31-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA STANLEY® FATMAX®

- Wiertła do drewna, metalu i muru
- Bity wkrętakowe 25 i 50 mm, magnetyczny uchwyt bitów i wiertło do pogłębiania
- Zestaw 31 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88540-XJ	31	5x Bradpoint 3-8mm 4x Masonry 5-8mm 8x HSS-TiN 1.5-3.5mm, 4,5, & 6mm	1x Ph1, 2x Ph2 1x Pz 1, 2x Pz2 1x TORX 15, 25 2x TORX 20	1x Ph2 1x SI6	Magnetyczny uchwyt na końcówki (dla bitów 25 mm) Końcówka pogłębiająca

19-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA W METALU STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilny z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła do metalu z charakterystyczną końcówką dla szybszego i dokładniejszego wiercenia
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki
- Zestaw 19 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła do metalu	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88554-XJ	19	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2	Uchwyt na końcówki



WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- 24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

SKU	SFMC0711C2K
Częstotliwość uder. (ud./min)	5950/25500
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-350/1500
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC0711C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC0711C2S-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Miękka torba



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Większa moc, dłuższy czas pracy - technologia silnika bezszczotkowego zapewnia prędkość do 32300 obr/min. dla wydajnej i zwiększonej wydajności w betonie i cegle w trybie młota. Może również wierceć w drewnie i metalu w trybie wiercenia. Silnik zapewnia moment obrotowy 60 Nm do wkręcania.
- Wskaźnik naładowania akumulatora - zawsze wiesz, kiedy naładować akumulator, zanim się wyczerpie, dzięki użytecznemu wskaźnikowi naładowania umieszczonemu na akumulatorze
- Silnik 2-biegowy zapewnia optymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach

SKU	SFMC0715C2K
Częstotliwość uder. (ud./min)	0-32300
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC0715D1K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	1 x 2,0Ah	Kufer
SFMC0715C2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC0715D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMC0715M2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymagach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- Potężny mechanizm udarowy generuje do 34000 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze.
- Silnik o dużej mocy zapewniający do 2000 obr./min i 80 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.

SKU	SFMCD721B
Częstotliwość udaru (ud./min)	0-35700
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-600/2100
Maks. moment obrotowy (Nm)	80

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCD721B-XJ	Wiertarko-wkrętarka udarowa	-	-
SFMCD721D2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMCD721M2K-QW	Wiertarko-wkrętarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer



19-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO WIERCENIA W MURZE STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówek
- Wiertła z charakterystyczną końcówką do wiercenia w murze, płytkach i kamieniu
- Zestaw 19 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła do muru/płytek	Końcówki 25mm	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88552-XJ	19	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm	T20, T25, T30, Pz1, 2x Pz2, Ph1, Ph2	Pz1, Pz2, Ph1, Ph2	Uchwyt na końcówki

14-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ DO MURU, METALU I DREWNA STANLEY® FATMAX®

- Podłączane etui pozwala na układanie wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilny z PRO-STACK™ Caddy
- Wybór najczęściej używanych wiertel w murze, drewnie i metalu
- Zestaw 14 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła HSS	Wiertła do muru	Wiertła do drewna
STA88561-XJ	14	2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 6mm, 8mm	4mm, 5mm, 6mm, 8mm	3mm, 4mm, 6mm, 8mm

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- 3 tryby (wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe) nadają się do różnorodnych zadań
- Włącznik z regulacją prędkości pozwala na maksymalne panowanie nad wykonywaniem zadania
- Ogranicznik głębokości do powtarzalnych zadań
- Bezkluczkowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ze specjalnie ukształtowanym i pokrytym gumą uchwytem zwiększa komfort i bezpieczeństwo


SKU	SFMCH900B
Energia udaru (J)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1500
Częstotliwość udaru (ud/min.)	0-5500
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm)	40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm)	13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm)	30

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCH900B-XJ	Młotowiertarka SDS+	-	-
SFMCH900M22-QW	Młotowiertarka SDS+	2 x 4,0Ah	Kufer PRO-STACK



8-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 8 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88555-XJ	8	5mm, 2x 6mm, 7mm, 2x 8mm, 2x 10mm

9-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ 110MM I 160MM SDS-PLUS

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Wiertła z przyłączem SDS-PLUS do maszyn SDS-PLUS wiercenie betonu
- Zestaw 9 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Wiertła SDS-PLUS
STA88562-XJ	9	110mm: 5mm, 6mm, 8mm, 160mm: 2x 6mm, 2x 8mm, 10mm, 12mm



ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKI I KLUCZE UDAROWE

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Uchwyt szybkowzmaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

SKU	SFMC800C2K
Częstotliwość uderzenia (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	165
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC800B-XJ	Zakrętarka udarowa	-	-
SFMC800C2K-QW	Zakrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Uchwyt szybkowzmaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

SKU	SFMC810B-XJ
Częstotliwość uderzenia (ud./min)	0-3500
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2800
Maks. moment obrotowy (Nm)	170
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC810B-XJ	Bezszcotkowa zakrętarka udarowa	-	-
SFMC810D2K-QW	Bezszcotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer



3-BIEGOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymagach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Uchwyt szybkozaciskowy do łatwej wymiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

SKU	SFMCF820D2K
Częstotliwość uderu (ud./min)	0-3800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1300/2600/2900
Maks. moment obrotowy (Nm)	190
Czas ładowania (min.)	60

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF820D2K-QW	Bezczotkowa zakrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer



V20
LITHIUM ION

NOWY BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 949 NM 1/2” MOC 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia silnika bezprzewodowego: dla zwiększenia wydajności i wydłużenia czasu pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.
- Przelącznik prędkości: 3-stopniowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania prowadzonego elementu złącznego.
- Zintegrowane ledowe światło robocze: dla poprawy widoczności w każdych warunkach pracy.
- Zaczep do paska: dla łatwego transportu.
- Dostępna również wersja bez akumulatora

SKU	SFMCF940M1-QW
Częstotliwość uderu (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2000
Maks. moment obrotowy (Nm)	949
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF940M1-QW	Bezczotkowy klucz udarowy	1x4Ah	-
SFMCF940B-XJ	Bezczotkowy klucz udarowy	-	-



V20
LITHIUM ION

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2” 373 NM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej kompaktowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.
- Kowadełko 1/2” z pierścieniem ułatwiającym wymianę nasadek
- 2-biegowy przełącznik suwakowy i spust o zmiennej prędkości do kontrolowania wbijanego elementu mocującego.
- Zintegrowana lampa robocza LED zapewniająca lepszą widoczność w każdych warunkach pracy

SKU	SFMCF920B-XJ
Częstotliwość uderu (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1900
Maks. moment obrotowy (Nm)	373
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF920B-XJ	Bezczotkowy klucz udarowy	-	-



V20
LITHIUM ION

KLUCZ UDAROWY 1/2” 475 NM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.
- Mocny silnik zapewniający do 1700 RPM i 450Nm momentu obrotowego do wbijania większych elementów złącznych i innych zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Pierścień 1/2” ułatwiający wymianę gniazda
- Zintegrowane światło robocze LED zapewniające lepszą widoczność w każdych warunkach pracy

SKU	SFMCF900B-XJ
Częstotliwość uderu (ud./min)	0-3100
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	475
Czas ładowania (min.)	70

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF900B-XJ	Klucz udarowy	-	-



V20
LITHIUM ION

22-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH 50 MM STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki
- 10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką
- Zestaw 22 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88558-XJ	22	2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, Ph3, T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40	Obroża z magnesem



55-CZĘŚCIOWY ZESTAW BITÓW SKRĘTNYCH STANLEY® FATMAX®

- Możliwość łączenia wielu zestawów w stosy i zamykanie ich razem
- Kompatybilne z PRO-STACK™ Caddy
- Końcówki do wkrętarek udarowych ze strefą skrętną dla większej wytrzymałości końcówki
- 10-krotne magnetyczne blokowanie wkrętów bezpiecznie utrzymuje je w miejscu, umożliwiając wkręcanie jedną ręką wkręcania jedną ręką
- Uchwyt Impact Torsion zwiększa żywotność końcówek wkrętakowych 25 mm
- Zestaw 55 elementów - szczegóły poniżej



Kod produktu	Ilość sztuk	Końcówki 50mm	Akcesoria
STA88558-XJ	22	2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, Ph3, T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40	Obroża z magnesem





NARZĘDZIA TNĄCE

PILARKI TARCZOWE I UKOSOWE

PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 4000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.
- Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMC500B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4000
Średnica tarczy (mm)	165
Maks. głęb. cięcia (mm)	54

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC500B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMC500M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy, gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek zaprowadzi Cię praca - i będzie działał dłużej.
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej компактowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund, zapewniając bezpieczeństwo i produktywność
- Blokada skosu ułatwiająca regulację najczęściej używanych kątów (22,5 i 45 stopni)
- Wyprofilowana rękojeść zapewnia komfort pracy.

SKU	SFMCS550B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-5000
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głęb. cięcia (mm)	65
Waga (kg)	3.6


Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS550B-XJ	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS550M2K-QW	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

TARCZE DO PILAREK TARCZOWYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwałe tarcze 190mm z węgla wolframu (TCT) tarcze z 20 zębami do szybkiego cięcia wzdłużnego (STA13030) lub 40 zębami do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) w różnych rodzajach drewna. lub 40 zębów do precyzyjnych cięć poprzecznych (STA13035) we wszystkich rodzajach drewna
- Szybko i efektywnie przecinają drewno
- Precyzyjnie szlifowane zęby pozostają ostre przez dłuższy czas, zapewniając lepszą dokładność i profesjonalne wykończenie w szerokim zakresie zastosowań profesjonalnych zastosowań
- Ostrze podstawowe wykonane z hartowanej stali zapewnia wytrzymałość i trwałość



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13030-XJ	1	Tarcze do cięcia wzdłużnego	190	30	20
STA13035-XJ	1	Tarcze do cięcia poprzecznego	190	30	40

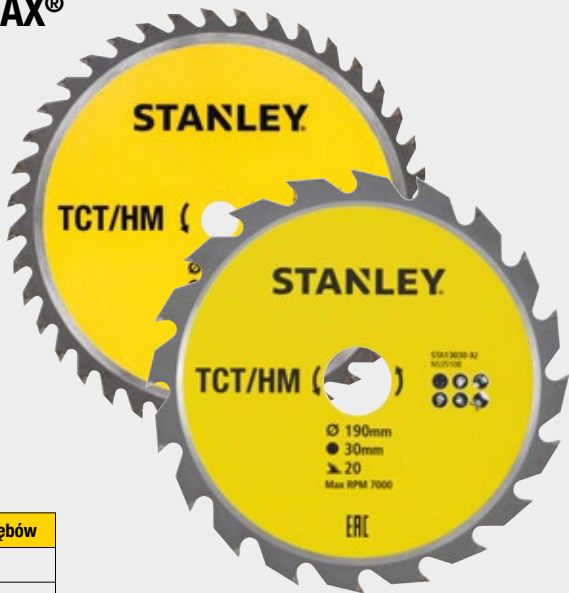

PILARKA UKOSOWA 190 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodną kontrolę stanu naładowania akumulatora.
- Mocny silnik o prędkości obrotowej 3800 obr/min umożliwia łatwe cięcie tarczycy o wymiarach 2X, twardego drewna, listew przypodłogowych i listew ozdobnych.
- Innowacyjny system shadow-cut line emituje dwie wiązki światła LED po obu stronach brzeszczotu, tworząc cień na powierzchni cięcia, co zapewnia zawsze perfekcyjne cięcia co do milimetra.
- Lekka konstrukcja i boczny uchwyt ułatwiają przenoszenie. Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe odsysanie pyłu i czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCS701M1
Maks. zakres cięcia 90° (mm)	203
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3600
Maks. kąt odchylenia od pionu (°)	47
Średnica otworu (mm)	16

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS701M1-QW	Pilarka ukosowa 190 mm	1 x 4,0Ah	-

TARCZE DO PILARKI UKOSOWEJ STANLEY® FATMAX®

- Zęby zakończone węglikiem wolframu dla lepszej dokładności i lepsze wykończenie, dłużej pozostają ostre
- Szczelina rozprężna rozpraszająca ciepło, redukująca wibracje i zapobiega deformacji ostrza



Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Liczba zębów
STA13365-XJ	1	190	16	40



PIŁY SZABLASTE

PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 3000 obr./min ułatwiający pracę podczas codziennego cięcia poprzecznego i wzdłużnego.
- Beznarzędziowa stopka cięcia skośnego obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS300D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS300B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS300D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA MAŁA STANLEY® FATMAX® V20



- Mocny, wysokowydajny silnik zapewnia prędkość 0-2800 SPM. Zmienna prędkość dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach i materiałach.
- Beznarzędziowy zacisk do wymiany ostrza umożliwia szybką i bezwysiłkową wymianę ostrza.
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwość manewrowania, a także lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc. Gumowa, wyprofilowana rękojeść zapewnia łatwą i wygodną obsługę jedną ręką.

SKU	SFMCS305B-XJ
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2800
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	19
Waga (kg)	1,65

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20




- Wybór 2 prędkości zapewnia maksymalną kontrolę nad różnymi zastosowaniami i materiałami
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu umożliwia szybką i bezproblemową wymianę
- Obrotowa stopka zapewnia lepszy kontakt z materiałem, co zwiększa wydajność cięcia
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika.

SKU	SFMCS310D2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2300/3200
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Długość skoku (mm)	28

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS310B-XJ	Piła szablasta	-	-
SFMCS310D2K-QW	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer

5-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH STANLEY® FATMAX®

- Trwała konstrukcja Bi-Metal - krawędź tnąca z stali HSS wydłuża żywotność, podczas gdy krawędź tylna z stali sprężynowej pomaga zapobiegać złamaniom
- Idealne do cięcia grubych i cienkich metali oraz metalowych rur, jak również drewna
- Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wydajne cięcie
- Precyzyjnie ustawione zęby umożliwiają szybkie, gładkie cięcie

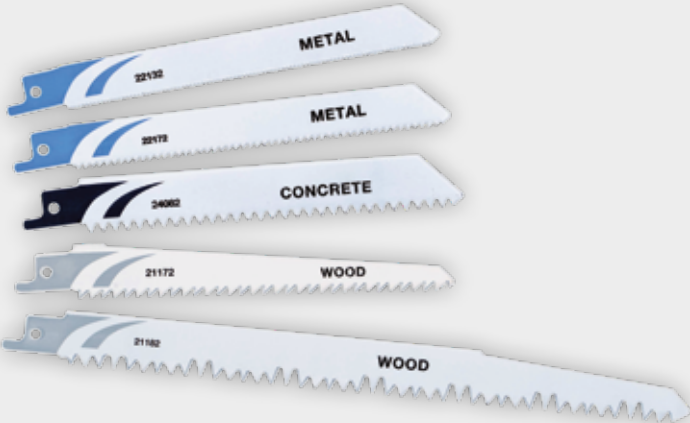

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Materiał	Długość ostrza (mm)	Tooth Pitch (mm)
STA28205-XJ	5	Cienki metal - BiMetal	Bi Metal	152	1.4
		Gruby metal - BiMetal	Bi Metal	152	2.5
		Drewno, plastik, drobne wykończenia	HCS	152	4
		Mury lekkie, gazobeton	HCS	152	4.2
		Drewno, zgrubne wykończenie	HCS	240	5-6.5

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- System akcesoriów niewymagający użycia narzędzi sprawia, że regulacja i wymiana akcesoriów jest szybka i łatwa.
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalne panowanie nad narzędziem w różnorodnych zastosowaniach i pracy z różnymi materiałami.
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.
- Czyste i sprawne cięcia wgłębne, docinanie na wymiar, precyzyjne szlifowanie w ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy, zdrapywanie starej farby lub starego kleju i wiele innych zadań.

SKU	SFMCE500B
Napięcie zasilania (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE500B-XJ	Urządzenie wielofunkcyjne	-	-
SFMCE500D2K-QW	Urządzenie wielofunkcyjne	2 x 2,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION




- Przełącznik łopatkowy o zmiennej prędkości zapewnia maksymalną kontrolę w przypadku różnych zastosowań i materiałów
- Beznarzędziowy system osprzętu umożliwia szybką i łatwą regulację i wymianę osprzętu.
- Uniwersalny adapter zapewniający większy wybór przystawek
- Wbudowane światło robocze LED zapewnia lepszą widoczność w każdych warunkach pracy
- Czyste i wydajne cięcia wgłębne, przycinanie nadmiaru materiału, szlifowanie detali w ciasnych miejscach, usuwanie fug, skrobanie starej farby lub kleju i wiele innych prac.

SKU	SFMCE510B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8000-18000
Kąt oscylacji (°)	1.4/2.8


Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE510B-XJ	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	-	-
SFMCE510D2K-QW	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	2 x 2,0Ah	Kufer

ZESTAWY OSCYLACYJNE 3 SZT. I 4 SZT. STANLEY® FATMAX®

- Obejmuje wiele różnych typów ostrzy tnących i ostrzy szlifujących do sztywnych i elastycznych skrobaków, a także do szybkiego i łatwego usuwania płytek i fug.
- W pełni kompatybilny z systemem akcesoriów bez użycia narzędzi dzięki czemu regulacja i wymiana przystawki szybko i łatwo

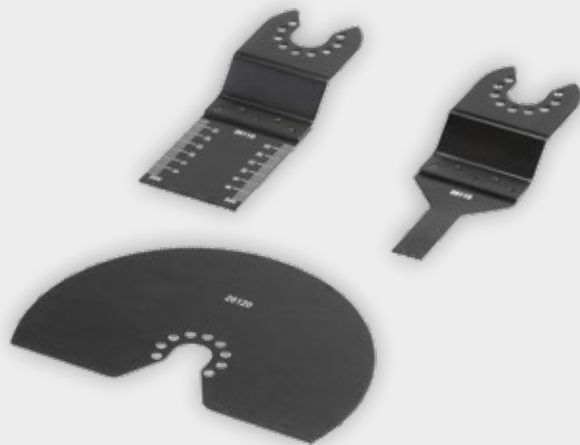

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Długość ostrza (mm)	Głębokość cięcia (mm)	TPI
STA26150-XJ	3	BiMetal / Drewno	32	40	18
		BiMetal / Drewno	10	30	18
		HSS / drewno, metal	100	-	21

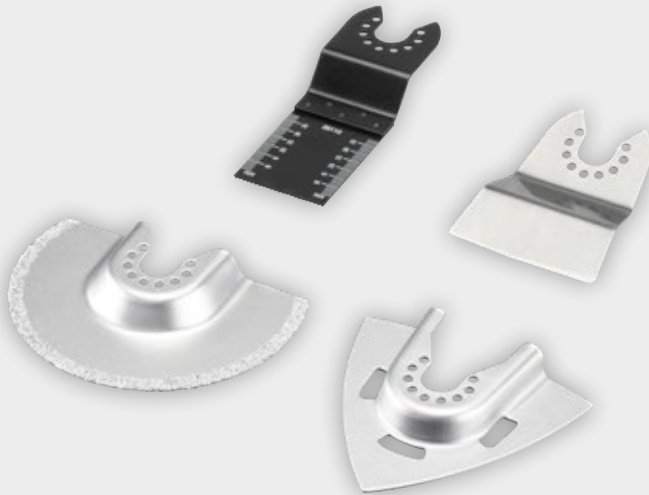

Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Długość ostrza (mm)	Głębokość cięcia (mm)	TPI
STA26160-XJ	4	BiMetal / Drewno	32	40	18
		Dysk węglkowy - usuwanie fug	92	-	-
		Tarnik z węglików spiekanych	78	-	-
		Sztywny skrobak HCS	52	26	-

WYRZYNARKI

WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 3 ustawienia do regulacji intensywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Regulowana stopka do cięcia skośnego 45°.
- Wygodnie ukształtowany, gumowany uchwyt zapewnia komfort.
- Wymiana brzeszczota bez użycia narzędzi zgodna z brzeszczotami typu T i U.

SKU	SFMC600B
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC600B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMC600M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA WYRZYNARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy dzięki mniejszemu, bardziej компактowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonym okresie eksploatacji.
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- 4 ustawienia umożliwiające dostosowanie agresywności cięcia do różnych materiałów i zastosowań.
- Lampa robocza LED oświetla linię cięcia, ułatwiając cięcie w warunkach słabego oświetlenia
- Dmuchawa przeciwpyłowa utrzymuje linię cięcia w czystości od pyłu i zanieczyszczeń
- Zdejmowana, niebrudząca stopka z tworzywa sztucznego chroni miękkie drewno i delikatne materiały

SKU	SFMC650M2K
Prędkość bez obciążenia (SPM)	0-2500
Napięcie zasilania (V)	18
Długość skoku (mm)	19
Maks. zakres cięcia - drewno (mm)	55
Maks. zakres cięcia - metal (mm)	8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC650B-XJ	Wyrzynarka	-	-
SFMC650M2K-QW	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer



10-CZĘŚCIOWY ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNARKI STANLEY® FATMAX®

- Profesjonalnej jakości zestawy wyrzynarek mieszanych
- Zawiera ostrza do cięcia po łuku
- Doskonale cięcie w laminatach, drewnie i metalu
- Mocne i długotrwałe



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis
STA29240-XJ	10	Drewno/szybkie, Drewno/średnie, Drewno/drobne. Cięcie w dół dla laminatów i cięcie po łuku. <60mm





SZLIFIERKI

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Wydajny silnik o dużej mocy generuje 8500 obr./min do szybkiego radzenia sobie z wymagającymi zadaniami.
- Obudowa przekładni z odlewanego metalu rozprasza ciepło podczas długiej pracy.
- 3 położenia uchwytu zapewniają wygodę i panowanie nad narzędziem.
- Włącznik z blokadą w pozycji włączonej ogranicza zmęczenie podczas długiej pracy.

SKU	SFMCG400B
Maks. średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-8500
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG400B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG400M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższy czas pracy, dzięki mniejszemu, bardziej компактowemu silnikowi o ograniczonej konserwacji i wydłużonej żywotności.
- Mocny silnik zapewnia do 8000 obrotów na minutę
- Elektroniczny hamulec umożliwia zatrzymanie tarczy w ciągu 3 sekund
- Rękojeść boczna zapewnia łatwą i kontrolowaną obsługę oburęczną, z wbudowanym kluczem serwisowym
- Bezkluczowa osłona bezpieczeństwa z zatraskiem ułatwia bezwysiłkową wymianę tarcz
- Przełącznik łopatkowy zapewnia doskonałą obsługę i użytkowanie narzędzia.
- Przycisk blokady do intensywnej pracy ciągłej

SKU	SFMCG700B
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-8000
Średnica tarczy (mm)	125
Rozmiar wrzeciona (mm)	M14
Waga (kg)	1.8

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG700B-XJ	Szlifierka kątowa	-	-
SFMCG700M2K-QW	Szlifierka kątowa	2 x 4,0Ah	Kufer

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Wydajny system growadzenia pyłu usuwa nagromadzony pył dzięki wbudowanemu workowi na pył i korzystaniu ze złącza odsysacza.
- Lekka i niskoprofilowa konstrukcja dodatkowo zwiększa panowanie nad narzędziem i ogranicza drgania.
- Pyłoszczelny włącznik zwiększa trwałość.
- Podłącz do odsysacza pyłu, aby łatwo pozbyć się pyłu i uzyskać czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCW220B
Średnica tarczy (mm)	125
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW220B-XJ	Szlifierka oscylacyjna	-	-
SFMCW220D1S-QW	Szlifierka oscylacyjna	1 x 2,0Ah	Miękka torba

TARCZA DO CIĘCIA STALI STANLEY® FATMAX®

- Tarcze tnące STANLEY® FATMAX® cechują się profesjonalną jakością, są przeznaczone do długotrwałego i intensywnego cięcia stali oraz stali nierdzewnej.



Kod produktu	Ilość sztuk	Średnica (mm)	Otwór (mm)	Grubość (mm)
STA32637-QZ	25	125	22.2	1.0
STA32607-QZ	25	125	22.2	1.0




SIATKI ŚCIERNE STANLEY® FATMAX®

- 4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy
- Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych
- Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy
- Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif
- Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzeć lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39257-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	3 x 120g	Siatka/szybkie mocowanie
STA39267-XJ	3	Siatka, ROS 125mm	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie

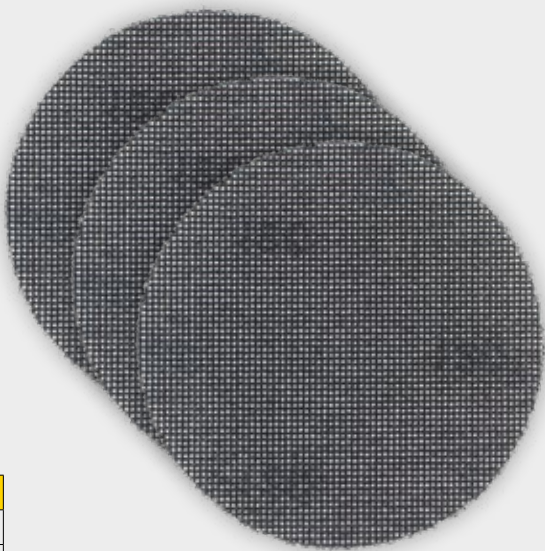

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA DO DETALI 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wysokowydajny system zbierania pyłu umożliwiający kontrolę gromadzenia się pyłu dzięki zintegrowanemu workowi na pył lub zastosowaniu przyłącza próżniowego.
- Pokrętko zmiennej prędkości i uszczelniony przed pyłem przełącznik zapewniają kontrolę i spójność podczas wielu zastosowań
- Dostarczane z dwiema wymiennymi końcówkami przedłużającymi żywotność
- Lekka i niskoprofilowa konstrukcja zapewnia dodatkową kontrolę i redukuje drgania.
- Podłączenie do węża odkurzacza zapewnia bezproblemowe usuwanie kurzu i czystsze miejsce pracy.

SKU	SFMCW221B
prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-12000
prędkość oscylacyjna (obr/min)	0-24000
średnica oscylacji (mm)	2
rozmiar papieru (mm)	100 × 140

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW221B-XJ	Szlifierka do detali	-	-
SFMCW221D1S-QW	Szlifierka do detali	1 x 2,0Ah	Miękka torba

SIATKI ŚCIERNE DO SZLIFOWANIA DETALI STANLEY® FATMAX®

- 4x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi arkuszami papieru ściernego STANLEY®- mocowane na rzepy
- Począwszy od wstępnej, aż po końcową obróbkę szlifierskiej drewna, metalu, rur, powierzchni lakierowanych, tynków i płyt gipsowo-kartonowych
- Powierzchnia siatki jest odporna na zatykanie, co oznacza dłuższy czas pracy i skrócenie czasu potrzebnego na zmianę arkuszy
- Do 25% lepsze rezultaty szlifowania. Otwarta struktura włókien pozwala na skuteczniejsze usuwanie pyłu podczas szlifowania, dzięki czemu uzyskuje się dokładniejszy szlif
- Siatkę łatwo się czyści. Wystarczy wytrzeć lub wypłukać pył, osuszyć i użyć ponownie



Kod produktu	Ilość sztuk	Opis	Gradacja	Cechy specjalne
STA39137-XJ	3	Siatka do szlifowania detali	80,120,240g	Siatka/szybkie mocowanie





GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKI

GWOŹDZIARKO-SZTYFCIARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Konstrukcja akumulatorowa eliminuje potrzebę korzystania ze sprężarek, węży i kosztownych nabojęw gazowych.
- Zapewnia powtarzalną siłę wbijania w różne materiały w zmiennych warunkach pogodowych.
- Beznarzędziowa regulacja głębokości pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie do pracy
- Lekka konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości bardzo poprawia wyważenie i wygodę trzymania.
- Wygodny zaczep na pas.
- Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

V20
LITHIUM ION



SKU	SFMCN616B
Rozmiar gwoźdza	1.6 (16g)
Napelnianie magazynka	Tylne
Długość gwoździ (mm)	25-64
Pojemność magazynka	100
Tryb pracy	Sekwencyjny
Usuwanie zacięcia	Tak
Wskaźnik uszkodzenia	Tak
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCN616B-XJ	Gwoździarka/sztyfciaarka	-	-
SFMCN616D2K-QW	Gwoździarka/sztyfciaarka	2 x 2,0Ah	Kufer





OŚWIETLENIE

LATARKI

LAMPA OBSZAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Zapewnia strumień świetlny do 1850 lumenów do oświetlania ciemnych obszarów roboczych.
- Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy
- Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)

SKU	SFMCL030B
Strumień świetlny	1850 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18
Tryby świecenia (lm)	1825/650



LAMPA OBROTOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Obracana w zakresie 0-140° głowica zapewnia maksymalną wszechstronność w wielu środowiskach pracy.
- 3 jasne diody LED dla lepszej widoczności w ciemnych miejscach
- Dwa ustawienia jasności LED 350 i 700 lumenów dla wydłużenia czasu pracy i zwiększenia jasności.
- Obrotowy hak wieszakowy 360° do zawieszania urządzenia w różnych pozycjach.
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie.

SKU	SFMCL050B
Strumień świetlny	700 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18

LATARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Zapewnia strumień świetlny LED 140 lumenów
- Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy
- Zalecany akumulator 2,0Ah lub 4,0Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20 (sprzedawany oddzielnie)

SKU	SFMCL020B
Strumień świetlny	140 lumenów
Napięcie zasilania (V)	18



NARZĘDZIA POMOCNICZE

OPALARKA, WENTYLATOR I ODKURZACZ

OPALARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.
- Ergonomiczna rękojeść z sflaczaniami dla zwiększenia komfortu użytkownika i zmniejszenia zmęczenia.
- Wyposażony w akcesoria, które obejmują dyszę deflektora do zastosowań termokurczliwych oraz dyszę powierzchniową 75 mm do zastosowań demontażowych
- Boczne i tylne zderzaki zmniejszają ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni

SKU	SFMCE530B
Moc (W)	360
Napięcie zasilania (V)	18
Temperatura maksymalna	510°C
Wydatek powietrza (l/min)	1
Waga	0.53 kg



WENTYLATOR WARSZTATOWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- 3 pokręta prędkości zapewniają optymalną wydajność i kontrolę
- Średnica wentylatora 178mm w połączeniu z kompaktową i lekką konstrukcją pomaga zmniejszyć zmęczenie użytkownika podczas przenoszenia
- Wytrzymała obudowa ochronna nad łopatkami wentylatora dla zwiększenia trwałości
- Odchylane łopatki wentylatora pozwalają użytkownikowi kierować powietrze tam, gdzie jest to potrzebne.
- Śruba mocująca pozwala na montaż urządzenia w wielu miejscach w miejscu pracy

SKU	SFMCE001B
Przepływ (m³/min)	1100
Średnica (m³/min)	178
Kąt pochylenia	150°

ODKURZACZ 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Silnik o dużej mocy do sprawnego odkurzania na mokro i sucho.
- Filtr HEPA przechwytuje 99,7% pyłu i alergenów, zapewniając czystsze i zdrowsze miejsce pracy.
- Duży zbiornik o pojemności 7,5l pozwala na rzadsze opróżnianie.
- Wąż o długości 2,4 m zapewnia większy zasięg i elastyczność.
- Wbudowane schowki na wąż i akcesoria.

SKU	SFMCV002B
Filtr	HEPA
Zbiornik (l)	7,5
Wąż (m)	2,4

POLERKA I FREZARKA

POLERKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Mocny silnik zapewnia do 2800 obrotów na minutę do wielu zastosowań w zakresie polerowania
- Umieszczone pod kciukiem pokrętko do regulacji prędkości zapewnia kontrolę i spójność w wielu zastosowaniach
- Włącznik blokujący zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy.
- Ruch orbitalny zapobiega uszkodzeniom powierzchni, np. lakieru samochodowego
- Elastyczny, painkowy talerz o średnicy 254 mm zapewnia jednolite wykończenie powierzchni pojazdu
- Ergonomiczna gumowa nakładka zapewnia optymalny komfort podczas chwytania powierzchni

SKU	SFMCE100B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość (obr/min)	2200-2800
Średnica tarczy (mm)	254
Waga (kg)	2,17



FREZARKA 8MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezprzewodowa wolność: bez przewodów, bez płątaniny kabli, po prostu pełna swoboda ruchu, niezależnie od miejsca pracy.
- Port odsysania pyłu: umożliwia podłączenie urządzenia do odkurzacza w celu zapewnienia czystego miejsca pracy.
- Różne prędkości: dla maksymalnej kontroli w różnych zastosowaniach.
- Zabezpieczony przełącznik: Chroni frezarkę przed pyłem i zanieczyszczeniami podczas pracy i przedłuża żywotność narzędzia
- Koło główne regulacji wysokości: umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości.
- Przezroczysta podstawa: umożliwia dobrą widoczność obszaru cięcia.
- Wszechstronne zastosowanie: idealnie nadaje się do przycinania laminatu, zaokrąglania, wyrównywania krawędzi i wycinania rowów, a także do innych zastosowań.
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie

SKU	SFMCW400B-XJ
Napięcie zasilania (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	16000-30000
Silnik	bezszcotkowy



PISTOLET I KOMPRESOR

PISTOLET DO SPOINOWANIA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Otwieranie w kształcie U: dla łatwego ładowania i rozładowywania wkładów
- Obrotowy uchwyt na wkładki o 360°: umożliwia obrót o 360° dla większej kontroli w różnych pozycjach.
- Różdżka punktująca na pokładzie: do przełamывania uszczelnienia przez rurkę uszczelniającą.
- ANTI-DRIP: uwalnia ciśnienie w rurce, aby zmniejszyć niepotrzebne wyjście materiału.
- Czas pracy: opróżnia 230 wkładów przy prędkości 3, gdy jest używany z w pełni naładowanym akumulatorem V20 2,0 Ah (nie dołączony).
- Zintegrowany hak do zawieszania: idealny do zawieszenia pistoletu do klejenia w wielu miejscach.

SKU	SFMCE600B-XJ
Siła dozowania (kg)	250
Szybkość wyciskania (cm/min.)	5-48
Ustawień pokrętła	6

KOMPRESOR 11 BAR STANLEY® FATMAX® V20 - 3 ŹRÓDŁA ZASILANIA

- 3 źródła zasilania, w tym bateria V20, wtyczka ścienna AC lub wtyczka adaptera samochodowego 12V dla maksymalnej wygody i użytkowania w dowolnym miejscu.
- Wysoki i niski wydatek umożliwia łatwe napompowanie wszystkiego, od piłki nożnej po oponę samochodową
- Funkcja automatycznego wyłączania pozwala użytkownikom na wprowadzenie wymaganego ustawienia PSI i odejście, podczas gdy cyfrowy wskaźnik zapewnia łatwy do odczytania obraz.
- Wyposażony w akcesoria takie jak igła kulkowa, adapter zaworu Presta, mały adapter do nadmuchiwania i wąż o dużej pojemności dla wygodnego i łatwego użytkowania
- Wąż o dużej objętości pozwala na szybkie napompowanie nadmuchiwanym przedmiotów za pomocą jednego przycisku.
- Wysoki przepływ powietrza może przyspieszyć czas gotowości węgla drzewnego na grillu poprzez zapewnienie wysokiej objętości tlenu, gdzie go potrzebujesz.
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach
- Akumulatory sprzedawane oddzielnie

SKU	SFMCE520B
Ciśnienie powietrza (psi)	160
Napięcie zasilania (V)	18





PLANOWANE NOWOŚCI

GRZECHOTKA 3/8"
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMC930B

NARZĘDZIE DO CIĘCIA PŁYT GK
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCE200B

ODKURZACZ RĘCZNY 18V
STANLEY® FATMAX® V20



SFMCVH001B

KLUCZ UDAROWY 3/8"
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMC910B

NARZĘDZIE OBROTOWE
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCE030B

LUTOWNICA
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCE040B-J

ODKURZACZ
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCVS001D1

STRUGARKA GRUBOŚCIOWA
18V STANLEY® FATMAX® V20



STP18-QS

GWOŹDZIARKA
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCN618B

ŁADOWARKA USB
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCB002-XJ

LAMPA OBSZAROWA
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCL005B-J

LATARKA
18V STANLEY® FATMAX® V20



SFMCL060B-J

GŁOŚNIK BLUETOOTH 18V
STANLEY® FATMAX® V20



SFMCRO01B-J

NARZĘDZIA OGRODOWE



KOMPLETNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY

Skorzystaj z kompletnego systemu elektronarzędzi zasilanego nową generacją trwałych, wymiennych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych.

Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości bezprzewodowe narzędzia ogrodowe: zaczynając od podkaszarek i kosiarek do trawy, poprzez nożyce do żywopłotu, sekatory, piły łańcuchowe kończąc na dmuchawach i myjkach ciśnieniowych.

System obejmuje także wiele narzędzi warsztatowych do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.





KOSIARKI DO TRAWY

KOSIARKI DO TRAWY

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.
- Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.
- Funkcja 3 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem, zbieraniem do kosza lub wyrzutem bocznym.
- Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.
- Duży kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
- Solidna i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.
- Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.

SKU	SFMCMW2651M
Pojemność kosza (l)	40
Powierzchnia koszenia (m²)	do 750

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wposażenie
SFMCMW2651M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 40 l.	2 x 4Ah	ładowarka 2A



BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.
- Tylne koła napędzane silnikiem wspomagają koszenie i zmniejszają zmęczenie podczas pracy
- Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.
- Funkcja 2 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem i zbieraniem do kosza.
- Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.
- Duży 55 litrowy kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
- Solidny i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.
- Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.

SKU	SFMCMWS251M
Pojemność kosza (l)	55
Powierzchnia koszenia (m²)	do 850



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wposażenie
SFMCMWS251M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l.	2 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCMWS251B-XJ	Kosiarka do trawy, kosz 55 l.	-	-



PODKASZARKI ŻYŁKOWE

PODKASZARKI ŻYŁKOWE

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.
- Mechanizm automatycznego podawania żyłki zapewnia ciągłość pracy.
- Po przekręceniu rury teleskopowej o 90 stopni, możemy przycinać trawę przy krawężnikach.
- Podkaszarka ma jeden tylko wystający „wąs” żyłki.
- Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.
- Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.
- Lekka konstrukcja o wadze 2,4 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.

SKU	SFMCST933M1
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	1.6
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wposażenie
SFMCST933M1-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCST933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	

3X SZPULA I LINKA



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST121693-XJ	1.6	9

SZPULA I LINKA



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST12169-XJ	1.6	9

NAKRĘTKA SZPULI



SKU	Rozmiar (mm)
STZST1169-XJ	5x2

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wysoka wydajność: regulacja szerokości koszenia (28 lub 33 cm) gwarantuje szybkie i efektywne przycinanie na większych powierzchniach. Przekładnia zębata zapewnia większy moment obrotowy, moc i sprawność cięcia.
- Maksymalna kontrola: regulowany dodatkowy uchwyt pomocniczy zwiększa wygodę, zapewnia komfortowy chwyt, kontrolę nad pracą narzędzia i ułatwia jego obsługę.
- Pracuj niezależnie od pogody: technologia *weather guard, oparta na lepszym uszczelnieniu obudowy i zastosowaniu otworów odprowadzających, pomaga chronić podkaszarkę przed wilgocią i pyłem. Funkcja ta dotyczy urządzenia, nie obejmuje akumulatora ani ładowarki.

SKU	SFMSTB930M-QW
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wypożyczenie
SFMSTB930M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMSTB930B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.
- Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.
- Uderzeniowy system podawania żyłki QUICKWIND™ zapewnia automatyczne podawanie żyłki łatwe wydłużenie żyłki tnącej, gdy tylko nastąpi jej skrócenie lub uszkodzenie.
- Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.
- Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.

SKU	SFMCSTB933M
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	2
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCSTB933M-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1 x 4 Ah	ładowarka 2A
SFMCSTB933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	-	-

LINKI SKRĘCANE



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1326-XJ	2	5



GŁOWICA QUICKWIND



SKU	Średnica (mm)	Długość (m)
STZST1226-XJ	2	6





PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁY ŁAŃCUCHOWE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 7,7 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.
- Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1s od momentu wyłączenia piły.
- Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.
- Poziomica pęcherzykowa zapewniająca dokładne, precyzyjne i równe cięcie.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCCS630M1
Długość prowadnicy (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	7.7
Auto-Oiling	Tak
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCCS630M1-QW	Piła łańcuchowa 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCCS630B-XJ	Piła łańcuchowa 18V	-	

ŁAŃCUCH 30CM



SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS230-XJ	3/8"	30	0.43"	45	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 30 CM



SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1230-XJ	30	0.43"

PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie trudno dostępnych gałęzi.
- Regulowany wysięgnik (do 4,5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.
- Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.
- Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.
- Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCPS620M1
Długość prowadnicy (cm)	20
Wysięg (m)	4,5
Hamulec łańcucha (sek)	<1
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wposażenie
SFMCPS620M1-QW	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPS620B-XJ	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	-	

ŁAŃCUCH 20CM



SKU	podziałka	Długość (cm)	grubość	ogniwa	wielkość pilnika
STZCS220-XJ	3/8"	20	0.43"	34	5/32

ZAMIENNIK PROWADNICY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 20 CM



SKU	Długość (cm)	grubość
STZCS1220-XJ	20	0.43"





NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I SEKATORY

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCHT855M1
Długość brzości (cm)	55
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	2,9

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCHT855M1-QW	Nożyce do żywopłotu V20	1 x 4Ah	ładownica 2A
SFMCHT855B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	-	

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Brzości o długości 45 cm wykonany z hartowanej stali zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.
- Regulowany wysięg (do 3,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Obracana w zakresie 180° głowica i 5 regulowanych pozycji cięcia zapewniają wszechstronność, zwiększoną wydajność, komfort i kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w obsłudze konstrukcja o wadze 4,1 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCPH845M1
Długość prowadnicy (cm)	45
Wysięg (m)	3,4
Zakres obracania	180°
Waga (kg)	4,1

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCPH845M1-QW	Nożyce do żywopłotu na wysięgniku V20	1 x 4Ah	ładownica 2A

SEKATOR AKUMULATOROWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Łatwe przycinanie gałązek drzew i krzewów oraz pomoc w pielęgnacji innych roślin.
- Wystarczająca moc do cięcia mokrych i suchych gałęzi o grubości do 32 mm
- Przyjazny dla rąk i stawów: elektryczne zasilanie minimalizuje obciążenie rąk i stawów w porównaniu z sekatorem ręcznym.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki ergonomicznej konstrukcji, niewielkiemu ciężarowi i gumowym, uformowanym powierzchniom chwytным.
- Beznarzędziowy montaż ostrzy umożliwia ich dokładne czyszczenie, ułatwia konserwację i szybką wymianę.
- Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah umożliwiający wykonanie do 500 cięć na jednym ładowaniu.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

V20
LITHIUM ION



WYMIENNE OSTRZE
SFMCPPRB1-XJ

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Grubość gałęzi	Wyposażenie
SFMCPP32M1-QW	Sekator ogrodowy V20	1 x 4Ah	do 32 mm	ładowarka 2A
SFMCPP32B-XJ	Sekator ogrodowy V20	-	do 32 mm	





MYJKI CIŚNIENIOWE

MYJKI CIŚNIENIOWE

BEZPRZEWODOWA MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Ulepszona technologia baterii: dzięki ulepszonej technologii baterii, braku efektu pamięci i minimalnemu samorozładowaniu, akumulator litowo-jonowy V20 jest gotowy do pracy w każdym miejscu i o każdej porze - i będzie działał dłużej.
- System samozasilający: umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła wody słodkiej.
- Wszechstronny do wielu zastosowań: zawiera dyszę wentylatorową i turbo, a także zdejmowane działko piankowe, 8-metrowy wąż i zestaw samozasysający.
- Ergonomiczna konstrukcja: kompaktowa, lekka i wyważona dla maksymalnego komfortu i przenośności.
- Łatwość manewrowania: teleskopowy, składany uchwyt i wbudowane koła zapewniają zwrotność.

V20
LITHIUM ION



SKU	SFMC PW1500B
Czas pracy (min.)	37
Ciśnienie (bar)	55/70 (100 - Tryb Boost)
Długość węża (m)	8

MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Podłączenie do typowego węża ogrodowego umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła, np. z wiadra, jeziora, rzeki lub basenu
- 5 różnych ustawień strumienia pozwala na wykonanie kilku czynności przy użyciu tej samej dyszy. Możesz znaleźć odpowiednią intensywność strumienia dla danego zadania
- Regulacja wysokiej i niskiej prędkości, aby zmaksymalizować wydajność pracy i poprawić kontrolę poprzez wybór najbardziej odpowiedniej prędkości dla danego zadania (24 bar wysoka prędkość / 13 bar niska prędkość)
- Rękojeść owijana z uchwytem wykonanym w technologii overmould dla większego komfortu, łatwości manewrowania i lepszej kontroli

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCPC93M1-QW	Myjka ciśnieniowa V20	1 x 4Ah
SFMCPC93B-XJ	Myjka ciśnieniowa V20	-

Różdżka



STZSW1-XJ

Dysza



STZ51N1-XJ

Kosz 20L



STZB1-XJ

Lanca 57cm



STZQDW1-XJ

Wąż 6m



STZIHK2-XJ

Ściągaczka, Szczotka, Butelka



STZSBSK3-XJ



DMUCHAWY OGRODOWE

DMUCHAWY OGRODOWE

DMUCHAWA BEZSZCZOTKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20



- Dmuchawa posiada silnik bezszczotkowy i zapewnia wyjątkową moc do 177 km/h.
- Posiada tryb boost, który daje do 11,6 m³/min oraz wbudowany skrobak.
- Kompaktowa, zrównoważona i lekka z możliwością zmiany prędkości.
- Zintegrowany hak gąsienicowy jest kompatybilny z systemami przechowywania STANLEY®.
- Zapewnia do 18 minut pracy, a wyposażony model jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym 18V 4.0Ah V20 i ładowarką 2A.
- Dostępna również wersja bez akumulatora.

SKU	SFMCBL730M1-QW
Prędkość powietrza (km/h)	177 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL730M1-QW	Dmuchawa akumulatorowa V20	1 x 4Ah
SFMCBL730B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-



DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Wysokowydajny silnik i wentylator osiowy nadaje wydmuchivanemu powietrzu prędkość do 80 m/s.
- Przełącznik wyboru 3 prędkości i płynna regulacja prędkości w przycisku zapewniają precyzyjną kontrolę prędkości.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 6 kg
- Przełącznik blokady zmniejsza zmęczenie palca na spuście.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCBL01B
Prędkość powietrza (km/h)	200 max
Napięcie zasilania (V)	18

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCBL01B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	-

BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- Kompaktowy, bezszczotkowy silnik zapewnia lepszą wydajność energetyczną przez co wydłuża czas pracy i ogranicza jednocześnie konieczność konserwacji.
- Specjalna konstrukcja wentylatora osiowego zapewniają wydajność do 9,9 m³/min i 160 km/h, aby szybko i skutecznie usuwać liście i śmieci z ogrodu.
- Tryb Boost umożliwia usuwanie ciężkich zanieczyszczeń za naciśnięciem przycisku.
- Zmienna prędkość to maksymalizacja wydajności pracy i lepsza kontrola dzięki możliwości doboru parametrów najbardziej odpowiedniej do danego zadania.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 3,6 kg.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).

SKU	SFMCBL7M1
Prędkość powietrza (km/h)	160 max
Napięcie zasilania (V)	18
Waga (kg)	3,6

Kod produktu	Narzędzie	Akumu-lator	Wypo-sażenie
SFMCBL7M1-QW	Bezczotkowa dmuchawa akumu-latorowa V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCBL7B-XJ	Bezczotkowa dmuchawa akumu-latorowa V20	-	

STANLEY
FATMAX®






WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICE GLEBOWE

WIERTNICA GLEBOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

V20
LITHIUM ION



- **Wszechstronność:** świder o szerokości 76 mm i głębokości 155 mm do różnych zastosowań związanych z sadzeniem.
- **Kontrola i bezpieczeństwo:** wbudowany uchwyt pomocniczy zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo.
- **Ergonomiczny design:** kompaktowy, lekki, dobrze wyważony i ergonomicznie zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i przenośności.
- **Zastosowania:** ten potężny świder miażdży i przemieszcza glebę, tworząc otwory do sadzenia kwiatów, warzyw, cebulek, krzewów i małych słupków z łatwością i minimalnym wysiłkiem.
- **Opcjonalny montaż przystawki do plewienia:** dostępny do nabycia jako oddzielne akcesorium (SFMCGWA-XJ).

SKU	SFMCGA75B-XJ
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400
Szerokość świda (cm)	76
Szerokość świda (cm)	76
Głębokości świda (cm)	155

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator
SFMCGA75M1-QW	wiertnica glebowa 20v	1 x 4Ah
SFMCGA75B-XJ	wiertnica glebowa 20v	-

PRZYSTAWKA DO PLEWIENIA



Kod produktu
SFMCGWA-XJ

ZESTAWY



STANLEY

ZESTAW SFMCD711DMA-QW

- Wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD711DMA STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulator 2,0Ah, 1x akumulator 4,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCD711DSA-QW

- Wiertarko-wkrętarka udarowa SFMCD711DSA STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- 50-częściowy zestaw akcesoriów
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCD715D2F-QW

- Bezszcotkowa wiertarka SFMCD715D2K STANLEY® FATMAX® V20
- Zestaw 50 akcesoriów
- 2x akumulatory 2Ah
- Ładowarka 1,25A
- Metalowa skrzynka na narzędzia.



ZESTAW SFMCK465D2S-QW

- Wiertarko-wkrętarka 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK461D2T-QW

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszcotkowa zakrętarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 2,0Ah
- Ładowarka 1,25A
- Skrzynia T-stack



ZESTAW SFMCK461D2S-QW

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka SFMCD715 STANLEY® FATMAX® V20
- Bezszcotkowa zakrętarka udarowa SFMCF810B STANLEY® FATMAX® V20
- 1x akumulatory 2Ah
- Ładowarką 1,25A
- Poręczna miękka torba



ZESTAW SFMCK465D2T-QW

- Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V SFMCD711 STANLEY® FATMAX® V20
- Zakrętarka udarowa 18V SFMCF800 V20 STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulatory 2,0Ah
- Skrzynia T-stack



ZESTAW SFMCK469M2-QW

- 4 częściowy zestaw 18V STANLEY® FATMAX® V20
- 2x akumulator 4Ah
- Ładowarką 2A
- Poręczna miękka torba



LASERY DETEKTORY I NIWELATORY






NIWELATORY, DALMIERZE I WYKRYWACZE PROFILI

NIWELATORY

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X600R



- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę
- Dokładność obrotu w poziomie: $\pm 2,2$ mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ± 3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: $\pm 4,4$ mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤ 600 m
- Zakres poziomowania: $\pm 5^\circ \pm 1^\circ$ (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤ 30 sekund
- Zakres nachylenia: $\pm 10\%$ (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: 2 baterie typu D (1,5 V/1,2 Ah)
- Czas pracy: ≥ 30 godzin
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statyw: 5/8"
- W ZESTAWIE: Odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, 2 baterie D, futerał TSTAK™

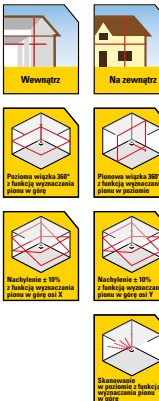


Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77446-1	Laser obrotowy FATMAX® RL 600 na baterie alkaliczne – czerwony	●

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X700R



- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę/w dół
- Dokładność obrotu w poziomie: $\pm 1,5$ mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ± 3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ± 3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w dół: $\pm 8,7$ mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤ 600 m
- Zakres poziomowania: $\pm 5^\circ \pm 1^\circ$ (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤ 30 sekund
- Zakres nachylenia: $\pm 10\%$ (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statyw: 5/8"
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, futerał TSTAK™

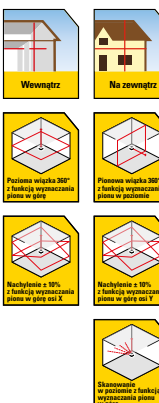


Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77447-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 700L Li-Ion – czerwony	●



OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X600LR



- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę
- Dokładność obrotu w poziomie: ±2,2 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±4,4 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 630–680 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statywu: 5/8"
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, futerał TSTAK™

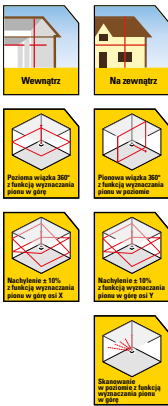


Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77449-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 600L Li-Ion – czerwony	●

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® X700LG



- W pełni automatyczny laser poziomy/pionowy z funkcją wyznaczania pionu w górę/w dół
- Dokładność obrotu w poziomie: ±1,5 mm/30 m
- Dokładność obrotu w pionie: ± 3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w górę: ±3 mm/30 m
- Dokładność wiązki pionowej w dół: ±8,7 mm/30 m
- Zakres roboczy (średnica) z detektorem: ≤600 m
- Zakres próbkowania: 10° / 45° / 90°
- Zakres poziomowania: ±5° ±1° (w każdym kierunku) / czas poziomowania: ≤30 sekund
- Zakres nachylenia: ±10% (oś podwójna)
- Prędkość obrotu: 600 / 300 / 150 / 0 obr./min
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V/10 Ah)
- Czas pracy: ok. 40 godz.
- Stopień ochrony IP 66
- Mocowanie statywu: 5/8"
- W ZESTAWIE: Pilot zdalnego sterowania, odbiornik z mocowaniem, tarcza laserowa, okulary do lasera, baterie, ładowarka, uchwyt ścienny, futerał TSTAK™

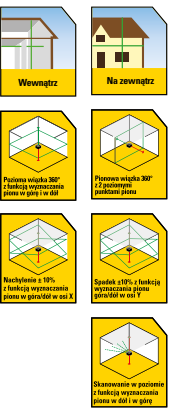

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77448-1	Laser obrotowy STANLEY® FATMAX® RL 750L-G Li-Ion – zielony	●

NIWELATOR OPTYCZNY STANLEY® FATMAX® AL32



- Duża intensywność światła, kompensator tłumiony magnetycznie
- Odpowiedni do warunków panujących na budowie
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm/75 m
- Otwór obiektywu: 40 mm
- Powiększenie 32-krotne
- Najkrótsza wartość docelowa: 0,30 m
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2 mm
- Dokładność kątowa: 1°
- Zakres roboczy kompensatora: ±15
- Dokładność ustawień kompensatora: ±0,8
- Zalecany zakres roboczy: 107 m
- Mnożnik: 100
- Stała dodawania: 0
- Rodzaj konstrukcji: prosta
- Długość teleskopu: 0,8" (202 mm)
- Masa: 1,8 kg
- W ZESTAWIE: niwelator, gwint statywu, standardowy statyw aluminiowy, łała niwelacyjna z aluminium (5 m), pion, futerał

Kod produktu	Narzędzie
1-77-245	Niwelator STANLEY® FATMAX® PRO + akcesoria

DALMIERZ LASEROWY STANLEY® FATMAX® 50M



- Metryczne i calowe jednostki pomiarów
- Tryb automatycznego oszczędzania energii
- Stopień ochrony IP40
- Wewnętrzna bateria litowo-jonowa zapewnia imponujący czas pracy - do 1000 pomiarów na jednym ładowaniu
- Dokładność lasera ± 1,5mm / 10m
- Czas pracy baterii (godz.) 3000

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77165-0	Dalierz laserowy STANLEY® FATMAX® 50m	●

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® FATMAX® S300



- Wykrywanie profile drewnianych i metalowych na głębokości do 38 mm
- Oddzielny tryb skanowania do metali nieżelaznych na głębokości do 75 mm
- Ciągła audiowizualna lokalizacja przewodów pod napięciem na głębokości maks. 51 mm
- Podświetlany wyświetlacz LCD dla lepszego odczytu wyników pomiarów
- Zasilanie: 9 V (bateria nie jest częścią zestawu)

Kod produktu	Narzędzie
FMHT0-77407	Wykrywacz materiałów STANLEY® FATMAX® S300



DETEKTORY LASEROWE

DETEKTORY LASEROWE

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX® LASERÓW OBROTOWYCH



- Detektor do laserów rotacyjnych
- Zakresu roboczego: Ø 600 m (z uchwytym)
- 2 poziomy dokładności
- Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości
- Stopień ochrony IP 66

DO CZERWONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-133	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – czerwony	●

DO LASERÓW: FMHT77446-1, FMHT77447-1, FMHT77449-1

DO ZIELONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-74266	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – zielony	●

DO LASERA: FMHT77448-1

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX® DO LASERÓW LINIOWYCH



- Detektor do laserów liniowych
- Zakres roboczy: 50 m
- 2 poziomy dokładności
- Dokładność: 1 mm przy wysokiej czułości
- Stopień ochrony IP 66

DO CZERWONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-132	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – czerwony	●

DO LASERÓW: FMHT1-77357, FMHT1-77416, FMHT1-77414, FMHT1-77415, FMHT77585-1, 1-77-121

DO ZIELONYCH LASERÓW LINIOWYCH

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-74267	Detektor promienia laserowego STANLEY® FATMAX® – zielony	●

DO LASERÓW: FMHT1-77356, FMHT77617-1, FMHT77597-1, FMHT77598-1, FMHT77586-1, FMHT77595-1


LASERY

LASER WIELOLINIOWY STANLEY® FATMAX® MULTI-LINE LASER 360°



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

- Samopoziomujący laser liniowy 3 x 360°
- Klasa lasera 2
- Długość wiązki lasera: zielony: 510–530 nm / czerwony: 635 nm
- Dokładność poziomowania: ± 3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do $\pm 4^\circ$
- Zakres roboczy: zielony: ± 35 m (funkcja linii), ± 60 m z odbiornikiem, czerwony: ± 20 m (funkcja linii), ± 50 m z odbiornikiem
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Tryb ręczny
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"




Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-77356	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3G Li-Ion – zielony	●
FMHT1-77357	Laser wieloliniowy 360° FATMAX® X3R Li-Ion – czerwony	●

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® LINK LASER 360° + 2V



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, przewód ładujący, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

- Rzuca jedną linię poziomą i dwie linie pionowe, funkcja wyznaczania pionu w dół
- Klasa lasera 2, długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Dokładność: ± 3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: $\pm 4^\circ$
- Zakres roboczy: ± 30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Magnetyczna podstawa zapewnia bezpośrednie mocowanie na szynie dla bezkompromisowo dokładnego pomiaru
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statywu: 1/4" i 5/8"



Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77617-1	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® 360° + 2 V - zielony	●
FMHT1-77416	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® 360° + 2 V - czerwony	●

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY STANLEY® FATMAX®, CZERWONY



- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1), długość wiązki lasera: 635 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie/pionie: ± 3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do $\pm 4^\circ$
- Zakres roboczy: ± 20 m, ± 50 m z odbiornikiem
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54

W ZESTAWIE: Uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, kompatybilna skrzynka TSTAK™



Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT1-77414	Laser krzyżowy i 2-punktowy STANLEY® FATMAX® – czerwony	●
FMHT1-77415	Laser krzyżowy i 5-punktowy STANLEY® FATMAX® – czerwony	●

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY STANLEY® FATMAX® LI-ION, ZIELONY



- Samopoziomujący laser krzyżowy oraz 2-/5-punktowy
- Funkcja wyznaczania pionu w górę i w dół, trzy punkty poziome
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1), długość wiązki lasera: 510–530 nm
- Dokładność poziomowania w poziomie/pionie: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,2 V (wbudowany)
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statyw: 1/4" i 5/8"




W ZESTAWIE: uniwersalny uchwyt ścienny, tarcza laserowa, okulary do lasera, ładowarka, skrzynia TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77597-1	Laser krzyżowy i 2-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	●
FMHT77598-1	Laser krzyżowy i 5-punktowy FATMAX® Li-Ion – zielony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® CLLI, Z DRAŻKIEM TELESKOPOWYM



- Samopoziomujący laser liniowy
- Dokładność: ±4 mm/10 m (poziomo/pionowo)
- Samopoziomowanie do ±4°
- Klasa lasera 1
- Długość wiązki lasera: 635 nm, ±5 nm
- Zasięg: 10 m
- Zasilanie: 3 baterie AA (w zestawie)
- Czas pracy: 16 godz.
- Stopień ochrony IP 54



W ZESTAWIE: laser liniowy, drążek teleskopowy (do 2,70 m), mocowanie, akcesoria, torba

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-123	Laser liniowy STANLEY® FATMAX® CLLI, zestaw z drążkiem teleskopowym – czerwony	●

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CL2XTI



- Samopoziomujący laser liniowy
- Dokładność: ± 3mm / 10m (poziomo/pionowo)
- Odległość robocza z detektorem: 50m
- Widoczna odległość robocza: 15m
- Czas pracy baterii: 12 godz.
- Liczba linii: 2
- Źródło zasilania: bateria alkaliczna (AA)
- Typ poziomowania: samopoziomowanie




W ZESTAWIE: laser liniowy, detektor wiązki, statyw teleskopowy z trójnogiem, mini statyw, płytka lokacyjna, torba

Kod produktu	Narzędzie	kolor
1-77-121	Laser krzyżowy STANLEY® FATMAX® CL2XTI – czerwony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® NA BATERIE ALKALICZNE



- Samopoziomujący laser liniowy z bateriami alkalicznymi
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość wiązki lasera: zielony: 515–530 nm czerwony: 620–680 nm
- Dokładność poziomowania: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±20 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do wykorzystania z odbiornikiem
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statyw: 1/4" i 5/8"




W ZESTAWIE: Uchwyt ścienny „L”, płyta magnetyczna, baterie, futerał

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77585-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-R na baterie alkaliczne – czerwony	●
FMHT77586-1	Laser liniowy FATMAX® FCL-G na baterie alkaliczne – zielony	●

LASER LINIOWY STANLEY® FATMAX® LI-ION, ZIELONY




- Samopoziomujący laser z wbudowanym akumulatorem
- litowo-jonowym
- Klasa lasera 2 (EN 60825-1)
- Długość wiązki lasera: 515–530 nm
- Dokładność poziomowania: ±3 mm/10 m
- Zakres kompensacji: samopoziomowanie do ±4°
- Zakres roboczy: ±30 m (50 m z odbiornikiem)
- Tryb impulsowy do użytku z odbiornikiem (nie wchodzi w zakres dostawy)
- Pomiary poziome / pionowe włączane indywidualnie
- Wahadło tłumione magnetycznie, zabezpieczenie transportowe
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (wbudowany)
- Stopień ochrony IP 54
- Mocowanie statyw: 1/4" i 5/8"



W ZESTAWIE: Tarcza laserowa, okulary do lasera, przewód ładujący, uniwersalny uchwyt ścienny, kompatybilna skrzynka TSTAK™

Kod produktu	Narzędzie	kolor
FMHT77595-1	Laser liniowy STANLEY® FATMAX® Li-Ion – zielony	●

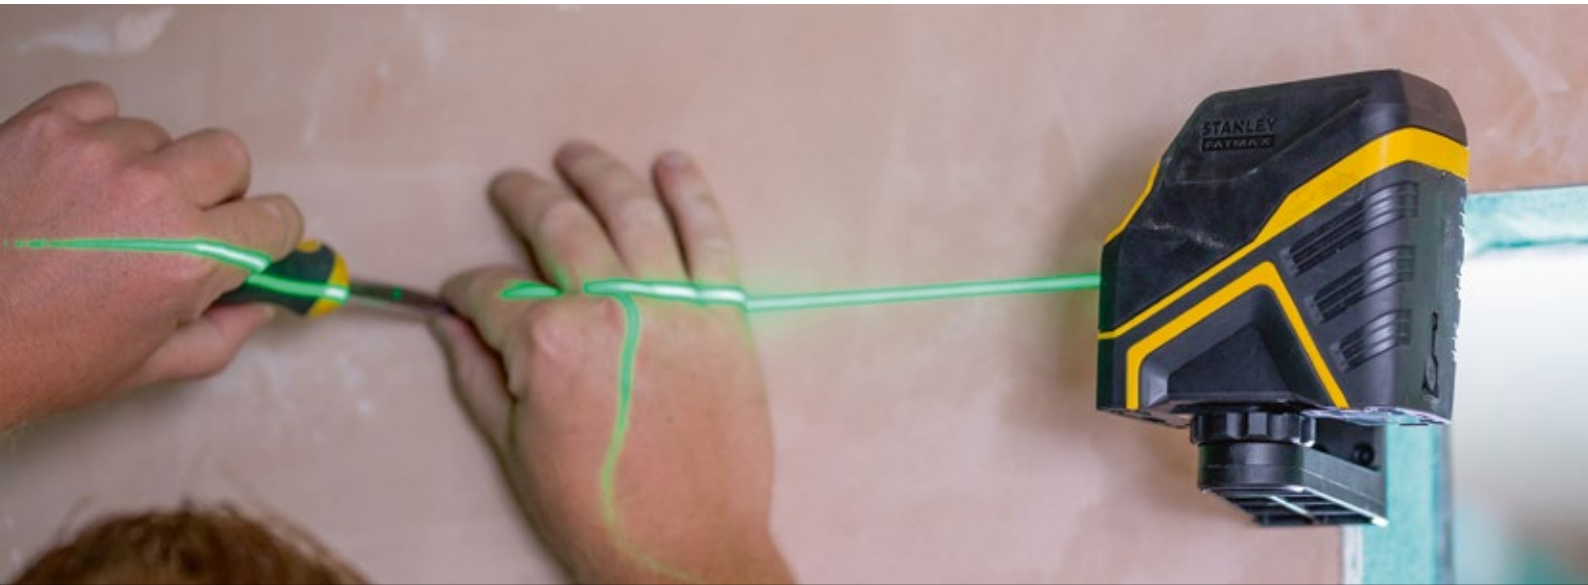



STATYWY

STATYWY

STATYW FOTOGRAFICZNY ALUMINIOWY, GWINT 5/8"



- Uniwersalny statyw fotograficzny z aluminium
- Trzy nogi przesuwne z kolumną
- Regulacja wysokości od 0,44 m do 1,40 m, okrągła libella
- Zajmuje niewiele miejsca (po złożeniu: 0,47 m)
- Przechylna płytka, służąca jako adapter 5/8" – 1/4"

Kod produktu	Narzędzie
1-77-201	Statyw fotograficzny aluminiowy, gwint 5/8"

STANDARDOWY STATYW ALUMINIOWY TP1



- Regulacja od 0,97 m do 1,62 m
- Z libellą, wytrzymały i trwały

Kod produktu	Narzędzie
1-77-163	Standardowy statyw TP1, gwint 5/8"

ALUMINIOWY STATYW STANLEY® FATMAX® 5/8"



- Mocowanie nóg za pomocą systemu „Quick-Clamp”
- Pasek transportowy
- Przykręcane zawiasy

Kod produktu	Narzędzie
STHT77625-1	Aluminiowy statyw STANLEY® FATMAX® 5/8"

UNIWERSALNY UCHWYT ŚCIENNY STANLEY® FATMAX®, GWINT 5/8"



- Uchwyt ścienny z gwintem 5/8" – regulacja wysokości 20 cm
- Precyzyjnie blokowana obrotowa platforma – do precyzyjnego mocowania lasera
- Magnetyczna podstawa – umożliwia bezpośredni montaż lasera na stojakach metalowych
- Mechanizm zaciskowy – do mocowania do powierzchni pionowej
- Gumowy uchwyt – utrzymuje mocowanie na prętach, trzpieniach itp.

Kod produktu	Narzędzie
FMHT1-77435	Uniwersalny uchwyt ścienny STANLEY® FATMAX®, gwint 5/8"

INDEKSY

FMEH1100K	9
FMEH850K	9
FMEH750K	10
FME1250K	13
FME500K	13
SFMEH200K	14
SFMEH210K	14
SFMEH220K	15
SFMEH230K	15
FME301K	17
FME380K	18
FME360	19
FME365K	19
FME720	20
FME721	20
FME790	21
FME841	23
FMEG232	23
FMEG210K	24
FMEG225VS	24
FMEG220K	25
FMEG615	25
FMEW204K	26
FMEW214K	26
FME440K	27
SFMEW210S	27
STA39297-XJ	28
SFMEE500S	28
FME190	31
FME650K	31
FME670K	32
FME340K	32
FME630K	33
SFMCB202	43
SFMCB204	43
SFMCB206	43
SFMCB100	43
SFMCB14	44
SFMCB24	44
SFMCD700C2K	47
SFMCD710C2K	47
SFMCD720B	48
SFMCD750D2K-QW	48
STA88540-XJ	49
STA88554-XJ	49
SFMCD711C2K	51
SFMCD715C2K	51
SFMCD721B	52

STA88552-XJ	53
STA88561-XJ	53
SFMCH900B	55
STA88555-XJ	55
STA88562-XJ	55
SFMC F800C2K	57
SFMC F810B-XJ	57
SFMC F820D2K	58
SFMC F940M1-QW	58
SFMC F900B-XJ	59
STA88558-XJ	60
STA88558-XJ	60
SFMCS500B	63
STA13030-XJ	64
STA13035-XJ	64
SFMCS550B	64
STA13365-XJ	65
SFMCS701M1	65
SFMCS300D2K	66
SFMCS305B-XJ	66
STA28205-XJ	67
SFMCS310D2K	67
SFMCE500B	68
SFMCE510B	68
STA26150-XJ	69
STA26160-XJ	69
SFMCS600B	70
SFMCS650M2K	70
STA29240-XJ	71
SFMCG400B	73
STA32637-QZ	74
STA32607-QZ	74
SFMCG700B	74
STA39257-XJ	75
STA39267-XJ	75
SFMCW220B	75
STA39137-XJ	76
SFMCW221B	76
SFM CN616B	79
SFMCL030B	81
SFMCL050B	81
SFMCL020B	81
SFMCE530B	83
SFMCE001B	83
SFM CV002B	83
SFMCE100B-XJ	84
SFM CW400B-XJ	84
SFMCE520B	85

SFMCE600B-XJ	85
SFMCB002-XJ	87
SFMCF910B	87
SFMCF930B	87
STP18-QS	87
SFMCL005B-J	87
SFMCE030B	87
SFMCE200B	87
SFMCN618B	87
SFMCE040B-J	87
SFMCL060B-J	87
SFMCVH001B	87
SFMCRO01B-BJ	87
SFMCVS001D1	87
SFMCMW2651M	93
SFMCMW5251M	93
STZMW351-XJ	93
STZST121693-XJ	95
STZST12169-XJ	95
SFMCST933M1	95
STZST1169-XJ	95
STZST1326-XJ	96
SFMSTB930M-QW	96
STZST1226-XJ	97
SFMCSTB933M	97
STZCS230-XJ	99
SFMCCS630M1	99
STZCS1230-XJ	99
STZCS220-XJ	100
SFMCPS620M1	100
STZCS1220-XJ	100
SFMCHT855M1	103
SFMCPTH845M1	103
SFMCPPRB1-XJ	104
STZSW1-XJ	107
STZ51N1-XJ	107
STZB1-XJ	107
STZQDW1-XJ	107
STZHK2-XJ	107
STZSBSK3-XJ	107
SFMCBL730M1-QW	109
SFMCBL01B	110
SFMCBL7M1	110
SFMCQWA-XJ	113
SFMCQA75B-XJ	113
FMHT77446-1	121
FMHT77447-1	121
FMHT77449-1	122

FMHT77448-1	122
FMHT77165-0	123
FMHT0-77407	123
1-77-245	123
1-77-133	125
FMHT1-74266	125
1-77-132	125
FMHT1-74267	125
FMHT1-77356	127
FMHT1-77357	127
FMHT77617-1	127
FMHT1-77416	127
FMHT1-77414	127
FMHT1-77415	127
FMHT77597-1	128
FMHT77598-1	128
1-77-123	128
1-77-121	128
FMHT77585-1	129
FMHT77586-1	129
FMHT77595-1	129
1-77-201	131
STHT77625-1	131
1-77-163	131
FMHT1-77435	131

NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 22 46 42 700
fax +48 22 46 42 701

www.stanleyworks.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog, teksty, obrazy, rysunki ani żadna inna część nie mogą być powielane, przechowywane, kopiowane, fotografowanie ani przekazywane w jakiegokolwiek formie, elektronicznej lub innej, bez zgody firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. W momencie drukowania cała zawartość tego katalogu jest prawidłowa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Firma Stanley Black & Decker Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w opisie lub ilustracjach i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

© Stanley Works 2023