

STANLEY®

FATMAX®

KOMPRESORY STANLEY FATMAX 2018



A full-page photograph of a male mechanic in a red and black uniform working on a car tire. The car is elevated on a lift. The background shows a well-lit garage with large windows and various tools and equipment. A yellow diagonal graphic element is on the left side of the image.

ASORTYMENT KOMPRESORÓW STANLEY FATMAX

stworzony dla najbardziej wymagających majsterkowiczów, rzemieślników oraz użytkowników profesjonalnych. Wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjności, rozwiązaniom technicznym oraz niezawodności.

SPIS TREŚCI

4



GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA

14



**KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM**

6



OPAKOWANIE

16



**KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM. CYLINDRY W UKŁADZIE V**

7



**KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM**

18



**KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM
JEDNOSTOPNIOWE**

10



LINIA FUTURA

20



**KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM
DWUSTOPNIOWE**

GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA

GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA



A SPRĘŻARKA POWIETRZA

Jest to główna część kompresora. We wnętrzu pompy znajdują się jeden lub dwa tłoki, które sprężają powietrze z otoczenia i dostarczają je do zbiornika.

G WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

Kontroluje pracę kompresora przez wyłączanie maszyny w momencie osiągnięcia docelowego ciśnienia powietrza wewnątrz zbiornika (8 lub 10bar). Uruchamia ponownie maszynę, kiedy ciśnienie w zbiorniku obniża się do wartości zadanej.

B RURKA DOSYŁOWA

Stanowi połączenie pomiędzy pompą kompresora, a zbiornikiem, tędy dostarczane jest sprężone powietrze z pompy do zbiornika.

H REDUKTOR CIŚNIENIA

Umożliwia obniżenie i wyregulowanie ciśnienia powietrza na wyjściu ze zbiornika do wartości wymaganej przy określonym zastosowaniu.

C ZBIORNIK

Służy do przechowywania sprężonego powietrza w gotowości do jego wykorzystania. Zbiornik wykonany jest z wyjątkowo grubej stali i jest zawsze testowany na ciśnieniu wyższym niż robocze ciśnienie kompresora. Jego zadanie polega na wyrównaniu różnicy pomiędzy objętością powietrza produkowaną przez sprężarkę, a wymaganiami użytkownika. Korzystanie z większych zbiorników redukuje ilość cykli start stop, którym podlega kompresor.

I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Chroni urządzenie przed przekroczeniem bezpiecznej wartości ciśnienia w zbiorniku w przypadku usterki wyłącznika ciśnieniowego.

D OSŁONA PASA NAPĘDOWEGO

Chroni przed przypadkowym kontaktem z częściami ruchomymi i kieruje nawiew chłodnego powietrza generowanego przez koło zamachowe lub bezpośrednio przez wentylator silnika na obszary gdzie następuje emisja ciepła.

J ZAWÓR SPUSTOWY

Pozwala na opróżnianie zbiornika z całości wody, która powstaje w procesie kondensacji sprężanego powietrza.

E SILNIK ELEKTRYCZNY

Przenosi napęd pompy sprężarki w sposób bezpośredni (kompresory z napędem bezpośrednim) albo paskiem (kompresory z napędem pasowym).

Szybkozłączka na kompresorze służy do podpinania węża, którym dostarczane jest sprężone powietrze do odpowiedniego narzędzia pneumatycznego.

F MANOMETRY

Jeden z manometrów pokazuje ciśnienie wewnątrz zbiornika, a drugi wskazuje wartość ciśnienia na wyjściu z kompresora.

L ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny umożliwia przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, z kompresora do zbiornika.

OPAKOWANIE

GŁÓWNE CECHY OPAKOWAŃ STANLEY

Każdy model zapakowany jest w kolorowy karton (modele ze zbiornikami większymi niż 50 litrów zapakowane są w szare kartony z kolorowym plakatem) z wyraźnym, dużym zdjęciem oraz grafiką, która prezentuje zawartość opakowania oraz wachlarz zastosowań produktu. Informacje te są bardzo pomocne dla dokonania właściwego wyboru.



Piktogramy z głównymi parametrami produktu.

Symbole, które pomagają nabywcy dobrać właściwy produkt zależnie od intensywności pracy.

Identyczne do powyższych symbole umieszczone zostały na opakowaniu akcesoriów i narzędzi. Pomagają one wybrać właściwy kompresor do zasilania narzędzia.




Przykładowe zastosowania.


Zdjęcie produktu na pierwszym planie.

Przykład: Biały symbol na opakowaniu kompresora oznacza że maszyna ta jest odpowiednia do zasilania wszystkich narzędzi pneumatycznych, które mają na swoim opakowaniu identyczny symbol.


SYMBOL / ZASTOSOWANIE



Taki symbol widoczny na opakowaniu oznacza że kompresor jest odpowiedni do:



2 symbole oznaczają zalecenie do następujących zastosowań.



3 symbole oznaczają zalecenie do szerszego obszaru zastosowań.



KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

DN 230/10/50V



- Kompresor bezolejowy bezobsługowy z pionowym zbiornikiem 50 l.
- Idealny do zastosowań amatorskich.
- Kompletny i kompaktowy panel kontrolny.
- Gumowe stopy z przodu do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.
- Duży uchwyt ułatwia przenoszenie.
- Zainstalowane kółka ułatwiają przenoszenie.



Akcesoria nie zawarte.

Zbiornik
50 litrów.

Gumowa stopa do zapewnienia
stabilności w trakcie użytkowania.



Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	
DN 200/10/30V	81172005TP301	FMXCM0001E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NIE	3400	180/6,35	230/50	20,9/46	365x325x785	8016738763843
DN 230/10/50V	81172105TF502	FMXCM0002E	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NIE	3400	222/7,8	230/50	25/55,1	365x340x865	8016738763850

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.


PANEL KONTROLNY

Wszystkie modele opisane na tych stronach posiadają panel kontrolny z przyrządami służącymi do sterowania pracą maszyny.



- Te kompresory bezolejowe cechuje oryginalne wzornictwo, zaspokajają potrzeby amatorów szukających specyficznych produktów.
- Duży uchwyt, pionowy zbiornik zapewniają łatwe przenoszenie jak i praktyczny transport i przechowywanie.
- Zamocowany na osłonie panel z pełnym zestawem przyrządów do szybkiej i łatwej obsługi.
- Przeznaczona do znacznych obciążeń plastikowa osłona chroni wewnętrzne części mechaniczne.
- Charakterystyczny i praktyczny hak na narzędzia.

TAB 200/10/24V

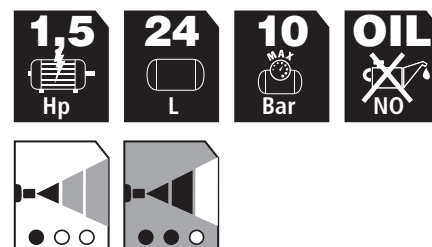

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPIĘDEM BEZPOŚREDNIM.



Praktyczny hak
na narzędzia.

Akcesoria nie zawarte.

TAB 200/10/30V





Zbiornik
30 litrów.



Dostępny również z kółkami.
(TAB 200/10/30VW).

TAB 230/10/50VW



Zbiornik
50 litrów.

Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	
TAB 200/10/24V	8117230STP303	FMXCM0021E	OL195	24	1,5/1,1	1	10/145	NIE	3400	180/6,35	230/50	17,5/38,6	340x340x635	8016738763867
TAB 200/10/30V	8117240STP304	FMXCM0022E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NIE	3400	180/6,35	230/50	21/46,2	340x340x770	8016738763874
TAB 200/10/30VW	8117250STP305	FMXCM0023E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NIE	3400	180/6,35	230/50	25,3/55,8	355x340x720	8016738763881
TAB 230/10/50VW	8117260STP306	FMXCM0024E	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NIE	3400	222/7,8	230/50	33/72,6	340x340x878	8016738763898

LINIA FUTURA

KORZYŚCI

**JAKO POMPA OLEJOWA WYDŁUŻONY CZAS UŻYTKOWANIA,
JAKO POMPA BEZOLEJOWA ŁATWA W OBSŁUDZE.**

Wszystkie kompresory linii Futura są stale zalane olejem.



Możliwy rozruch w ekstremalnie niskiej temperaturze (-20) i przy niskim napięciu 150V

Wbudowany włącznik ciśnieniowy, bardziej kompaktowe wzornictwo.



Lżejsza pompa w porównaniu do tradycyjnego wzornictwa.

NOWOŚĆ

LINIA FUTURA

HY 227/10/5



Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Lekki i kompaktowy zbiornik 5 l.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.



Łatwy w przenoszeniu dzięki wygodnemu uchwytowi.

Kran z zaworem kulowym i powiększonym przełotem dla uniknięcia zablokowań i niedrożności.

HY 227/8/6E



Cechy dodatkowe:


- Uchwyt wbudowany na skrzyni korbowej dla łatwego transportu.
- Lekki zbiornik 6 l.
- Gumowe stopy zapewniają wyjątkową stabilność.



HY 227/10/12



Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/5 z 12 l zbiornikiem.




NOWOŚĆ

Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
HY 227/10/5	HYBR404STF507	FMXCM0041E	HY227	5	2/1,5	1	10/145	TAK	3400	222/7,8	230/50	14/30,8	410x360x325	8016738763904
HY 227/8/6E	HYBE404STP308	FMXCM0042E	HY227	6	2/1,5	1	8/116	TAK	3400	222/7,8	230/50	16/35,2	440x230x425	8016738763911
HY 227/10/12	HYBD404STF509	FMXCM0043E	HY227	12	2/1,5	1	10/145	TAK	3400	222/7,8	230/50	20/44	520x255x470	8016738763928


LINIA FUTURA

HY 227/10/24VE




Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Lekki i kompaktowy zbiornik 5 l.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.




HY 227/10/24V



Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Mocny uchwyt z gumową rękojęcią dla łatwego transportu.
- Kompaktowy pionowy 24 litrowy zbiornik.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.




Zbiornik
24 litry.




Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
HY 227/10/24VE	HYCE404STF510	FMXCM0044E	HY227	24 L	2/1,5 Hp/kW	1 n°	10/145 bar/PSI	TAK	3400	222/7,8 l/min./CFM	230/50 Volt/Hz	19/41,8 kg/lbs	315x315x700 LxPxÅ	8016738763935
HY 227/10/24V	HYCV404STF511	FMXCM0045E	HY227	24	2/1,5	1	10/145	TAK	3400	222/7,8	230/50	20/44	315x315x700	8016738763942

LINIA FUTURA


HY 227/10/30V



Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/24V z 30 l zbiornikiem.



HY 227/10/50V



Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/24V z 50 l zbiornikiem.





Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
HY 227/10/30V	HYCT404STF512	FMXCM0046E	HY227	30	2/1,5	1	10/145	TAK	3400	222/7,8	230/50	22,6/49,7	325x315x810	8016738763959
HY 227/10/50V	HYDV404STP313	FMXCM0047E	HY227	50	2/1,5	1	10/145	TAK	3400	222/7,8	230/50	26/57,2	340x340x870	8016738763966



KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

- Klasyczne kompresory olejowe, niezwykle wszechstronne dzięki 2 konnej pompie.
- Silne i praktyczne dla rzemieślników, nawet tych najbardziej wymagających.
- Gumowy uchwyt oraz koła ułatwiają transport.

D 211/8/24S



D 251/10/50S



Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
D 211/8/24S	FCCC404STP314	FMXCM0061E	FC2	L	2/1,5	1	8/116	TAK	2850	222/7,8	230/50	28/61,6	570x255x590	8016738763973
D 251/10/24S	FCCC4G4STF515	FMXCM0062E	FC2,5	24	2,5/1,8	1	10/145	TAK	2850	240/8,5	230/50	30,6/67,3	570x255x590	8016738763980
D 211/8/50S	FCDV404STP316	FMXCM0063E	FC2	50	2/1,5	1	8/116	TAK	2850	222/7,8	230/50	35/77	830x325x665	8016738763997
D 251/10/50S	FCDV4G4STP317	FMXCM0064E	FC2,5	50	2,5/1,8	1	10/145	TAK	2850	240/8,5	230/50	37,7/82,9	830x325x665	8016738764000

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

D 261/10/24

Nowe kompresory olejowe z pompą o mocy 2 KM lub 2,5 KM to dzięki rozwiązaniom technicznym i prostocie obsługi idealna propozycja dla każdego majsterkowicza.



Manometry z przodu kompresora, umieszczone pod kątem dla łatwiejszego odczytu wskazań.



Solidne koła o zwiększonej średnicy zapewniają wyższą stabilność i łatwiejszy transport powietrza.

Wydłużony, precyzyjnie wyprofilowany uchwyt przedni dla łatwiejszego transportu.

D 261/10/50




Podwójna stopka przednia zapewnia wyższą stabilność.

Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	
D 261/10/24	FCCC4G4STP318	FMXCM0065E	FC2,5	24	2,5/1,8	1	10/145	TAK	2850	250/8,8	230/50	30,6/67,3	570x255x590	8016738764017
D 261/10/50	FCDV4G4STP319	FMXCM0066E	FC2,5	50	2,5/1,8	1	10/145	TAK	2850	250/8,8	230/50	37,7/82,9	830x325x665	8016738764024

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM Z CYLINDRAMI W UKŁADZIE V

DV4 400/10/24P



- Moc, zmniejszony poziom hałasu, kompaktowy rozmiar sprawiają, że ten kompresor jest idealny do intensywnej pracy w każdym otoczeniu.
- Wysoko wydajna pompa z napędem bezpośrednim z cylindrami w układzie V o szybkości obrotowej 1450 obr./min..
- Uchwyt plus rozsuwana rękojeść dla łatwiejszego przemieszczania i obsługi.



Kompaktowa maszyna o zmniejszonych rozmiarach zbiornika.

Wspornik przedni dla zwiększonej stabilności podczas pracy.

Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
DV4 400/10/24P	3BXA5045TF020	FMXCM0081E	GVM	L	Hp/kW	n°	bar/PSI	TAK	1450	l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	8016738702828
				24	3/2,2	2	10/145			350/12,3	230/50	51/112,2	640x530x780	

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM Z CYLINDRAMI W UKŁADZIE V


DV2 400/10/24P



- Profesjonalny kompresor z aluminiową pompą oraz żeliwnymi cylindrami gwarantującymi wysoką wydajność.
- Stabilny, łatwy w transporcie, mocny i niezawodny.
- Uchwyt plus rękojeść o regulowanej długości.




DV2 400/10/50



- Profesjonalny dwu cylindrowy kompresor z pompą o wysokiej wydajności i niezawodności.
- Idealny do zasilania większości narzędzi pneumatycznych.
- Wydłużony, odpowiednio wyprofilowany uchwyt.



DV2 400/10/100



Charakterystyka taka jak DV2 400/10/50 ale zbiornik 100 litrów gwarantujący większą rezerwę powietrza.



Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	
DV2 400/10/24P	8119550STF521	FMXCM0082E	VDC	24	3/2,2	2	10/145	TAK	2850	356/12,57	230/50	44,4/97,7	605x440x745	8016738702811
DV2 400/10/50	8119500STP322	FMXCM0083E	VDC	50	3/2,2	2	10/145	TAK	2850	356/12,57	230/50	51/112,2	800x350x670	8016738703115
DV2 400/10/100	8119750STF023	FMXCM0084E	VDC	100	3/2,2	2	10/145	TAK	2850	356/12,57	230/50	60/132	1030x390x820	8016738753851

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM PASOWYM, JEDNOSTOPNIOWE

- Jednostopniowe, dwu cylindrowe kompresory z napędem pasowym z żeliwnymi cylindrami. Idealne zarówno dla rzemiosła jak i dla celów hobbistycznych.

B 255/10/50



Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH	
B 255/10/50	28DA404STF024	FMXCM0101E	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	TAK	1250	255/9	W/50	50/110	800x390x750	8016738764079
B 350/10/50	28DA504STF025	FMXCM0102E	B2800B	50	3/2,2	2	10/145	TAK	1570	330/11,6	230/50	54/118,8	800x390x750	8016738764086
B 255/10/100	28FA404STF026	FMXCM0103E	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	TAK	1250	255/9	230/50	59/129,8	1025x435x845	8016738764093
B 255/10/100 T	28FA441STF027	FMXCM0104E	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	TAK	1250	255/9	400/50	61/134,2	1025x435x845	8016738764109
B 350/10/100	28FA504STF028	FMXCM0105E	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	TAK	1570	330/11,6	230/50	63/138,6	1025x435x845	8016738764116
B 350/10/100 T	28FA541STF029	FMXCM0106E	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	TAK	1570	330/11,6	400/50	62/136,4	1025x435x845	8016738764123
B 400/10/100	36FA504STF030	FMXCM0107E	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	TAK	1100	390/13,8	230/50	66/145,2	1025x435x925	8016738764130
B 350/10/200	28LA504STF031	FMXCM0108E	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	TAK	1570	330/11,6	230/50	104/228,8	1435x475x1125	8016738764147
B 350/10/200 T	28LA541STF032	FMXCM0109E	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	TAK	1570	330/11,6	400/50	102/224,4	1435x475x1125	8016738764154
B 400/10/200	36LA504STF033	FMXCM0110E	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	TAK	1100	390/13,8	230/50	110/242	1435x475x1125	8016738764161
B 400/10/200 T	36LA541STF034	FMXCM0111E	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	TAK	1100	390/13,8	400/50	112/246,4	1435x475x1125	8016738764178
B 480/10/200 T	36LA601STF035	FMXCM0112E	B3800B	200	4/3	2	10/145	TAK	1400	480/16,9	400/50	116/255,2	1435x475x1125	8016738764185
B 480/10/270 T	36NA601STF036	FMXCM0113E	B3800B	270	4/3	2	10/145	TAK	1400	480/16,9	400/50	132,5/291,5	1640x560x1180	8016738764192

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM JEDNOSTOPNIOWE

CECHY SZCZEGÓLNE

Niezwykle wydajna i niezawodna pompa z żeliwnym blokiem cylindrów. Szerokie ożebrowanie dla wydajnego chłodzenia. Zwiększona skrzynia korbową gwarantuje wydajne smarowanie.

Solidny uchwyt, odpowiednio wyprofilowany, wyposażony w gumową rękojeść.


Panel sterowniczy zintegrowany ze strukturą zbiornika dla lepszej ochrony. Manometry o zwiększonej średnicy zamocowane w sposób ułatwiający odczyt wskazań.

Regulator ciśnienia z precyzyjnym mechanizmem nastawczym.

Powiększone, mocne koła dla większej stabilności i łatwego przemieszczania.

Koła obrotowe z przodu.

B 480/10/270 T



KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM PASOWYM, DWUSTOPNIOWE

CECHY SZCZEGÓLNE



Dwustopniowa pompa z żeliwnym blokiem cylindrów, wyposażona w duży inter i aftercooler dla lepszego chłodzenia sprężanego powietrza.

Duży filtr powietrza włtowego zaprojektowany tak , aby zmniejszyć hałas oraz usprawnić wydajność kompresora

Bardzo mocna osłona pasa napędowego, chroniąca wszystkie części ruchome, a dzięki dużym odpowiednio wykonanym szczelinom wydajnie chłodząca zespół pompy.

Regulator ciśnienia z podwójnym wyjściem.

Dostępna pojemność zbiornika od 200 do 500 litrów. Na kołach lub na podporach.


Cztery koła - dwa duże z tyłu oraz dwa obrotowe z przodu plus duży odpowiednio wyprofilowany uchwyt zapewniają łatwe i bezpieczne manewrowanie.

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM DWUSTOPNIOWE




Powiększony filtr powietrza dolotowego redukuje hałas.

BA 651/11/270



- Zaprojektowany do wyťažonej pracy z dużymi obciążeniami. Łatwość manewrowania dzięki mocnym kołom i wygodnemu uchwytowi.
- Cechy szczegółowe na stronie 20.



Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik L	Moc Hp/kW	Cylinder n°	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność l/min./CFM	Napięcie zasilania Częstotliwość Volt/Hz	Masa brutto kg/lbs	Opakowanie wymiary LxPxA	Kod kreskowy
BA 551/11/200	N4LC601STF037	FMXCM0201E	NB4	200	4/3	2	11/160	TAK	1480	480/17	400/50	112/246,4	1435x475x1125	8016738764208
BA 651/11/200	N5LC701STF038	FMXCM0202E	NB5	200	5,5/4	2	11/160	TAK	1480	640/22,6	400/50	131,5/289,3	1435x475x1220	8016738764215
BA 651/11/270	N5NC701STF039	FMXCM0203E	NB5	270	5,5/4	2	11/160	TAK	1480	640/22,6	400/50	143,5/315,7	1640x560x1320	8016738764222
BA 701/11/270	N7NC701STF040	FMXCM0204E	NB7	270	5,5/4	2	11/160	TAK	950	640/22,6	400/50	145,5/320,1	1640x560x1320	8016738764239
BA 851/11/270	N7NC801STF041	FMXCM0205E	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	TAK	1250	840/29,7	400/50	151,5/333,3	1640x560x1320	8016738764246
BA 651/11/500	N5TC701STF042	FMXCM0206E	NB5	500	5,5/4	2	11/160	TAK	1480	640/22,6	400/50	205/451	2010x650x1330	8016738764253
BA 851/11/500	N7TC801STF043	FMXCM0207E	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	TAK	1250	840/29,7	400/50	207/455,4	2010x650x1330	8016738764260
BA 1251/11/500	N1TC901STF044	FMXCM0208E	NB10	500	10/7,5	2	11/160	TAK	1250	1230/43,4	400/50	244/536,8	2010x650x1390	8016738764277

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM DWUSTOPNIOWE


BA 651/11/500F



- Silny kompresor z dużą rezerwą powietrza.
Perfekcyjna maszyna do użytku profesjonalnego.
- Cechy szczegółowe na stronie 25.



Rurka dolotowa specjalnie wyprofilowana w celu optymalnego chłodzenia powietrza powietrza.



Na wspornikach dodatkowe podkładki antywibracyjne.

Nazwa	Symbol	Stanley FatMax symbol	Pompa	Zbiornik L	Moc Hp/kW	Cylinder n°	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność l/min./CFM	Napięcie zasilania Częstotliwość Volt/Hz	Masa brutto kg/lbs	Opakowanie wymiar LxPxA	Kod kreskowy
BA 651/11/500 F	N5TN701STF045	FMXCM0209E	NB5	500	5,5/4	2	11/160	TAK	1480	640/22,6	400/50	205/451	2010x650x1330	8016738764284
BA 651/11/500 F SD	N5TN705STF046	FMXCM0210E	NB5	500	5,5/4	2	11/160	TAK	1480	640/22,6	400/50	210/462	2010x650x1330	8016738764291
BA 851/11/500 F	N7TN801STF047	FMXCM0211E	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	TAK	1250	840/29,7	400/50	207/455,4	2010x650x1330	8016738764307
BA 851/11/500 F SD	N7TN805STF048	FMXCM0212E	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	TAK	1250	840/29,7	400/50	212/466,4	2010x650x1330	8016738764314
BA 1251/11/500 F	N1TN901STF049	FMXCM0213E	NB10	500	10/7,5	2	11/160	TAK	1250	1230/43,4	400/50	244/536,8	2010x650x1390	8016738764321
BA 1251/11/500 F SD	N1TN905STF050	FMXCM0214E	NB10	500	10/7,5	2	11/160	TAK	1250	1230/43,4	400/50	249/547,8	2010x650x1390	8016738764338
BA 1402/11/500	N7UN701STF051	FMXCM0215E	NB7	500	5,5+5,5/4+4	2	11/160	TAK	950	640+640/22,6+22,6	400/50	300/660	2010x650x1330	8016738764345

NOTATKI

[illegible]



STANLEY, logo STANLEY, zółto czarny znak graficzny oraz opakowanie STANLEY są prawną własnością firmy Stanley Black & Decker lub jego filii i są używane na prawach licencji.

Wyprodukowano na licencji przez:

FINI NUAIR S.p.A.

via Einaudi 6,
10070 Robassomero (TO) Italy
Tel. +39 011 92 33 000
Fax +39 011 92 41 138
info@fininuair.com
www.fininuair.com

NUAIR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 20a
02-285 Warszawa
www.nuair.pl

Dystrybutor:

FNA jest producentem z ponad 65 letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji kompresorów. W chwili obecnej jest to największy producent kompresorów tłokowych na świecie. **FNA** utrzymuje swoją wysoką pozycję dzięki dynamice i innowacjom technologicznym. Kreatywność, aktywność marketingowa, elastyczne procesy produkcyjne, jakość i "szyty na miarę", kompetentny serwis to niepodważalne, mocne punkty **FNA**. Niezwykle silna strona to też pracownicy, kadra managerska, handlowcy niezwykle wnikliwie i precyzyjnie diagnozujący potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.