STANLEY®

KATALOG NARZĘDZI 2018/2019



www.STANLEYWORKS.pl

STANLEY® I BĘDZIESZ LIDEREM

Od 1843 roku we wszystkim, co robimy, wyznaczamy najwyższe standardy dążąc do doskonałości.
Żadna inna firma nie ma mocniejszej tradycji, bardziej przekonywującej historii i tak wielkiego doświadczenia w dostarczaniu solidnych, innowacyjnych i mocnych narzędzi, które użytkownikom na całym świecie pomagają być najlepszymi.

Naszą misją jest pomoc w stawaniu się liderem, uwalnianie potencjału i usprawnianie procesów.
Czy to przez szybszą pracę, ostrzejsze cięcie czy mocniejsze uderzenie, pomagamy budować i naprawiać, tworząc jedne z najbardziej pionierskich narzędzi w historii.

Pasją STANLEY® jest ciągłe dążenie do poprawy, tworzenie nowych rozwiązań oraz pomoc w stawaniu się najlepszymi.
Tę obietnicę naszej marki realizujemy w działaniu.







“WYBIERAM PRZEWAŻNIE MARKĘ STANLEY, BO KIEDY JUŻ ZNAJDZIESZ DOBRE NARZĘDZIA, NIE SZUKASZ INNYCH”

MAREK, BUDOWLANIEC

9.0 na 10 reevoo



HISTORIA W KAŻDYM NARZĘDZIU

Obiektywne opinie profesjonalnych handlowców

W STANLEY® wiemy, że użytkownicy profesjonalnych narzędzi na całym świecie bardziej liczą się ze swoimi wzajemnymi opiniami, niż czymkolwiek, co moglibyśmy powiedzieć.
Dlatego pytamy ludzi, którzy korzystają na co dzień z naszych narzędzi, o ich szczerą i bezstronną opinię.

Aby skutecznie wdrożyć koncepcję ocen i recenzji, połączyliśmy nasze działania z Reevoo, powszechnie znanym i niezależnym dostawcą usługi ocen i recenzji, aby zbierać i publikować Wasze opinie.
Reevoo pracując w naszym imieniu nigdy nie zmienia i nie cenzuruje żadnej z otrzymanych opinii, dobrej czy złej, nie pozwala też na to sprzedawcom i markom. Znak zaufania Reevoo jest zatem testem autentyczności – nasi użytkownicy końcowi mogą mieć pewność, że czytają w 100% prawdziwą opinię. Ponadto dzięki ocenom i opiniom STANLEY®, możesz być pewien, że produkt został oceniony przez kogoś, kto wie o czym mówi.

www.stanleytools.eu/reviews

WSPARCIE, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

Narzędzia STANLEY® produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami a następnie gruntownie testowane. Jesteśmy pewni ich jakości i działania. Posiadamy ponadto dedykowany zespół gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania serwisowe. Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu STANLEY® na naszej stronie internetowej, gdzie znajdą Państwo informacje kontaktowe, często zadawane pytania, instrukcje obsługi, części zapasowe oraz materiały wspierające sprzedaż.

www.stanleytools.eu/service

Ponadto, elektronarzędzia STANLEY® FATMAX® objęte są gwarancją producenta działającej na następujących zasadach:


1 rok gwarancji*
Wszystkie elektronarzędzia STANLEY FATMAX® objęte są standardową, roczną gwarancją. W mało prawdopodobnym przypadku, jeśli w ciągu 1 roku od daty zakupu Twoje elektronarzędzie ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałów lub wykonania, STANLEY® gwarantuje bezpłatną wymianę lub naprawę wszystkich uszkodzonych części, lub – wedle naszego uznania – bezpłatną wymianę produktu.

3 lata przedłużonej gwarancji**
Zarejestruj elektronarzędzie STANLEY® FATMAX® w przeciągu 4 tygodni od daty zakupu i zyskaj dodatkowe 2 lata gwarancji. Po zarejestrowaniu elektronarzędzia, w sytuacji, gdy ulegnie ono uszkodzeniu z powodu wadliwych materiałów lub wykonania, STANLEY® gwarantuje bezpłatną wymianę bądź naprawę wszystkich uszkodzonych części, lub - według naszego uznania – bezpłatną wymianę narzędzia.

Zarejestruj się już teraz pod adresem: www.stanleytools.eu/3

*Zasady i warunki. Odwiedź www.stanleytools.com/3 aby uzyskać więcej informacji .
**Zasady i warunki. Wymagana rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu. Odwiedź www.stanleytools.com/3 aby uzyskać więcej informacji.

Wszystkie naprawy elektronarzędzi obsługiwane są przez autoryzowanych, przeszkolonych techników, zachowujących najwyższe standardy jakości i stosujących tylko oryginalne części Stanley®. Aby zminimalizować wstrzymanie prac, staramy się naprawić narzędzie w ciągu 48 godzin. Dla zapewnienia spokoju Twoje naprawy będą również przedłużać gwarancją o 90 dni.

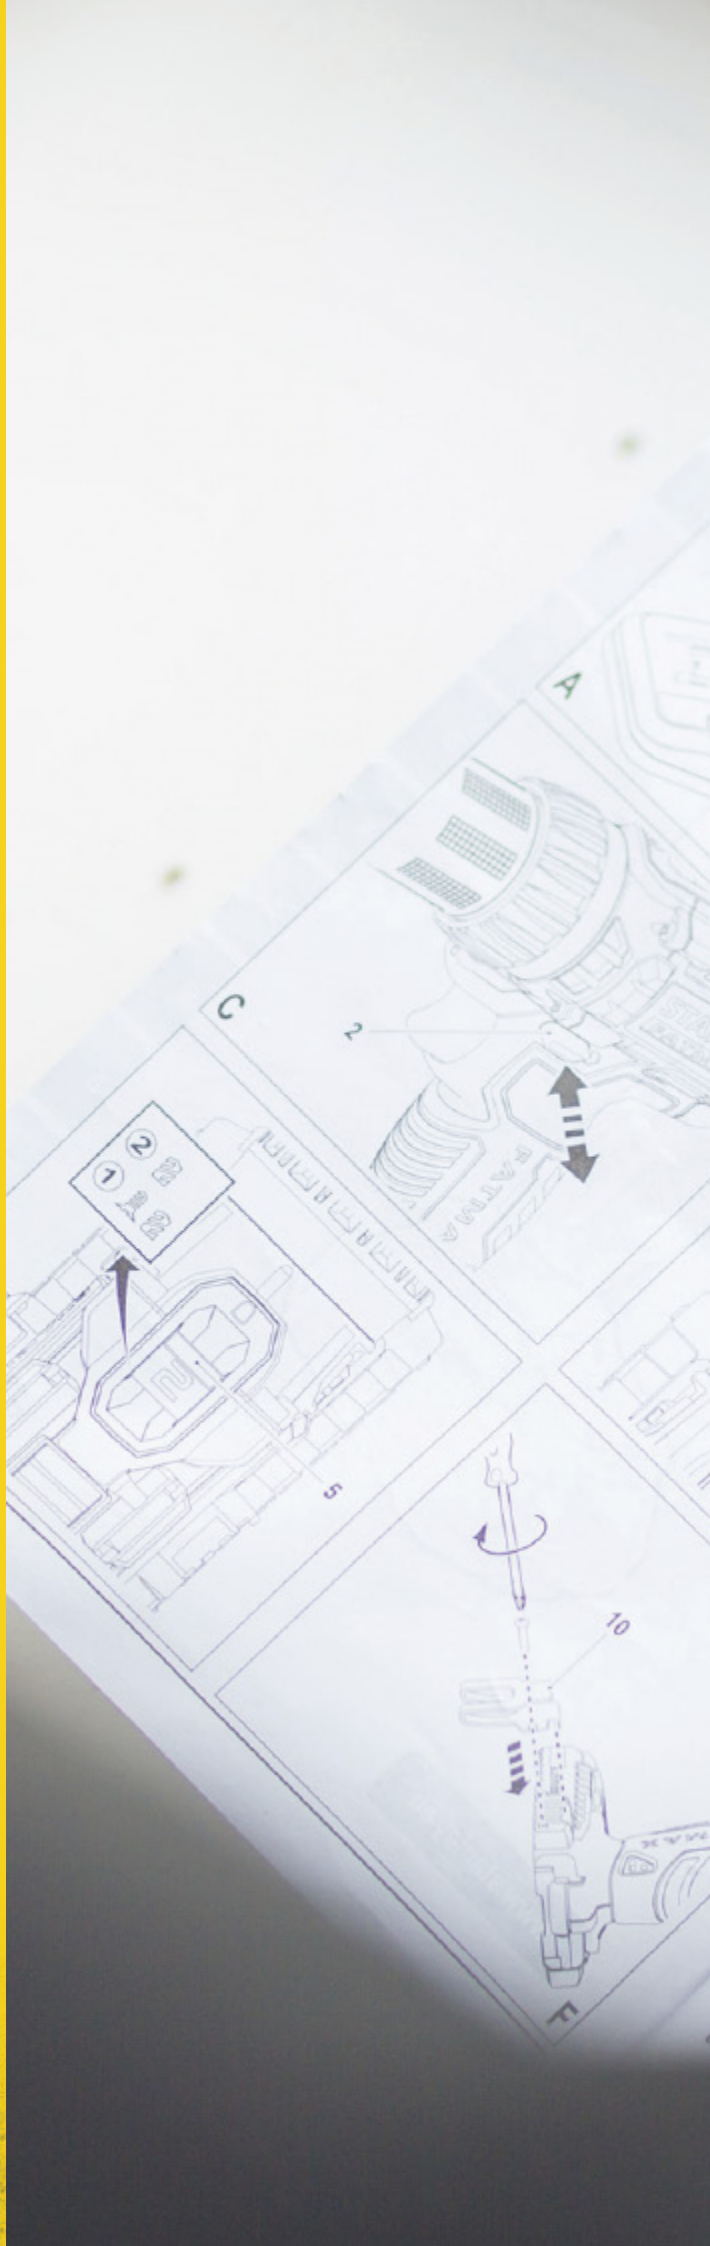


Save all warnings and instructions for future reference.
1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit.
2. Electrical safety

KATEGORIE NASZYCH PRODUKTÓW

STANLEY



MOCNE I SOLIDNE NARZĘDZIA

STANLEY FATMAX



W PAKIECIE Z INNOWACJĄ i POPRAWIONĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

…dla mocniejszego uderzenia, ostrzejszego cięcia i szybszej pracy – dzień w dzień.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Poniżej przykładowa prezentacji produktu FATMAX® zawierająca główne cechy produktu i wszystkie informacje dotyczące produktu w czytelnej tablicy.

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmor®

STANLEY FATMAX



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor® zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	i		☒	
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
FMHT0-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338686
STHT30122-8	3 m x 13 mm, obudowa ABS	X	6	4715898213888

Takie oznaczenie pomoże Ci zauważyć ponad 150 nowych kodów produktowych wprowadzonych do naszej oferty.

Kod kreskowy

Opakowanie zbiorcze
Liczba wskazuje ilość produktów w opakowaniu zbiorczym.

Sposób pakowania
X w kolumnie wskazuje, że produkt pakowany jest indywidualnie na karcie. Pozostałe produkty dostarczane są w pudełkach lub luzem.

Specyfikacja produktu - wymiary.

Każdy produkt zawarty w katalogu posiada swój kod.

MARKI HANDLOWE I ZASTRZEŻONE TOWARY HANDLOWE:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike są markami handlowymi™.
Jeżeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu są własnością The Stanley Black & Decker Inc. lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Kształt miary zwijanej PowerLock® jest marką handlową Stanley Black & Decker Inc. lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Mylar jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.
Phillips jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Pozidriv jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Torx jest znakiem towarowym firmy Textron Inc.
AntiVibe, FATMAX, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidriv, DynaGrip, Magnum, Stanley są zastrzeżonymi towarami handlowymi®.

SPIS TREŚCI



1

NARZĘDZIA POMIAROWE I TRASERSKIE

15 Miary krótkie, zwijane
22 Miary składane i przymiary
24 Miary zwijane, długie
28 Koła pomiarowe
30 Poziomice
41 Kątowniki
44 Sznury traserskie
47 Akcesoria traserskie



2

NARZĘDZIA LASEROWE I ELEKTRONICZNE

54 Wykrywacze profili
57 Dalmierze
66 Poziomice laserowe
69 Lasery krzyżowe
70 Laserowe niwelatory obrotowe
83 Niwelatory optyczne
84 Akcesoria



3

LATARKI

91 Latarki



4

NOŻE I OSTRZA


101 Noże z ostrzem stałym
104 Noże z ostrzem chowanym
109 Noże bezpieczne
111 Noże z ostrzem łamanym
117 Noże specjalne
121 Ostrza



5

PIŁY

134 Piły do drewna
145 Piły specjalistyczne
149 Piły do metalu
153 Przyrżnie

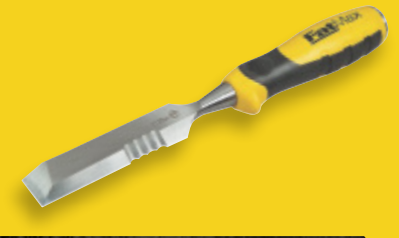

6

ŚCISKI I STRUGI

157 Strugi i ostrza
164 Surformy
168 Pilniki
171 Dłuta



7 NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I DLA HYDRAULIKÓW

178 Narzędzia do płyt G/K i prac wykończeniowych
188 Narzędzia dla hydraulików



8 MŁOTKI I NARZĘDZIA WYBURZENIOWE

197 Młotki
206 Łomy i łapki
208 Przecinaki



9 IMADŁA I SZCZYPCE

216 Imadła
222 Szczypce i nożyce



10 NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

242 Zszywacze młotkowe
245 Zszywacze
254 Nitownice
256 Pistolety klejowe



11 SYSTEMY MAGAZYNOWANIA NARZĘDZI

263 Torby narzędziowe
272 Kieszenie i pasy narzędziowe
276 Modułowe systemy magazynowania
284 Warsztaty narzędziowe
293 Skrzynki narzędziowe
303 Organizery
308 Kobyłki i stoły warsztatowe



12 NARZĘDZIA MECHANICZNE

315 Wkrętaki i końcówki (bity)
343 Nasadki i akcesoria
351 Zestawy kluczy nasadowych
364 Klucze
381 Wózki narzędziowe

POM
IT



NARZĘDZIA
ARSKIE
TRASERSKIE



STANLEY

JAK WYBRAĆ MIARĘ KRÓTKĄ

DUŻA SZTYWNOŚĆ WSTĘGI UŁATWIA POSŁUGIWANIE SIĘ MIARĄ

Zakrzywiony profil taśmy pomiarowej, to wynaleziony przez firmę Stanley, sposób na przedłużenie zasięgu pomiarów wykonywanych samodzielnie bez konieczności podparcia taśmy. Gdy potrzebujesz zmierzyć pokój, szeroką witrynę sklepową czy głęboki wykop użyj miary Stanley FATMAX®, której wysięg jest niewiarygodnie duży, bo aż 4 m i to bez konieczności podparcia.

NIEZAWODNY SYSTEM ZWIJANIA I BLOKOWANIA TAŚMY

Wszystkie miary krótkie firmy Stanley wyróżnia spośród innych miar perfekcyjnie rozwiązany, niezawodny system zwijana taśmy i jej blokowania. Po raz pierwszy system ten użyty został 50 lat temu w znanych na świecie miarach Powerlock i funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

POWŁOKA PRZEDŁUŻAJĄCA ŻYWOTNOŚĆ TAŚMY

Do pracy w trudnym środowisku wybierz miarę z dodatkową powłoką pokrywającą taśmę mierniczą, która przedłuża dziesięciokrotnie żywotność wstęgi pomiarowej w stosunku do miar lakierowanych.






W najnowszych miarach Stanley zostały dodatkowo wzmocnione pierwsze centymetry taśmy, część najbardziej narażonej na zniszczenie. Zastosowana powłoka BladeArmor zmniejsza o 95% ryzyko uszkodzenia taśmy.

RUCHOMY ZACZEP POMIAROWY „Tru Zero"

Mocny, ruchomy zaczep pomiarowy pozwala na uzyskanie dokładnych wyników przy wykonywaniu zarówno pomiarów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1

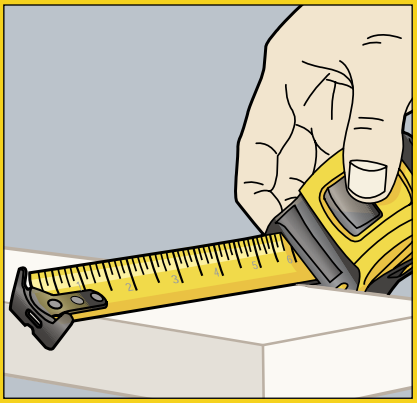

Zwiększ dokładność wykonywanego pomiaru przez przechylenie zakrzywionej powierzchni wstęgi pomiarowej, tak by podziałka na wstędze dolegała możliwie dokładnie do obmierzanej powierzchni.


PORADA 2

Gdy trzeba spasować dwa elementy ze sobą, na przykład drzwi z framugą, istnieje możliwość przeniesienia wykonanego pomiaru, przez odznaczenie go na tylnej stronie wstęgi i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3

Użyj małego zagłębienia „szczerbiny" w zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasować linię równoległą do podstawy obrabianego materiału.

PORADA 4

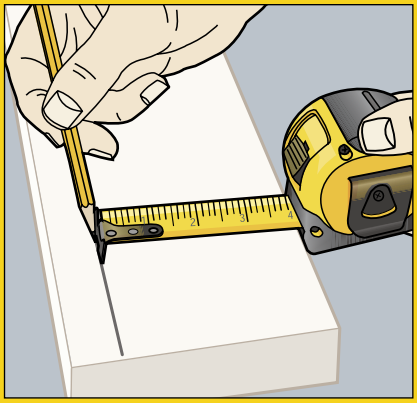

Użyj palca lub obudowy miary, jako oporu, by utrzymać równoległość linii.


PORADA 5

By uniknąć przypadkowego zniszczenia taśmy, zawsze kontroluj jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie uderzył z dużą siłą w obudowę w ostatniej fazie zwijania taśmy.

PORADA 6


Elektrykom pomoże w przyciągnięciu zagłębionych w otworze kabli.

PORADA 7

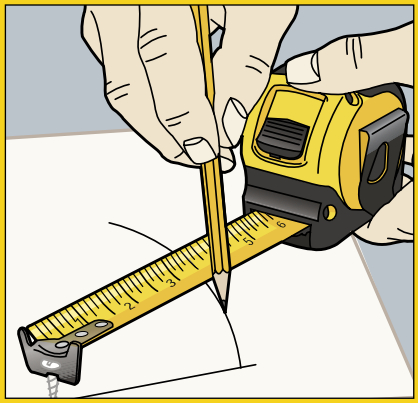

Dzięki szczelinie roboczej „muszce" w zaczepie pomiarowym dodaliśmy użytkownikowi możliwość użycia miary, jako dużego cyrkla traserskiego. Wystarczy zaczepić ją na gwoździu lub śrubie umieszczonej w osi trasowanego okręgu i przykładając marker do taśmy (na odpowiedniej średnicy) wytrasować potrzebny okrąg.

PORADA 8

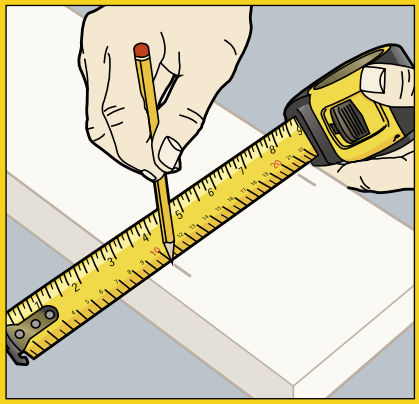


W niektórych przypadkach, zaczep mierniczy przeszkadza w wykonywaniu pomiarów, wtedy możesz wykonać swoje pomiary od hipotetycznego „0" np. na odległości 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm odczytywany musi być na 20 centymetrze taśmy.

PORADA 9

Po odwróceniu taśmy możesz użyć jej, jako linijki do trasowania linii prostych.

PORADA 10

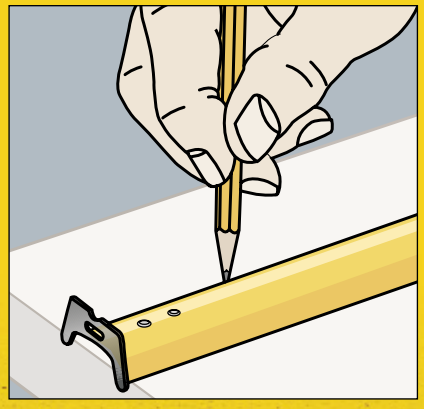

Sprawdzając długość przekątnych kwadratu (jeżeli są równe), możesz skontrolować prostopadłość jego boków.



NARZĘDZIA POMIAROWE I TRASERSKIE

MIARA STANLEY® FATMAX® AUTOLOCK

STANLEY FATMAX

WBUDOWANA DODATKOWA PARA RĄK

Wygodna i trwała obudowa z materiałów wielokomponentowych



Opatentowany mechanizm blokowania, zapewnia większą kontrolę zwijania i wydłuża żywotność taśmy

Powłoka BladeArmor na pierwszch 80 mm taśmy gwarantuje dwuktroną żywotność.

Powłoka Mylar® zapewnia 10 razy większą odporność na ścieranie niż zwykłe taśmy lakierowane

Dodatkowy, większy hak magnetyczny dla lepszej efektywności

Bezpieczne mocownie haka, zabezpieczajace przed zgubieniem

3,3 m swobodnego wysięgu taśmy bez podparcia dla łatwiejszych pomiarów w trudno dostępnych miejscach

"WYMIENNY HAK, WIĘKSZY SWOBODNY WYSIĘG BEZ PODPARCIA I MECHANIZM AUTOLOCK - CZYNIĄ MIARĘ ŁATWIEJSZĄ W UŻYCIU"

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY







STANLEY	i			
XTHT0-33671	5 m x 32 mm	X	6	3253560336714
XTHT0-33501	8 m x 32 mm	X	6	3253560335014



Często możemy zaobserwować jak trudne dla jednego człowieka jest zmierzenie dystansu powyżej 2 m. Dlatego udoskonaliliśmy naszą nową miarę, która ma wysięg 4 m bez podparcia i posiada również nowy, większy zaczep.


MY NAZYWAMY JĄ **„BESTIA”**

MIARY ZWIJANE KRÓTKIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II klasy dokładności:

kl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3

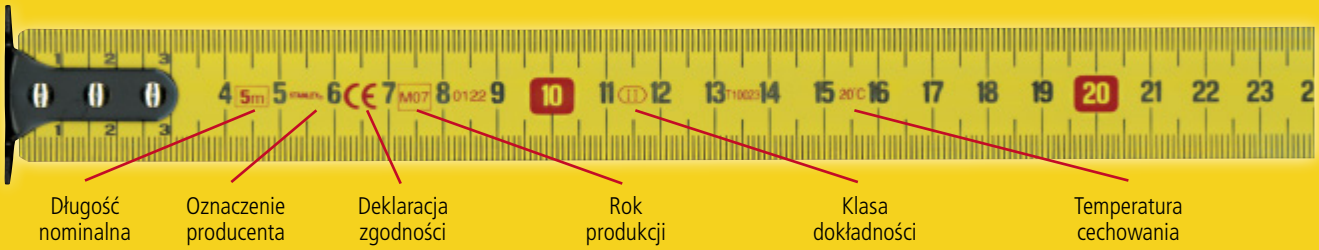

MIARA PREMIUM STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX


- 4 m wysięg bez podparcia - zwiększa zasięg i efektywność pracy
- Hamulec AirLock™ to wygoda i komfort
- Powłoka BladeArmor™ wzmacniająca końcówkę taśmy
- Powłoka Hi Vis Mylar zwiększa widoczność przy słabym oświetleniu
- Uniwersalny hak zwiększa możliwości pomiarowe miary
- Hak Tru-zero umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Wysokiej jakości obudowa ABS zapewnia trwałość narzędzia



STANLEY				
XTHT0-36003	Miara Premium STANLEY FATMAX® 5 m	X	6	3253560360030
XTHT0-36004	Miara Premium STANLEY FATMAX® 8 m	X	6	3253560360047
XTHT0-36005	Miara Premium STANLEY FATMAX® 10 m	X	6	3253560360054

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmour Z MAGNESEM





- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia większą dokładność wykonywanych pomiarów w trybie „ciągnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Opatentowane powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy
- Opatentowana bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość i większy komfort pracy
- Wstęga o szerokości 32 mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów

STANLEY				
FMHT0-33864	5 m x 32 mm	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338688

MIARA STANLEY® FATMAX® BladeArmor



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Najszersza z taśm - 32 mm - wysięg bez podparcia ponad 3 m
- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska

STANLEY				
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

MIARA PowerLock® BladeArmor



- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 7,5 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania
- Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrząsy
- Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Szerokość taśmy: 25 mm
- Wysięg bez podparcia: 2,13 m
- 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Posiada zaczep do paska
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	3253561335273

MIARA PowerLock® - OBUDOWA METALOWA



- Obudowa metalowa
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY				
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332180

MIARA PowerLock® - ODCZYT GÓRNY



- Górny odczyt pomiaru
- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 19 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY				
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	3253560339326

MIARA PowerLock® - OBUDOWA Z TWORZYWA



- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY				
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	3253561334429

MIARA PowerLock® METRYCZNO-CALOWA



- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	3253560334437

MIARA STANLEY® GRIP



- Wytrzymała, gumowana konstrukcja pochłaniająca wstrząsy i odporna na uderzenia
- Gumowa powierzchnia robocza obudowy idealnie sprawdzi się przy pracach dekarskich.Miara nie ześlizguje się na pochyłościach do 42°
- Trwała blokada zwijania
- Powłoka Nylon® zwiększa trwałość i wydłuża żywotność miary
- 3m swobodnego wysięgu taśmy bez podparcia dla łatwiejszych pomiarów w trudno dostępnych miejscach

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-33559	3 m x 19 mm	X	6	3253560335595
STHT0-33561	5 m x 28 mm	X	6	3253560335618
STHT0-33566	8 m x 28 mm	X	6	3253560335663

MIARA STANLEY MAX Z MAGNESEM

POCZUJ RÓŻNICĘ



- Dwustronny nadruk umożliwiający pomiar powyżej ramion
- Odpinany, silny magnes - zapewniający mocny przyczep do metalowych powierzchni
- Szeroki przycisk zwalniający zapewniający większą kontrolę zwijania w różnych pozycjach pracy miarą
- Intuicyjne działanie metalowego karabińczyka umożliwia zawieszenie oraz otwieranie małym palcem







STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-36121	3 m x 19 mm	X	6	3253560361211
STHT0-36117	5 m x 25 mm	X	6	3253560361174
STHT0-36118	8 m x 25 mm	X	6	3253560361181

MIARA TYLON DUAL LOCK



- Podwójna blokada - blokada automatyczna + ręczne blokowanie miary
- Wysięg bez podparcia do 1,75 m - wygodny i skuteczny pomiar
- Dostępne w 3 długościach: 3 m/13 mm, 5 m/19 mm, 8 m/25 mm
- Odpowiednie dla profesjonalistów i amatorów
- Miara powleczona Tylonem - trwała i odporna na zabrudzenia
- Bimateriałowa obudowa - ergonomiczna i odporna na uderzenia

STANLEY				
STHT36802-0	3 m x 15 mm	X	6	3253560368029
STHT36803-0	5 m x 19 mm	X	6	3253560368036
STHT36804-0	8 m x 25 mm	X	6	3253560368043

MIARA STANLEY® TYLON™, METRYCZNA I METRYCZNO-CALOWA



- Powłoka wstęgi Tylon™ zapewnia doskonałą ochronę podziałki pomiarowej przedłużając znacznie jej żywotność
- Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminuje błędy odczytu
- Ergonomicza antypoślizgowa obudowa bimateriałowa z trwałego tworzywa
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 13 mm
- Blokada i automatyczne zwijanie
- Posiada zaczep do paska
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
0-30-687	3 m x 13 mm	X	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm	-	12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	-	12	3253561306969
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

MIARA STANLEY®



- Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska
- Taśma lakierowana

STANLEY				
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576

MIARA STANLEY® FATMAX® 2 m, BRELOK



- Taśma szerokości 13mm z możliwością wysunięcia bez podparcia na odległość 90 cm dla łatwego odczytywania oraz szybkiego mierzenia
- Zaczep typu Tru-Zero daje dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Slide Lock utrzymuje taśmę w bezpiecznej pozycji
- Bi-materiałowa obudowa zapewniająca komfort użytkowania
- Wygodna i kompaktowa budowa z brelokiem do kluczy
- Dostępne również jako zestaw w ekspozytorze lub w pojemniku do ekspozycji ladowej

STANLEY	ⓘ		☒	
FMHT1-33856	2 m x 36 mm	-	36	3253561337062
FMHT0-33856	2 m x 36 mm	X	6	3253560338565

MIARA STALOWA PowerLock® 1 m



- Obudowa chromowana
- W formie breloczka
- Z blokadą

STANLEY	ⓘ		☒	
0-39-055	1 m	X	6	3253560390556


MIARA SKŁADANA, DREWNIANA



- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie
- Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC

STANLEY	ⓘ		☒	
0-35-455	2 m	X	10	3253560354558

MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

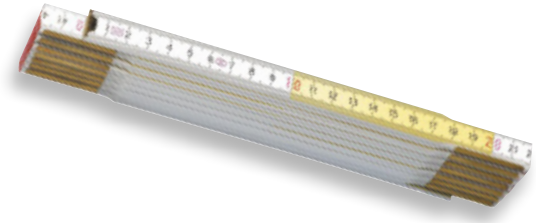

- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie
- Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC

STANLEY	ⓘ		☒	
0-35-458	2 m (biało-żółta)	X	10	3253560354589

MIARA SKŁADANA Z TWORZYWA



- Elastyczna miara z tworzywa
- Zawiasy ślizgowe zapobiegają sklejaniu miary
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: III

STANLEY	ⓘ		☒	
0-35-229	2 m	X	10	3253560352295

MIARA SKŁADANA DURAL



- Odporna na korozje
- Mosiężne nity
- Matowa, antyodblaskowa powłoka
- Grawerowane cyfry zapewniające wysoką trwałość
- Klasa dokładności: II

STANLEY	ⓘ		☒	
0-35-304	1 m	X	6	3253560353049
1-35-304	1 m	-	12	3253561353048
0-35-305	2 m	X	6	3253560353056
1-35-305	2 m	-	12	3253561353055

PRZYMIAR STALOWY, GIĘTKI



- Wykonany ze stali grubości 0,8 mm
- Wyraźna wytrawiona podziałka
- Podziałka metryczna 1 mm / 0,5 mm
- Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
- Klasa dokładności: II

STANLEY	ⓘ		☒	
1-35-556	500 x 25 mm	-	5	3253561355561
1-35-558	1000 x 25 mm	-	5	3253561355585

MIARY ZWIJANE DŁUGIE

Wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem UE.
Wszystkie taśmy są wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim naciągu (wartość naciągu opisana na taśmie).

Taśmy wytwarzane przez STANLEY spełniają rygorystyczne warunki norm UE wg II lub III klasy dokładności:

kl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

kl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6


MIARA STALOWA STANLEY® FATMAX® AUTOMATYCZNA

STANLEY FATMAX



- Nowoczesny, automatyczny system zwijania taśmy
- Wytrzymała otwarta obudowa wykonana z aluminium
- Żółta, stalowa taśma z powłoką polimerową o dużej trwałości
- Wyraźny nadruk podziałki z dużą grafiką ułatwiającą odczyt
- Zderzak ochrony taśmy do ochrony przed szybkim wycofywaniem
- Zaczep do paska
- Szerokość taśmy 9,5 mm
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm







STANLEY	i			
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

MIARA STANLEY® FATMAX® DŁUGA

STANLEY FATMAX



Przełożenie napędu zwijania 5:1

Obudowa posiada prowadnice redukujące ścieranie taśmy

Bimateriałowa obudowa odporna na wstrząsy

Taśma stalowa z podziałką co 1 mm

Klasa dokładności: II

Szerokość taśmy: 10 mm

STANLEY	i			
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

MIARA STALOWA - OBUDOWA ZAMKNIĘTA



- Obudowa z ABS
- Taśma pokryta polimerem zapobiegającym przetarciom
- Możliwość chowania zaczepu
- Składana korbka
- Żółta taśma z podziałką co 1 mm
- Szerokość taśmy: 9,5 mm
- Klasa dokładności: II

STANLEY				
0-34-102	10 m x 9,5 mm	X	6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	X	6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	X	6	3253560341084

MIARA DŁUGA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA ZAMKNIĘTA



- Odporna na wstrząsy obudowa z ABS przetrwa najcięższe warunki
- Taśma wzmocniona 40 wiązkami włókna szklanego, zapewniającymi mniejszą elastyczność oraz zwiększoną dokładność pomiaru - Klasa dokładności: III
- Precyzyjna praca dzięki czytelnej skali z podziałką co 2 mm
- Odporna na korozję oraz działanie promieni UV miara została pokryta dodatkową powłoką PVC dla zwiększonej trwałości
- Otwory w obudowie ułatwiają czyszczenie miary

STANLEY				
0-34-295	Miara długa z włókna szklanego - obudowa zamknięta 10 m	X	6	3253560342951
0-34-296	Miara długa z włókna szklanego - obudowa zamknięta 20 m	X	6	3253560342968
0-34-297	Miara długa z włókna szklanego - obudowa zamknięta 30 m	X	6	3253560342975

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)



- Wzmocniona stalowa taśma, pokryta powłoką Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia
- Obudowa chromowa
- Rączka i mechanizm łatwo demontowalne dla prawo- i leworęcznych
- Zakończona szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Posiada ruchomy zaczep
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 1-34-737

STANLEY				
1-34-477	30 m x 12,7 mm	-	1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	-	1	3253561344787

MIARA STANLEY® FATMAX® Z WŁÓKNA SZKLANEGO



- Taśma o szerokości 19 mm, wzmacniana 64 fiberglassowymi włóknami
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi
- Taśma pokryta dodatkową bezbarwną powłoką zabezpieczającą podziałkę przed ścieraniem
- Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna bimateriałowa rękojeść, ułatwiają pracę
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY	i			
2-34-814	30 m x 19 mm	X	2	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	X	2	3253562348241

MIARA POWER WINDER Z WŁÓKNA SZKLANEGO



- Taśma o szerokości 12,7 mm, wzmocniona 40 fiberglassowymi włóknami
- Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taśmy zabezpieczające podziałkę przed ścieraniem
- Przełożenie korby 3:1 przyspieszające zwijanie wstęgi
- Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna gumowa rękojeść
- Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
- Klasa dokładności: II
- Podziałka co 1 mm

STANLEY	i			
2-34-772	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	X	2	3253562347770

MIARA DŁUGA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - OBUDOWA OTWARTA



- Odporna na wstrząsy obudowa z ABS przetrwa najcięższe warunki
- Taśma wzmocniona 40 wiązkami włókna szklanego, zapewniającymi mniejszą elastyczność oraz zwiększoną dokładność pomiaru - klasa dokładności: III
- Precyzyjna praca dzięki czytelnej skali z podziałką co 2 mm
- Odporna na korozję oraz działanie promieni UV miara została pokryta dodatkową powłoką PVC dla zwiększonej trwałości
- Duża rękojeść i formowana w szpikulec obudowa dla dokładnych pomiarów

STANLEY	i			
2-34-792	Miara długa z włókna szklanego - obudowa otwarta 30 m	X	2	3253562347923
2-34-795	Miara długa z włókna szklanego - obudowa otwarta 60 m	X	2	3253562347954


PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Unikaj załamań i skręceń taśmy podczas wykonywania pomiarów i jej zwijania.

PORADA 2
Uważaj na prawidłowe zwijanie taśmy. Mechanizm szybkiego zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczególną ostrożność przy zwijaniu ostatnich kilku metrów taśmy.


PORADA 3
Oczyść taśmę z zabrudzeń przed jej zwinięciem, szczególnie przy taśmach wyposażonych w obudowę zamkniętą.

PORADA 4
Zaczep mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskać możliwość dobrego naprężenia taśmy. Podstawową cechą miar z otwartą obudową, jest brak możliwości uszkodzenia jej mechanizmu przez zabrudzenia osadzające się na taśmie.

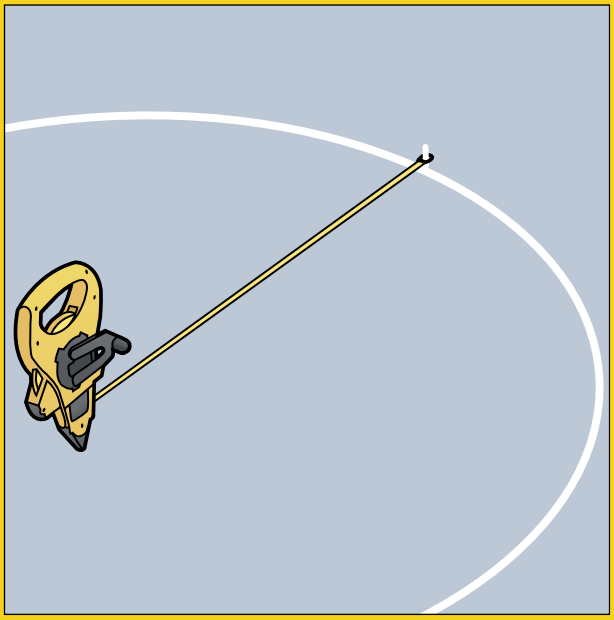


UWAGA

Zarówno stalowe jak i fiberglassowe taśmy pomiarowe nie mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury (np. działaniu promieni słonecznych), by nie zmieniały swoich parametrów pomiarowych.

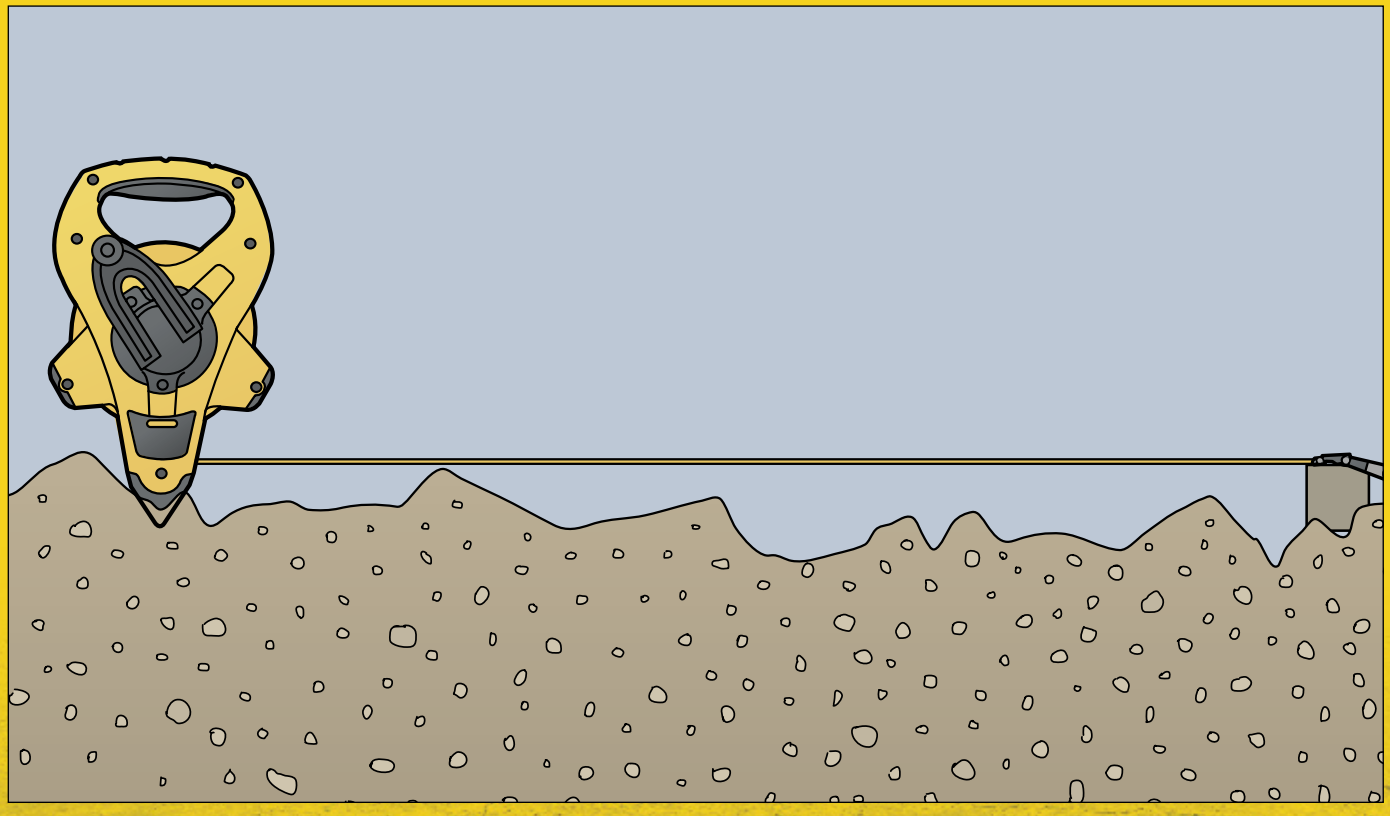


PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55D STANLEY® FATMAX® – PEŁNE

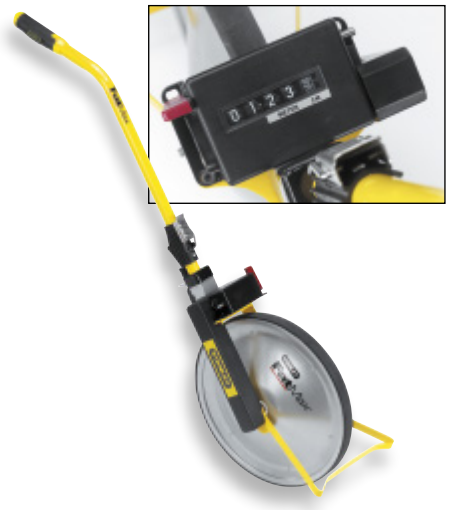

- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Solidne, pełne koło uniemożliwiające gromadzenie zabrudzeń
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY				
1-77-108	9999,99 m	-	1	3253561771088

PROFESJONALNE KOŁO POMIAROWE MW55S STANLEY® FATMAX® – SZPRYCHOWE

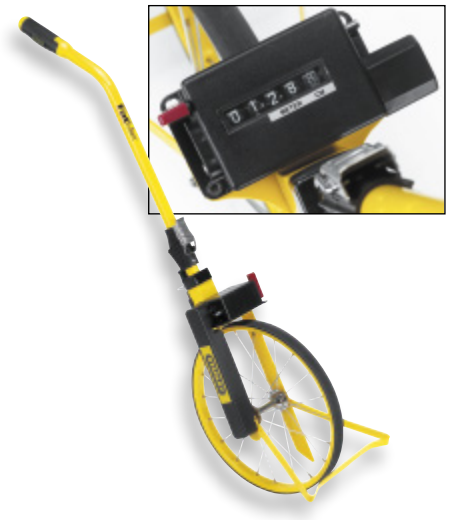

- Wygodna duża rękojeść i przełączniki kasowania wymiarów
- Zwarta konstrukcja metalowa z pyłoszczelnym mechanizmem pomiarowym
- Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów
- Koło pomiarowe ze szprychami solidne i lekkie
- Minimalna podziałka: 1 cm
- Maksymalny rejestrowany pomiar: 9999,99 m

STANLEY				
1-77-109	9999,99 m	-	1	3253561771095

KOŁO POMIAROWE MW20M



- Minimalna podziałka: 1 cm
- Zakres pomiaru: 1000 m
- Średnica koła: 98 mm
- Teleskopowa rączka

STANLEY				
1-77-175	1000 m	-	6	3253561771750

KOŁO POMIAROWE MW40M



- Minimalna podziałka: 10 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 318 mm
- Składana rączka
- Pokrowiec

STANLEY				
1-77-174	10 000 m	-	6	3253561771743

KOŁO POMIAROWE DMW30 Z ODCZYTEM CYFROWYM



- Dokładność odczytu: 1 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 254 mm
- Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek pomiaru (metryczne-calowe), pamięć 8 pomiarów
- Składana rączka
- Zasilanie: 3 x baterie AA
- Pokrowiec

STANLEY				
1-77-176	10 000 m	-	6	3253561771767

JAK WYBRAĆ POZIOMICĘ



POZIOMICE SKRZYNKOWE

Konstrukcja skrzynkowa poziomicy zapewnia jej dużą wytrzymałość i sztywność przy małym ciężarze. Fiolki montowane w poziomicach wykonane są z jednorodnego bloku akrylowego. Ich precyzyjne wykonanie zapewnia dużą dokładność prowadzonych pomiarów i szybkie ustawianie pęcherzyka w położeniu pomiarowym. Fiolki w poziomicy FatMax, posiadają powierzchnie ukształtowane w formie soczewki ułatwiającej odczyt pomiarów.



POZIOMICE O KONSTRUKCJI „I" (DWUTEOWEJ)

Poziomica o budowie dwuteowej zapewnia lekkość konstrukcji, a wyposażenie jej w libelki 360°, ułatwia odczyt we wszystkich płaszczyznach pomiarowych.

DOBÓR DŁUGOŚCI POZIOMICY

Długa nie zawsze znaczy dobra, wszystko zależy od rodzaju wykonywanych prac.
Krótsza poziomica będzie przylegać lepiej do ustawianej powierzchni, dłuższa będzie niwelować drobne nierówności powierzchni.
Dla murarzy i do podstawowych prac budowlanych najlepszym wyborem jest poziomnica 120 cm o szerokiej podstawie np. FATMAX®. Do prac betoniarskich poziomica o długości 180 cm, zapewni dużą dokładność ustawienia elementów zbrojeniowych i konstrukcyjnych. Do prac wykończeniowych wystarczy poziomica o długości 60 cm lub 90 cm.

POZIOMICE DO PRAC SPECJALNYCH

POZIOMICA TORPEDO – FATMAX® Torpedo to poziomica posiadająca podstawę ze specjalnie wyprofilowanym „V" rowkiem, który ułatwia ustawienie poziomicy na elementach rurowych. Ten typ poziomicy nadaje się szczególnie dla hydraulików przy układaniu instalacji sanitarnych, ustawianiu




rusztowań, konstrukcji stalowych i instalowaniu klimatyzacji.

POZIOMICE MAGNETYCZNE – Poziomice wyposażone w podstawy magnetyczne doskonale sprawdzają się przy montażu konstrukcji stalowych, instalacji wentylacyjnych, rusztowań itp.
Obrotowa libelka – Konstrukcja z obrotową libelką umożliwia odmierzanie kąta w zakresie od 0° do 90°. Tak wyposażone poziomice ułatwiają pracę przy ustawianiu konstrukcji dachowych, układaniu instalacji kanalizacyjnych lub drenażowych.

POZIOMICE

Dokładność poziomicy jest określona, jako maksymalna wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce pozostawał nadal w centralnym położeniu.

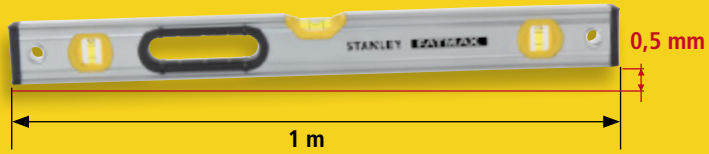

GWARANCJA:

Libelki poziomic Stanley objęte są 5-letnią gwarancją.

POZIOMICE	Dopuszczalne odchylenie
Stanley 2, FATMAX®	+/- 0,5 mm
Stanley 3	+/- 1,0 mm
I-BEAM PRO 180°	+/- 1,5 mm
ABS I-BEAM	+/- 2,0 mm


POZIOMICA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Powiększona, odkryta libelka
ułatwia odczyt z każdej strony

Obustronnie frezowana powierzchnia

przekroju dwuteowym, skrzynkowym z dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi 5-krotnie sztywność poziomicy

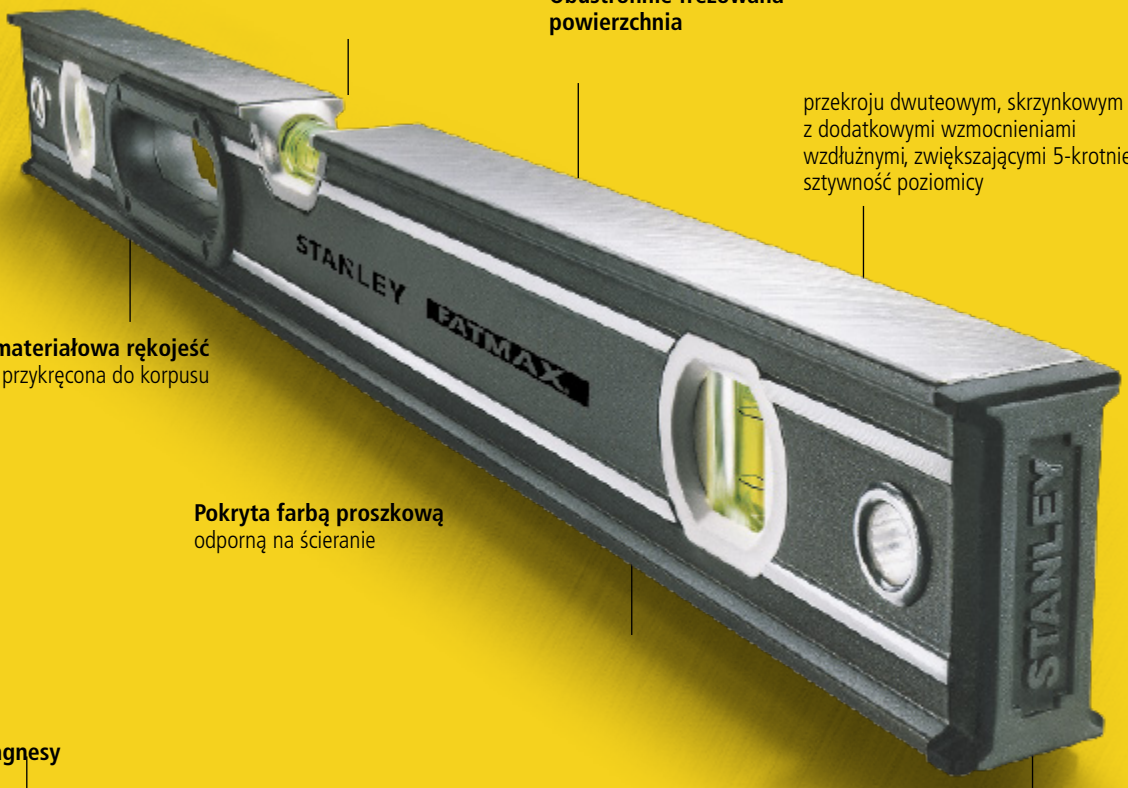

Bimateriałowa rękojeść
przykręcona do korpusu

Pokryta farbą proszkową
odporną na ścieranie

Bardzo silne magnesy



Osłony z tworzywa na końcach poziomicy
absorbujące wstrząsy

- Poziomica profesjonalna najwyższej klasy
- Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność poziomicy
- Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczną podstawą)
- 3 libelki
- Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową
- Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu
- Osłony na końcach poziomnicy z tworzywa absorbujące wstrząsy
- Dokładność: 0,5 mm / 1 m

STANLEY	ⓘ		☒	
0-43-616	400 mm	X	4	3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4	3253560436247
0-43-636	900 mm	X	3	3253560436360
0-43-648	1200 mm	X	3	3253560436483
0-43-672	1800 mm	X	3	3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3	3253560436810
0-43-617	400 mm (magnetyczna)	X	4	3253560436179
0-43-625	600 mm (magnetyczna)	X	4	3253560436254
0-43-637	900 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436377
0-43-649	1200 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436490
0-43-679	2000 mm (magnetyczna)	X	3	3253560436797

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM



- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer"
- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°
- Wodoodporne etui


STANLEY	i		☒	
0-42-063	400 mm	X	1	3253560420635
0-42-065	600 mm	X	1	3253560420659
0-42-086	1200 mm	X	1	3253560420864


POZIOMICA STANLEY® FATMAX®





- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- W wersji magnetycznej, silne magnesy
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia
- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m





STANLEY	i		☒	
1-43-524	600 mm	-	6	3253561435249
1-43-536	900 mm	-	3	3253561435362
1-43-548	1200 mm	-	3	3253561435485
1-43-572	1800 mm	-	3	3253561435720
1-43-525	600 mm (z magnesem)	-	6	3253561435256
1-43-537	900 mm (z magnesem)	-	3	3253561435379
1-43-549	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561425028

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® I-BEAM



- Najbardziej trwała poziomica I-BEAM
- Lekki aluminiowy korpus z cieńszym i wyższym przekrojem dwuteowym zapewnia 3 x większą wytrzymałość
- Solidnie zamocowane libelki zapewniają trwałość i dokładność pomiaru +/-0,5 mm/m
- Elastyczne osłony absorbujące wstrząsy
- Wyprofilowana krawędź typu „V" umożliwia precyzyjny pomiar ułożenia rur
- Dostępna w wersji magnetycznej





STANLEY	i		☒	
XTHT1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTHT1-42132	600 mm (z magnesem)	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	1200 mm (z magnesem)	-	3	3253561421358
XTHT1-42140	1800 mm (z magnesem)	-	3	3253561421402
XTHT1-42139	2000 mm (z magnesem)	-	3	3253561421396

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® I-BEAM

- Sztywny aluminiowy korpus
- Powiększone fiolki Max Edge zapewniają łatwy odczyt wskazań poziomicy
- Dokładność +/- 0,5 mm/m
- Podziałka metryczna na górnej krawędzi pomiarowej
- Końcówka Shock Absorbing chroniąca poziomicę podczas upadku
- Wbudowany uchwyt na ołówek



STANLEY	i		☒	
1-43-553	600 mm	X	3	3253561435539
1-43-555	1200 mm	X	3	3253561435553
1-43-557	1800 mm	X	3	3253561435577
1-43-554	600 mm (z magnesem)	X	3	3253561435546
1-43-556	1200 mm (z magnesem)	X	3	3253561435560
1-43-558	2000 mm (z magnesem)	X	3	3253561435584

POZIOMICA ABS

- Poziomica dwuteowa
- Wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa ABS
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Dodatkowa podziałka metryczna umieszczona na obudowie poziomicy
- Dokładność: 2 mm/m
- Odporna na środowisko korozyjne
- Nie przewodzi prądu elektrycznego



STANLEY	i		☒	
1-42-474	300 mm, 3 libelki	-	10	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 libelki	-	6	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561424762
1-42-471	120 mm, 3 libelki	-	6	3253561424717

POZIOMICA PRO 180

- 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką kątową
- Trwała aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dokładność 1,5 mm/m




STANLEY	i		☒	
1-42-919	400 mm, 3 libelki	-	6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 libelki	-	6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 libelki	-	6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 libelki	-	6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 libelki	-	6	3253561429231

POZIOMICA STANLEY®

- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5 mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne









STANLEY	i		☒	
STHT1-43102	400 mm, 2 libelki	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 libelki	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 libelki	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 libelki	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 libelki	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 libelki	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 libelki	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 libelki	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253564361132
STHT1-43114	1200 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431173

ŁATA MURARSKA

- Aluminiowy korpus
- Fiolki osadzone w tworzywie ABS
- Osłony z tworzywa na końcach łaty absorbujące wstrząsy
- Rękojeść pokryta tworzywem
- Możliwość pomiaru poziomu i pionu
- Dokładność: 1 mm/m



STANLEY	i		☒	
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO

STANLEY FATMAX

- 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa
- Libelka obrotowa z podziałką kątową
- Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną podstawą
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy
- Dziesięcioletnia gwarancja dokładności



STANLEY	i		☒	
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO Z MAGNESEM



- Odlewany korpus zapewnia dużą sztywność narzędzia
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy do pracy na zaokrąglonych płaszczyznach
- Solidne, trwałe libelki
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Powiększona centralna libelka
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	ⓘ		☒	
0-43-603	220 mm	X	6	3253560436032

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO PRO



- Poziomica skrzynkowa typu Torpedo z dwoma libelkami stałymi i jedną libelą obrotową 360° do wszechstronnych niwelacji
- Centralna libelka jest powiększona w celu łatwiejszego odczytywania i większej precyzji
- Dwa magnesy w podstawie do łatwiejszego użytkowania na konstrukcjach stalowych i rusztowaniach
- Formowane gumowe zaślepki zapewniają dodatkową odporność na wstrząsy
- Konstrukcja skrzynkowa z tłoczonego aluminium gwarantuje wytrzymałość i niską wagę

STANLEY	ⓘ		☒	
XTHT0-42495	FATMAX® Pro Torpedo	X	6	3253560424954


POZIOMICA TORPEDO SHOCKPROOF



- Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- Odkryta libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Rowek na podstawie umożliwiający pracę na przedmiotach okrągłych np. rurach
- Podświetlane libelki (43-512) umożliwiające odczyt w ciemności
- Podstawa magnetyczna (43-511 i 43-512)

STANLEY	ⓘ		☒	
0-43-511	250 mm, 3 libelki	X	6	3253560435110

POZIOMICA TORPEDO ABS

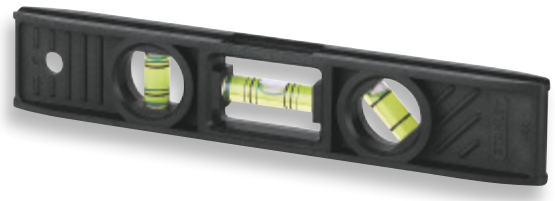

- Lekka obudowa ABS
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- 0-42-291 - magnetyczna podstawa

STANLEY	ⓘ		☒	
0-42-294	200 mm, 3 libelki	X	6	3253560422943

POZIOMICA TORPEDO ALUMINIOWA



- Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	ⓘ		☒	
0-42-465	230 mm, 3 libelki	X	6	3253560424657

POZIOMICA MLH STANLEY® FATMAX® TORPEDO

STANLEY FATMAX



- Nowoczesna ergonomiczna obudowa wprowadzająca narzędzie w dwudziesty pierwszy wiek
- Nowy kształt umożliwia szybkie i dokładne odczyty
- Powiększona fiolka ułatwiająca odczyt pomiaru
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Wyrównywana mechanicznie powierzchnia pomiarowa
- Magnetyczna podstawa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-311	300 mm	-	4	3253561423116
1-42-312	400 mm	-	4	3253561423123
1-42-313	500 mm	-	4	3253561423130
1-42-314	600 mm	-	4	3253561423147
1-42-315	800 mm	-	4	3253561423154
1-42-316	1000 mm	-	4	3253561423161
1-42-421	400 mm (z magnesem)	-	4	3253561424212
1-42-422	500 mm (z magnesem)	-	4	3253561424229
1-42-423	600 mm (z magnesem)	-	4	3253561424236


POZIOMICA KOMPOZYTOWA



- Profesjonalna poziomica trapezoidalna
- Nowoczesny korpus wykonany z kompozytu polimerowego, odporny na wstrząsy i uderzenia
- Nie przewodzi prądu
- 2 antywstrząsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki
- Dokładność: 1 mm/m

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-460	400 mm, 2 libelki	-	4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 libelki	-	4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 libelki	-	4	3253561424625

POZIOMICA GP



- Poziomica trapezoidalna ogólnego zastosowania
- Korpus z duraluminium
- 2 libelki
- Dokładność: 1 mm/m
- Wygodna w użyciu

STANLEY	ⓘ		☒	
1-42-799	250 mm, 2 libelki	-	5	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 libelki	-	5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 libelki	-	5	3253561428043

POZIOMICA SŁUPKOWA



- Do stosowania na metalowych powierzchniach
- Składana konstrukcja zabezpiecza przed zniszczeniem
- Łatwa w przechowywaniu
- Możliwość przechowywania małych przedmiotów (gwoździe, marker, sznur traserski)
- Wbudowane magnesy
- Wbudowane libelki
- W zestawie taśma mocująca

STANLEY	i		☒	
0-47-720	ramię 9 x 13 cm / 18 x 13 cm	X	1	3253560477202

FIOLKI DO POZIOMICY WODNEJ



- Dwie fiolki do poziomicy wodnej
- Podziałka w mm

STANLEY	i		☒	
0-42-430	200 mm	X	6	3253560424305

POZIOMICA SZNURKOWA



- Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku
- Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie jest niezbędna precyzja pomiaru
- Doskonała przy budowie ogrodzeń

STANLEY	i		☒	
0-42-287	80 mm	X	6	3253560422875

POZIOMICA KIESZONKOWA



- Łatwy odczyt wskazań fiolek
- Kieszonkowy rozmiar ułatwiający przechowywanie
- Mocna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca wysoką trwałość
- Podstawa magnetyczna

STANLEY	i		☒	
0-42-130	85 x 47 mm	X	6	3253560421304

POZIOMICA OCZKOWA 25 mm



- Uniwersalna poziomica do ustawiania płaszczyzn
- Otwory mocujące

STANLEY	i		☒	
0-42-127	Ø25 mm	X	6	3253560421274


PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



KĄTOWNIK UNIWERSALNY

To najbardziej uniwersalne narzędzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych w jednym narzędziu: kątownik, skrzynka uciosowa, miernik głębokości i wysokości, przymiar, poziomica

KĄTOWNIK DACHOWY

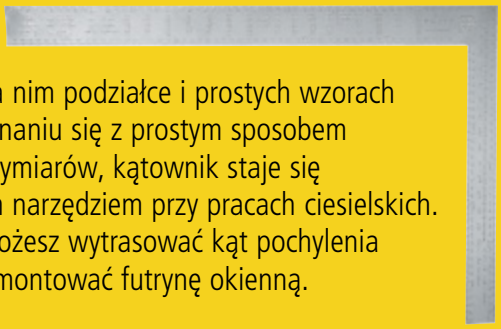

Dzięki naniesionej na nim podziałce i prostych wzorach oraz po zapoznaniu się z prostym sposobem przeliczania wymiarów, kątownik staje się podstawowym narzędziem przy pracach ciesielskich. Z łatwością możesz wytrasować kąt pochylenia krokwi lub zamontować futrynę okienną.

KĄTOWNIK SKŁADANY

Do wyznaczania kątów prostych na dużych powierzchniach nieocenionym staje się kątownik składany o długości ramienia 120 cm. Narzędzie to sprawdza się świetnie przy trasowaniu fundamentów, układaniu płytek ceramicznych i kostki brukowej, stawianiu ścian z płyty G/K lub tworzeniu małej architektury ogrodowej. Możliwość łatwego składania kątownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium czyni go lekkim, przenośnym narzędziem.



KĄTOWNIK NASTAWNY

Przeznaczony do szybkiego przenoszenia kątów, do zamiany kątów zewnętrznych na wewnętrzne. Użyty z kątomierzem, ułatwia trasowanie kątów o odpowiedniej wartości.



ZNACZNIK



Używany do trasowania precyzyjnych linii równoległych do krawędzi lub wzorca. Taka metoda jest dokładniejsza niż trasowanie do linii wykonywanych długopisem lub ołówkiem. Urządzenie składa się z korpusu z płaszczyzną oporową przykładaną do odwzorowywanej krawędzi i ramienia zakończonego hartowanym rylcem. Dystans pomiędzy rylcem a korpusem ustawiany jest dzięki umieszczonej na ramieniu podziałce.

SZNUR TRASERSKI



Możesz użyć go przy trasowaniu linii prostych na podłodze, ścianach, suficie, elementach konstrukcyjnych i budowlanych. Jest to podstawowe urządzenie dla ekip budowlanych, dla osób układających wykładziny ścienne, podłogowe, płytki ceramiczne, instalacje budowlane. Ułatwia też prace przy instalowaniu mebli kuchennych, półek. Szczególnie polecanym jest model FATMAX zawierający wiele usprawnień w stosunku do tradycyjnych modeli, np. sznur o zwiększonej absorpcji kredy pozwalający na trzykrotnie większą ilość wykonanych trasowań, bez konieczność ponownej aplikacji kredy.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

KĄTOWNIK UNIWERSALNY

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I KĄTÓW

KROK 1
Wyrównaj jedną powierzchnię przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną płaszczyznę jako powierzchnię „bazową".

KROK 2
Wyrównaj następną powierzchnię przyległą pod kątem prostym do poprzedniej.


KROK 3
Przyłóż stopę kątownika do powierzchni bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy ramieniem kątownika a drugą powierzchnią kontrolowaną zwaną „kątową". Prześwit powinien być równy na całej długości przylegającego ramienia. W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany na całej jego długości, wykonując podobne pomiary w kilku jego punktach.

KROK 4
Wykonaj drobne korekty strugiem w miejscach uprzednio sprawdzonych kątownikiem i przeznaczonych do poprawy.



Teraz wszystkie pozostałe pomiary wykonuj bazując na obrobionych i sprawdzonych wcześniej powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej.


TRASOWANIE LINII NA CZTERECH POWIERZCHNIACH KANTÓWKI




Takie trasowanie powinno być wykonane przy pomocy znacznika traserskiego lub noża, aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu ołówka czy markera.


KROK 1
Dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się na dociskającą kątownik dłoń.


KROK 2
Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.





KROK 3
Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą linię łącząc ze sobą dwie poprzednie.






UWAGA!

Jeśli masz do wytrasowania kilka identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

DUŻE STALOWE KĄTOWNIKI

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.
By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, można posłużyć się prostym kawałkiem materiału przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako opór dla kątownika.

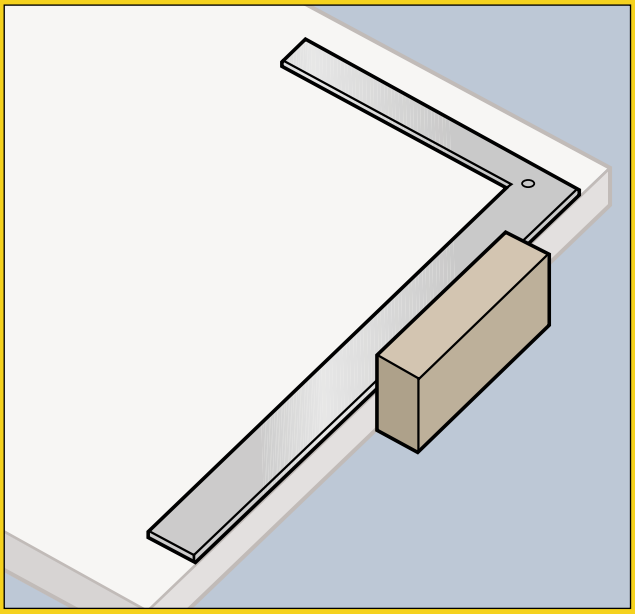

KĄTOWNIK NASTAWNY

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny na zewnętrzny i odwrotnie.
Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

SZNUR TRASERSKI


Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem.

KROK 1
Sprawdź czy w obudowie znajduje się odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.
Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2
Zakotwicz bezpiecznie koniec sznura na początku trasowanej linii.

KROK 3
Rozciągnij sznur na żądaną długość i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym jego odpowiednie napięcie. Ostrożnie połóż sznur w miejsce trasowania.

KROK 4
Palcami podnieś sznur na odległość kilku centymetrów od podłoża, jednocześnie drugą ręką naprężż. „Strzel" sznurem o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą.



KROK 5
Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić trasowanej linii.

WAŻNE!

Trzymaj sznur z dala od wilgoci i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni trasowanych.

KĄTOWNIK Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM



- Kątownik z cyfrowym odczytem kąta
- Ekran LCD
- Pomiar kąta 0° do 180°
- Dokładność ± 0,1°
- Korpus wykonany z anodowanego profilu aluminiowego

STANLEY				
0-42-087	40 cm	X	1	3253560420871

KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY



- Kątownik stalowy
- Powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana
- Wytłoczona podziałka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8"
- Dostarczany z instrukcją obsługi

STANLEY				
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	3253561455308


KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ



- Kątownik stolarski
- Wyraźna, wytrawiona podziałka
- Stopa aluminiowa
- Możliwość ustawienia pod kątem 90° i 45°
- Dwustronna podziałka w mm

STANLEY				
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	3253561456879

KĄTOWNIK MURARSKI

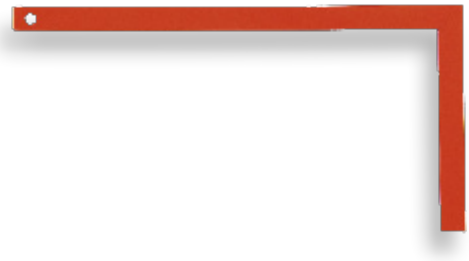

- Kątownik stalowy lakierowany

STANLEY				
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	3253561462368

KĄTOWNIK NASTAWNY



- Stopa z tworzywa
- Ramię stalowe niebieskie

STANLEY	i			
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267 mm	X	6	3253560465353

KĄTOWNIK NASTAWNY STOLARSKI



- Kątownik nastawny stolarski 200 mm
- Stopa z tworzywa
- Nierdzewne ramię stalowe, niklowane
- Prosty mechanizm blokujący

STANLEY	i			
0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255

KĄTOWNIK UNIWERSALNY Z TWORZYWA



- Lekka konstrukcja z tworzywa
- Polerowana stal
- Podziałka metryczna i calowa
- Może być używany również, jako przyrżnia kątowa, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości

STANLEY	i			
2-46-017	300 mm / 12"	-	6	3253562460172
2-46-028	300 mm (stalowy)	-	3	3253562960288

KĄTOWNIK UNIWERSALNY



- Lekka konstrukcja z tworzywa
- Polerowana stal
- Podziałka metryczna
- Może być używany również, jako przyrżnia kątowa, poziomnica oraz urządzenie do pomiaru głębokości i wysokości

STANLEY	i			
2-46-222	300 mm	-	6	3253562462220

KĄTOWNIK UNIWERSALNY



- Odlewany korpus
- Powierzchnie pomiarowe obrobione mechanicznie
- Podziałka na ramieniu nastawnym
- Możliwość używania jako: przyrżnia, głębokościomierz, poziomnica

STANLEY				
0-46-151	300 mm / 12"	X	1	50112843881407

KĄTOWNIK SKŁADANY



- Kątownik budowlany składany
- Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja
- Kąty 45°, 90°
- Składana konstrukcja, łatwa do przechowywania
- Do zastosowań ogólnobudowlanych

STANLEY				
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	3253561450136

SZNUR TRASERSKI STANLEY® FATMAX®



- Przekładnia korby 1:5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
- Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
- Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, co pozwala na wielokrotne trasowanie bez konieczności ponownego kredowania sznura
- Duży, mocny zaczep
- Wytrzymały na uderzenia korpus z aluminium
- Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą kontrolę poziomu kredy w zasobniku
- W zestawie 115 g kredy

STANLEY				
0-47-480	30 m	X	6	3253560474805

SZNUR TRASERSKI STANLEY® FATMAX®



- Mocny sznur bawełniano-poliestrowy
- Przełożenie zwijania sznura 3:1
- Wielofunkcyjny mechanizm naciągu sznura
- Zawiera 115 g pojemnik z kredą
- Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski FatMax 47-140 oraz kredę traserską

STANLEY				
0-47-681	Zestaw 30 m + kreda 115 g	X	6	3253560476816

SZNUR TRASERSKI W DUŻEJ KASECIE 45 m



- Duża pojemność 510gr kredy i 45 m długości liny idealnie znajdzie zastosowanie przy większych realizacjach i pracy na dłuższych dystansach. Np. prace murarskie, układanie kostki brukowej itd.
- Przekładnia 3:1 chowa linę 3 razy szybciej niż w standardowych bębnach 1:1
- Plecionka z nylonu i poliestru o wysokiej wytrzymałości zapewnia większą trwałość i wytrzymałość
- Odporna na wstrząsy obudowa z ABS chroni przed kołowrotek przed uszkodzeniami
- Gumowa okładzina rękojeści gwarantuje wygodny i bezpieczny chwyt
- Specjalna konstrukcja powoduje usuwanie nadmiaru kredy z linki, zapobiegając wyciekom
- Pierścień i hak ze stali nierdzewnej, odporne na korozję i złamania

STANLEY	Description			
STHT0-47347	45 m	X	3	3253560473471

SZNUR TRASERSKI POWERWINDER



- Przekładnia korby 1:3,5 - duża szybkość zwijania sznura
- Spust korby - uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
- Korpus wykonany z półprzezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS - łatwa kontrola poziomu kredy
- Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-460	30 m	X	6	3253560474607
0-47-465	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474652

SZNUR TRASERSKI - OBUDOWA Z ALUMINIUM



- Obudowa z aluminium
- Uniwersalny haczyk na końcu sznurka
- Może być używany jako pion

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-100	30 m	X	6	3253560471002

SZNUR TRASERSKI OPP



- Nowy, ergonomiczny kształt
- Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy
- Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS
- Mocny stalowy zaczep
- Może być używany, jako pion
- W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-440	30 m	X	6	3253560474409
0-47-443	Zestaw 30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa	X	5	3253560474430

SZNUR TRASERSKI KIESZONKOWY



- Mniej niż połowa objętości standardowych kołowrotków kredowych dla łatwiejszego przenoszenia i przechowywania
- 9 m długość sznura wystarczy by uzyskać czystą i dokładną linię
- Wysoce odporna obudowa ABS z miękkim gumowanym uchwytem dla zwiększenia trwałości, komfortu i pewności chwytu
- Przełożenie 3:1 umożliwia zwijanie sznura 3 razy szybciej niż w standardowych kołowrotkach
- Przesuwna klapka do szybkiego uzupełniania kredy
- Pojemność 28gram kredy wystarcza na 50 linii z jednego wkładu
- Zaczep do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-47147	9 m	X	6	3253560471477
STHT0-47244	Zestaw z kredą	X	12	3253560472443

KREDA TRASERSKA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Redukuje zużycie i utratę kredy
- Zwiększa wydajność nośnika – sznura traserskiego
- Zwiększa trwałość trasowanych linii
- Odporna na wilgoć umożliwia prace w trudnych warunkach
- Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega przed niekontrolowanym barwieniem podłoża
- Czarna: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do prac murarskich

STANLEY	ⓘ		☒	
9-47-822	czarna 226 g	X	18	3253569478224
9-47-821	czerwona 226 g	X	18	3253569478217

KREDA TRASERSKA



- Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność
- Wodoodporna
- Niebieska: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Czerwona: do użytku przy pracach murarskich
- Biała: do użytku wewnątrz

STANLEY	ⓘ		☒	
1-47-403	115 g (niebieska)	-	12	3253561474033
1-47-404	115 g (czerwona)	-	12	3253561474040
1-47-405	115 g (biała)	-	12	3253561474057
1-47-803	225 g (niebieska)	-	12	3253561478031
1-47-804	225 g (czerwona)	-	12	3253561478048
1-47-917	1000 g (niebieska)	-	6	3253561479175
1-47-919	1000 g (czerwona)	-	6	3253561479199

PION MURARSKI



- Tradycyjny pion murarski
- Odlewany
- Wzmocniona lina

STANLEY	ⓘ		☒	
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	3253560471606

PRECYZYJNY PION POMIAROWY



- Polerowany, mosiężny korpus
- Wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie
- Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura
- Nakrętka centrująca sznur
- Wymienne zakończenie z hartowanej stali

STANLEY				
0-47-973	225 g	X	6	3253560479732

WKŁAD WYMIENNY DO SZNURKÓW TRASERSKICH



- 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajów sznurków traserskich

STANLEY				
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019


ZNACZNIK



- Znacznik
- Hartowany rylec
- Ramię z podziałką
- Wykonany z tworzywa

STANLEY				
2-47-064	215 mm	X	5	3253562470645

OŁÓWEK CIESIELSKI I MURARSKI

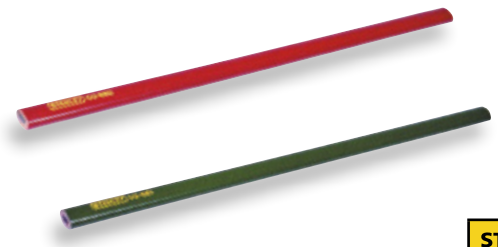

- Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB
- Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

STANLEY				
0-93-931	cieisleski, 2 szt.	X	6	3253560939311
1-03-850	ciesielski	-	60	3253561038501
0-93-932	murarski, 2 szt.	X	6	3253560939328
1-03-851	murarski	-	60	3253561038518

MARKERY STANLEY® FATMAX®

47-314



- Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny i olejoodporny
- Uchwyt bimateriałowy
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu
- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska
- Na zawieszce

47-315



47-312



STANLEY				
0-47-312	czarny standard	X	2	3253560473129
0-47-314	czarny ścięty	X	2	3253560473449
0-47-315	czarny, czerowny, niebieski ścięty	X	3	3253560473150

MARKER FINE TIP



- Tusz czarny wodoodporny
- Końcówka okrągła
- Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu
- Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska

STANLEY				
0-47-316	czarny standard	X	24	3253560473167

MINI MARKERY



- Umożliwia trasowanie na większości materiałów konstrukcyjnych
- Szybkoschnący atrament zapobiega rozmazywaniu trasowanych linii
- Zestaw zawiera cztery kolory markerów (czarny, czerwony, zielony i niebieski) ułatwiające prace na podłożach o różnych kolorach
- Końcówka okrągła

47-329



47-324

STANLEY				
1-47-324	czarny mni - pojemnik	-	72	3253561473241
2-47-329	czarny, czerwony, zielony, niebieski	x	12	3253562473295
1-47-329	czarny, czerwony, niebieski, zielony; mini - pojemnik	-	72	3253561473296





LA
I ELE

NARZĘDZIA

ASEROWE

KTRONICZNE

STANLEY

JAK WYBRAĆ URZĄDZENIA LASEROWE

LASERY ROTACYJNE

Wykonując prace budowlane wymagające dużej dokładności (np.: 1,5 mm/30 m) i dużego zasięgu pomiaru, powinieneś używać laserów rotacyjnych, które w opcji z detektorem promienia zaspokoją potrzeby profesjonalnych użytkowników. System automatycznej niwelacji urządzenia zapewni łatwą obsługę. Dzięki wbudowanym dodatkowym funkcjom spełni także potrzeby wykonawców podczas prac wykończeniowych. Dla osób o mniejszych wymaganiach, alternatywą dla wymienionych urządzeń jest manualny niwelator rotacyjny.

LASERY KRZYŻOWE

Rodzina laserów krzyżowych to urządzenia wykorzystywane przy pracach wykończeniowych. Budowa ścian działowych, sufitów podwieszanych, osadzanie futryn, montaż instalacji sanitarnej, karniszy i mebli. Wszystkie te prace możesz wykonać przy pomocy niwelatora krzyżowego.
Szeroka gama urządzeń, automatyczny mechanizm samopoziomujący i łatwość obsługi umożliwiają dobór urządzenia zarówno dla osób wykonujących prace wykończeniowe zawodowo jak i okazjonalnie.

POZIOMICE LASEROWE


To najprostsze urządzenia laserowe służące do wyznaczania poziomów, szczególnie przydatne przy pracach wykończeniowych. Ich ogromną zaletą jest możliwość przenoszenia wyznaczonych poziomów na duże odległości.


NIWELATORY OPTYCZNE


Samopoziomującego niwelatora optycznego możemy używać podczas prac budowlanych prowadzonych na zewnątrz, przy wytyczaniu poziomu ław, przygotowywaniu podłoża pod parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, budowę małej architektury ogrodowej, niwelacji gruntów. Pracuje on z dużą dokładnością i zapewnia precyzję i szybkość wykonywanych prac.

WYKRYWACZE PROFILI

To urządzenia ułatwiające wyszukiwanie przewodów elektrycznych lub instalacji sanitarnej w ścianach z płyt G/K lub podobnych. W zależności od typu urządzenia możemy penetrować przestrzeń na głębokość od 19 do 75 mm i uzyskiwać odczyt pomiarów przy pomocy diod lub na ekranie LCD. Zaawansowane modele wykrywaczy mogą również określić rodzaj materiału odnalezionego w trakcie wykrywania.

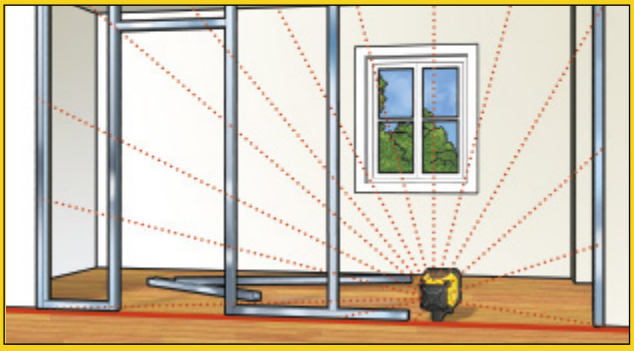

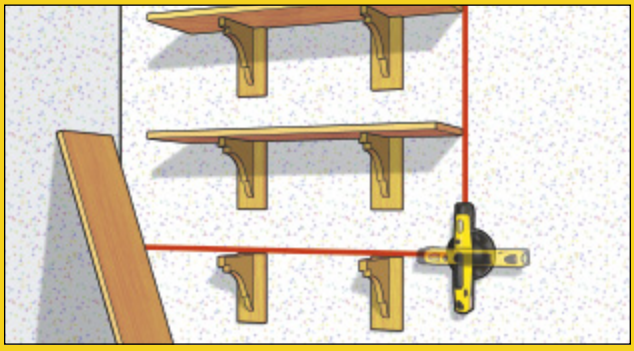

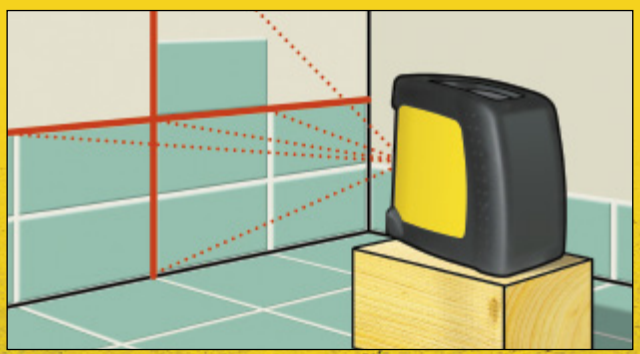



PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I KĄTÓW

Jeżeli musisz wyznaczyć poziom ław pod nowy budynek, zniwelować teren pod drogę dojazdową lub wyznaczyć poziom ogrodzenia, użyj niwelatora optycznego lub niwelatora rotacyjnego zapewniającego dużą dokładność pomiaru.

Po wykonywaniu pomiarów sprawdź wyznaczony poziom, przestawiając niwelator w drugi koniec obmierzanego obszaru. Sprawdź ponownie wytrasowany poziom.


Do pracy w miejscach silnie nasłonecznionych używaj detektora promienia ułatwiającego szybkie odnalezienie wiązki lasera.


Pamiętaj, że niwelatory rotacyjne i optyczne wymagają czasowej kontroli dokładności uzyskiwanych pomiarów. Urządzenia te można sprawdzić i kalibrować samodzielnie postępując zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Kalibracja urządzeń nie należy do czynności serwisowych i nie podlega gwarancji.

Urządzenia laserowe i optyczne należą do precyzyjnych narzędzi pomiarowych powinny być używane i przechowywane z dużą uwagą.

Pamiętaj by, używając wykrywacza profili włączać go (kalibrować) „kładąc na" przeszukiwanej powierzchni.




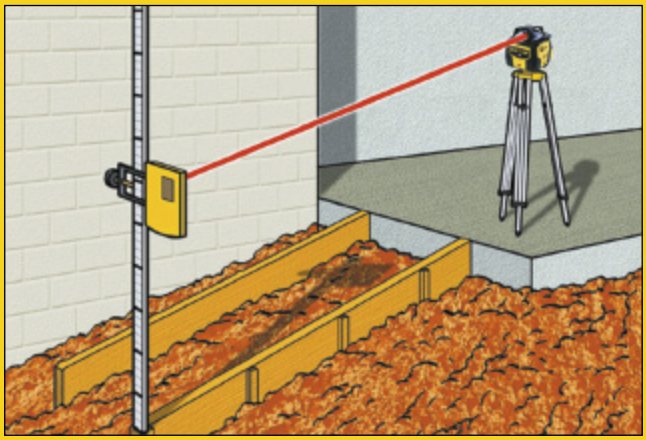

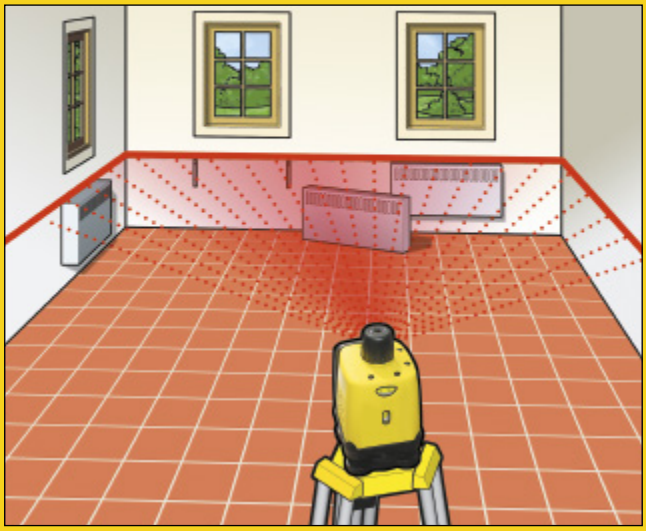

WAŻNE!

Urządzenia rotacyjne i optyczne wyznaczają ustawiony w nich w procesie kalibracji poziom, który podczas długiego (lub nieprawidłowego) użytkowania urządzenia, może uleć zmianie. Pamiętaj o okresowej kontroli urządzenia pomiarowego, wykonywanej samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas wykonywania precyzyjnych pomiarów przestaw urządzenie w drugi koniec obmierzanego obszaru, by sprawdzić dokładność wykonanych pomiarów.

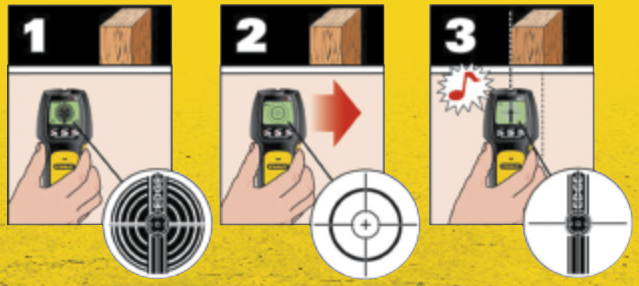

WYKRYWACZE PROFILI

Laserowe, optyczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe marki Stanley oferują zupełnie nową jakość w pracach budowlanych i remontowych. Ich zastosowanie pozwala znacząco zmniejszyć czasochłonność czynności związanych z pomiarami i uzyskać znacznie wyższą ich dokładność.
Laserowe poziomice i niwelatory w chwilę po włączeniu wyznaczają dokładnie poziomą lub pionową linię.
Elektroniczne wykrywacze pozwalają określić położenie elementów konstrukcji nośnych, przewodów elektrycznych, eliminując kosztowne pomyłki.
Wzrost wydajności pracy oraz ograniczenie błędów powodują, że inwestycja związana z nabyciem tych przyrządów zwraca się z nawiązką w bardzo krótkim czasie.

WYKRYWACZ PROFILI STANLEY® FATMAX® STUD SENSOR S300

STANLEY FATMAX



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe nieżelazne w trybie skanowania - do głębokości 75 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania





















STANLEY				
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	2	3253560774073

WYKRYWACZ PROFILI STUD SENSOR S200



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane - do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe - do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania











STANLEY				
STHT0-77406	Stud Sensor S200	X	2	3253560774066

WYKRYWACZ PROFILI STUD SENSOR S150



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 38 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania











STANLEY				
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	4	3253560774042

WYKRYWACZ PROFILI STUD FINDER S100



- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane do głębokości 19 mm
- Wykrywa materiały metalowe do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm
- Alarm wizualny (dioda LED) i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wykrywa krawędzie profili
- Przyjazny dla użytkownika, informacje diodami LED
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy
- Instrukcja użytkowania











STANLEY				
STHT0-77403	Stud Finder S100	X	4	3253560774035

WYKRYWACZ PROFILI S50



- Łatwy w użyciu wykrywacz
- Wykrywa drewno i metal do głębokości 19mm
- Czerwona dioda LED sygnalizująca wykrycie krawędzi profilu
- Znacznik wskazujący krawędź profilu
- Sygnalizacja dźwiękowa informująca o wykryciu profilu
- Automatyczna kalibracja
- Wygodny uchwyt

STANLEY				
STHT0-77050	Wykrywacz Profili S50	X	1	3253560770501

WYKRYWACZ PROFILI Z WIĄZKĄ LASERA INTELLI-LASERPRO



- Poziomica laserowa z detektorem przewodów pod napięciem
- Zasięg lasera - 6 m
- Auto kalibracja detekcji
- Wykrywa drewno i meteal wyznaczając krawędzie profili do 38mm. Przewody pod napięciem do 51 mm
- Obrotowa głowica laserowa 180° do wyznaczania poziomów i pionów
- Sygnalizacja dźwiękowa informujaca o wykryciu profili
- Ekran LCD wyznaczający środek profilu

STANLEY				
0-77-260	Intelli-LaserPro	X	6	3253560772604

WILGOTNOŚCIOMIERZ



- Wilgotnościomierz do pomiaru poziomu wilgotności drewna, tynku i materiałów budowlanych
- Dwie elektrody 8mm z nakładką ochronną
- Podświetlany ekran
- Odczyt poziomu wilgotności na wykresie słupkowym
- Czasowy wyłącznik dla dłuższego czasu działania baterii
- W zestawie pokrowiec





STANLEY				
0-77-030	Wilgotnościomierz	X	1	3253560770303

SMART MEASURE PRO



MIERZ
JAK PROFESJONALISTA

Oszczędzaj czas i rób pomiary jak profesjonalista za pomocą dalmierza laserowego **STANLEY®** oraz swojego smartfona.

Dokonuj pomiarów pomieszczeń za pomocą zdjęć wykonanych swoim smartfonem oraz dzięki aplikacji **Smart Measure Pro** - tworzenie projektów nigdy nie było tak proste.

STANLEY PRO

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play








STANLEY				
STHT1-77366	Cyfrowy miernik odległości i powierzchni SMART MEASURE PRO	X	10	3253561773662

JAK DZIAŁA SMART MEASURE PRO?

CYFROWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI I POWIERZCHNI SMART MEASURE PRO







SZYBKIE I ŁATWE POMIARY

Użyj aplikacji Smart Measure Pro na Twoim telefonie by zmierzyć wysokość, szerokość i pole powierzchnii przez zrobienie zdjęcia.



ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Cyfrowy miernik odległości i powierzchni po połączeniu z Bluetooth®
bezprzewodowo synchronizuje się z aplikacją, dostarczając dokładnych pomiarów w rzeczywistym czasie.



SZYBKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ

Przy maksymalnym dystansie pracy 137 m i dokładności +/-3%. Smart Measure Pro umożliwia szybkie i łatwe pomiary. Dodatkowo urządzenie pozwala na wygodne obliczanie powierzchni przy odejmowaniu powierzchni okien bądź drzwi.



WYGODA

Kompatybilny z większością smartfonów oraz tabletów z kamerą, doskonale sprawdza się podczas szacowania ilości potrzebnych materiałów budowlanych lub nakładów prac.



ESTYMATOR I KALKULATOR MATERIAŁÓW

Oszacuj zapotrzebowanie na materiał podczas planowania i organizacji projektów budowlanych, malarskich czy elewacyjnych.



EKSPORTOWANIE PLIKÓW*

Łatwy zapis oraz transfer plików w najpopularniejszych dziś formatach (PDF, JPG, eksport do Cloud).

NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ DARMOWEJ APLIKACJI

SMART MEASURE PRO

JUŻ DOSTĘPNA NA APP STORE I GOOGLE PLAY!

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

FUNKCJE APLIKACJI	BEZPŁATNE	WYMAGANA SUBSKRYBCJA
Pomiar przy użyciu aplikacji Smart Measure Pro	✔	✔
Zapis pomiarów i obliczeń on-line w chmurze		✔
Zapis do pliku PDF lub JPG i eksport do chmury		✔

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

JAK TO DZIAŁA W 4 PROSTYCH KROKACH

KROK 1.
ODŁĄCZ

Podłączenie cyfrowego miernika odległości i powierzchni Smart Measure Pro trwa tylko chwilę. Ponadto urządzenie jest kompatybilne z większością smartfonów oraz tabletów.

Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Measure Pro z App Store bądź Google Play.




KROK 2.
ZRÓB ZDJĘCIE

Po zsynchronizowaniu z aplikacją, zrób zdjęcie Twoim urządzeniem mobilnym podłączonym do cyfrowego miernika odległości Smart Measure Pro.




KROK 3.
DOKONAJ POMIARU

Zmierz, oblicz i oszacuj zapotrzebowanie na materiał.

Zaznacz powierzchnię obiektu na zdjęciu a następnie użyj funkcji kalkulatora, aby oszacować zapotrzebowanie na materiał.




KROK 4.
ZAPISZ I UDOSTĘPNIJ

Zapisz i wyeksportuj swoje pomiary oraz obliczenia, by mieć możliwość użycia ich w przyszłości.




PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

MALARZ / TAPECIARZ – szybkie szacowanie ilości farb, tapet, klei.

TYNKARZ / MONTER SYSTEMÓW DOCIEPLAJĄCYCH – błyskawiczna kalkulacja zapotrzebowania na materiały izolacyjne, kleje i tynki.

BUDOWNICZY i REMONTOWIEC – obliczanie ilości materiałów budowlanych i wykończeniowych płyt G/K, płytek ceramicznych, itp.

INSTALATOR INSTALACJI HYDRAULICZNYCH i ELEKTRYCZNYCH – obliczanie zapotrzebowania materiałowego na instalacje.

ARCHITEKT / PROJEKTANT – wykonywanie inwentaryzacji (przedmiarów) istniejącej infrastruktury.

DEKORATOR WNĘTRZ – dobór mebli, firan, karniszy, przesłon.



Podczas rozmów z profesjonalistami dowiedzieliśmy się, że kluczowa jest łatwość użycia i niezawodność. Poprawiony zasięg roboczy i nowe funkcje dalmierzy TLM Stanley, oferują dokładność pomiaru i prostotę użytkowania.

DALMIERZE

DALMIERZ LASEROWY Z FUNKCJĄ BLUETOOTH®

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ WYMARZONĄ PRZESTRZEŃ

Nowa gama dalmierzy **laserowych z funkcją Bluetooth®** nie tylko gwarantuje Ci precyzyjne pomiary, ale również umożliwia skorzystanie z aplikacji **STANLEY Floor Plan**. Dzięki niej w prosty sposób sporządzisz i wyeksponujesz rzuty swojego mieszkania.



Bluetooth SMART



TLM 660



TLM 99si



TLM 99s

STANLEY Floor Plan

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki Bluetooth SIG Inc. i jest używany przez STANLEY Tools na zasadzie licencji.

DALMIERZ LASEROWY TLM660



- Ponad 20 funkcji pomiarowych
- 200 m zasięgu roboczego
- Etui w komplecie
- Personalizacja ulubionych funkcji zapewnia szybki dostęp
- 4x zoom obrazu
- Dokładność +/- 1mm na 10M
- Funkcje obliczenia odległości, powierzchni i objętości
- Funkcja pomiaru ciągłego
- Łączność Bluetooth z większością smartfonów, tabletów i komputerów
- Kompatybilny z aplikacją STANLEY® FloorPlan
- 2 baterie AAA (w zestawie)







STANLEY				
STHT1-77347	TLM660	X	1	3253561773471

DALMIERZ LASEROWY TLM330



- Zasięg 100 m z czujnikiem nachylenia
- Podświetlany 3 liniowy wyświetlacz
- Blokada klawiatury
- Pamięć 20 ostatnich pomiarów
- Mocowanie do statywu
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY				
STHT1-77140	TLM330	X	1	3253561771408

DALMIERZE LASEROWE TLM165/TLM165i



- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla montażystów stolarki i większych projektów
- Zasięg - STHT1-77142 - 60 m, STHT1-77139 - 50 m
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

STANLEY				
STHT1-77139	TLM165	X	1	3253561771392
STHT1-77142	TLM165i	X	1	3253561771422

DALMIERZ LASEROWY TLM99si/TLM99s/TLM99



STHT1-77138



STHT1-77361

- Zakres roboczy: TLM99 i TLM99s od 0,15 do 30 m, TLM99si od 0,15 do 35 m
- Dokładność +/- 2mm na 10m
- Bluetooth: tylko TLM99s i TLM99si
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Odległość, powierzchnia, objętość
- 4 panele cyfrowego odczytu do wyświetlania poszczegolnych pomiarow i sumy
- Czytelny: biały tekst na czarnym ekranie
- Naciskanie jednego przycisku w celu pomiaru pojedynczego i ciągłego
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyślizgnięciem się z ręki
- Funkcja odejmowania i dodawania pomiarów
- IP 54
- Pamięć 4 ostatnich wskazań na ekranie
- Baterie: 2×AAA (dołączone)

STANLEY				
STHT1-77361	TLM99si	X	4	3253561773617
STHT1-77343	TLM99s	X	4	3253561773433
STHT1-77138	TLM99	X	4	3253561771385

DALMIERZE LASEROWE TLM65 I TLM65I



STHT1-77032



STHT1-77354

- Zasięg roboczy: STHT1-77032 - 20 m; STHT1-77354 - 25 m
- Dokładność: 3 mm na 10 m
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Dwa przyciski ułatwiające obsługę
- Odległość, powierzchnia, objętość
- 4 panele cyfrowego odczytu do wyświetlania poszczególnych pomiarów i sumy
- Czytelny: biały tekst na czarnym ekranie
- Naciskanie jednego przycisku w celu pomiaru pojedynczego i ciągłego
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyślizgnięciem się z ręki
- Pamięć 4 ostatnich wskazań na ekranie
- Baterie: 2×AAA (dołączone)

STANLEY				
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326
STHT1-77354	TLM65i	X	1	3253561773549

DALMIERZ LASEROWY TLM50 (15 m)



- Dalmierz STANLEY® TLM50 czyni prace pomiarowe łatwymi, bez potrzeby pomiarów taśmami mierniczymi - wystarczy przyłożyć, kliknąć i odczytać pomiar
- Zasięg pracy 0,15-15 m z dokładnością +/- 3 mm
- Podświetlany wyświetlacz
- Ergonomiczna, gumowana obudowa
- Kompaktowa budowa
- Pomiar na zasadzie przyłóż i kliknij
- Jeden przycisk dla łatwości użycia
- Funkcja automatycznego wyłączania dla dłuższej żywotności baterii (w komplecie 2 baterie AAA)

STANLEY				
STHT1-77409	Dalmierz laserowy TLM50 (15 m)	x	8	3253561774096

KIESZONKOWY DALMIERZ LASEROWY STANLEY® TLM30, 9 m

KOMPAKTOWY I NIEZAWODNY







3 GŁÓWNE ZASTOSOWANIA ORAZ CECHY

Kieszonkowy rozmiar

Łatwość użycia

Akumulator Li-Ion

Szybkość pomiaru

Pomiar mebli

Pomiar ścian

- Dokładność: +/- 6 mm na 9 m
- Zasięg: 9 m
- Dioda lasera: 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Pomiar jednym przyciskiem
- Pomiar ciągły
- Akumulator: Li-Ion
- Zawiera: dalmierz, zawieszkę, przewód do ładowania przez USB

STANLEY				
STHT9-77425	STANLEY® TLM30, 9 m	X	6	3253569774258

DALMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY INTELLIMEASURE



- Dokładność pomiaru: 0,5% przy maks. odległości 12 m
- Ergonomiczna budowa i wygodna obsługa
- Pomiary metryczne i calowe
- Dodatkowe funkcje: pomiar powierzchni, objętości i sumowanie pomiarów
- Zasilanie: bateria 9 V (dostarczany bez baterii)

STANLEY				
0-77-018	IntelliMeasure	X	2	3253560770181

KAMERY INSPEKCYJNE

KAMERA INSPEKCYJNA STANLEY® FATMAX®



- Wyświetlacz 3,5″ TFT LCD
- Powiększenie 1×; 1,5×; 2×; 2,5×; 3×
- Funkcja odwracania obrazu
- Karta pamięci micro SD o pojemności maks. 32 GB
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V prądu stałego
- Czas pracy 2 h
- Napięcie zasilania zewnętrznego prądem stałym 5 V
- Format zapisu filmów AVI
- 5, 10, 15, 20, 25, 30 klatek na sekundę
- Klasa ochrony IP 40 (LCD i uchwyt)
- Automatyczne uśpienie po 5 min bezczynności
- Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności

WSZYSTKIE ELEMENTY URZĄDZENIA RAZEM

- Ciężar (z bateriami) około 407 g
- Zakres temp. przechowywania -20 ~ 45°C ≤ 3 miesiące
- Zakres temp. eksploatacji -20 ~ 60°C
- Zakres temp. ładowania 0 ~ 45°C
- Zakres wilgotności roboczej 15-85% wilgotności względnej

KAMERA

- Rozdzielczość filmów/zdjęć 640×480 px
- Kąt widzenia w poziomie 36°
- Klasa ochrony IP67 (tylko przewód giętki kamery)
- Zasilanie 4 wyjmowanymi bateriami AA (1,5 V) 6 V prądu stałego
- Czas pracy: 6 h
- Maks. jasność LED 5500 luksów
- Przewód giętki kamery 9 mm × 1 m długości
- Skuteczny zasięg połączenia bezprzewodowego* (bez przeszkód) do 10 m

AKCESORIA

- Podłączane do kamery lusterko, magnes i 2 haczyki
- Kabel wideo RCA 3,5 mm o dł. 1 m
- Kabel micro USB na USB o dł. 1 m
- Karta micro SD 2 GB
- Zasilacz 100-240 V prądu zmiennego
- Formowany rozdmuchowo, dopasowanyy futerał do przenoszenia
- 4 baterie AA

STANLEY				
FMHT0-77421	Kamera inspekcyjna	X	1	3253560774219

KAMERA INSPEKCYJNA



- Kamera osadzona na 1 m elastycznej sondzie do penetracji przestrzeni w trudno dostępnych miejscach
- 8 mm głowica kamery umożliwiająca dostęp w bardzo wąskie szczeliny
- Regulacja jasności / kontrastu - osiem różnych poziomów jasności pozwala na dopasowanie oświetlenia do potrzeb otocznia
- Kolorowy monitor LDC 2,31″ (64 x 48 px)
- Szczelność IP67 - ochrona przed wodą i kurzem
- Diody LED osadzone na kamerze oświetlające pole pracy kamery
- Automatyczne obracanie obrazu ułatwia pracę urządzeniem w trudnych miejscach





STANLEY				
STHT0-77363	Kamera inspekcyjna	x	1	3253560773632

TERMOMETRY

TERMOMETR BEZKONTAKTOWY STANLEY® FATMAX®



- Łatwy w obsłudze i wysoce dokładny ręczny, profesjonalny, bezkontaktowy termometr na podczerwień
- Do pomiaru temperatury powierzchni przedmiotów lub wyszukiwania nieszczelności termicznych wzdłuż ścian, profili, przewodów itp.
- Klasa lasera 2
- Precyzyjny pomiar bezkontaktowy
- Wysoki stosunek odległości do wielkości celu (20:1)
- Szeroki zakres pomiaru od -50°C do 1350°C (-58°F do 2462°F)
- Możliwość przełączania jednostek z °C na °F
- Wbudowany wskaźnik laserowy
- Automatyczna pamięć danych
- Regulowana emisyjność od 0,1 do 1,0
- Wskazania temperatury maksymalnej (MAX), minimalnej (MIN), różnicy temperatur (DIF) i średniej temp. (AVG)
- Wyświetlacz z podświetleniem
- Alarm wysokiej i niskiej wartości
- Automatyczne wyłączanie
- Trwała konstrukcja

STANLEY				
FMHT0-77422	Termometr	X	1	3253560774226

TERMOMETR BEZDOTYKOWY



- Szeroki zakres pomiaru
- Ochrona przeciwpyłowa IP 20
- Wykrywanie nieszczelności termicznych - temperatura odniesienia (zielony ekran), skanowanie obszaru pokaże: wysoką temperaturę (czerwony ekran), niską temperaturę (niebieski ekran)
- Uchwyt / opaska
- Wskaźnik obszaru pomiaru 8:1 - pomiar z odległości 2,5 m na płaszczyźnie koła o średnicy 32cm
- Dokładność 2% lub +/-2' dla bardzo dokładnych pomiarów
- Wysoki kontrast wyświetlacza - pozwala na łatwy odczyt wskazań w każdych warunkach oświetleniowych
- Zakres pomiarowy -38°C do 520°C - duży zakres pozwala użytkownikom na efektywne wykonywanie żądanych zadań





STANLEY				
STHT0-77365	Termometr	x	1	3253560773656

MULTIMETRY

MIERNIK ELEKTRYCZNY STANLEY® FATMAX®



- Duży ekran LCD
- Możliwość ustawienia na tylnej ściance
- Zwijany przewód ułatwiający przechowywanie
- Zaciski szczękowe typu „krokodylki"
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyślizgnięciem się z ręki
- KAT. II 600 V
- Napięcie prądu stałego/zmiennego: 600 m ~ 600 V/6~600 V
- Natężenie prądu stałego/zmiennego: 600 µ ~ 10 A/600 µ ~ 10 A
- Rezystancja: 600~60 MΩ
- Kapacytancja: 40 µ~400 µF
- Częstotliwość: 9,999~9,99 MHz
- Cykl pracy: 5%~95%
- Temp.: 1000°C/1832°F
- Kontrola diod: 3,0 V/0,8 mA
- Akcesoria: „krokodylki", sondy, miękki futerał







STANLEY				
FMHT0-77419	600 V/10 A	X	4	3253560774196

UNIWERSALNY MIERNIK ELEKTRYCZNY



- Duży i łatwy do odczytu wyświetlacz LCD
- Jednoręczna obsługa dzięki możliwości wygodnego i stabilnego postawienia w pionowej pozycji
- Ergonomiczna obudowa z tworzywa
- 7 funkcji oraz 2 zakresy pomiarów
- Tester baterii AAA; AA; C; D; 1,5 V; baterii guzikowych oraz 9 V
- III kategoria bezpieczeństwa
- Pomiar ciągłości obwodu: < 30 Ω
- Natężenie DC: 200µ/2000 µ/20 m/200 m/ 10 A
- Kontrolka diod: 2,8 V/1 mA
- Ogumowana obudowa zwiększa odporność na wstrząsy i zapewnia komfortowy chwyt
- Opór: 200/2000/20 k/200 k/2000 kΩ
- Wzmocniona, ogumowana obudowa o zwiększonej wytrzymałości
- Zakres pomiaru temperatury: 0~1000°C
- Napięcie AC: 200/300 V
- Napięcie DC: 200 m/2000 m/20/200/300 V



STANLEY				
STHT0-77364	Uniwersalny miernik elektryczny	X	1	3253560773649

LASERY POZIOMUJĄCE

LASER 3-PUNKTOWY SPL3



- Samopoziomujący laser 3-punktowy (przód, góra, dół)

STHT77503-1

- Dioda laserowa: czerwona, 2 klasa dokładności, 635 nm
- Zakres roboczy; 30 m
- Czas pracy: 40 godzin

STHT77593-1

- Dioda laserowa: zielona, klasa 2, 510 nm
- Zakres roboczy; 35 m
- Czas pracy: 20 godzin
- Dokładność punktowa: +/- 0,3 mm/m (góra, przód); +/-0,6 mm / m (dół)
- Zakres kompensacji: ± 4°
- Czas wyrównywania (sekundy): ≤ 5s
- Stopień ochrony IP: IP50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy: 1/4"
- Zawartość zestawu: Multi-Bracket, baterie 2 x AA, etui na pasek



STANLEY				
STHT77503-1	czerwony 3-punktowy	X	1	3253561775031
STHT77593-1	zielony 3-punktowy	X	1	3253561775932

LASER STANLEY® FATMAX® 5 PUNKTOWY - CZERWONY

STANLEY FATMAX



- Wyświetla 5 niezależnych wiązek punktowych
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Wytrzymała konstrukcja - jednoczęściowa obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Stopień ochrony: IP54
- Czas pracy baterii: +40 h
- Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt L, płytkę lokacyjna, stalową podstawę, krótki podręcznik użytkowania, miękką torbę, 4 baterie alkaliczne





STANLEY				
FMHT1-77413	laser STANLEY FATMAX® 5 punktowy - czerwony	X	1	3253561774133

LASER STANLEY® FATMAX® 2 PUNKTOWO-KRZYŻOWY



- Laser 2 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 15 m (z detektorem 50 m)
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Detektor: tak
- Stopień ochrony: IP54
- Czas pracy baterii: +30 h





STANLEY				
FMHT1-77414	laser STANLEY FATMAX® 2 punktowo-krzyżowy	-	1	3253561774140

LASER STANLEY® FATMAX® 5 PUNKTOWO-KRZYŻOWY - CZERWONY



- Laser 5 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Kąt szerokości wiązki: 150 stopni
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odpoprne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 15 m (z detektorem 40 m)
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Czas pracy baterii: +25 h
- Zestaw zawiera: urzadzenie, uchwyt, okulary, krótki podręcznik użytkowania, skrzynię TSTAK, 4 baterie alkaliczne, płytkę lokacyjną





STANLEY				
FMHT1-77415	laser STANLEY FATMAX® 5 punktowo-krzyżowy - czerwony	-	1	3253561774157

LASER STANLEY® FATMAX® 5 PUNKTOWY - ZIELONY



- Wyświetla 5 niezależnych wiązek punktowych
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 45 m
- Kolor lasera: zielony
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Stopień ochrony: IP54
- Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt L, płytkę lokacyjna, stalową podstwę, krótki podręcznik użytkowania, miękką torbę, 4 akumulatory NiMH, ładowarkę






STANLEY				
FMHT1-77437	laser STANLEY FATMAX® 5 punktowy - zielony	X	1	3253561774379

LASER STANLEY® FATMAX®2 PUNKTOWO-KRZYŻOWY - ZIELONY



- Laser 2 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Kąt szerokości wiązki: 150 stopni
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 20 m (z detektorem 50 m)
- Kolor lasera: zielony
- Detektor: tak
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Stopień ochrony: IP54
- Zestaw zawiera: urzadzenie, uchwyt, okulary, krótki podręcznik użytkowania, skrzynię TSTAK, 4 akumulatory NiMH, ładowarkę

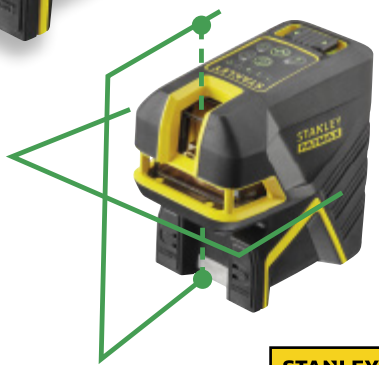



STANLEY				
FMHT1-77438	laser STANLEY FATMAX® 2 punktowo-krzyżowy - zielony	-	1	3253561774386

LASER STANLEY® FATMAX® 5 PUNKTOWO-KRZYŻOWY - ZIELONY





- Laser 5 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Kąt szerokości wiązki: 150 stopni
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 20 m (z detektorem 50 m)
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Czas pracy baterii: +25 h
- Detektor: tak
- Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt, okulary, krótki podręcznik użytkowania, skrzynię TSTAK, 4 akumulatory NiMH, ładowarkę



STANLEY				
FMHT1-77442	laser STANLEY FATMAX® 5 punktowo-krzyżowy - zielony	-	1	3253561774423

LASER LINIOWY 360° + 2 LINIE PIONOWE STANLEY® FATMAX®



FMHT1-77416



FMHT1-77443

- Narzędzie uniwersalne - wyświetla linię poziomą w zakresie pełnych 360 stopni + 2 linie pionowe w zakresie kątowym o kształcie wachlarza 120° + 1 punkt dolny wskazujący pion
- Wyświetla promień skierowany w dół z pozycji uniesionej nad podłożem
- Magnetyczna podstawa
- Pozwala na zamocowanie bezpośrednio do metalowej prowadnicy, co zapewnia precyzyjne wyświetlanie we wszystkich kierunkach
- Tryb impulsowy pozwala na użytkowanie w połączeniu z detektorem
- Utrzymuje pełną jasność gwarantującą widoczność i przedłużony zasięg roboczy
- Formowana obudowa, klasa IP 54, odporność na wodę/zanieczyszczenia
- Odporność na upadek z 1,5 m
- Blokujące się wahadło pomaga uniknąć uszkodzenia części wewnętrznych
- Przesuwany gwint 1/4" i 5/8"

STANLEY				
FMHT1-77416	Laser liniowy 360° + 2 V, czerwony	-	1	3253561774164
FMHT1-77443	Laser liniowy 360° + 2 V, zielony	-	1	3253561774430

LASER KRZYŻOWY Z ZIELONĄ WIĄZKĄ STANLEY® FATMAX® - FCL-G

STANLEY FATMAX

4x WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ*





- Samopoziomujący laser krzyżowy
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Emituje dwie linie lasera (poziom 130°, pion 130°)
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Możliwość współpracy z detektorem liniowym
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 20/50 m
- Dokładność: +/- 3 mm @ 10 m
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 18 h
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: ¼", 5/8"
- Zestaw zawiera: baterie AA, płytka lokacyjna, mini statyw, okulary, torbę

"ZIELONA WIĄZKA LASERA GWARANTUJE WYJĄTKOWĄ WIDOCZNOŚĆ"

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY






STANLEY				
FMHT1-77348	Laser krzyżowy z zieloną wiązką FATMAX® - FCL-G	-	1	3253561773488
FMHT1-74267	LD200-G detektor promienia laserowego (do stosowania Z FCL-G)	-	1	3253561742675

*4x bardziej widoczna dla ludzkiego oka niż wiązka czerwona

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SML MULTILINE - ZESTAW



- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostopadłych
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery pionowe (180°) i jedna pozioma (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 4 x AA / 6 h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę




STANLEY				
1-77-322	SML	-	1	3253561773228

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® SML - ZESTAW



- Ekonomiczne profesjonalny zestaw laserowy (bez detektora)
- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzn prostopadłych
- Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery pionowe (180°) i jedna pozioma (130°) + pion do dołu
- Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz
- Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań
- Współpracuje z detektorem liniowym
- Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem
- Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom)
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, baterie AAA, okulary, walizkę



STANLEY				
FMHT1-77145	SML bez detektora	-	1	3253561771453



Wszyscy użytkownicy, z którymi rozmawialiśmy poszukują lasera z dużą dokładnością, jednocześnie łatwość obsługiwania w różnych sytuacjach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, jest dla nich istotna. By to osiągnąć użyliśmy ulepszonej technologii oraz oferujemy dodatkowe wsparcie, nowy komplet akcesoriów oraz szerokodostępny serwis sieciowy.


LASER KRZYŻOWY CUBIX™



- Samopoziomujący się (poziom i pion)

STHT77498-1
- Dioda laserowa czerwona, klasa 2, 635 nm
- Zakres roboczy 12 m
- Czas pracy 20 godzin

STHT77499-1
- Dioda laserowa zielona, klasa 2, 510 nm
- Zakres roboczy 16 m
- Czas pracy 16 godzin
- Linia dokładności +/- 6 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4°
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5s
- Stopień ochrony IP50
- Moc 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek





STANLEY				
STHT77498-1	CUBIX czerwony	X	1	3253561774980
STHT77499-1	CUBIX zielony	X	1	3253561774997


LASER CROSS90™



- Samopoziomujący laser krzyżowy (pion, poziom + 90 ° w pionie)

STHT77502-1
- Dioda laserowa czerwona, klasa 2, 635 nm
- Zakres roboczy 12 m
- Czas pracy 9 godzin

STHT77592-1
- Dioda laserowa zielona, klasa 2, 510 nm
- Zakres roboczy 16 m
- Czas pracy 4 godz
- Dokładność +/- 5 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4°
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5s
- Stopień ochrony IP 50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek





STANLEY				
STHT77502-1	CROSS90TM czerwony	X	1	3253561775024
STHT77592-1	CROSS90TM zielony	X	1	3253561775925


LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CL2XTI - ZESTAW

STANLEY FATMAX

- Wielofunkcyjny laser krzyżowy idealny do prac wykończeniowych
- Samopoziomujący - mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym

- Zasięg lasera: do 25 m
- Dokładność poziomowania: 3 mm/10 m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda lasera: 2 x 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)
- Żywotność baterii (alkalicznych): >15 h
- Możliwość pracy z detektorem
- Zestaw zawiera: laser krzyżowy, płytkę lokacyjną, mini statyw, detektor, torba





STANLEY				
1-77-121	zestaw CL2XTi	-	1	3253561771217


LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® CLLI - ZESTAW

STANLEY FATMAX

- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Blokada wahadła

- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: ¼"
- Zestaw 77-123: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba







STANLEY				
1-77-123	zestaw CLLi	X	1	3253561771231

LASER KRZYŻOWY STANLEY® FATMAX® MULTI-LINE LASER 360°

STANLEY FATMAX

ŚCIANY, PODŁOGI I SUFITY PODWIESZANE

Dostępne 2 modele z zieloną lub czerwoną wiązką lasera


Tryb pulsacyjny do stosowania z detektorem (zestaw bez detektora)

Blokada wahadła ułatwiająca bezpieczny transport

Gwint do mocowania statywu



Emituje 6 linii krzyżowych jednocześnie

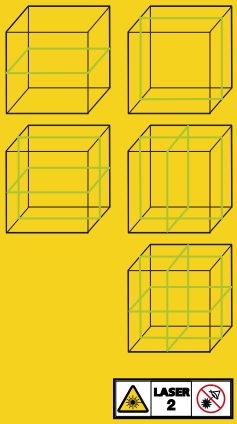

Dokładność: 3 mm/10 m.


Zasięg: 30 m (zielony) / 20 m (czerwony).


Zasięg z detektorem do 50 m (zestaw bez detektora).


Mocna, chroniąca przed wstrząsami, gumowa obudowa

„EMITUJE 6 LINII KRZYŻOWYCH JEDNOCZEŚNIE W OBSZARZE 360°"

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY








STANLEY				
FMHT1-77356	FATMAX® Multi-Line Lasers - 3 x zielony	-	1	3253561773563
FMHT1-77357	FATMAX® Multi-Line Lasers - 3 x czerwony	X	1	3253561773570

LASER PŁASZCZYZNOWY CROSS360 - CZERWONY



- Laser płaszczyznowy samopoziomujący (1 x 360 ° + 1 x pionowy)
- Dioda laserowa czerwona, klasa 2, 635 nm
- Zakres roboczy 20 m
- Linia dokładności +/- 4 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4 °
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony IP50
- Baterie 4 x AA
- Czas pracy 10 godzin
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zawartość zestawu 4 x baterie alkaliczne AA, etui






STANLEY				
STHT77504-1	CROSS360 CZERWONY	x	1	3253561775048

LASER PŁASZCZYZNOWY CROSS360TM - ZIELONY



- Laser płaszczyznowy samopoziomujący (1 x 360 ° + 1 x pionowy)
- Dioda laserowa zielona, klasa 2, 510 nm
- Zakres roboczy 25 m
- Linia dokładności +/- 4 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4 °
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony IP50
- Baterie 4 x AA
- Czas pracy 5 godzin
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zawartość zestawu 4 x baterie alkaliczne AA, etui





STANLEY				
STHT77594-1	CROSS360 ZIELONY	x	1	3253561775949

OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® Z ZIELONĄ WIĄZKĄ - RL HVPW-G

STANLEY FATMAX

4x WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ*









„ZIELONA WIĄZKA LASERA GWARANTUJE WYJĄTKOWĄ WIDOCZNOŚĆ"

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wewnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, z dodatkową wiązką 90° (z głowicy i z podstawy)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anty-wstrząsowy
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30 m
- Dokładność wiązki: głowicy +/- 3 mm @30 m, podstawy +/- 9 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2
- Zakres samopoziomowania: 5°


STANLEY	i			
FMHT1-77441	Obrotowy niwelator laserowy FATMAX® z zieloną wiązką - RL HVPW-G	-	1	3253561774416
FMHT1-74266	RLD400-G detektor promienia laserowego (do stosowania z RL HVPW-G)	-	1	3253561742668

*4x bardziej widoczna dla ludzkiego oka niż wiązka czerwona

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HVPW



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wewnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, z dodatkową wiązką 90° (z głowicy i z podstawy)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anty-wstrząsowy
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8”
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30 m
- Dokładność wiązki: głowicy +/- 3 mm @30 m, podstawy +/- 9 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HVPW , statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę




STANLEY				
1-77-427	RL HVPW	-	1	3253561774270

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HV



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą z dodatkową wiązką punktową w pionie
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System anty-wstrząsowy
- Możliwość manualnego pochylenia głowicy o 10%
- Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90°
- Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8”
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600 obr./min
- Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HV, statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę




STANLEY				
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HGW



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Rotująca głowica emitująca płaszczyznę poziomą lub pionową
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10% (odczyt pochylenia na ekranie LCD)
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 300, 600, 1000 obr./min
- Dokładność: w poziomie +/- 1,5 mm @ 30 m, w pionie +/- 3 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+10°C
- Zestaw zawiera: laser HGW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, okulary, walizkę, pilot, lunetę




STANLEY				
1-77-439	RL HGW	-	1	3253561774393

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HW+



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RLHW+, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę




STANLEY				
1-77-429	RL HW+	-	1	3253561774294

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY STANLEY® FATMAX® RL HW



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wnętrzach
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- System antywstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Wyznaczane płaszczyzny: pozioma
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RL HW, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę



STANLEY				
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966

NIWELATORY OPTYCZNE

NIWELATOR OPTYCZNY STANLEY® FATMAX® AL32



- Powiększenie x 32
- Niwelacja: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z magnetycznym tłumieniem
- Blokada kompensatora, celownik wstępny
- Minimalny zasięg 0,3 m
- Szacowanie odległości - stała mnożna 100
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 75 m
- Zasięg pomiaru: 107 m
- Duże pokrętło ostrości
- Pryzmat odczytu wskazań fiolki poziomowania wstępnego
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Możliwość montażu na statywie 5/8"
- Dostarczany ze statywem 1,6 m i 5 m łatą niwelacyjną

STANLEY				
1-77-245	zestaw ze statywem i łatą (grady)	-	1	3253561772450

NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP



- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 45 m
- Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg pomiaru po średnicy 90 m
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Powiększenie: x 24
- Zestawy 1-77-160 i 1-77-159: niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1,6 m

STANLEY				
1-77-160	Niwelator na statywie AL24 GVP (grady)	-	1	3253561771606

AKCESORIA

TELESKOPOWA ŁATA NIWELACYJNA AR51



- Wykonana z aluminium
- 5 metrów w 5 sekcjach
- Dwie podziałki: centymetrowa i milimetrowa

STANLEY				
1-77-161	łata AR51	-	10	3253561771613

STATYW GEODEZYJNY



- Profilowany z aluminium
- Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps”
- Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z kolumną do 2,92 m)
- Pasek ułatwiający transport
- Zawiasy mocowane śrubami
- Śruba 5/8”
- Podwójna kolumna z zębatką, nogi teleskopowe - dotyczy 77-164

STANLEY				
1-77-163	statyw geodezyjny, 97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	statyw geodezyjny z kolumną, 102 – 292 cm	-	4	3253561771644

STATYW, TYCZKA ROZPOROWA



- Pięciosegmentowa tyczka z rozpórką
- Maksymalna wysokość: 3,6 m
- Dodatkowy trójnóg stabilizujący tyczkę w pionie
- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021

STANLEY				
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227

TYCZKA 2,8 m Z RUCHOMĄ PODSTAWKĄ



- Segmentowa tyczka rozporowa
- Możliwość stosowania ze wszystkimi typami laserów
- Gwint 1/4" i 5/8"
- Precyzyjne pokrętło wysokości

STANLEY				
1-77-221	tyczka 2,8 m z ruchomą podstawką	-	1	3253561772214

TYCZKA ROZPOROWA 3,25 m



- 4 sekcje odkręcane, 1 sekcja teleskopowa
- Element sprężynujący ułatwia klinowanie
- 2 odkręcane stopki
- Wyposażona w uchwyt mocujący 1/4" i 5/8"
- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021
- Rozpiętość maks. 3,25 m

STANLEY				
1-77-184	CL90, RL100, SP5, CL2	-	6	3253561771842

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY



- Gwint 1/4"
- Regulowana głowica z libelką
- Podnoszona kolumna
- Lekka aluminiowa konstrukcja

STANLEY				
1-77-201	-	-	20	3253561772016

WIELOFUNKCYJNY UCHWYT DO LASERÓW STANLEY® FATMAX®



- Wielofunkcyjny uchwyt: regulacja wysokości do 20 cm, idealny przy montażu podwieszanych sufitów
- Obrotowa platforma pozwalająca na precyzyjną regulację - umożliwia dowolne ustawienie lasera
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Mechanizm zaciskowy: pozwala ustawić uchwyt w pozycji poziomej
- Gumowy pasek: pozwala na przymocowanie uchwytu na słupach, kołkach itp.
- Gwinty 1/4" i 5/8" umożliwiają dopasowanie do różnych rodzajów statywów





STANLEY				
FMHT1-77435	wielofunkcyjny uchwyt do laserów STANLEY FATMAX®	X	2	3253561774355

TRÓJNÓG MINI



- Gwinty 1/4" i 5/8"
- Podstawa regulowana w dwóch płaszczyznach
- Zwarta budowa

STANLEY				
1-77-192	-	-	1	3253561771927

ADAPTOR NACHYLEŃ



- Pozwala ustalać określony kąt pochylenia w stosunku do płaszczyzny poziomej
- Zakres nachyleń: od 0° do 90°
- Możliwość mocowania na statywie ze śrubą 5/8"

STANLEY				
1-77-168	adaptor nachyleń	-	1	3253561771682

ADAPTOR 5/8-5/8



- Adaptor / podstawka do lasera Multiline 5/8" x 5/8"
- Wysokość: 7 cm

STANLEY				
1-77-024	5/8 - 5/8	-	1	3253561770241

ADAPTOR 1/4-5/8



- Adaptor / podstawka ¼"-5/8" do mocowania na statywach fotograficznych
- Wysokość: 2 cm

STANLEY				
1-77-128	1/4 - 5/8	-	1	3253561771286

DETEKTOR LINIOWEGO PROMIENIA LASEROWEGO STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Współpracuje z laserami CL Stanley posiadającymi opcje obsługi detektora
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni
- Odczyt poziomu na wyświetlaczu LCD
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: 1 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY				
1-77-132	-	-	1	

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD400 STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Współpracuje z laserami rotacyjnymi Stanley
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne
- Siedmiopoziomowy wyświetlacz LDC
- Zasięg: 305 m
- Dokładność: +/-0,75 mm, +/-1,5 mm oraz +/-2,5 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY				
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330

PILOT STANLEY® FATMAX® DO LASERA ROTACYJNEGO RC100



- Pilot do wyposażonych w odbiornik laserów rotacyjnych Stanley

STANLEY				
1-77-134	RC100	-	1	3253561771347

ŁADOWARKA CLRL100



- Ładowarka do laserów rotacyjnych Stanley oraz Multilinea

STANLEY				
1-77-127	CLRL100	-	1	3253561771279

AKUMULATORY DO LASERÓW



- Akumulatory Ni-MH
- Do urządzeń laserowych Stanley

STANLEY				
1-77-135	4 x AA	-	1	3253561771354
1-77-136	4 x C (LR14)	-	1	3253561771361

PŁYTKI LOKACYJNE



- Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego
- Wymiary: 100 x 70 mm

STANLEY				
1-77-170	czerwona	-	10	3253561771705
STHT1-77368	zielona	-	10	3253561773686

OKULARY OBSERWACYJNE



- Poprawiają widzialność linii lub plamki laserowej

STANLEY				
1-77-171	do laserów czerwonych	-	10	3253561771712
STHT1-77367	do laserów zielonych	-	10	3253561773679




STANLEY
FATMAX

LATARKI



STANLEY

LATARKI

Źródłem światła są w nich nowoczesne diody LED, o bardzo wysokiej wydajności.
W porównaniu z żarówkami charakteryzują się bardzo jasnym, zbliżonym do dziennego, kolorem światła.
Dodatkowo snop światła jest bardzo równomierny, bez charakterystycznych dla tradycyjnych żarówek kręgów i plam.
Diody LED nowej generacji zapewniają połączenie maksymalnej jasności i trwałości.

LATARKA CZOŁOWA STANLEY® FATMAX®



- Wysokiej klasy diody LED
- W zestawie 3 baterie AAA
- 2 tryby pracy: niski 50 lumenów / wysoki 200 lumenów
- Czas pracy: 6,5 / 30 godzin
- IP 54
- Nieślizgający się pasek dla lepszej stabilności i kontroli
- Regulowana obrotowa główka
- Czujnik ruchu - nie ma potrzeby dotyku lampy, przy brudnych bądź zajętych dłoniach

STANLEY	i		☒	
FMHT81509-0	LED	X	1	3253560815097

LATARKA MINI ZE STATYWEM TRIPOD™



- Dioda LED 5 mm emituje światło białe
- Żywotność diody 100 000 godzin
- Opatentowana konstrukcja statywu oferuje wolne ręce
- 3 pozycje obracania głowicy
- Zawiera 3 baterie litowe

STANLEY	i		☒	
0-95-113	Latarka Mini Tripod	X	16	3253561951138

LATARKA MAXLIFE™ MIDI TRIPOD™



- Soczewka z poliwęglanu
- Korpus z anodowanego aluminium
- Odporna na wodę i wstrząsy głowica z kompozytu ABS-grafit
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Uchylna głowica
- Zasilanie: 3 baterie AAA

STANLEY	i		☒	
1-95-111	Latarka MaxLife Midi Tripod	x	4	3253561951114

LATARKA ALUMINIOWA STANLEY® FATMAX® 3AA



- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: bateria AAA x 3

STANLEY				
1-95-152	Latarka aluminiowa FATMAX® 3AA	x	1	3253561951527

LATARKA KIESZONKOWA STANLEY® FATMAX®



- Wysokiej klasy diody COB LED - 100 lumenów
- Zasięg wiązki: 20 m
- Regulowana szerokość wiązki
- Czas pracy: 10 godzin
- Korpus aluminiowy IP44
- Klips kieszonkowy
- Kompaktowy rozmiar - pasuje do kieszeni
- W zestawie 2 baterie AAA

STANLEY				
FMHT81510-0	COB LED	X	1	3253560815103

LATARKA ALUMINIOWA STANLEY® FATMAX® AKUMULATOROWA



- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Okres ładowania: 6 godz.
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- Ładowarka w zestawie

STANLEY				
1-95-154	Latarka aluminiowa, akumulatorowa	x	1	3253561951541

LATARKA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wysokiej klasy diody COB LED
- 2 tryby pracy: niski 175 lumenów / wysoki 350 lumenów
- Regulowana szerokość wiązki
- Zasięg wiązki: 75 - 225 m
- Czas pracy: 20 godzin
- Korpus aluminiowy IP44
- 4 x baterie AAA



STANLEY				
FMHT81511-0	COB LED	X	1	3253560815110

LATARKA ZE STATYWEM TRIPOD™



- 1 x dioda LED 0,5W, 30 lumenów może zapewnić światło na 40 godzin
- Soczewka ze szkła bezodpryskowego
- Zasilanie: 3 x AA (dostarczana bez baterii)
- Nowatorski trójnóg zapewniający stabilność
- latarki
- Uchylna głowica umożliwiają dokładne kierowanie światła
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Korpus z anodowanego aluminium

STANLEY				
0-95-112	Latarka Tripod	X	6	3253561951121

LATARKA AKUMULATOROWA ZE STATYWEM



- Dioda LED 30 lm
- Ruchoma głowica - umożliwia kierowanie światła w żądane miejsce
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu
- Zasilanie: akumulator Ni-MH
- W komplecie ładowarka
- Zasięg ponad 70 m

STANLEY				
1-95-148	Latarka akumulatorowa ze statywem	X	1	3253561951480


STANLEY



NOŻE I OSTRZA

STANLEY

JAK WYBRAĆ NÓŻ I OSTRZA

Stanley, 170-letni twórca najlepszych noży, dziś oferuje pełną gamę noży z ostrzami stałymi, wymiennymi i łamanymi. Nasze noże zawierają najnowsze rozwiązania techniczne mogące z łatwością sprostać wysokim wymaganiom stawianymi przez profesjonalnych użytkowników.

NOŻE Z WYMIENNYMI OSTRZAMI



Mogą współpracować prawie ze wszystkimi rodzajami naszych ostrzy trapezowych. Przeznaczone są zwłaszcza do stosowania przy pracach w ciężkich warunkach technicznych. Noże Stanleya posiadają mechanizm szybkiej wymiany ostrza.

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 9 mm



Idealny do cięcia cienkich plików materiałowych i wszelkich prac rzemieślniczych.

NOŻE Z OSTRZAMI CHOWANYMI



Pasuje do nich większość ostrzy trapezowych dostępnych w naszej ofercie. Podobne w budowie do noży z ostrzami wymiennymi. Posiadają możliwość chowania ostrza roboczego do wnętrza korpusu.

NÓŻ UNIWERSALNY QUICKSLIDE



Sportowo-rzemieślniczy, kieszonkowy nóż o szerokiej gamie zastosowań.

NOŻE Z OSTRZAMI ŁAMANYMI



Ostrza łamane zapewniają stałą i wysoką jakość krawędzi tnącej oraz dużą sztywność całego ostrza mimo jego segmentowej budowy. Oferta zawiera także ostrza specjalne dedykowane do konkretnych prac.

DOBIERZ NAJLEPSZE OSTRZE DO SWOJEJ PRACY

Odpowiedni dobór i niezwykłą trwałość ostrza możesz uzyskać korzystając z ostrzy FatMax.
Ostrza te czynią cięcie materiałów zajęciem lżejszym, pozostając jednocześnie dłużej ostrymi.



OSTRZA



NOŻE I OSTRZA WYMIENNE

NÓŻ / OSTRZE	10-088	10-099	10-129	10-189	10-193	10-199	10-237	10-242	10-243	10-245	10-299	10-499	10-704	10-705	10-707	10-778	10-780	10-788	10-789	10-810	10-812	10-813	10-818	10-819	10-825	10-855	STHT0-10192	STHT0-10193	STHT0-10194	FMHT0-10827	FMHT0-10288	XTHT0-10502
11-911 (1991)	●	●	●	●		●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	
11-916 (1992)	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	
11-921 (1992)	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
11-700 (1992)	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
11-800	●	●	●	●		●	●				●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
11-983 (1996)	●	●	●			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●								●
11-967 (1995H)	●					●					●	●				●	●	●				●	●	●				●		●		
11-952 (5192)	●	●	●			●					●	●	●	●		●	●	●				●	●	●								
15-276 (1275)						●					●																					
15-277 (1275)						●					●																					
11-980 (1998)						●					●																					
11-987 (1992Z)		●		●	●	●		●	●				●	●							●				●	●						
STHT0-11941																											●					
STHT0-11942																													●			
0-10-245										●																						

NOŻE I OSTRZA ŁAMANE

NÓŻ / OSTRZE	10-018	10-095	10-150	10-151	10-280	10-380	10-403	10-409	10-411	10-417	10-418	10-421	10-425	10-431	10-475	10-481	10-486	10-820	STHT0-10188	STHT0-10264	STHT7-10220	STHT10340-0	STHT10341-0	STHT10344-0	STHT10345-0	FMHT10328-0	FMHT10329-0	FMHT10330-0	FMHT10337-0	FMHT10338-0	FMHT10339-0
9 mm 11-300		●	●					●	●						●					●		●		●		●			●		
18 mm 11-301	●			●	●	●	●			●	●	●				●			●		●		●		●		●			●	
18 mm 11-219	●			●	●	●	●			●	●	●				●			●		●		●		●		●			●	
18 mm 11-718	●			●	●	●	●			●	●	●				●			●		●		●		●		●			●	
STHT*-11818	●			●	●	●	●			●	●	●				●			●		●		●		●		●			●	
STHT*-11825													●	●			●	●										●			●
24 mm 11-325												●	●				●	●										●			●
24 mm 11-725												●	●					●										●			●



Użytkownicy zasugerowali nam, że częsta wymiana ostrzy jest uciążliwa. Dlatego stworzyliśmy ostrze, które jest 5 razy trwalsze od ostrzy innych firm. Węglik wolframu, który zapewnia wytrzymałość i trwałość zbliżoną do diamentu, jest naniesiony na krawędź tnącą metodą laserową. Stwarza to nowe, bardzo wytrzymałe ostrze, które oszczędza czas i nakład pracy.

NOŻE Z OSTRZEM STAŁYM

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE STAŁE

STANLEY FATMAX


Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy
w uchwycie

Mocny, aluminiowy korpus
odporny na uderzenia
i temperaturę

Duża karbowana rękojeść
zwiększa komfort pracy

Magnetyczna podkładka
ułatwiająca wymianę ostrza

Śruba zaciskowa
stabilnie unieruchamiająca ostrze

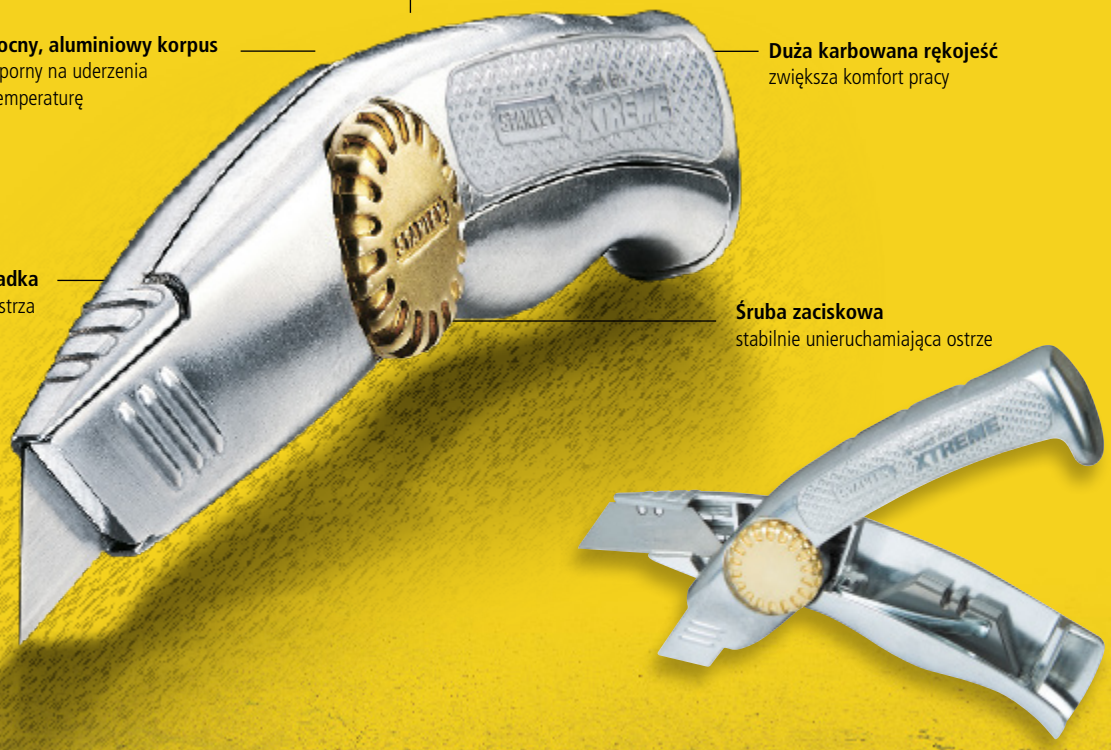

STANLEY				
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE STAŁE

STANLEY FATMAX

- Nóż z ostrzem stałym
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Bimateriałowy uchwyt
- Łatwa wymiana ostrza
- Bezpieczny magazynek na 3 ostrza
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu





STANLEY				
0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802

NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE



- Nóż z ostrzem stałym
- Trwała, metalowa obudowa
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Magazynek na ostrza w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami

STANLEY	i		☒	
1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE




- Nóż z ostrzem stałym
- Metalowy korpus
- Łatwy dostęp do magazynka
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 3 ostrzami


STANLEY	i		☒	
0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

NÓŻ MPP Z OSTRZEM WYMIENNYM

- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do ciecia wykładzin i płyty G/K







STANLEY	i		☒	
0-10-705	140 mm	X	6	3253560107055

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM TRAPEZOWYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałej, uciążliwej pracy
- Składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką
- Mechanizm umożliwia szybką wymianę ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Klips do paska











STANLEY				
FMHT0-10827	170 mm	X	2	3253560108274

NÓŻ SKŁADANY UTILITY



- Łatwe otwieranie przy pomocy kciuka - szybka wymiana ostrza
- Trwała aluminiowa obudowa
- Stalowy zaczep do paska
- Otwieranie/zamykanie jedną ręką
- Pasujące ostrza: 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 i 11-961





STANLEY				
0-10-855	Nóż Utility składany	X	4	3253560108557

NÓŻ STANLEY® FATMAX® TWINBLADE Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Dwa niezależnie wysuwane ostrza
- Pełna blokada ostrza zarówno przy dociskaniu jak i ciągnięciu
- Przycisk umożliwiający błyskawiczną wymianę ostrzy
- Gumowa podkładka pod kciuk
- Magazynek na 5 ostrzy
- Ergonomiczna rękojeść
- Bezpieczny system interlock zamykający obudowę noża
- Odporny na wstrząsy i upadki
- Odporny na działanie większości substancji chemicznych i organicznych, na wilgoć









STANLEY				
0-10-789	Nóż FMX, podwójne ostrza	X	6	3253560107895

NOŻE Z OSTRZEM CHOWANYM

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE CHOWANE

STANLEY FATMAX

Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy
w uchwycie


Mocny, aluminiowy korpus
odporny na uderzenia i temperaturę

Duża karbowana rękojeść
zwiększa komfort pracy

Magnetyczna podkładka
ułatwiająca wymianę ostrza

Śruba zaciskowa
stabilnie unieruchamiająca ostrze

Ostrze
wysuwane, wielopołożeniowe

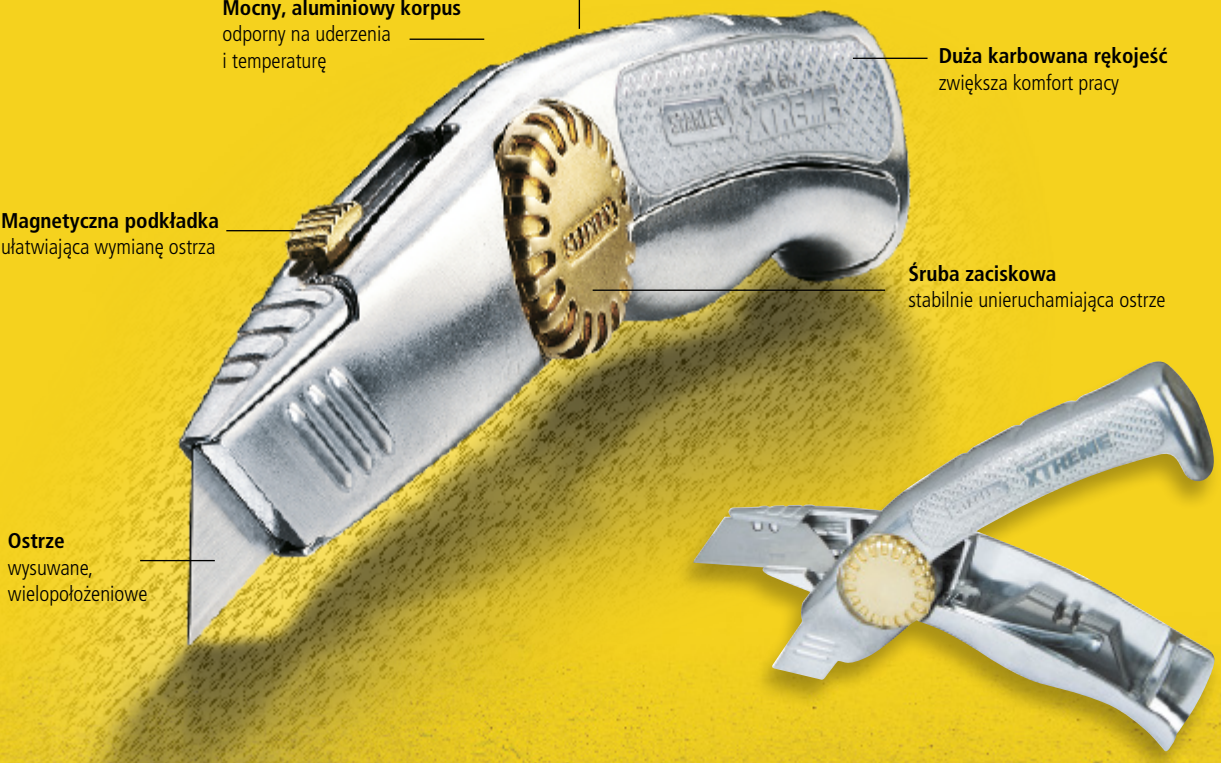

STANLEY				
0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199


NÓŻ STANLEY® FATMAX® EXO, OSTRZE CHOWANE

STANLEY FATMAX

- Pierwszy nóż z integralnie mocowanym ostrzem chowanym, pozwalający na szybką i łatwą wymianę ostrza
- Wbudowany magazynek na ostrza ułatwiający łatwy dostęp i szybką wymianę ostrzy
- Końcówka czyszcząca ostrze przedłużająca żywotność mechanizmu
- Bi-materiałowy, miękki uchwyt z termoplastycznej gumy TRP dla większego komfortu użytkowania i redukcji ślizgania







STANLEY				
FMHT0-10288	Nóż FATMAX® EXO	X	4	3253560102883

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE CHOWANE



- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Lekka i bardzo trwała metalowa konstrukcja dla dłuższej żywotności i niezawodności
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip i duży suwak w celu zwiększenia komfortu pracy
- Łatwa wymiana ostrza
- Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
- Duży mechanizm zwalniający pozwalający na łatwą wymianę ostrzy
- Łatwy i wygodny dostęp do przechowywanych w podręcznym magazynku 5 szt. ostrzy
- Pasuje do większości pokrowców na noże
- Korpus wykonany z metalu

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-778	180 mm	X	6	3253560107789
7-10-778	+ 5 ostrzy CARBIDE	X	12	3253567107782
2-98-458	+ etui + 20 ostrzy CARBIDE	X	6	3253562984586

NÓŻ Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ OSTRZA, OSTRZE CHOWANE



- Szybka, automatyczna wymiana ostrza
- Wystarczy wyjąć zużyte ostrze, przesuwając spust w tył i nowe ostrze zostanie automatycznie załadowane do podajnika
- Magazynek na 5 ostrzy
- Wąski chwyt ostrza ułatwiający prace przy płytach G/K
- Miękki gumowy uchwyt zapewniający komfort pracy
- Łatwy dostęp do magazynka
- Zgodny ze wszystkimi standardowymi ostrzami 1992 (11-921)





STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-237	150 mm	X	4	3253560102371

NÓŻ DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE



- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Lekka i bardzo trwała konstrukcja
- Ergonomiczny korpus bimateriałowy
- Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noża
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Magazynek na 8 ostrzy w uchwycie
- Dostarczany z 3 ostrzami
- Kopus wykonany z metalu

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888

NÓŻ 99E, OSTRZE CHOWANE



- Korpus metalowy
- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- W uchwycie magazynek na ostrza
- Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
- Dostarczany z 3 ostrzami
- Łatwa wymiana ostrza

STANLEY	i		⊠	
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

NÓŻ 499, OSTRZE CHOWANE



- Korpus metalowy
- Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 3 ostrzami (1992)

STANLEY	i		⊠	
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

NÓŻ MPP Z OSTRZEM CHOWANYM



- Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy
- Pewne, mocowanie ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Idealny do cięcia wykładzin i płyty G/K

STANLEY	i		⊠	
0-10-707	140 mm	X	6	3253560107079

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z PODWÓJNYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- Wielozadaniowy nóż z podwójnym ostrzem
- Mechanizm umożliwiający szybką wymianę ostrzy
- Mocny, składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką gwarantuje wygodę oraz oszczędność miejsca







STANLEY	i		⊠	
XTHT0-10502	180 mm	X	6	3253560105020

NOŻ SKŁADANY STANLEY FATMAX® Z CHOWANYM OSTRZEM

STANLEY FATMAX

- 3-pozycyjny mechanizm ostrza
- Bi- materiałowa rękojeść dla komfortu i bezpieczeństwa
- Przechowywanie zapasowych ostrzy (pojemność 3 ostrzy, w zestawie)
- Wygodny mechanizm wymiany ostrza
- Zintegrowany metalowy klips na pasek
- Gumowa podkładka na kciuk w celu kontroli i komfortu
- Automatyczne rozkładanie noża





STANLEY				
FMHT0-10320	Nóż składany STANLEY FATMAX® z chowanym ostrzem	X	4	3253560103200

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM CHOWANYM

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca ciężką i długotrwałą pracę
- Chowane ostrze dla bezpieczeństwa i wygody
- Szybka wymiana ostrza
- Magazynek na ostrza





STANLEY				
0-10-825	85 mm	X	6	3253560108250

NÓŻ SKŁADANY Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM

- Automatyczna wymiana ostrza
- Wygodny, kieszonkowy rozmiar
- Zalecane ostrza: 11-987, 11-921







STANLEY				
0-10-243	Bezpieczny, składany nóż kieszonkowy ST	X	4	3253560102432

NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE



- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z 2 ostrzami (1992)

STANLEY				
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

NÓŻ QUICKSLIDE, OSTRZE CHOWANE



- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek
- Nowoczesne wzornictwo

STANLEY				
0-10-810	140 mm	X	6	3253560108106

NÓŻ QUICKSLIDE 2, OSTRZE CHOWANE



- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Łatwa obsługa jedną ręką
- Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Zaczep na pasek

STANLEY				
0-10-812	140 mm	X	12	3253560108120

NOŻE BEZPIECZNE

NÓŻ STANLEY® FATMAX® Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM



- Pierwszy na świecie nóż z automatycznie chowanym ostrzem i trzema dodatkowymi funkcjami
- Automatyczna wymiana ostrza
- Ostrze automatycznie chowane
- Rozdzielacz folii
- System szybkiego usuwania zużytego ostrza
- Gumowana rękojeść, zapewniająca komfort pracy
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Obcinak do folii i kartonów z możliwością wymiany ostrza
- 10-245 Ostrze do noża do folii pakowej





STANLEY				
0-10-242	165 mm	X	4	3253560102425

NÓŻ ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE



- Korpus metalowy
- Sprzężyna automatycznie chowająca ostrze
- Dostarczany z zaokrąglonym ostrzem
- Metalowe prowadnice

STANLEY				
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

NÓŻ Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM, METALOWY



- Nóż bezpieczny z chowanym ostrzem
- Korpus metalowy
- Aktywowane ostrze automatycznie chowa się w chwili, gdy traci kontakt z powierzchnią cięcia
- Nóż zaopatrzony w ostrze bezpieczne z zaokrągloną końcówką

STANLEY				
STHT0-10193	165 x 18 mm	X	4	3253560101930

NÓŻ CERAMICZNY

BEZPIECZNIEJSZE CIĘCIE

Nowa gama noży **STANLEY®** z ceramicznymi ostrzami, które pozostają ostre dłużej od ostrzy stalowych i są od nich trwalsze. Ponadto są bezpieczniejsze oraz wygodniejsze podczas otwierania tekturowych kartonów i innych opakowań.



Zawiera integralny magnes dla łatwości przechowywania (tylko STHT0-10292)

Komfortowy przycisk automatycznie wysuwający ostrze (tylko STHT0-10292)

Wymienne, automatycznie wysuwane ceramiczne ostrze jest trwalsze od ostrzy stalowych i pozostaje dłużej ostre (tylko STHT0-10292).



STHT0-10291



STHT0-10292



STHT0-10293

STANLEY				
STHT0-10291	Nóż z bezpiecznym ostrzem ceramicznym	X	4	3253560102913
STHT0-10292	Nóż z wymiennym ostrzem ceramicznym	X	4	3253560102920
STHT0-10293	Nóż z 3-pozycyjnym, wymiennym ostrzem ceramicznym	X	4	3253560102937

NOŻE Z OSTRZEM ŁAMANYM

NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

STANLEY FATMAX

Samoczynnie blokujący mechanizm i ręczny mechanizm zaciskający zabezpieczający ostrze przed niekontrolowanym złamaniem

Metalowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią

Końcówka do bezpieczniejszego odłamywania segmentów ostrza



Szerokie ostrza - 25 mm Dostarczany z 4 łamanymi ostrzami

Stalowe prowadnice

Automatycznie usuwanie zużytego i ładowanie nowego ostrza z wewnętrznego, stalowego magazynka

STANLEY				
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	3253560108205

NÓŻ STANLEY® FATMAX® Z DODATKOWYM RĘCZNYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM


STANLEY FATMAX

- Odlewany aluminiowy korpus z prowadnicą wykonaną ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką jakość narzędzia
- Wygodna, smukła obudowa, zaprojektowana by zapewnić dobrą kontrolę narzędzia podczas wykonywanej pracy i umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Antypoślizgowa powłoka uchwytu
- System Auto-locking umożliwiający szybką blokadę ostrza
- Metalowa prowadnica
- Śrubowy mechanizm zaciskający ostrze umożliwia pracę nożem z dużymi obciążeniami
- Magazynek na dodatkowe ostrza segmentowe, łamane umożliwia szybkie jego odświeżenie



STANLEY				
0-10-411	135 x 9 mm	X	4	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	4	3253560104214
FMHT2-10421	ze 100 ostrzami	X	1	3253562904212
8-10-421	Display x 12	X	12	3253568104216
0-10-431	195 x 25 mm	X	4	3253560104313


NÓŻ STANLEY® FATMAX®, OSTRZE ŁAMANE

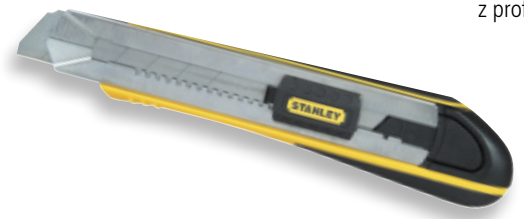

- Nowoczesna, profesjonalna konstrukcja
- Aluminiowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią
- Stalowe prowadnice zwiększające bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- Automatyczna blokada ostrza
- Zaczep do paska

STANLEY	i		⊠	
0-10-486	25 mm x 4 ostrza	X	6	3253560104863
0-10-481	18 mm x 6 ostrza	-	6	32535691048186
0-10-475	9 mm x 6 ostrza	X	6	3253569104757

NÓŻ INTERLOCK, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

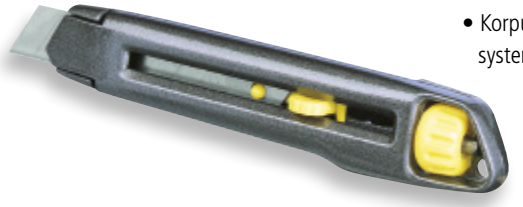

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i		⊠	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
7-10-018	165 x 18 mm + 5 ostrzy	X	12	3253567100189
8-10-018	165 x 18 mm + 10 ostrzy	X	12	5903755000149
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm



- Metalowe prowadnice
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzję cięcia
- Bimateriałowy uchwyt Dynagrip zapewniający komfort pracy
- Dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Każde ostrze zawiera 7 segmentów
- Idealny do cięcia płyt G/K
- Ostrze grubości 0,7 mm

STANLEY	i		⊠	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251


NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm



- Miękki uchwyt dla większego komfortu
- Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach
- Nóż dostarczany z 1 ostrzem łamanym
- Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności

STANLEY	i		⊠	
0-10-417	18 mm / 180 mm	X	6	3253560104177

NÓŻ MPO DYNAGRIP, OSTRZE ŁAMANE 9 i 19 mm

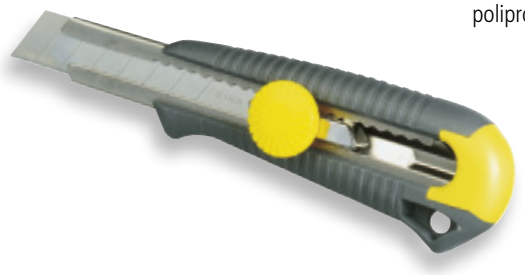


- Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm

STANLEY	i		⊠	
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	12	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

NÓŻ Z OSTRZEM UNIWERSALNYM 18 mm

- Ergonomiczne uchwyty dla wiekszej wydajności i komfortu uzytkownika
- Etui na nóż i magazynek z ostrzami








STANLEY	i		⊠	
STHT7-10220	Nóż z ostrzem uniwersalnym 18 mm	X	6	3253560104030

NÓŻ Z BLOKADĄ OSTRZA POKRĘTŁEM


- Opatentowany mechanizm wymiany ostrza z bocznym przyciskiem z przodu
- Udoskonalony korpus zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Wydłużony metalowy korpus - lepsza widoczność, lepsza precyzja

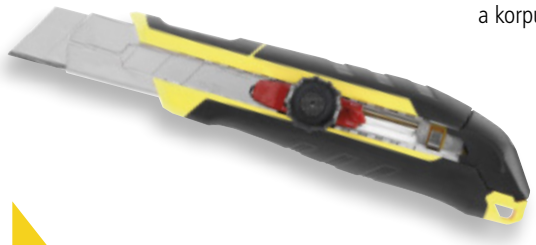

!

STANLEY	i		⊠	
FMHT10328-0	9 mm	X	12	3253560103286
FMHT10329-0	18 mm	X	12	3253560103293
FMHT10330-0	25 mm	X	12	3253560103309

NÓŻ Z BLOKADĄ OSTRZA SUWAKIEM

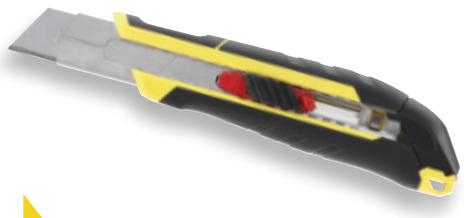

- Opatentowany mechanizm wymiany ostrza z bocznym przyciskiem z przodu
- Przekonstruowany korpus zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Wydłużony metalowy korpus - lepsza widoczność, lepsza precyzja


STANLEY	i		⊠	
FMHT10337-0	9 mm	X	12	3253560103378
FMHT10338-0	18 mm	X	12	3253560103385
FMHT10339-0	25 mm	X	12	3253560103392


NÓŻ AUTOLOCK Z OSTRZEM ŁAMANYM


STANLEY FATMAX



- Nowa, ergonomiczna konstrukcja: bimateriałowa, miękka obudowa dla zwiększonej kontroli i komfortu
- Przewężenie w obudowie dla zwiększonej kontroli pracy i precyzji cięcia
- System Auto-locking umożliwiający szybką blokadę ostrza
- Dostarczany z 3 dodatkowymi ostrzami
- Idealny do wszelkich prac związnych z cięciem
- Dostępny z ostrzem łamanym 9 lub 18 mm







STANLEY	i		⊠	
STHT0-10264	9 mm	X	36	3253560102647
STHT10266-0	18 mm	X	6	3253560102661
STHT10266-1	18 mm	-	12	3253561102660

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 mm



- Nóż dostarczany z 3 ostrzami łamanymi
- Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności
- Blokada ostrza pozwala łatwo wsuwać i wysuwać ostrze i jednocześnie blokuje ostrze podczas użytkowania
- Konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwe i szybkie odłamywanie zużytych segmentów ostrza
- Rękojeść z ABS dla dłuższej żywotności

STANLEY	i		⊠	
STHT10265-0	18 mm	X	6	3253560102654

NÓŻ METALOWY Z OSTRZEM ŁAMANYM



- Opatentowana konstrukcja korpusu zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Cienki korpus z niebrudzącą końcówką
- Jednoczęściowa metalowa konstrukcja zapewniająca maksymalną trwałość

STANLEY	i			
STHT10340-0	9 mm	X	12	3253560103408
STHT10341-0	18 mm	X	12	3253560103415

NÓŻ HYBRYDOWY Z OSTRZEM ŁAMANYM



- Opatentowana konstrukcja korpusu zapewnia o 25% lepsze trzymanie ostrza między suwakiem a korpusem
- Cienki korpus z niebrudzącą końcówką
- Metalowe wzmocnienie boków zwiększające trwałość

STANLEY	i			
STHT10344-0	9 mm	X	12	3253560103446
STHT10345-0	18 mm	X	12	3253560103453

NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

- Korpus wykonany z tworzywa ABS
- Bezpieczny, wielopołożeniowy suwak
- Pewny zatrzask w uchwycie
- Ostrze łamane 9 lub 18 mm



STANLEY	i			
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519
STHT6-10151	Zawieszka	X	24	3253566101514

NÓŻ DO LAMINATÓW



- Do cięcia laminatów, tworzy cienkie zarysowanie umożliwiające odłamanie materiału
- Wygodny ergonomiczny uchwyt
- Śrubowa blokada ostrza
- Sprzedawany z jednym ostrzem
- Magazynek na ostrza w korpusie
- Ostrze STHT0-11941

STANLEY				
STHT0-10192	nóż do laminatów	X	4	3253560101923

NÓŻ KRĄŻKOWY 45 mm



- Nóż z ostrzem krążkowym do cięcia po liniach krzywych, w introligatorstwie, krawiectwie, rzemiośle
- Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść
- Dla prawo i lewo ręcznych
- Trwałe mocowanie ostrza
- Ostrze wymienne STHT0-11942

STANLEY				
STHT0-10194	ø 45 mm	X	4	3253560101947

NÓŻ DO FOLII PAKOWEJ

- Kieszonkowy nóż do folii
- Nóż z wymiennym ostrzem









STANLEY				
0-10-244	180 cm	X	6	3253560102449
0-10-245	Ostrze	X	6	3253560102456

NÓŻ METALOWY HOBBY, 120 mm




- Ostrza wymienne: 11-410, 11-411
- Rękojeść metalowa

STANLEY				
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016

ZESTAW SKALPELI




- Dwa rozmiary uchwytów zapewniają wielofunkcyjność
- Bezpieczne i wygodne w użyciu etui do przechowywania nowych i zużytych ostrzy
- Wystarczy wsunąć ostrze w uchwyt albo obrócić aby wyciągnąć ostrze z etui
- 12 różnych ostrzy dla szerokiego zakresu materiałów i różnego zastosowania, wliczając wysokoprecyzyjne cięcie, gratowanie, markietaż, intarsję, inkrustację, modelarstwo, grawerowanie, wycinanie szablonów czy trawienie układów elektronicznych

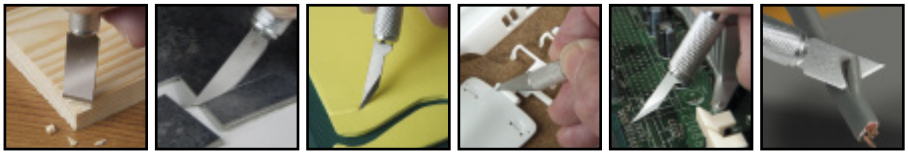

STANLEY				
STHT0-73872	Zestaw skalpeli - 12 szt.	X	1	3253560738723

NÓŻ INTERLOCK PRECYZYJNY

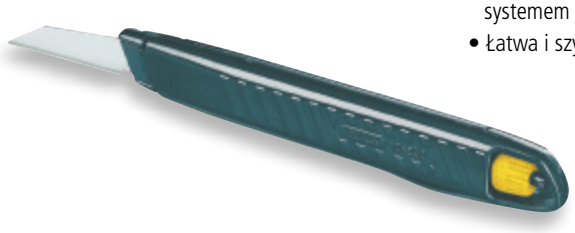

- Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa i szybka wymiana ostrzy
- Zasobnik na ostrza w rękojeści
- Dostarczany z ostrzami

STANLEY				
0-10-590	122 mm	X	12	3253560105907

NÓŻ JEDNORAZOWY 140 mm



- Rękojeść z polipropylenu
- Dostarczany z osłoną na ostrzu

STANLEY				
0-10-601	140 mm x 3 szt.	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 szt.	-	1	3253561106019

NÓŻ SKŁADANY



- Mechanizm blokujący ostrze
- Ostrza wymienne (11-113, 11-115, 11-221) mocowane przy pomocy śruby

STANLEY				
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

NÓŻ KIESZONKOWY



- Nóż kieszonkowy
- Uchwyt szkieletowy
- Blokada ostrza
- Krawędź tnąca pokryta tytanem

STANLEY				
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531

NÓŻ SKŁADANY Z KARABIŃCZYKIEM



- Nóż składany z blokadą ostrza
- Uchwyt szkieletowy z karabińczykiem
- Zaczep do paska

STANLEY				
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

PODRĘCZNY NÓŻ SKŁADANY STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Przeznaczony do użytku w trudnych warunkach
- Stal nierdzewna zapewnia trwałość i odporność na korozję
- Ostrze z dwoma rodzajami krawędzi: ząbkowaną i prostą - do cięcia różnych materiałów

FMHT0-10311

- Smukła, lekka aluminiowa rękojeść komfortowo dopasowana do dłoni
- Blokada zabezpieczająca
- Przycisk dla łatwego otwierania kciukiem

FMHT0-10312

- Smukła, lekka aluminiowa rękojeść dla większego komfortu
- Otwór do zawieszenia
- Funkcja zintegrowanego otwierania

FMHT0-10312



FMHT0-10311



STANLEY				
FMHT0-10311	Podręczny nóż składany STANLEY FATMAX®	X	4	3253560103118
FMHT0-10312	Podręczny nóż składany STANLEY FATMAX® Premium	X	4	3253560103125

NÓŻ Z PODWÓJNYM OSTRZEM DLA ELEKTRYKÓW



- Nóż z podwójnym ostrzem dla elektryków do cięcia kabli i zdejmowania izolacji
- Drewniana, wygodna rękojeść
- Wytrzymałe ostrze ze stali węglowej
- Możliwość zablokowania ostrza pod kątem 90° i 180°

STANLEY				
STHT0-62687	Nóż z podwójnym ostrzem dla elektryków	X	2	3253560626877

NÓŻ SKŁADANY STANLEY® Z RĘKOJEŚCIĄ DREWNIANĄ



- Korpus ze stali nierdzewnej
- Drewniana rączka - klasyczny wygląd
- Otwieranie jedną ręką
- Wymienne ostrze trapezowe
- Certyfikat FSC

STANLEY				
0-10-073	Długość całkowita 160 mm	X	6	3253560100735

DŁUTO-NÓŻ STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Dwie ostre krawędzie - idealny do wielu zastosowań - wyburzanie - podważanie/ tworzenie dźwigni, odcinanie, rozdzielanie
- Płaska tylna krawędź - można w nią uderzać młotkiem, aby przyspieszyć pracę
- Rękojeść pokryta tworzywem - wygoda i lepsze kontrola
- Zakrzywiona osłona dłoni dodatkowo chroni palce
- Można używać jako dźwigni podczas wyburzania
- Metalowa nakładka uderzeniowa




STANLEY				
FMHT16693-0	Dłuto-nóż STANLEY® FATMAX®	X	4	3253560166939

NÓŻ STANLEY® FATMAX® 350 mm DO CIĘCIA IZOLACJI


STANLEY FATMAX

POCZUJ RÓŻNICĘ

- Nóż do cięcia izolacji
- Ostrze ze stali nierdzewnej - zapewnia trwałość i odporność na korozję
- Długość 350 mm, grubość ostrza 2 mm
- Bimateriałowy, wygodny uchwyt dla większego komfortu użytkowania i większej kontroli
- Obustronne ostrze

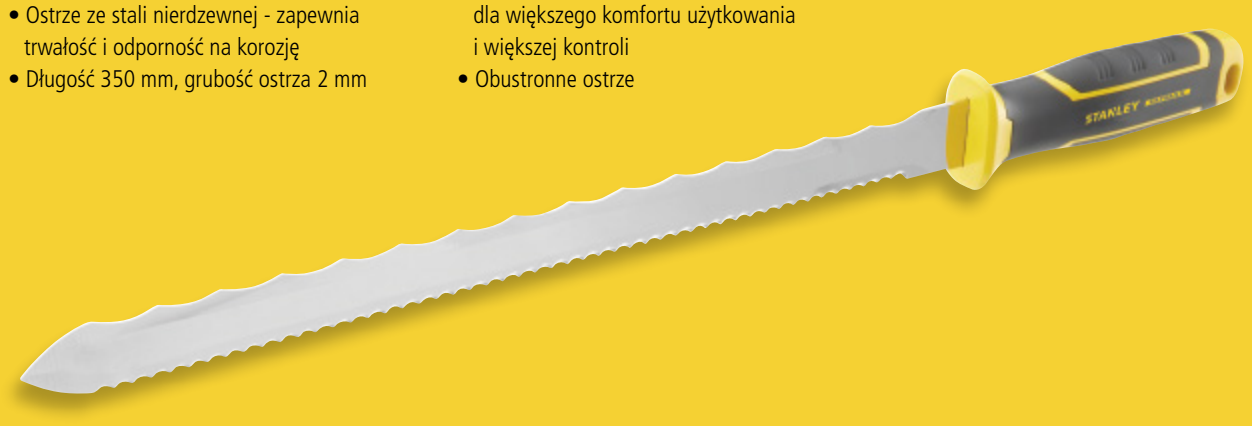



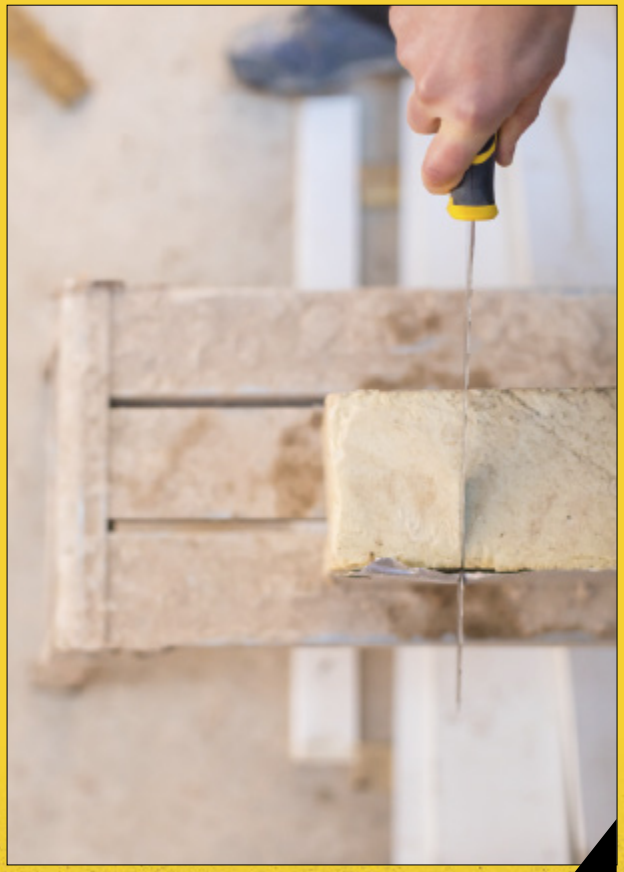

STANLEY				
FMHT0-10327	Nóż STANLEY FATMAX® 350 mm do cięcia izolacji	X	4	3253560103279
FMHT-10327-1	Nóż STANLEY FATMAX® 350 mm do cięcia izolacji z etui	-	4	3253561103278

OSTRZA

OSTRZE TRAPEZOWE CARBIDE



- Nowe ostrze o najdłuższym czasie pracy, 5x dłuższym od konkurencyjnych ostrzy
- Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu, naniesionych metodą laserową na ostrze, ustępujące twardością tylko diamentowi
- Węglik naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym, odpornym na pęknięcia



5X
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

STANLEY				
0-11-800	5 szt.	X	10	3253560118006
2-11-800	10 szt.	X	10	3253562118004
8-11-800	50 szt.	X	6	3253568118008

OSTRZA WYMIENNE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Ostrza o wzmocnionej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% większa odporność na pęknięcia
- 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac





35% **20%** **75%**

STANLEY				
1-11-700	100 szt., typ 1992	X	6	3253561117008
0-11-700	5 szt., typ 1992	X	10	3253560117009
2-11-700	10 szt., typ 1992	X	10	3253562117007
4-11-700	50 szt., typ 1992	X	6	3253564117005


OSTRZE 1991, TRAPEZOWE



- Do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
- Grubość ostrza 0,45 mm

STANLEY				
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118

OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE

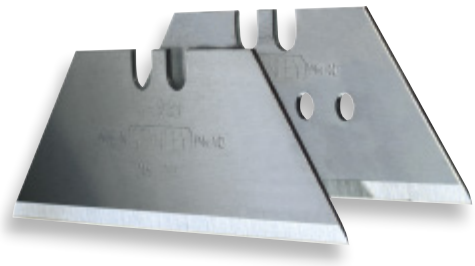

- Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i		☒	
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210

OSTRZE 1992 ZAOKRĄGLONE



- Zaokrąglona końcówka krawędzi tnącej zabezpieczająca materiał wewnętrzny przed uszkodzeniem
- Grubość ostrza 0,85 mm

STANLEY	i		☒	
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872


OSTRZE 1996 HAKOWE



- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY	i		☒	
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835

OSTRZE 1995H, HAKOWE, WYDŁUŻONE, DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH

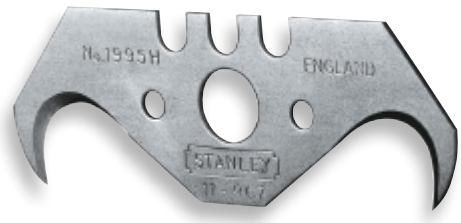

- Zaostrzona, haczykowata końcówka
- Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

STANLEY	i		☒	
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675

OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE



- Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp.
- Grubość ostrza 0,65 mm

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521

OSTRZE 1998, HAKOWE, DO LINOLEUM



- Ostrze ze stali węglowej
- Specjalnie zaostrzone, do cięcia linoleum, skóry itp.
- Grubość ostrza 0,78 mm

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Wybierz ostrze najlepiej dostosowane do wykonywanej przez ciebie pracy, pamiętając, że cięcie ryz cienkimi ostrzami nie wymaga używania dużej siły nacisku.

PORADA 2 Grubsze ostrza zapewniają sztywność i są idealne przy pracach stolarskich.

PORADA 3 By uniknąć skaleczenia, zawsze używaj końcówki łamiącej umieszczonej w korpusie noża.

PORADA 4 Mokry papier i folie plastikowe najlepiej ciąć ostrzem wypukłym lub prostym ustawionym pod małym kątem natarcia. Użycie innego niż wypukłe ostrze lub ustawienie dużego kąta spowoduje zwijanie się materiału podczas cięcia.

PORADA 5 Do cięcia cienkich materiałów użyj podkładki, by nie zniszczyć powierzchni stołu.

PORADA 6 Gdy przecinasz jednocześnie kilka cienkich materiałów, wykonaj raczej kilka lekkich przecięć niż jedno mocne.

UWAGA!

Wymień ostrze, gdy tylko zaczynają szarpać ciętą płaszczyznę. Zaoszczędzisz czas i energię a twoja praca zostanie wykonana perfekcyjnie.

WAŻNE!

Tnąc materiał przy liniale, chroń swoje palce przed przypadkowym skaleczeniem.
Zawsze trzymaj noże z dala od dzieci.

OSTRZA ŁAMANE



ZAPROJEKTOWANE DO PRACY **W TWARDYCH MATERIAŁACH**

Płyta gipsowo-kartonowa (np.:płyta wodoodporna, ognioodporna, itp) ✓
Wykładziny z podkładem ✓
Tkaniny i skóry ✓
Tektury faliste ✓
Tapety ✓
Taśmy nylonowe ✓
Folie termokurczliwe ✓



OSTRZA ŁAMANE STANLEY® FATMAX® CARBIDE

STANLEY FATMAX

- Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką wolframową na krawędź tnącą
- Węglik naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym i odpornym na pęknięcia
- 5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z ostrzami ze standardowych segmentów
- Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy
- Przeznaczone do specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych, dywanów, taśm pakowych, tektur falistych





STANLEY	i			
STHT0-11818	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18 mm x 50 szt.	X	6	3253568118183
STHT0-11825	25 mm x 5 szt.	X	10	3253560118259
STHT3-11825	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563118256

OSTRZA ŁAMANE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ostrze o zwiększonej wytrzymałości
- 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
- 20% wieksza odporność na pęknięcia
- 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
- Ostrza przeznaczone do wszelkich prac





STANLEY				
0-11-718	18 mm x 5 szt.	X	10	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 szt.	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 szt.	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 szt.	X	6	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 szt.	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 szt.	X	10	3253563117259

OSTRZE ŁAMANE 25 mm, WZMOCNIONE



- Ostrze łamane wzmocnione 25 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,7 mm

STANLEY				
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253

OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE



- Ostrze łamane wzmocnione 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,64 mm

STANLEY				
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196

OSTRZE ŁAMANE 18 mm



- Ostrze łamane 18 mm - 7 segmentów
- Grubość ostrza 0,55 mm

STANLEY				
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015

OSTRZE ŁAMANE 9 mm



- Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów
- Grubość ostrza 0,43 mm

STANLEY				
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009


OSTRZE 5901, TRAPEZOWE, DŁUGIE



- Ostrze ogólnego zastosowania

STANLEY				
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218

OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI

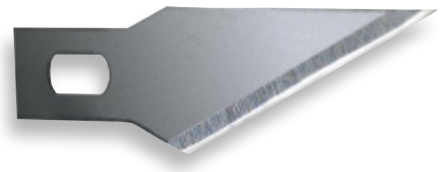

- Ostrze ukośne

STANLEY				
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114

OSTRZE 5905, ZAOKRĄGLONE



- Ostrze zaokrąglone

STANLEY				
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150

OSTRZE KRĄŻKOWE 45 mm



- Do noża STHT0-10194

STANLEY				
STHT0-11942	ø 45 mm	X	4	3253560109424


FATMAX

PIŁY



STANLEY

JAK WYBRAĆ PIŁĘ

Wybór piły opiera się zawsze na odpowiednim doborze typu i wielkości zęba. Wielkość zębów określana jest ich ilością na długości 1 cala brzeszczotu. Szybkie cięcie uzyskasz, gdy użyjesz piły o dużym zębie (małej liczbie zębów na 1 cal), precyzyjne cięcie zapewni Ci piła z małymi zębami (duża ilość zębów na 1 cal).

WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY. PIŁY UNIWERSALNE ORAZ DO DREWNA.


PRACE OGÓLNOBUDOWLANE




DUŻE UZĘBIENIE
tj. mniej niż 8 zębów/cal




Cięcie belek, słupów itp.

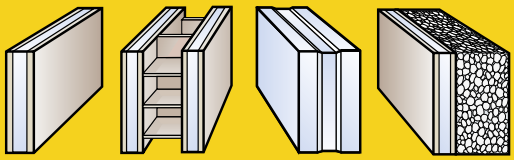

Cięcie płyt gipsowo-kartonowych

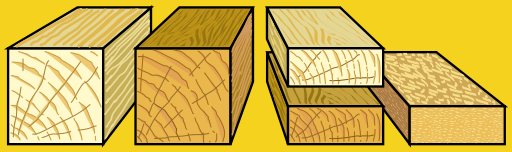


Cięcie desek i płyt podłogowych



Cięcie betonu komórkowego


PRACE WYKOŃCZENIOWE



MAŁE UZĘBIENIE
tj. powyżej 8 zębów/cal



Cięcie profili i ościeżnic

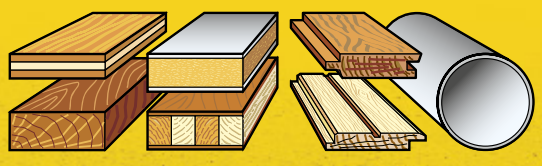

Cięcie boazerii i podłóg z PVC

JAK WYBRAĆ PIŁĘ

JETCUT 2X



NOWOCZESNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego procesu hartowania zębów i wykorzystaniu do produkcji wysokiej jakości stali węglowej uzyskano:

- dwukrotne zwiększenie trwałości zębów
- mocniejsze i trwalsze krawędzie tnące zębów
- precyzję w hartowaniu zapewniającą elastyczność i trwałość brzeszczotu nawet przy wielokrotnym jego wyginaniu



WYDAJNOŚĆ

Agresywna geometria zębów typu JetCut z trzema szlifowanymi krawędziami tnącymi oraz ich precyzyjne formowanie umożliwia:

- szybkie i dokładne cięcie wzdłuż i w poprzek włókien
- mniejszy wysiłek podczas pracy piłą
- trzy razy szybsze cięcie (w porównaniu do pił tradycyjnych)
- uzyskanie gładkiej i równej powierzchni cięcia



BEZPIECZEŃSTWO

Nowa i ergonomiczna bimateriałowa rękojeść piły, wykonana z tworzywa ABS o odpowiednio ukształtowanej części chwytowej, została zgrzana ultradźwiękowo i dodatkowo skrócona trzema śrubami zapewniając:

- wysokie bezpieczeństwo pracy narzędziem bez obawy zniszczenia rękojeści (każda ze śrub łączących rękojeść może przenieść 1 tonę obciążenia)
- ergonomiczną i efektywną pracę
- komfort i precyzję nawet podczas pracy w rękawicach ochronnych
- możliwość trasowania kątów 45° i 90° dzięki wbudowanemu kątownikowi

STANLEY FATMAX

To piła wyposażona w brzeszczot o grubości 1 mm z zębami typu JetCut który został pokryty powłoką Appliflon.
Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano piłę zawierajacą w sobie wszystkie cechy piły JetCut 2X oraz dodatkowo:

- zwiększono sztywność piły umożliwiając pracę z dużą siłą i szybkością
- dzięki powłoce Appliflon zmniejszono tarcie podczas cięcia, zapobiegając zakleszczaniu się piły w ciętym materiale
- uzyskano lepszą ochronę przed korozją

APPLIFLON Dodatkowa powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz zmniejszająca tarcie podczas cięcia.

2X Specjalnie hartowane zęby, które pozostają ostre do 2 razy dłużej od tradycyjnych pił hartowanych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Zawsze mocuj pewnie obrabiany przedmiot.

PORADA 2
Sprawdź czy brzeszczot piły został dobrze napięty. Zbyt słabe naciągnięcie brzeszczotu może spowodować jego zniszczenie lub uszkodzenie ciętej powierzchni.


PORADA 3
Sprawdź, czy przecinana rura instalacyjna jest odłączona od zasilania gazem lub wodą.

PORADA 4
Jeżeli musisz przeciąć cienki metal, dobrze jest go przecinać ściskając pomiędzy dwoma kawałkami drewna.


PORADA 5
Wybierz brzeszczot z taką ilością zębów, by podczas cięcia, co najmniej trzy zęby stykały się zawsze z przecinaną płaszczyzną.


PORADA 6
Podczas cięcia trzymaj piłę w poziomie, zapewni ci to płynność cięcia.


PORADA 7
Tnij rurę do momentu przecięcia jej ścianki, następnie obróć ją od siebie tak by ciąć tylko jedną jej ściankę. Czynność powtarzaj do całkowitego przecięcia rury.

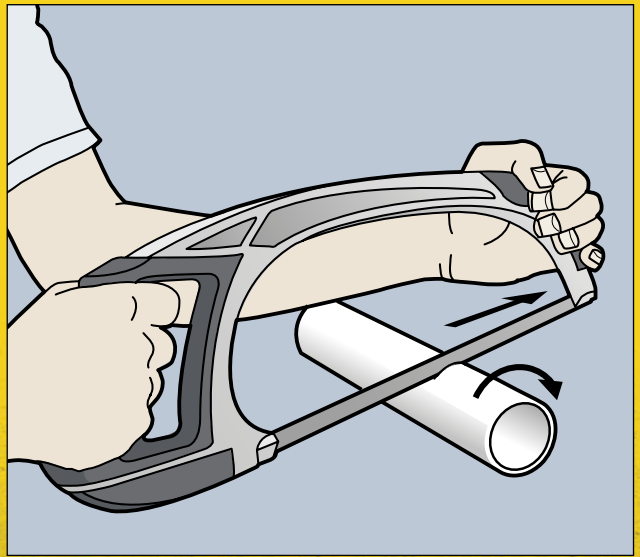

PORADA 8
Gdy tniesz materiał o dużym przekroju wytrasuj linię na wszystkich ciętych płaszczyznach wokół materiału. Pierwsze nacięcie wykonaj na głębokość równą wysokości brzeszczotu. Obróć przecinany przedmiot do siebie i ponownie tnij na głębokość równą wysokości brzeszczotu, czynność powtarzaj przecinając sukcesywnie materiał.

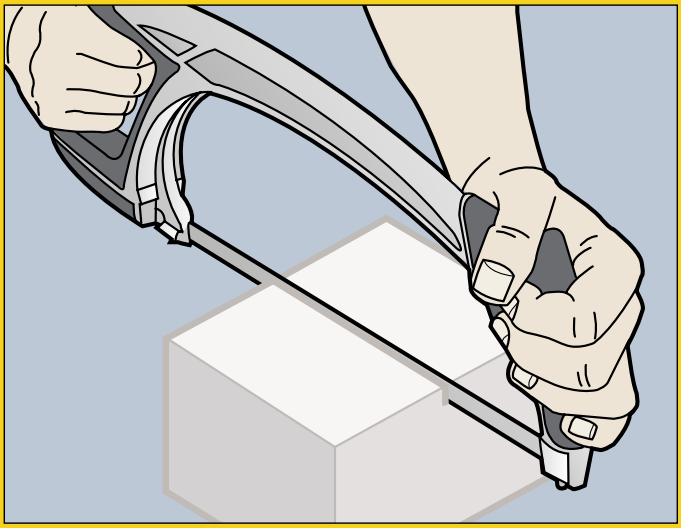





PORADA 9
Zawsze podczas cięcia podtrzymuj odcinany odpad.

WAŻNE!

Zawsze podtrzymuj odcinany materiał. Dobieraj brzeszczoty tak, by przynajmniej trzy zęby stykały się stale z ciętym materiałem.


Podczas cięcia rur uważaj, by nie zniszczyć brzeszczotu tnąc drugą ściankę rury.

Używaj zawsze nowego brzeszczotu do cięcia przedmiotów mosiężnych, zabezpieczy to je przed niekontrolowanym zarysowaniem i ułatwi pracę.


PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1 Trasuj linie na materiale przeznaczonym do przecięcia raczej za pomocą noża, a nie ołówka. Zawsze tnij po stronie linii odpadowej.

PORADA 2
Tnij materiały wykończeniowe kładąc je płaszczyzną eksponowaną/zewnętrzną do góry, gdyż jakość krawędzi, znajdującej się na górze obrabianego przedmiotu będzie zawsze lepsza

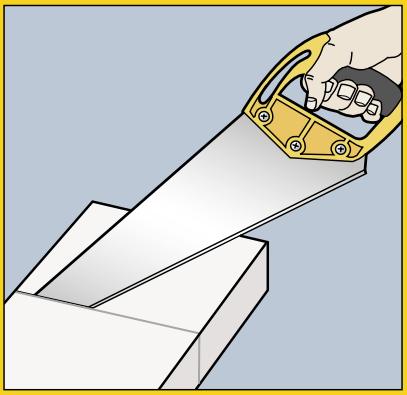

od krawędzi dolnej. Jest to ważne zwłaszcza przy cięciu blatów meblowych.

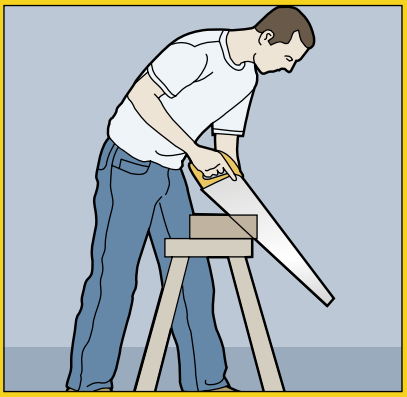


PORADA 3
W prowadzeniu piły po wytrasowanej linii pomoże Ci uchwycenie rękojeści trzema palcami oraz ułożenie kciuka i palca wskazującego po jej zewnętrznych stronach.

PORADA 4
Trzymaj nadgarstek, łokieć i ramię w jednej linii z osią piły i wytrasowaną linią cięcia. Często sprawdzaj poprawność prowadzenia piły.

PORADA 5
Używaj przy pracy całej długości piły wykonując równomierne i spokojne ruchy.

PORADA 6
Jeśli piła zaczyna zbaczać z wytrasowanej wcześniej linii, delikatnie zmień swoją pozycję i stopniowo kieruj piłę na trasowaną linię.

PORADA 7
W ostatniej fazie cięcia podtrzymaj odcinany

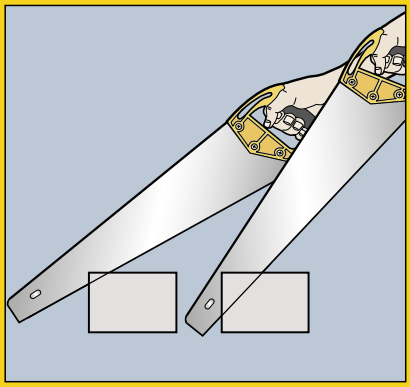

kawałek materiału, w przeciwnym razie może nastąpić oderwanie części materiału do odcinanego przedmiotu.

WAŻNE!

Jeżeli musisz uciąć bardzo cienki i łatwo rozwarstwiający się przedmiot, przymocuj go do większego kawałka materiału. Przecinaj wspólnie obydwa materiały, zapewni ci to dobre prowadzenie piły, równą płaszczyznę cięcia i zabezpieczy przecinany przedmiot przed rozwarstwieniem.

Podstawową zasadą przy cięciu piłami o dużym (7 zębów/cal) zębie jest, by rozpoczynać cięcie materiału trzymając piłę pod kątem 30° do ciętej płaszczyzny, a następnie przesuwać piłę powiększając kąt cięcia do 45° a nawet 60°. Piłami o drobnym zębie (11 zębów/cal) najlepsze efekty otrzymuje się rozpoczynając cięcie pod kątem 30° i zmieniając go do 45. Jeżeli używasz pił grzbietnic lub pił precyzyjnych zaczynaj pracę pod kątem 20° zmieniając jej położenie w trakcie cięcia do poziomu.

PIŁA STANLEY® FATMAX® INSTANTCHANGE™ Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI

STANLEY FATMAX



- Funkcja InstantChange™ umożliwia zamontowanie do rękojeści jednego z 8 typów brzeszczotów dobranego odpowiednio do wykonywanej pracy
- W uchwycie zastosowano podwójny mechanizm blokujący, śrubę z dźwignią napinającą oraz dodatkowy zatrzask mocujący pewnie brzeszczot
- Zmiana brzeszczotu możliwa jest do wykonania w kilka sekund
- Rękojeść wykonano z aluminium i tworzywa ABS zapewniając wysoką wytrzymałość narzędzia. Część chwytowa rękojeści wykonana w technologii Soft Grip zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Wbudowany kątownik 90° i 45°



- 0-20-255: Rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Heavy Duty 500 mm
- 0-20-256: Rękojeść, pokrowiec, brzeszczot Blade Armor 450 mm, 11 z/cal
- 0-20-236: Rękojeść, pokrowiec, brzeszczot wymienny Fine finish 450 mm, brzeszczot wymienny Heavy Duty 500 mm
- 0-20-257: Rękojeść, pokrowiec, brzeszczot do płyt G/K Blade Armor 550 mm, 7 z/cal







STANLEY	i		⊠	
0-20-255	7 z/cal x 500 mm	-	4	3253560202552
0-20-256	11 z/cal x 450 mm	X	4	3253560202569
0-20-236	7 z/cal x 500 mm	X	4	3253560202576
0-20-257	7 z/cal x 550 mm	X	4	3253560202361
0-20-104	Rękojeść InstantChange™	X	4	3253560201043

BRZESZCZOT STANLEY® FATMAX® (teraz pojedyncze brzeszczoty)

STANLEY FATMAX





- 0-20-200: Brzeszczot do cięcia szybkiego FATMAX®
- 0-20-201: Brzeszczot do cięcia szybkiego FATMAX® z powłoką Blade-Armor
- 0-20-202: Brzeszczot do cięcia dokładnego FATMAX®
- 0-20-204: Brzeszczot do cięcia dokładnego FATMAX® z powłoką Blade-Armor
- 0-20-205: Brzeszczot do cięcia płyt G/K FATMAX® z powłoką Blade-Armor

STANLEY	i		⊠	
0-20-200	7 z/cal x 500 mm	X	4	3253560202002
0-20-201	7 z/cal x 500 mm	X	4	3253560202019
0-20-202	11 z/cal x 450 mm	X	4	3253560202026
0-20-204	11 z/cal x 450 mm	X	4	3253560202040
0-20-205	7 z/cal x 500 mm	X	4	3253560202057

PIŁA STANLEY® FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY FATMAX

- Nowa Tri-Material rękojeść wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykowywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort pracy
- W rękojeść wbudowane aluminiowy kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnym
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia
- Piła z 7 zębami/cal umożliwia szybkie cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien, piła z 11 zębami/cal przeznaczona jest do prac wykończeniowych





Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia

STANLEY				
2-20-528	7 z/cal x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 z/cal x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 z/cal x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 z/cal x 450 mm	-	4	3253562205339

PIŁA JETCUT APPLIFLON

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Brzeszczot o grubości 0,85 mm
- 7 zębów/cal umożliwia cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Osłona zabezpieczająca brzeszczot i chroniąca przed skaleczeniami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY				
2-20-151	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562201515

PIŁA PŁATNICA JETCUT LAMINATOR

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut, teraz jeszcze twardsze
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- 11 zębów/cal zapewnia równą krawędź cięcia
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Specjalnie do cięcia laminatów i paneli podłogowych



STANLEY				
2-20-180	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201805

PIŁA PŁATNICA JETCUT

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY				
2-15-281	7 z/cal x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 z/cal x 600 mm	-	6	3253562152416

STANLEY				
2-15-594	11 z/cal x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 z/cal x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 z/cal x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 z/cal x 550 mm	-	6	3253562152442


PIŁA PŁATNICA OGÓLNOBUDOWLANA GENERAL PURPOSE

NOWA PIŁA TRADECUT

Wygodna
i profilowana,
bimateriałowa rękojeść



Hartowane indukcyjnie zęby
dla dłuższej żywotności.
Szlifowane w trzech płaszczyznach
krawędzie zębów ułatwiają szybkie
i precyzyjne ciecie.



Brzeszczot przymocowany śrubami
do uchwytu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracy

STANLEY			
STHT20348-0	7 z/cal x 380 mm	X	1
STHT20348-1	7 z/cal x 380 mm	-	10
STHT20348-9	7 z/cal x 380 mm	-	40
STHT20354-0	7 z/cal x 450 mm	X	1
STHT20354-1	7 z/cal x 450 mm	-	10
STHT20354-9	7 z/cal x 450 mm	-	40
STHT0-20350	7 z/cal x 500 mm	X	1
STHT20350-1	7 z/cal x 500 mm	-	10
STHT20350-9	7 z/cal x 500 mm	-	40
STHT20352-0	7 z/cal x 550 mm	X	1
STHT1-20352	7 z/cal x 550 mm	-	10
STHT20352-9	7 z/cal x 550 mm	-	40

STANLEY			
STHT20349-0	11 z/cal x 380 mm	X	1
STHT20349-1	11 z/cal x 380 mm	-	10
STHT20349-9	11 z/cal x 380 mm	-	40
STHT20355-0	11 z/cal x 450 mm	X	1
STHT0-20351	11 z/cal x 450 mm	-	10
STHT20355-9	11 z/cal x 450 mm	-	40
STHT20351-0	11 z/cal x 500 mm	X	1
STHT1-20353	11 z/cal x 500 mm	-	10
STHT20351-9	11 z/cal x 500 mm	-	40
STHT20353-0	11 z/cal x 550 mm	X	1
STHT20353-1	11 z/cal x 550 mm	-	10
STHT20353-9	11 z/cal x 550 mm	-	40

PIŁA PŁATNICA UNIWERSALNA

- Uchwyt bimateriałowy, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY				
1-20-002	12 z/cal x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 z/cal x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 z/cal x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253561200090

PIŁA PŁATNICA OPP HEAVY DUTY

- Komfortowy uchwyt Soft grip
- Ząb uniwersalny do cięcie wzdłuż i w poprzek włókien
- Brzeszczot poddany złożonej obróbce cieplnej gwarantuje długą trwałość narzędzia



STANLEY				
1-20-090	7 z/cal x 500 mm		6	3253561200908
1-20-091	7 z/cal x 550 mm		6	3253561200915
1-20-101	11 z/cal 500 mm		6	3253561201011
1-20-095	11 z/cal x 550 mm		6	3253561200953

PIŁA STANLEY® FATMAX® PCV

STANLEY FATMAX

- Piła specjalna FATMAX do cięcia przedmiotów z PCV
- Ząb typu JetCut - odwrócony, umożliwia cięcie przy przesuwaniu piły „od siebie", ułatwiając rozpoczęcia pracy na śliskich powierzchniach
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów



STANLEY				
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

PIŁA GRZBIETNICA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Piły specjalne FatMax
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Do prac wykończeniowych i współpracy z przyrżniami
- 17-202 – do prac precyzyjnych (drobne zęby)



STANLEY				
2-17-199	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172020

PIŁA PRECYZYJNA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Piła specjalna FatMax
- Ząb pochylony, hartowany umożliwia dokładne cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych podczas precyzyjnych prac wykończeniowych
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów
- Nie hartowane zęby na zakrzywionej krawędzi



STANLEY				
2-17-204	13 z/cal x 350 mm	X	6	3253562172044

PIŁA OTWORNICA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Piła specjalna FatMax
- Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
- Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładką i równą powierzchnię cięcia
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy, a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły
- Do precyzyjnego wycinania kształtów np: otworów



STANLEY				
2-17-205	11 z/cal x 300 mm	X	6	3253562172051

PIŁA OTWORNICA, RĘKOJEŚĆ Z ABS

- Komfortowa rękojeść z ABS w kształcie pistoletu
- Sztywne ostrze z hartowanymi zębami



STANLEY				
1-15-511	9 z/cal x 300 mm	-	4	3253561155116

PIŁA PŁATNICA OPP

- Rękojeść ergonomiczna ABS
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY				
6-97-055	7 z/cal x 550 mm	X	50	3253566970554

PIŁA PŁATNICA STOLARSKA

- Duże zęby (3,5 z/cal)
- Idealna do prac w drewnie
- Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiężnymi śrubami
- Zęby do przeostrzenia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°



STANLEY				
1-15-416	3,5 z/cal x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 z/cal x 600 mm	-	4	3253561154256

PIŁA GRZBIETNICA JETCUT



- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Uchwyt z ABS mocowany 2 śrubami
- Umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-219	14 z/cal x 300 mm	-	4	3253561152191

PIŁA GRZBIETNICA STANLEY® FATMAX® DO WYRÓWNYWANIA

STANLEY FATMAX



- Zęby hartowane
- Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami

STANLEY	ⓘ		☒	
0-15-252	13 z/cal x 250 mm	X	6	3253561152526

PIŁA STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNYM BRZESZCZOTEM

STANLEY FATMAX



- Przeznaczone do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Dostarczane z ostrzem do drewna i do metalu
- Możliwość instalowania standardowych brzeszczotów
- Ergonomiczna bimatriałowa rękojeść

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	brzeszczot wymienny 2 szt.	-	6	3253563202207

PIŁA JAPOŃSKA STANLEY® FATMAX® MINI

STANLEY FATMAX



- Dwustronny brzeszczot
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-331	22 z/cal x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	brzeszczot wymienny	-	4	3253563203310

PIŁA JAPOŃSKA STANLEY® FATMAX®, JEDNOSTRONNA



- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-500	14 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	brzeszczot	X	4	3253560205096

PIŁA JAPOŃSKA, DWUSTRONNA



- Dwustronny brzeszczot 8 i 17 zębów/cal
- Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi
- Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie
- Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły
- Szybkowymienny brzeszczot
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

STANLEY	ⓘ		☒	
0-20-501	8 i 17 z/cal x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	brzeszczot do 0-20-501	X	4	3253560205164

PIŁA SKŁADANA



- W uchwycie magazynek na zapasowe ostrze
- Automatyczna blokada ostrza
- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Ostrze ze stali węglowej

STANLEY	ⓘ		☒	
0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335

PIŁA 3w1 ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

- Ergonomiczna rękojeść kompozytowa z blokadą (6 pozycji) i przeciwpoślizgowym pokryciem
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornica



STANLEY	i			
0-20-092	piła 3 w 1	X	2	3253560200923

PIŁA OGRODNICZA JETCUT

- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami
- Specjalny kształt uchwytu umożliwiający cięcie pod skosem
- Hartowane zęby



STANLEY	i			
1-15-259	7 z/cal x 350 mm	-	4	3253561152597

PIŁA OGRODNICZA UNIWERSALNA

- Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
- Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami



STANLEY	i			
1-15-676	4 z/cal x 350 mm	-	10	3253561156762

PIŁA KABŁĄKOWA UNIWERSALNA



- Stalowa, owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Osłona ręki
- Dostarczana z dwoma brzeszczotami - do metalu i do drewna

STANLEY				
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	brzeszczot do drewna	-	10	3253561204371

PIŁA KABŁĄKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Idealna do świeżego drewna

STANLEY				
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO ŚWIEŻEGO I MOKREGO DREWNA



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Uzębienie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno

STANLEY				
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

PIŁA KABŁĄKOWA PRO DO DREWNA SUCHEGO



- Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu
- Prosty i szybki system zakładania brzeszczota
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Osłona ręki
- Równomierne, hartowane uzębienie do suchego drewna

STANLEY				
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby



STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884

BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby




STANLEY	ⓘ		☒	
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

PIŁA PŁATNICA STANLEY® FATMAX® TRI-MATERIAL DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Nowa rękojeść Tri-Material wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykowywanej pracy
- Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort i ergonomia pracy
- Wbudowane w rękojeść aluminiowe kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie
- Szeroki brzeszczot zapewnia precyzje cięcie
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie

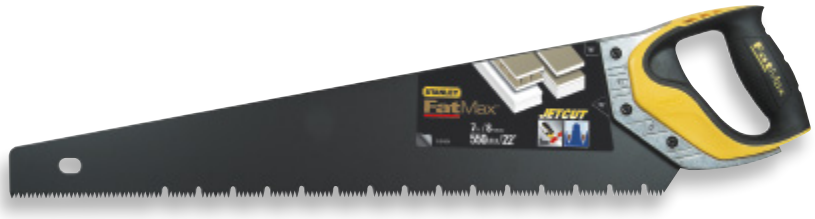

STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-534	7 z/cal x 550 mm	-	4	3253562205346

PIŁA PŁATNICA JETCUT DO PŁYT G/K


- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota, z układem zębów z przerwami, zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Idealna do cięcia płyt gipsowych



STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-037	7 z/cal x 550 mm	-	6	3253562200372

PIŁA PŁATNICA Z POWŁOKĄ APPLIFLON DO PŁYT G/K

- Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
- Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
- Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
- Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota z układem zębów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
- Idealna do cięcia płyt gipsowych

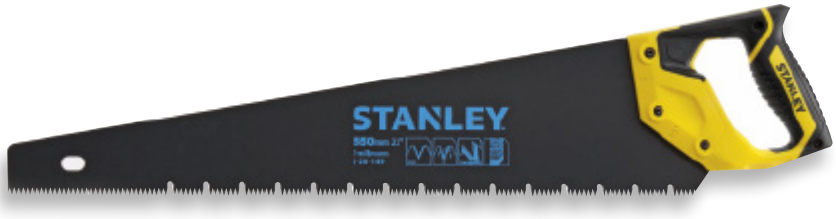

STANLEY	ⓘ		☒	
2-20-149	7 z/cal x 450 mm	-	6	3253562201492

PIŁA STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
- Hartowany brzeszczot
- Uzębienie: 7 zębów/cal

Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K



Hartowany brzeszczot



Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy



Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie

STANLEY				
0-20-556	7 z/cal x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 z/cal x 302 mm w etui	X	6	3253562205568

PIŁA SKŁADANA STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

- Uzębienie: 8 zębów/cal
- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca o 50% szybsze cięcie
- Mechanizm blokujący w 3 pozycjach (90°, 135°, 180°) dla maksymalnej elastyczności i zwiększonej sztywności przy cięciach narożnych i sufitowych
- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zapewniający komfort pracy
- Brzeszczot składany dla bezpiecznego przechowywania
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K



STANLEY				
FMHT0-20559	8 z/cal x 130mm	X	6	3253560205560

PIŁA DO PŁYT G/K

- Idealna do robienia otworów w płytach gipsowo-kartonowych
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty
- Wygodna drewniana rękojeść



STANLEY				
0-15-206	6 z/cal x 152 mm	-	6	3253560152062

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO


- Duże zęby (1 z/cal)
- Doskonała do obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z drewna pokrytego laminatem, mocowany 3 niklowanymi śrubami
- Zęby wykonane z węglików spiekanych



STANLEY				
1-15-755	1 z/cal x 750 mm	-	1	3253561157554

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- Duże zęby (1,2 z/cal)
- Idealna do końcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego
- Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami
- W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°
- Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
- Doskonała do docinania drobnych elementów

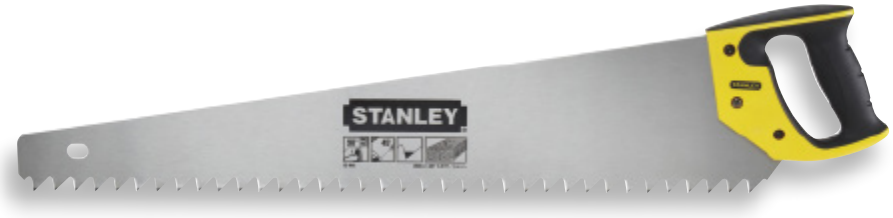

STANLEY				
1-15-441	1,2 z/cal x 650 mm	-	4	3253561154416

PIŁA WŁOSOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wygodna ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Pewny chwyt brzeszczotu zapewniający pewną kontrolę cięcia
- Dostarczany z trzema brzeszczotami
- Chromowana rama



STANLEY				
0-15-106	15z/cal, gł. cięcia 160 mm	X	6	0076174000061
0-15-061	brzeszczot	X	4	3253560150617



Rozumiemy dlaczego handlowcy musieli posiadać wiele pił. Każda piła była idealna do profesjonalnego wykańczania różnego typu materiałów. Jednak czuliśmy, że jest to kosztowny sposób pracy, zarówno z powodu finansów jak i zajmowanego miejsca w skrzynce narzędziowej. Dlatego też stworzylismy nową piłę, która gwarantuje czyste, dokładne cięcie z pięcioma różnymi funkcjami. Oznacza to, że profesjonaliści będą zawsze mieli właściwe narzędzie w dłoni i więcej miejsca w skrzynce.

PIŁA DO METALU STANLEY® FATMAX®

- Rama z duraluminium
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- Ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu 150 kg







STANLEY				
1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316

PIŁA DO METALU STANLEY® FATMAX® 5w1

- Możliwość cięcia wysokich elementów
- Sztywny metalowy korpus
- Siłą naciągu 100 kg
- Szybka zmiana pozycji brzeszczotu do 45°
- Do pracy w ciasnych przestrzeniach możliwe usunięcie końcówki do pozycji „ramy trójkątnej"
- Możliwość użycia końcówki jako uchwytu do brzeszczotu



STANLEY				
0-20-108	300 mm	-	4	3253560201081

PIŁY DO METALU TURBO-CUT

- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczota
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu do 80 kg
- Możliwość cięcia grubszych profili





STANLEY				
1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103

PIŁA DO METALU, KOMPOZYTOWA



- Rama wykonana z wysokoudarowego polimeru ze stalowym trzpieniem
- Ergonomiczna rękojeść
- Możliwość ustawienia brzeszczota pod kątem 90° i 45°
- Łatwa i szybka zmiana brzeszczota
- Pamięć naciągu do 100 kg
- Opatentowany mechanizm naciągu brzeszczota

STANLEY				
2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS



- Solidna, stalowa oprawa
- Rączka z tworzywa przykręcona dwiema śrubami
- Do wszystkich rodzajów metalu

STANLEY				
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

PIŁA DO METALU, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA



- Prosta, drewniana rękojeść

STANLEY				
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231

PIŁA JUNIOR



- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym
- Dźwignia wbudowana w rączkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza

STANLEY				
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	wymienny brzeszczot	X	10	3253563159051

PIŁA MINI DO METALU



- Polipropylenowa rękojeść ze śrubą mocującą brzeszczot
- Elastyczny, regulowany na całej długości brzeszczot umożliwia równe cięcie

STANLEY				
0-20-807	brzeszczot 300 mm	X	6	3253560208073

BRZESZCZOTY DO METALU STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia
- 15 razy dłuższa żywotność
- 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej



STANLEY				
FMHT0-20194	18 z/cal	X	2	3253560201944
FMHT0-20195	24 z/cal	X	2	3253560201951
FMHT0-20196	32 z/cal	X	2	3253560201968
FMHT2-20199	18 z/cal	X	5	3253562201980
FMHT2-20209	24 z/cal	X	5	3253562201997
FMHT0-20159	24 z/cal	X		3253562201997

BRZESZCZOTY LASER, 300 mm



- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości

STANLEY				
1-15-557	18 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155574
1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155581
2-15-558	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562155580
1-15-559	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561155598

BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm



- Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o dużej trwałości

STANLEY				
0-15-900	18, 24 i 32 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560159009
0-15-906	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560159061
1-15-906	32 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561159060
2-15-906	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562159069

BRZESZCZOTY LION, 300 mm



- Elastyczny brzeszczot ze stali węglowej

STANLEY				
0-15-801	8, 10 i 12 z/cal - 5 szt.	X	5	3253560158019
0-15-842	24 z/cal - 2 szt.	X	5	3253560158422
1-15-842	24 z/cal - 100 szt.	-	1	3253561158421
2-15-842	24 z/cal - 5 szt.	X	5	3253562158420

PRZYRŻNIA NASTAWNA



- Trwała, mocna konstrukcja
- Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu
- Śruba naciągu ułatwiająca zmianę ostrza i precyzję cięcia
- Dostarczana z piłą na prowadnicach
- Łatwe ustawienie żądanego kąta: 30°, 45°, 60° lub 90°
- Wkładki gumowe w uchwycie
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

STANLEY				
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	brzeszczot	-	1	3253561208096

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA



- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrżnia z kątami: 22,5°; 45° i 90°

STANLEY				
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ



- Korpus z tworzywa
- Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Przyrżnia z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- W zestawie piła grzbietnica uniwersalna 350 mm

STANLEY				
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA



- Przyrżnia z tworzywa ABS, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu
- Otwory do mocowania na stole

STANLEY				
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ



- Przyrżnia z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22,5°; 45° i 90°
- Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
- Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrżni
- Rączka piły z ABS mocowana śrubami

STANLEY				
1-19-800	piła 350 mm	-	8	3253561198007

DWUSTRONNY OBCINAK DO LAMINATU



- Do przycinania wszystkich rodzajów cienkich laminatów, oklein i obrzeży
- Możliwości regulacji cięcia od ½"(12,7 mm) do 1" (25,4 mm) grubość
- Możliwość jednostronnego cięcia pod kątem
- Metalowe wkładki do ręcznej regulacji

STANLEY				
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392






STRUGI, PILNIKI, SURFORMY

STANLEY



Firma STANLEY jest znanym producentem strugów, które od ponad 120 lat dostarcza swoim klientom. Najbardziej zaawansowaną formą strugów w ofercie STANLEY są strugi Baileya - najdoskonalsze rozwiązanie w zakresie ręcznej obróbki drewna.

STRUGI DO DREWNA

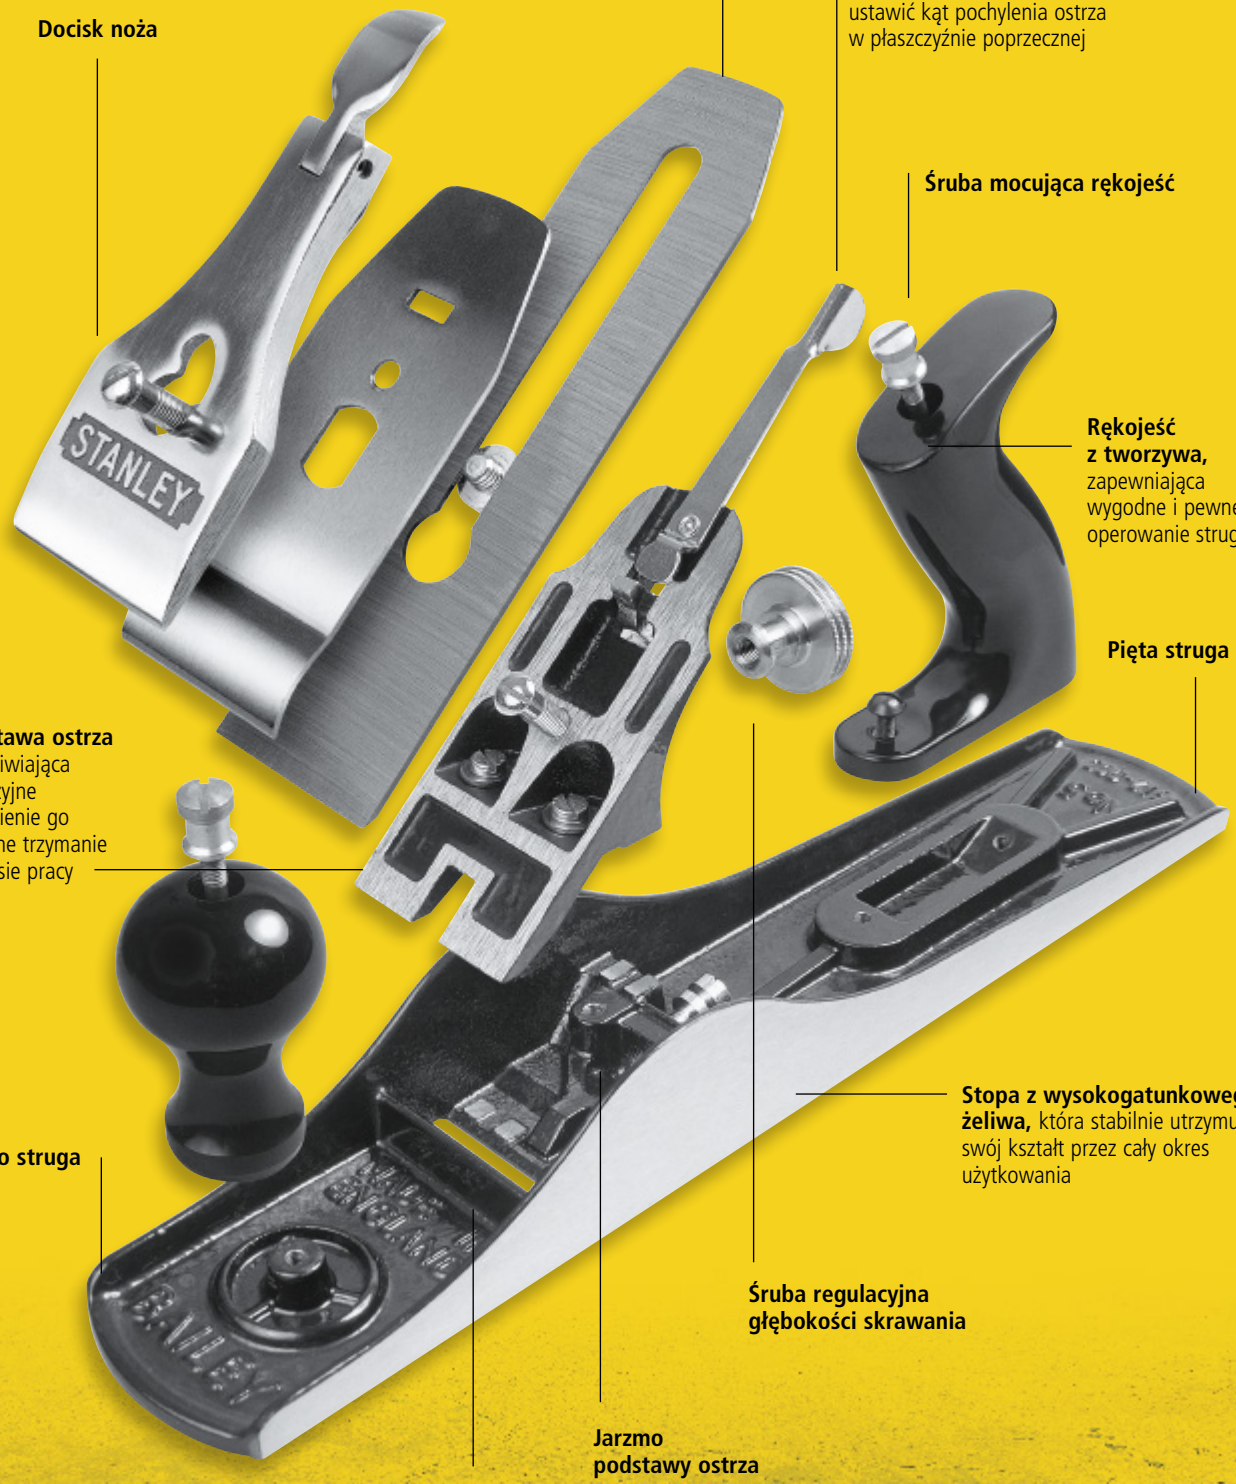

STRUG BAILEYA® - GŁADZIK



- Do prac wykończeniowych
- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY	i			
1-12-003	45 x 240 mm	-	6	5000366120034
1-12-004	50 x 245 mm	-	6	5000366120041
1-12-045	60 x 260 mm	-	1	0076174120455

STRUG BAILEYA®



- Strug zdzierak - do wyrównywania dłuższych krawędzi
- Strug wstępny - może być używany jako strug do usuwania nadmiaru materiału oraz do nadawania kształtu długim krawędziom lub do wyrównywania elementów drewnianych o dużej powierzchni
- Służy do nadawania pożądanego kształtu długim bokom, które mają być ze sobą połączone, jak np. przy produkcji blatów stołów
- Ogólnego zastosowania lub do prac wykończeniowych
- Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej

STANLEY	i			
1-12-005	50 x 335 mm, zdzierak	-	6	5000366120058
1-12-006	60 x 460 mm, wstępny	-	1	3253561120060
1-12-007	60 x 560 mm, spustnik	-	1	3253561120077

STRUG HANDYMAN



- Odlew z wysokogatunkowego szarego żeliwa, szlifowany
- Nóż hartowany ze stali CrV, posiada odchylak i regulację położenia i głębokości

STANLEY	i			
1-12-203	45 x 235 mm	X	6	5000366122038
1-12-204	50 x 250 mm	X	6	5000366122045
1-12-205	50 x 355 mm	X	6	5000366122052

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW



- Noże wymienne, bez odchylaka, do strugów płaszczyznowych

STANLEY	i			
0-12-312	45 mm	X	6	3253560123123
0-12-313	50 mm	X	6	0076174123135
0-12-315	60 mm	X	6	3253560123154


STRUGI SB3 I SB4



- Nóż ze stali CrV z boczną regulacją głębokości
- Lekki, bardzo wytrzymały strug; łatwa regulacja

STANLEY	i			
1-12-033	44 x 210 mm	X	6	5000366120331
1-12-034	50 x 245 mm	X	1	3253561120343

OSTRZE WYMIENNE DO STRUGÓW SB3 I SB4

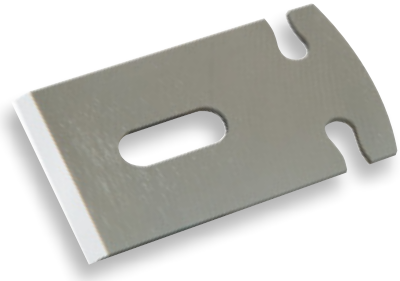

- Noże wymienne bez odchylaka do strugów płaszczyznowych

STANLEY	i			
0-12-133	45 mm	X	6	3253560121334
0-12-134	50 mm	X	6	3253560121341


STRUG RB10



- Dostarczany z 5 ostrzami wymiennymi umieszczonymi w rękojeści
- Łatwa regulacja struga
- Do usuwania nadmiaru materiału i wygładzania powierzchni drewna
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY	i			
1-12-100	50 x 260 mm	-	1	5000366121000

STRUG RB5

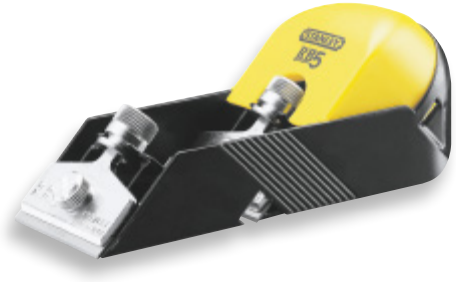

- Ostrze mocowane w części środkowej lub przedniej struga umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dostarczany z dwoma nożami
- Możliwość ustawienia głębokości cięcia
- Zapasowe ostrza w uchwycie

STANLEY	i			
0-12-105	50 x 150 mm	-	2	3253560121051

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW RB



- 12-376 Nóż zakrzywiony do obróbki wstępnej
- 12-378 Nóż prosty do obróbki wykończeniowej

STANLEY				
0-12-376	50 mm	X	10	3253560123765
0-12-378	50 mm	X	10	3253560123789

STRUG RÓWNIAK



- Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
- Nóż osadzony pod kątem 21° lub pod kątem 13,5° (równiak mały)
- Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny

STANLEY				
1-12-020	40 x 160 mm, równiak	-	6	3253561120206
1-12-060	35 x 150 mm, równiak mały	-	6	3253561120602
1-12-220	40 x 180 mm, standard	X	6	3253561122200


STRUG RÓWNIAK BEZ REGULACJI



- Ogólnego zastosowania
- Bez możliwości regulacji

STANLEY				
1-12-116	40 x 180 mm, bez regulacji	X	6	3253561121166
1-12-102	34 x 140 mm, do prac modelarskich	-	6	3253561121029

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW

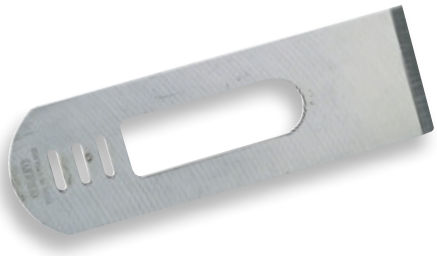

- Noże wykonane z stali węglowej
- 12-331 - bez możliwości regulacji głębkości skrawania

STANLEY				
0-12-504	35 mm do 12-060	X	6	3253560125042
0-12-330	40 mm do 12-116	X	6	3253560123307
0-12-331	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560123314
0-12-508	40 mm do 12-020/220	X	6	3253560125080

STRUG PŁASZCZYZNOWY



- Strug uniwersalny
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-136	63 x 272 mm	-	1	3253561121364

STRUG RÓWNIAK



- Długa podstawa ułatwia wyrównanie płaszczyzn
- Pochylenie ostrza pod kątem 12° umożliwia pracę wzdłuż i w poprzek włókien
- Wygodne, wykonane z drzewa wiśniowego uchwyty
- Sztywny, odlewany korpus
- Powierzchnie prowadzące szlifowane
- Opatentowany system szybkiego i pewnego blokowania ostrza
- Śruba regulująca głębokość skrawania
- Trwałe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej A2
- Regulowana szczelina ostrza

STANLEY				
1-12-137	62 x 354 mm	-	1	3253561121371

STRUG DUPLEX



- Korpus z wysokogatunkowego szarego żeliwa
- Dwa położenia noża z przodu i z tyłu
- Regulacja głębokości noża w położeniu tylnym
- Dostarczany z nastawną prowadnicą i głębokościomierzem
- 1-12-333 zapasowy nóż

STANLEY				
1-12-078	38 x 255 mm	-	1	3253561120787

NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW DUPLEX



- Zapasowy nóż struga 1-12-078

STANLEY				
1-12-333	nóż 38 mm	-	6	3253561123337

STRUG OŚNIK



STANLEY				
1-12-151	55 x 55 mm	-	6	5000366121512
1-12-152	55 x 55 mm	-	6	5000366121529

SURFORMY

SURFORM PILNIK-STRUG



- Przestawna rękojeść umożliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221

SURFORM STRUG



- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969

SURFORM PILNIK, PŁASKI



- W zależności od kierunku ustawienia ostrza możliwość pracy „od siebie" i „do siebie"
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

STANLEY				
5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952

SURFORM PILNIK, MAŁY



- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy

STANLEY				
5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997

SURFORM PILNIK, OKRĄGŁY - KORPUS METALOWY



- Dostarczany z ostrzem 21-291
- Korpus metalowy

STANLEY				
5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976

SURFORM PILNIK, PŁASKI



- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023

SURFORM STRUG



- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus z tworzywa

STANLEY				
5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030

SURFORM STRUG, MAŁY



- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-398
- Korpus z tworzywa

STANLEY	ⓘ		☒	
5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047

SURFORM ZDZIERAK



- Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Łatwa wymiana ostrza
- Dostarczany z ostrzem 21-515
- Korpus z tworzywa

STANLEY	ⓘ		☒	
5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153

OSTRZE SURFORM OKRĄGŁE



- Okrągłe nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-297

STANLEY	ⓘ		☒	
5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914

OSTRZE SURFORM STANDARD



- Płaskie standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY	ⓘ		☒	
5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938

OSTRZE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE



- Półokrągłe, standardowe uzębienie
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990

OSTRZE SURFORM DROBNE



- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935

OSTRZE SURFORM DO METALU



- Ostrze do metalu i tworzywa
- Stosowane do surformów: 21-103/122 /295/296

STANLEY				
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083


OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE



- Zakrzywione nacięcie standardowe
- Stosowane do surformów 21-115

STANLEY				
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

Zestawienie narzędzi SURFORM oraz ostrzy	Ostrze płaskie standard 21-293	Ostrze płaskie drobne 21-393	Ostrze płaskie drobne 21-398	Ostrze półokrągłe standard 21-299	Ostrze płaskie do metalu i tworzyw 21-508	Ostrze okrągłe standard 21-291	Ostrze zakrzywione standard 21-515
Twarde drewno	●	●	●	●		●	●
Miękkie drewno	●	●	●	●		●	●
Do wykończeń powierzchni		●	●				
Sklejka	●			●		●	●
Płyta wiórowa	●			●		●	●
Blockboard	●			●		●	●
Tworzywo sztuczne	●	●	●	●		●	●
Guma	●			●		●	●
Gips	●	●	●	●		●	●
Thermalite	●			●		●	●
Kreda	●			●		●	●
Włókna szklane	●			●	●	●	●
Mosiądz		●	●		●		
Ołów		●	●		●		●
Aluminium		●	●		●		
Miedź		●	●		●		
Stal		●	●		●		
Laminaty z tworzyw sztucznych					●		●
Posadzki z tworzyw	●	●	●	●	●	●	●
Nylon	●			●		●	●
Linoleum	●			●		●	●
Typ SURFORMU	21-295 21-296 21-103 21-122	21-295 21-296 21-103 21-122	21-399 21-102 21-104	21-295 21-296	21-295 21-296 21-103 21-122	21-297	21-115

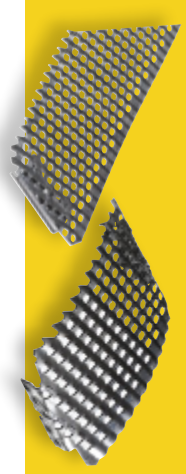


PILNIKI I TARNIKI

PILNIKI



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

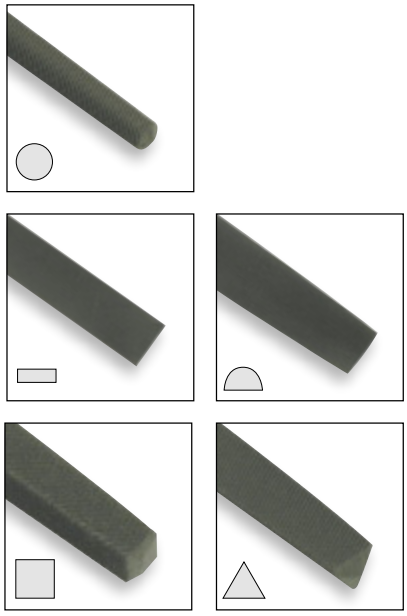


STANLEY	i		☒	
0-22-486	płaski, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224868
0-22-441	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224417
0-22-450	płaski, równiak - 150 mm	X	3	3253560224509
0-22-451	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224516
0-22-499	płaski, gładzik - 200 mm	X	3	3253560224998
0-22-494	półokrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224943
0-22-501	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560225018
0-22-455	półokrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224554
0-22-456	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224561
0-22-458	kwadratowy, równiak - 150 mm	X	3	3253560224585
0-22-460	trójkątny, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224608
0-22-461	trójkątny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224615
0-22-462	trójkątny, równiak - 200 mm	X	3	3253560224622
0-22-442	okrągły, zdzierak - 150 mm	X	3	3253560224424
0-22-443	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224431
0-22-496	okrągły, równiak - 150 mm	X	3	3253560224967
0-22-444	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224448

PILNIKI DO PIŁ



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

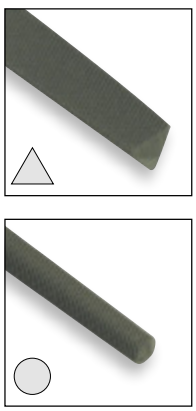

STANLEY	i		☒	
0-22-491	łańcuchowych Ø 4,0 x 200 mm	X	3	3253560224912
0-22-492	łańcuchowych Ø 4,8 x 200 mm	X	3	3253560224929
0-22-487	zbieżny, równiak - 150 mm	X	3	3253560224875
0-22-488	zbieżny, gładzik - 150 mm	X	3	3253560224882

ZESTAWY PILNIKÓW



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY				
0-22-445	zdzieraki - 3 szt. 150 mm (trójkątny, płaski, okrągły)	X	3	3253560224455
0-22-464	równiaki - 3 szt. 200 mm (płaski, półokrągły, kwadratowy)	X	3	3253560224646
0-22-500	iglaki - 6 szt. (rękojeść jednokomponentowa)	X	10	3253560225001


TARNIKI



- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania

STANLEY				
0-22-465	płaski, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224653
0-22-467	płaski, równiak - 200 mm	X	3	3253560224677
0-22-469	półokrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224691
0-22-471	półokrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224714
0-22-473	okrągły, zdzierak - 200 mm	X	3	3253560224738
0-22-475	okrągły, równiak - 200 mm	X	3	3253560224752

ZESTAW TARNIKÓW

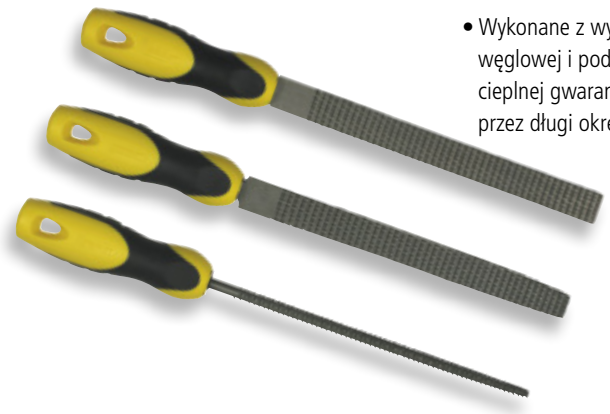

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Otwór do wieszania
- Zestaw składa się: (płaski zdzierak, półokrągły zdzierak, okrągły zdzierak)

STANLEY				
0-22-477	zestaw tarników - 3 szt. 200 mm	X	3	3253560224776



Obserwując pracę użytkowników zauważyliśmy potrzebę stworzenia bardziej uniwersalnego narzędzia do cięcia. Przygotowaliśmy zatem nową linię dłut z dodatkową boczną krawędzią tnącą. Tak powstało idealne rozwiązanie do szerokiej gamy dłutowania i doskonałe narzedzie do wycinania otworów w suchej zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany jako ośnik.

DŁUTA

DŁUTA STANLEY® FATMAX® THRU TANG





- Ergonomiczna, bimateriałowa, przezroczysta rękojeść odporna na wstrząsy i chemikalia
- Ostrze prowadzone przez całą rękojeść i zakończone metalowym kapslem – wysoka odporność na uderzenia
- Dłuższa rękojeść zwiększająca kontrolę nad narzędziem
- Metalowa osłona na końcówce rękojeści
- Hartowane i szlifowane krawędzie ostrza
- Dłuto zgodne z normą ISO





STANLEY				
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672
2-16-268	zestaw 3 szt.: 12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687
2-16-270	zestaw 3 szt: 10, 15, 20 mm	X	6	3253562162700
2-16-271	zestaw 5 szt: 6, 10, 15, 20, 25 mm	X	6	3253562162717
2-16-269	zestaw 5 szt: 6, 12, 18, 25, 32 mm	X	6	3253562162694

DŁUTO STANLEY® FATMAX® Z BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ



STANLEY				
FMHT0-16067	Dłuto z pokrowcem	X	4	3253560160678

DŁUTO SKŁADANE STANLEY® FATMAX®



- Innowacyjny, opatentowany system składania rękojeści
- Ostrze w uchwycie do bezpiecznego przechowywania w kieszeni lub torbie narzędziowej
- Ostrza wykonane z hartowanej stali chromowo-węglowej do zachowania ostrych krawędzi
- Stalowe kapsle do pobijania dla zwiększenia trwałości
- Krótkie ostrze dla dodatkowej wytrzymałości i lepszej kontroli

STANLEY				
FMHT0-16145	25 mm	X	4	3253560160678

DŁUTA PŁASKIE DYNAGRIP™



- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść - praktycznie niezniszczalna
- Masywne zakończenie rękojeści
- Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
- Dłuto zgodne z normą ISO

STANLEY				
0-16-870	6 mm	X	6	3253560168704
0-16-871	8 mm	X	6	3253560168711
0-16-872	10 mm	X	6	3253560168728
0-16-873	12 mm	X	6	3253560168735
0-16-874	14 mm	X	6	3253560168742
0-16-875	15 mm	X	6	3253560168759
0-16-876	16 mm	X	6	3253560168766
0-16-877	18 mm	X	6	3253560168773
0-16-878	20 mm	X	6	3253560168780
0-16-879	22 mm	X	6	3253560168797
0-16-880	25 mm	X	6	3253560168803
0-16-889	28 mm	X	6	3253560168896
0-16-890	30 mm	X	6	3253560168902
0-16-881	32 mm	X	6	3253560168810
0-16-891	35 mm	X	6	3253560168919
0-16-882	38 mm	X	6	3253560168827
0-16-892	40 mm	X	6	3253560168926
2-16-883	zestaw 3 szt. w walizce: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168832
2-16-887	zestaw 3 szt. w walizce: 10, 15, 20 mm	-	1	3253562168870
2-16-885	zestaw 5 szt. w walizce: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	1	3253562168856
2-16-888	zestaw 5 szt.: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887

OSTRZAŁKA DIAMENTOWA



- Ostrzałka diamentowa
- Dwie grubości ziarna do prac zgrubnych i wykańczających
- Wygodny uchwyt z tworzywa

STANLEY				
STHT0-16144		X	4	3253560161446

ZESTAW DO OSTRZENIA NOŻY DO STRUGÓW I DŁUT



- Stalowy chromowany korpus
- Umożliwia precyzyjne ustawienie i oszlifowanie pod kątem 25°, 30° i 35°
- Zestaw zawiera osełkę, prowadnicę i oliwiarkę

STANLEY				
0-16-050	zestaw do ostrzenia	X	4	3253560160500

DŁUTA - SERIA 5002



- Ostrze z kutej stali
- Praktycznie niezniszczalna rękojeść z tworzywa
- Gumowa wkładka pochłaniająca uderzenie
- Dostarczane z osłoną na ostrzu

STANLEY	ⓘ		☒	
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512

ZESTAW DŁUT - SERIA 5002

- Rękojeść z tworzywa
- Dostarczane z osłoną na ostrzu
- W zestawie osełka i olej



STANLEY	ⓘ		☒	
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293
0-16-130	4 szt.: 6, 12, 18, 25 mm + osełka i olej	X	6	3253560161309

ZESTAW DŁUT BAILEYA® - 4 SZT.



- Wyprodukowane w Anglii z wysokogatunkowej stali
- Wszystkie krawędzie robocze szlifowane
- Nowoczesny proces ulepszania i ostrzenia Micro-Bevel zapewnia wysoką jakość krawędzi tnącej
- Drewniana rękojeść łączy w sobie tradycje i wysoki komfort pracy

STANLEY	ⓘ		☒	
1-16-791	6, 12, 18, 25 mm	-	1	3253561167911

DŁUTO PŁASKIE, DREWNIANA RĘKOJEŚĆ



- Drewniana lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Hartowane i szlifowane ścięte krawędzie boczne

STANLEY	i		☒	
2-16-382	6 mm	X	5	3253562163820
2-16-383	8 mm	X	5	3253562163837
2-16-384	10 mm	X	5	3253562163844
2-16-385	12 mm	X	5	3253562163851
2-16-386	14 mm	X	5	3253562163868
2-16-387	15 mm	X	5	3253562163875
2-16-388	16 mm	X	5	3253562163882
2-16-390	20 mm	X	5	3253562163905
2-16-391	22 mm	X	5	3253562163912
2-16-392	25 mm	X	5	3253562163929
2-16-393	28 mm	X	5	3253562163936
2-16-394	30 mm	X	5	3253562163943
2-16-395	35 mm	X	5	3253562163950
2-16-396	40 mm	X	5	3253562163967

DŁUTO ŻŁOBAK




- Drewniana, lakierowana rękojeść wzmocniona 2 stalowymi nakładkami
- Ostrze dokładnie polerowane wewnątrz

STANLEY	i		☒	
2-16-947	6 mm	X	2	3253562169471
2-16-948	8 mm	X	5	3253562169488
2-16-949	10 mm	X	2	3253562169495
2-16-950	12 mm	X	2	3253562169501
2-16-951	15 mm	X	2	3253562169518
2-16-953	20 mm	X	2	3253562169532
2-16-954	25 mm	X	2	3253562169549



HY

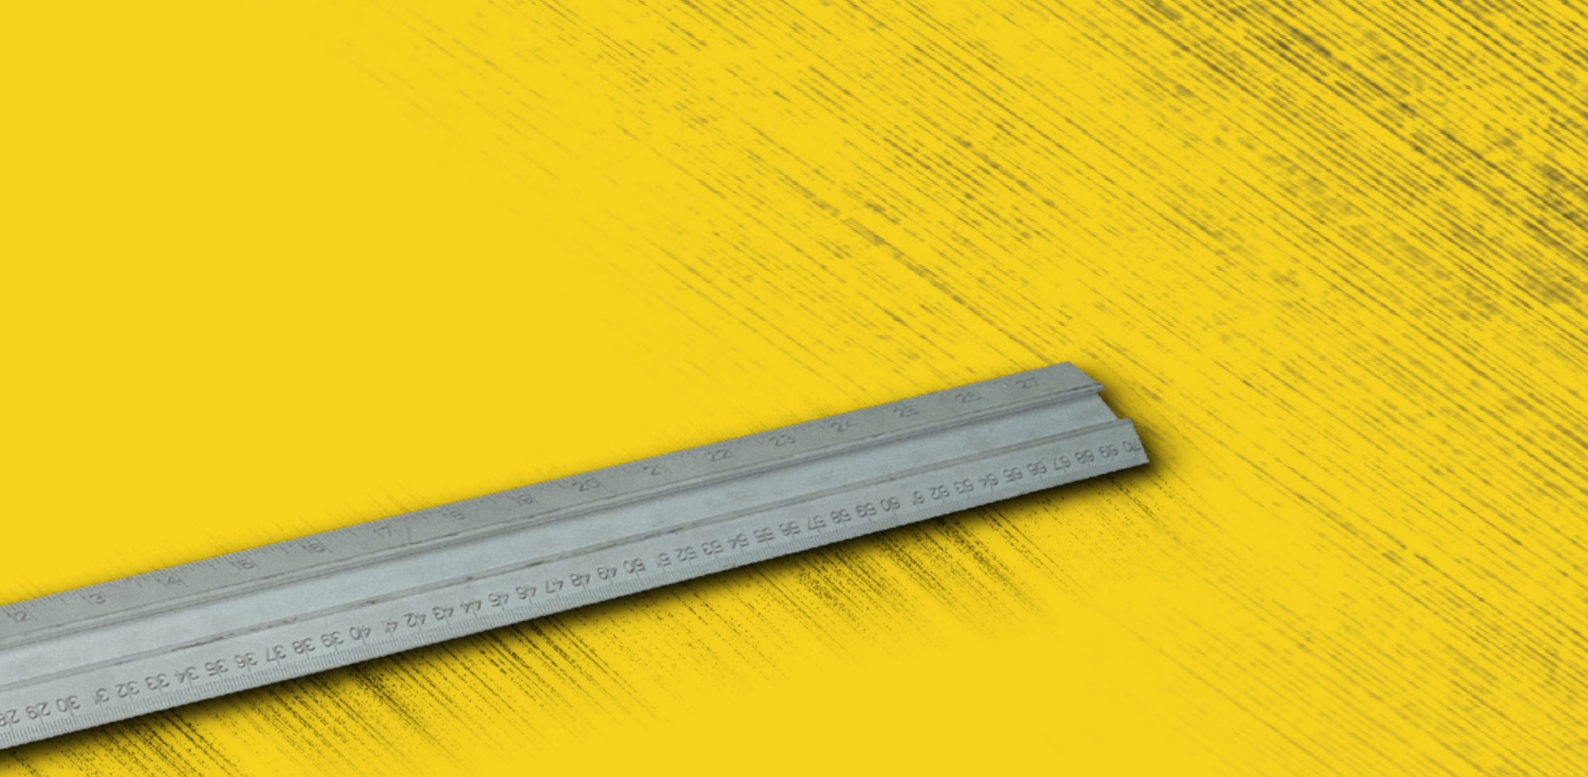

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K I DLA DRAULIKÓW

STANLEY

NARZĘDZIA DO PŁYT G/K

FAZOWNIK STANLEY® FATMAX® DO PŁYT G/K

STANLEY FATMAX

Szybka i łatwa regulacja ostrza umożliwiająca wszechstronne zastosowania

Zaprojektowany do tworzenia precyzyjnych, dobrze przylegających połączeń płyt w narożach

Ostrze Carbide do precyzyjnego cięcia - pozostaje 5 razy dłużej ostre niż standardowe ostrza

TUNGSTEN CARBIDE



Tłoczony korpus, żeby redukować drgania




STANLEY				
STHT1-05937	Fazownik	-	4	3253561059377


PRZYRZĄD DO CIĘCIA PŁYT G/K



- Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie
- Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm
- Nastawna szerokość cięcia do 12 cm
- Bimateriałowa rękojeść







STANLEY				
STHT1-16069	maks. 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	Zamienne koło tnące	X	12	3253560161316

PRZYRZĄD DO WKRĘCANIA WKRĘTÓW DO G/K



STHT0-05926

STHT0-16137

- Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych
- Pasuje do uchwytu 10 mm lub 8 mm
- STHT0-05926 Uchwyt z wymiennym bitem

STANLEY				
STHT0-05926	Magnetyczny	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2	X	12	3253560161378

CYRKIEL DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K



- Kalibrowany promień ramienia z maks. średnicą 400 mm
- Podziałka ułatwiająca ustawienie zakresu
- Idealny dla elektryków i instalatorów
- Ząbkowane, stalowe ostrze

STANLEY				
STHT1-05878	Max Ø40 cm	-	4	3253561058783

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI SUFITOWYCH



- Oburęczne szczypce do wykonywania trwałego połączenia dwóch profili stalowych
- Wygodny uchwyt
- Mocna, stalowa konstrukcja
- Idealne do łączenia profili konstrukcji nośnych G/K
- 15-273 – możliwość pracy jedną ręką







STANLEY				
15-261	370 mm - 1mm	X	20	5000366152615

SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI GŁĘBOKICH



- Zapewnia stałe połączenie profili metalowych
- Optymalne przełożenie dźwigni
- Mocna, stalowa konstrukcja, hartowane ostrze





STANLEY				
1-69-100	260 mm	-	2	3253561691003

PACA/KIELNIA SZTUKATORSKA



- STHT0-05900 posiada niewielki łuk ostrza, umożliwiający użytkownikowi doskonałe połączenia płyt gipsowo-kartonowych
- Mocna i lekka
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
STHT0-05898	280 mm x 130 mm	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm - profilowana	-	6	3253560059002

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO



- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru
- Paca 230 x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych

STANLEY				
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

UCHWYT DO PAPIERU ŚCIERNEGO Z WYSIĘGNIKIEM

- Wytrzymały korpus z aluminium
- Wygodne zaciski do mocowania papieru
- Wysięgnik 1300 mm
- Paca 230 x 80,4 mm akceptuje większość papierów i siatek ściernych



STANLEY				
STHT0-05928	Aluminium	-	2	3253560059286

SIATKA ŚCIERNA



- Siatka ścierna do szlifowania gładzi gipsowych, płyt gipsowo kartonowych, szpachlówek, szlifowania tynku tali kolorowych
- Długa żywotność


STANLEY				
STHT0-05929	Gr 80 x 10 szt.	X	12	3253560059293
STHT0-05930	Gr 120 x 10 szt.	X	12	3253560059309
STHT0-05931	Gr 120 x 100 szt.	X	3	3253560059316

PODNOŚNIK DO PŁYT G/K, MDF LUB OSB



- 2-częściowa, stalowa konstrukcja, zapewniająca większą trwałość i uniwersalność
- Beznarzędziowa i szybka regulacja wysokości
- Składana konstrukcja umożliwiająca wygodne przechowywanie





STANLEY				
STHT0-05939	Podnośnik do płyt G/K	-	2	3253560059392

NOSIDŁO DO PŁYT G/K 2 SZT.



- Gumowe antypoślizgowe nakładki na rączki
- Komfortowa bimateriałowa rękojeść
- Mocna stalowa konstrukcja
- Bimateriałowa rękojeść
- Pakowane po 2 szt.

STANLEY				
STHT1-05868	2 szt.	-	4	3253561058684


NOSIŁKI DO PŁYT




- Umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie płyt G/K


STANLEY				
1-93-301	Nosiłki	-	6	3253561933011

KĄTOWNIK PROFESJONALNY

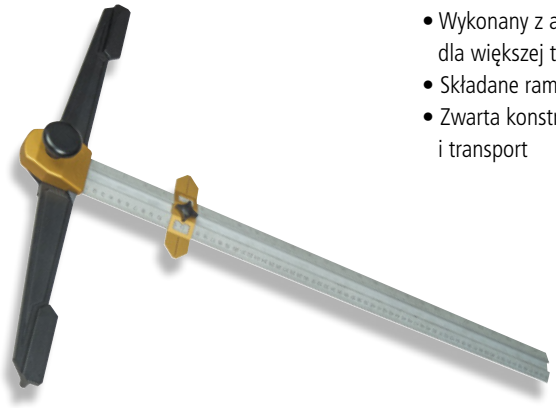

- Wykonany z aluminium z wytłoczoną skalą dla większej trwałości
- Składane ramiona do przechowywania
- Zwarta konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport
- Dwustronna prowadnica ostrza pozwalająca na gładkie oraz równe cięcie
- Precyzyjna prowadnica pozwalająca na dokładne oraz łatwe do odczytania pomiary








STANLEY	i		☒	
STHT1-05933	710 x 520 mm	X	6	3253561059339

KĄTOWNIK DO PŁYT G/K

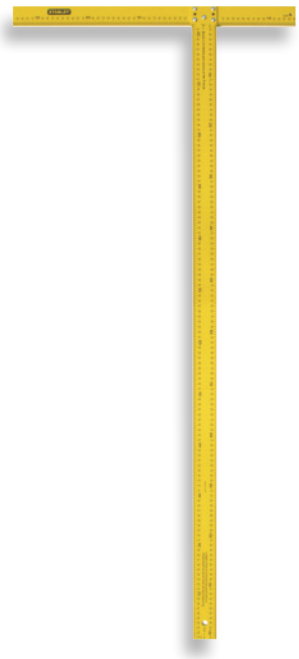

- Łatwy odczyt na podziałce metrycznej z dokładnością do milimetra
- Możliwość trasowania/cięcia 1220 mm za jednym przyłożeniem
- Ramię o szerokości 50 mm ułatwia zabezpiecza kątownik przed przesuwaniem
- Wytrzymała, sprężynująca konstrukcja



STANLEY	i		☒	
STHT1-05894	do płyt G/K	-	2	3253561058943

SZPACHLE DO SZTABLATURY



- Zwarta konstrukcja z ergonomicznym uchwytem
- Ostrze ze stali nierdzewnej odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort i ochronę
- Otwór w rękojeści do łatwego przechowywania

STANLEY	i		☒	
STHT0-05934	300 x 45 mm	X	4	3253560059347
STHT0-05935	400 x 45 mm	X	4	3253560059354
STHT0-05936	500 x 45 mm	X	4	3253560059361

SZPACHLA DO TAŚM

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść





STANLEY	i		☒	
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763

SZPACHLA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Dostępne z bitem PH2







STANLEY	i		☒	
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

SZPACHLA

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie





STANLEY	i		☒	
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647

SZPACHLA KĄTOWA DO KRAWĘDZI SUFITOWYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie





STANLEY				
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897

SZPACHLA KĄTOWA DO KRAWĘDZI SCIENNYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia wysoką trwałość
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Bimateriałowa rękojeść





STANLEY				
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników zewnętrznych





STANLEY				
STHT0-05622	-	-	4	3253560056223

SZPACHLA DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH

- Metalowe zakończenie rękojeści do pobijania
- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i zapewnia trwałość
- Bimateriałowa rękojeść
- Otwór w uchwycie ułatwiający przechowywanie
- Do wykańczania narożników wewnętrznych





STANLEY				
STHT0-05777	-	-	4	3253560057770

SZPACHLA KRAWĘDZIOWA

- Profilowane ostrze ułatwia prace wykończeniowe
- Bimateriałowa rękojeść



STHT0-05896



STHT0-05897



STANLEY				
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm 82 x 108 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 101mm	X	6	3253560058975

PODPÓRKA TELESKOPOWA

- Wytrzymały i sztywny aluminiowy korpus
- Regulowana wysokość 1140 - 2895 mm
- Skuteczny zacisk stabilizujący płytę









STANLEY				
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

PRZYRZĄD DO NAKŁADANIA NAROŻNIKÓW

- Łatwe osadzenie narożników bez gwoździ i wkrętów
- Możliwość naprawy uszkodzonych narożnków
- Młotek STHT1-57100 sprzedawany oddzielnie





STANLEY				
STHT1-16132	430 x 45 mm	-	2	3253561161322

KUWETA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwa do czyszczenia
- Stożkowa konstrukcja ułatwiająca chwyt





STANLEY				
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

MIESZADŁO

- Pasuje do uchwytu wiertarskiego 10 lub 8 mm
- Idealny do mieszania zaprawy, farb i innych materiałów
- Dostępne w 3 rozmiarach





STANLEY				
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, maks. 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, maks. 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, maks. 30 kg	-	6	3253562280442

SKROBAK DO SZYB

- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992



STANLEY				
0-28-590	skrobak 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	skrobak 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	ostrze 1992 z otworami - 100 szt	-	20	3253561119163
3-11-916	ostrze 1992 z otworami - 10 szt	X	10	3253563119161
6-11-916	ostrze 1992 - 10 x 10 szt.	-	1	3253566119168

SKROBAK DO FARB


- Lekka polipropylenowa rękojeść



STANLEY				
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

OSTRZA DO SKROBAKÓW

- Ostrze zapasowe do 28-617, 28-619

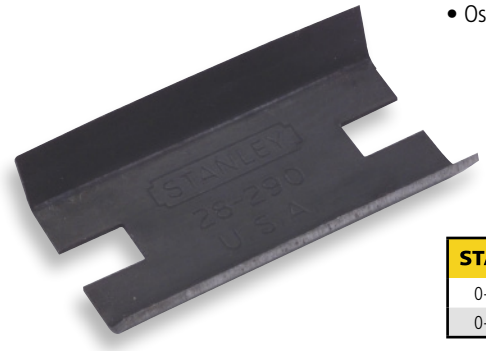

STANLEY				
0-28-290	ostrze 38 mm do 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	ostrze 64 mm do 28-619	X	5	3253560282929

SKROBAK Z OSTRZEM

- Metalowa konstrukcja przedłuża żywotność
- Skrobak z 5 wymiennymi ostrzami



STANLEY				
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	ostrze 40 mm - 10 szt.	X	10	3253560285104
1-11-515	ostrze 40 mm - 100 szt.	-	50	3253561115158

NARZĘDZIA DLA HYDRAULIKÓW

AUTO OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH



- Umożliwia szybkie i łatwe cięcie rur miedzianych o stałej średnicy
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny
- Szybkie i dokładne cięcie bez konieczności korekty obrabianych powierzchni
- Stały rozmiar, automatyczna regulacja docisku
- Prosty w użyciu – wystarczy obrócić
- Wymienne krążki tnące





STANLEY				
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

OBCINAKI DO RUR MIEDZIANYCH

70-448



- Wykonuje cięcie dokładnie pod kątem 90°
- Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny
- Uniwersalne narzędzie do cięcia rur o średnicy od 3 do 30 mm
- Koła prowadzące zapewniają precyzyjne cięcie pod kątem 90°
- Wymienne krążki tnące do obcinaków 70-447 i 70-448, poddane zaawansowanej obróbce cieplnej; umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków



70-449





70-447




STANLEY				
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Wymienne kółko do obcinaków	X	10	3253560704490

NOŻYCE DO RUR PCV



- Przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 28 mm oraz listew do ceramiki, węży ogrodowych, osłon na kable
- Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę
- Wszechstronne zastosowanie









STANLEY				
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

KLUCZ DO ARMATURY, SAMOZACISKOWY




- Nastawny klucz do montażu armatury
- Umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach
- Uchylne pokrętło ułatwiające dokręcanie
- Radełkowany hak zapewnia mocny chwyt nakrętki
- Powłoka zabezpieczająca przed korozją





STANLEY				
0-70-453	-	X	6	3253560704537

KLUCZ DO ARMATURY 1/2" i 3/4"

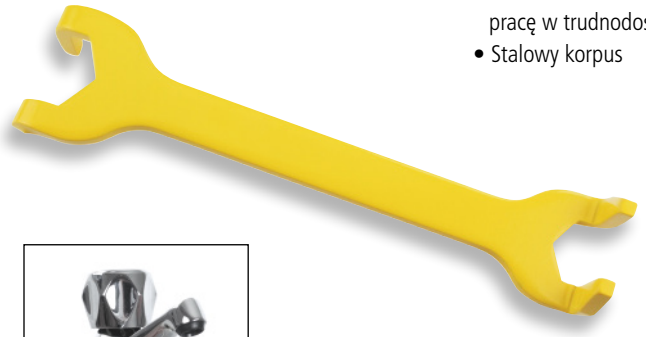



- Klucz do montażu armatury, ułatwiający pracę w trudnodostępnych miejscach
- Stalowy korpus
- Długa rękojeść ułatwia dostęp do głęboko osadzonych nakrętek
- Do nakrętek 1/2" i 3/4"





STANLEY				
0-70-454	1/2 i 3/4"	X	6	3253560704544

ZAGINARKA DO RUR MIEDZIANYCH

- Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, zwykle używanych w systemach centralnego ogrzewania i samochodowych układach hamulcowych
- Wytrzymały odlewany korpus
- Możliwość gięcia rur o średnicy 6, 8, 10 mm
- Radełkowana rękojeść
- Podziałka kątowa zaginanego elementu






STANLEY				
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

ZAGINARKA DO RUR

- Precyzyjnie wykonany przyrząd, zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac 12, 15 i 22 mm
- Poddane obróbce cieplnej elementy robocze
- Możliwość umocowania przyrządu w imadle
- Długa rękojeść ułatwia pracę narzędziem

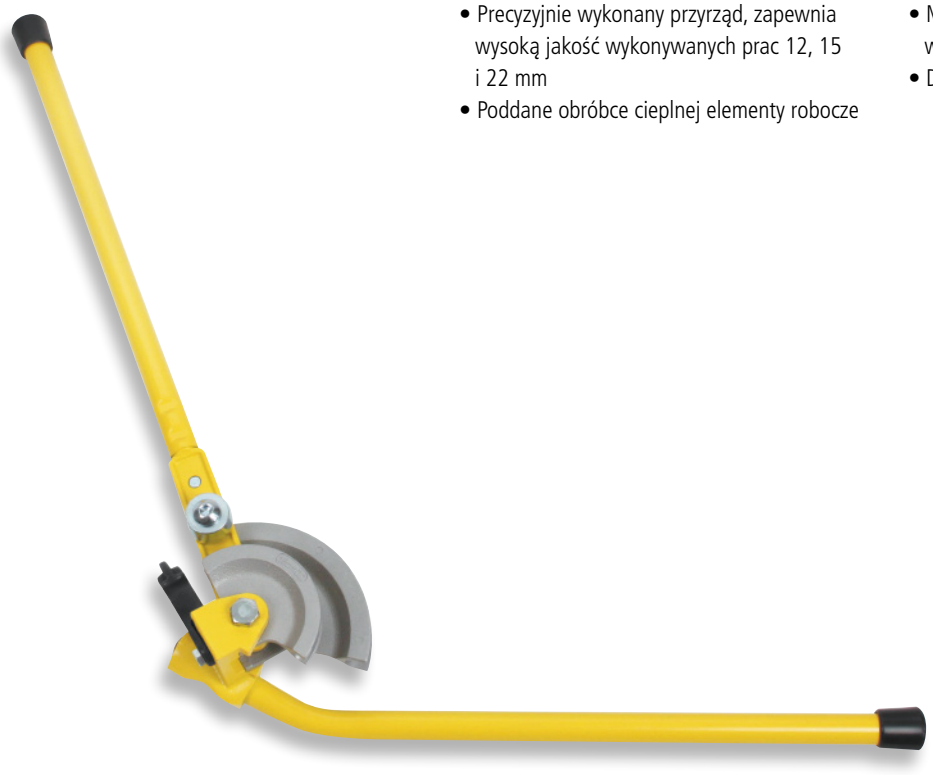



STANLEY				
0-70-452	12, 15, 22 mm	X	1	3253560704520



WYB



MŁOTKI I NARZĘDZIA URZENIOWE



STANLEY


JAK WYBRAĆ MŁOTEK

Gdy praca młotkiem będzie trwać długi czas, powinieneś dla swojego bezpieczeństwa wybrać młotek AntiVibe™. W tego typu młotku kamerton zamontowany w rękojeści tłumi drgania powstające podczas pracy, chroniąc twoje ramię i nadgarstek przed urazami.

MŁOTEK CIESIELSKI

Są dwa podstawowe rodzaje młotków ciesielskich: z pazurem prostym lub zakrzywionym.


Pazur prosty można z łatwością wykorzystać przy demontażu np.: podłóg, boazerii czy futryn.

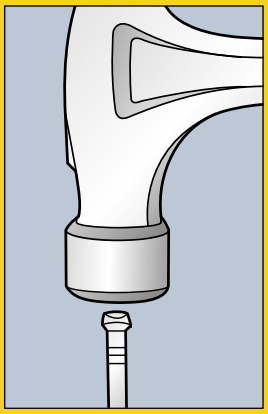


Młotek z pazurem zakrzywionym do wyciągania i podważania gwoździ.

Obuchy naszych młotków są hartowane a ich powierzchnia nieznacznie wypukła. Aby zapobiec odpryskom, materiał wokół obucha jest poddawany procesowi odpuszczania uelastyczniając lekko jego strukturę.

Pazur młotka ciesielskiego jest poddawany odpowiedniemu procesowi hartowania w oleju, który zapewnia elastyczność i trwałą strukturę materiału. Prostym testem poprawnego wykonania młotka jest możliwość wyciągnięcia nim gwoździa, chwytając go za trzpień a nie łeb.

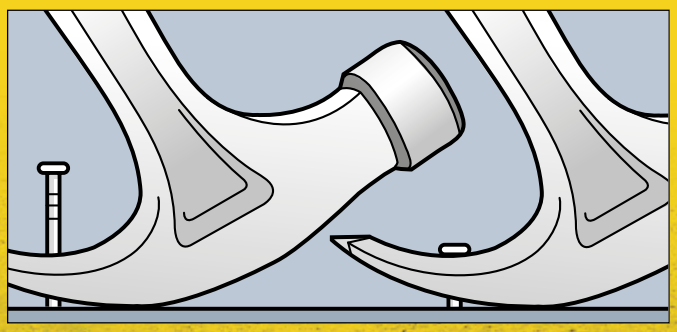

MŁOTKI FATMAX®

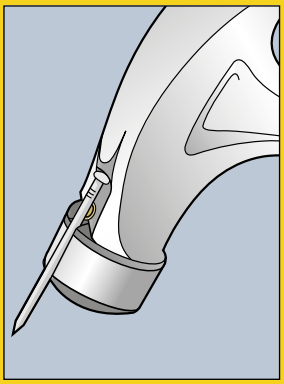

wyposażone są w magnetyczny trzymak gwoździa pozwalający na wbijanie gwoździ bez konieczności ich podtrzymywania drugą dłonią, co jest cechą szczególnie przydatną podczas prac na drabinie lub dachu.

Wszystkie młotki poddawane są odpowiedniej obróbce mechanicznej i cieplnej zapewniając maksymalną trwałość i użyteczność narzędzia.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

Praca młotkiem jest czynnością łatwą i znaną. Poniższe wskazówki pomogą ci pracować efektywniej i z mniejszym wysiłkiem.

PORADA 1

Trzymaj młotek blisko końca rękojeści, tak by mały palec spoczywał w zagłębieniu. Pozwala to bezpiecznie trzymać narzędzie bez konieczności używania dużej siły.

PORADA 2

Sprawdź swoją postawę podczas pracy, osoba praworęczna powinna ustawić się tak, by jej lewa noga była wysunięta lekko do przodu, a prawa cofnięta i ustawiona pod małym kątem do lewej. Pozwoli ci to na zachowanie równowagi podczas pracy.

PORADA 3

Podczas wbijania gwoździa w ścianę, obuch młotka powinien trafiać dokładnie w osi wbijanego gwoździa. Jeżeli będziesz trzymał młotek za wysoko lub za nisko, gwoździe będą się wyginać.

PORADA 4


Jeżeli musisz wyciągnąć długi gwóźdź, zaczep go pazurem młotka, wsuń pomiędzy młotek a powierzchnię z wbitym gwoździem dodatkowy kawałek drewna.

PORADA 5

Naciskając na trzonek delikatnie wyciągaj gwóźdź.

PORADA 6

Podczas wyciągania kilkakrotnie przestaw pazur zahaczając go na niższych, wyciągniętych już z materiału, częściach gwoździa, tak by zawsze wybierać go z najniższej możliwej pozycji. Pozwolala to na wyciąganie gwoździa zawsze w jego osi bez dodatkowego niszczenia powierzchni.

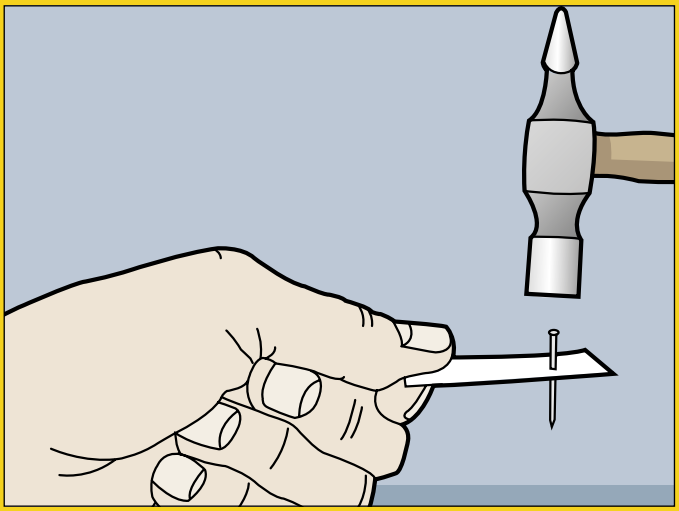

UWAGA!

Używaj zawsze najlepszych młotków, to musi być narzędzie bezpieczne dla ciebie.

WAŻNE!

- Podczas prac wykończeniowych pobijaj gwoździe delikatnie a w ostatniej fazie wbijania użyj pobijaka by dobić je do końca.
- Małe gwoździe-sztyfty są trudne w podtrzymywaniu ich przed wbiciem. Istnieje wiele sposobów ułatwiających wykonanie takiej pracy, najprostszy to: użycie paska tektury z wbitym gwoździem, podtrzyma gwóźdź, ochroni powierzchnię przed przypadkowym obiciem i uchroni palce przed urazem.
- Do pobijania przecinaków i punktaków, używaj zawsze młotków 2-obuchowych.

JAK WYBRAĆ ŁAPKĘ LUB ŁOM



ŁAPKA WONDER BAR

Wykonana z płaskownika o niskim przekroju łapka jest bardzo użytecznym narzędziem przy podważaniu.



FUBARY

To wyjątkowe narzędzie firmy Stanley dostępne jest w trzech rozmiarach. Można nim podważać, rozłupywać, odrywać, wbijać, pobijać i wyciągać gwoździe. FatMax® FuBar powinien być podstawowym wyposażeniem każdego pracownika budowy.



ŁOMY Z PRZECINAKIEM

Narzędzie łatwe w użyciu przy rozcinaniu, rozłupywaniu i wyciąganiu gwoździ.



ŁAPKI PRECYZYJNE

Małe łapki do delikatnych prac, szczególnie polecany typ z szeroką płetwą redukującą możliwość zniszczenia powierzchni oporowych. Dedykowane do prac dekoratorskich i wykończeniowych.

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Tnąc cegłę wykonaj lekkie nacięcia przecinakiem lub młotkiem murarskim na wszystkich płaszczyznach w linii cięcia, następnie uderz pewnie ostrzem młotka lub przecinaka w wykonaną linię przecinając materiał do końca.

PORADA 2
Używaj przecinaków „do podłóg" przy usuwaniu starych płytek ceramicznych i pozostałości po klejach.

PORADA 3
Kamienie naturalne mają strukturę warstwową podobną do drewna, jednak mniej przewidywalną. Jeśli jest to możliwe, rozłupuj je zgodnie z ich naturalną strukturą. By nie pokruszyć kamienia unikaj jego przecinania od środka.

WAŻNE!
Przy obróbce kamienia używaj zawsze okularów i rękawic ochronnych.

MŁOTKI

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY STANLEY® FATMAX®




- Profilowany, metalowy trzonek
- 3-częściowa konstrukcja spawana
- Lekkość młotka to duża prędkość, duża energia kinetyczna, siła i precyzja uderzenia
- Magnetyczny uchwyt na gwóźdź
- Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort, karbowanie rękojeści bezpieczeństwo
- Pazur prosty (XTHT1-51123)
- Pazur zakrzywiony (XTHT1-51148)

STANLEY				
XTHT1-51123	Młotek konstrukcyjny STANLEY FATMAX® 370 g, pazur prosty	-	1	3253561511233
XTHT1-51148	Młotek konstrukcyjny STANLEY FATMAX® 370 g, pazur zakrzywiony	-	1	3253561511486

Wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne, firma Stanley stworzyła nowoczesne systemy tłumienia drgań, powstających podczas pracy młotkiem.

STANLEY FATMAX ANTIVIBE™

Monolitowa konstrukcja, gdzie zarówno głowa jak i trzonek młotka wykonane są z jednego kawałka metalu zakończonego kamertonem, zapewnia skuteczny system tłumienia drgań, chroniąc użytkownika przed urazami ramienia lub nadgarstka. Polipropylenowa rękojeść, której kształt i struktura powierzchni gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy.

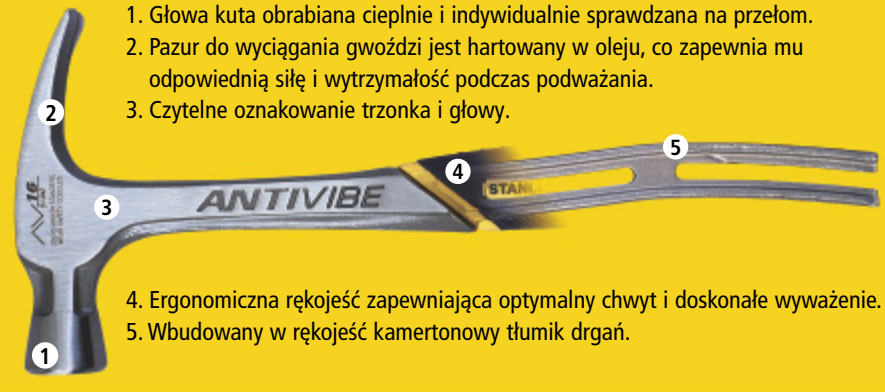

1. Głowa kuta obrabiana cieplnie i indywidualnie sprawdzana na przełom.
2. Pazur do wyciągania gwoździ jest hartowany w oleju, co zapewnia mu odpowiednią siłę i wytrzymałość podczas podważania.
3. Czytelne oznakowanie trzonka i głowy.
4. Ergonomiczna rękojeść zapewniająca optymalny chwyt i doskonałe wyważenie.
5. Wbudowany w rękojeść kamertonowy tłumik drgań.

MŁOTKI CIESIELSKIE STANLEY® FATMAX® NEXT GENERATION



- Wykonany wg zastrzeżonej technologi, młotek jest wykuty w całości jako jednoczęściowy, obuch jest połączony z kamertonowym tłumikiem drgań wbudowanym w rękojeść
- Opatentowana, większa głowica obucha z powiększoną o 25% powierzchnią uderzeniową
- Precyzyjnie wyważony obuch i komfortowa rękojeść dla poprawienia komfortu oraz kontroli podczas użytkowania

STANLEY				
FMHT1-51275	453 g - pazur zakrzywiony	X	2	3253561512759
FMHT1-51276	453 g - pazur prosty	X	2	3253561512766
FMHT1-51277	567 g - pazur zakrzywiony	X	2	3253561512773
FMHT1-51278	567 g - pazur prosty	X	2	3253561512780

MŁOTEK DWUOBUCHOWY STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac ślusarskich



STANLEY	ⓘ		☒	
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

MŁOTEK DO PŁYT G/K STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami



STANLEY	ⓘ		☒	
1-54-015	400 g	-	4	3253561540158

MŁOTEK MURARSKI STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu)
- Opatentowany system tłumiący drgania (do 10 razy)
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami
- Do prac murarskich

1-54-022



1-51-937



STANLEY	ⓘ		☒	
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376
1-54-022	570 g	-	4	3253561540226

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS PAZUR ZAKRZYWIONY



- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej


STANLEY				
STHT0-51309	450 g	-	4	3253560513092
STHT0-51310	560 g	-	4	3253560513108
STHT9-51309	450 g z uchwytem do pasa	x	6	3253569513093

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS CIESIELSKI LATTHAMMER




- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej
- Trzymak magnetyczny do gwoździ

STHT0-51311



STHT0-51312



STANLEY				
STHT0-51311	600 g	-	6	3253560513115
STHT0-51312	600 g CF	-	6	3253560513122

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS BUDOWLANY



- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej
- Trzymak magnetyczny do gwoździ

STANLEY				
STHT0-54123	730 g	-	2	3253560541231

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS DWUOBUCHOWY



- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej

STANLEY	i		☒	
STHT0-54126	1000 g	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1250 g	-	2	3253560541279
STHT0-54123	1500 g	-	2	3253560541286

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS ŚLUSARSKI



- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej

STANLEY	i		☒	
STHT0-51906	200 g	-	6	3253560519063
STHT0-51907	300 g	-	6	3253560519070
STHT0-51908	500 g	6	6	3253561546860
STHT0-51909	800 g	-	4	3253560519094
STHT0-51910	1000 g	-	4	3253560519100

MŁOTEK STANLEY FIBERGLASS DLA ELEKTRYKÓW



- Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewnia wytrzymałość i trwałość
- Mocne połączenie obucha z rękojeścią żywicą epoksydową gwarantuje brak separacji podczas użytkowania
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Wydłużona rękojeść zwiększa przenoszenie energii kinetycznej

STANLEY	i		☒	
STHT0-51911	200 g	-	6	3253560519117
STHT0-51912	500 g	-	6	3253560519124

MŁOTEK BLUE STRIKE, CIESIELSKI



- Głowa kuta i obrabiana cieplnie
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Trzonek pokryty elastycznym tworzywem

STANLEY				
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890

MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI



- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton

STANLEY				
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330

MŁOTEK STEELMASTER, CIESIELSKI – LATTHAMMER



- Specjalna główka z trzymakiem gwoździa oraz magnesem
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Wyciągacz gwoździ
- Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
- Zgodny z DIN 7239

STANLEY				
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373

MŁOTEK STEELMASTER, MURARSKI - REŃSKI



- Typ reński - stalowy
- Trzonek: stalowa profilowana rurka; rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
- Ostre zakończenie głowy do cięcia cegieł i łupków

STANLEY				
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397

SIEKIERA STEELMASTER



- Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej
- Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
- Montaż trzonka do główki pod naciskiem 3 ton

STANLEY				
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304

MŁOTEK DIN, ŚLUSARSKI



- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

STANLEY				
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783

MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW



- Trzonek drewniany z częścią chwytową
- Stal węglowa obrabiana cieplnie

STANLEY				
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976

MŁOTEK DIN, CLUB



- Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej
- Jesionowa rękojeść
- Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy


STANLEY				
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530

COMPO-CAST®

BEZODRZUTOWO
Śrut wypełniający główkę zapobiega odrzutowi, który występuje podczas uderzenia tradycyjnym młotkiem.

BEZODPRYSKOWO
Stalowa główka i trzonek pokryte są całkowicie PCV, co zapobiega zniszczeniom, zarówno powierzchni uderzanej jak i obucha.

BEZISKROWO
Żadna metalowa część nie jest odkryta, dzięki temu młotki te mogą być stosowane w otoczeniu narażonym na powstawanie iskier i eksplozji.

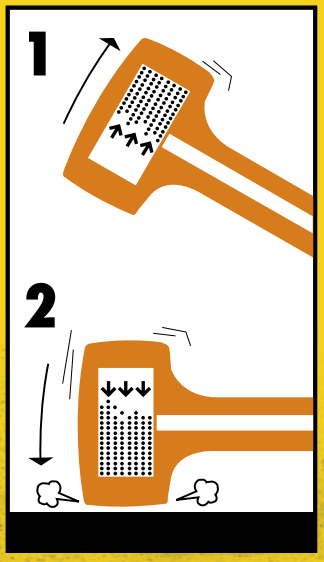

SIŁA I PRECYZJA
W momencie uderzenia śrut znajdujący się w główce młotka przesuwa się zwiększając siłę uderzenia, a jednocześnie eliminując możliwość odrzutu.

MŁOTEK STANDARD COMPO-CAST®, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV



STANLEY	i		☒	
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341

MŁOTEK CIĘŻKI COMPO-CAST®, BEZODRZUTOWY

- Młotek montażowy, bezodrzutowy
- Stalowa główka wypełniona śrutem
- Główka i trzonek pokryte PCV



STANLEY	i		☒	
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549



MŁOTKI WYBURZENIOWE STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Pierwszy na świecie młotek z trzonkiem wyposażonym w system tłumiący drgania
- Opatentowany kształt obucha pozwala dostarczyć dwukrotnie więcej energii przez powierzchnię roboczą
- Niełamliwa, polipropylenowa rękojeść charakteryzująca się dużą wytrzymałością w porównaniu do drewnianych trzonków
- Kołnierz niwelujący wibracje obucha na rękojeść
- Obuch jest trwale połączony z uchwytem, w celu zwiększenia trwałości
- Gama zawiera 3 młoty z krótkim trzonkiem: przebijak do wybijania otworów, kowalski i konstrukcyjny oraz 3 młoty wyburzeniowe z długim trzonkiem






Zaokrąglony kształt obucha zapewnia dwukrotnie większą energię uderzenia

STANLEY	i			
FMHT1-56006	1360 g, przebijak do otworów	X	2	3253561560064
FMHT1-56008	1814 g, konstrukcyjny	X	2	3253561560088
FMHT1-56009	1814 g, kowalski	X	2	3253561560095
FMHT1-56010	2721 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560101
FMHT1-56011	3628 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560118
FMHT1-56019	4536 g, wyburzeniowy z długą rękojeścią	X	2	3253561560194

NARZĘDZIA WYBURZENIOWE

FUBAR III STANLEY® FATMAX®

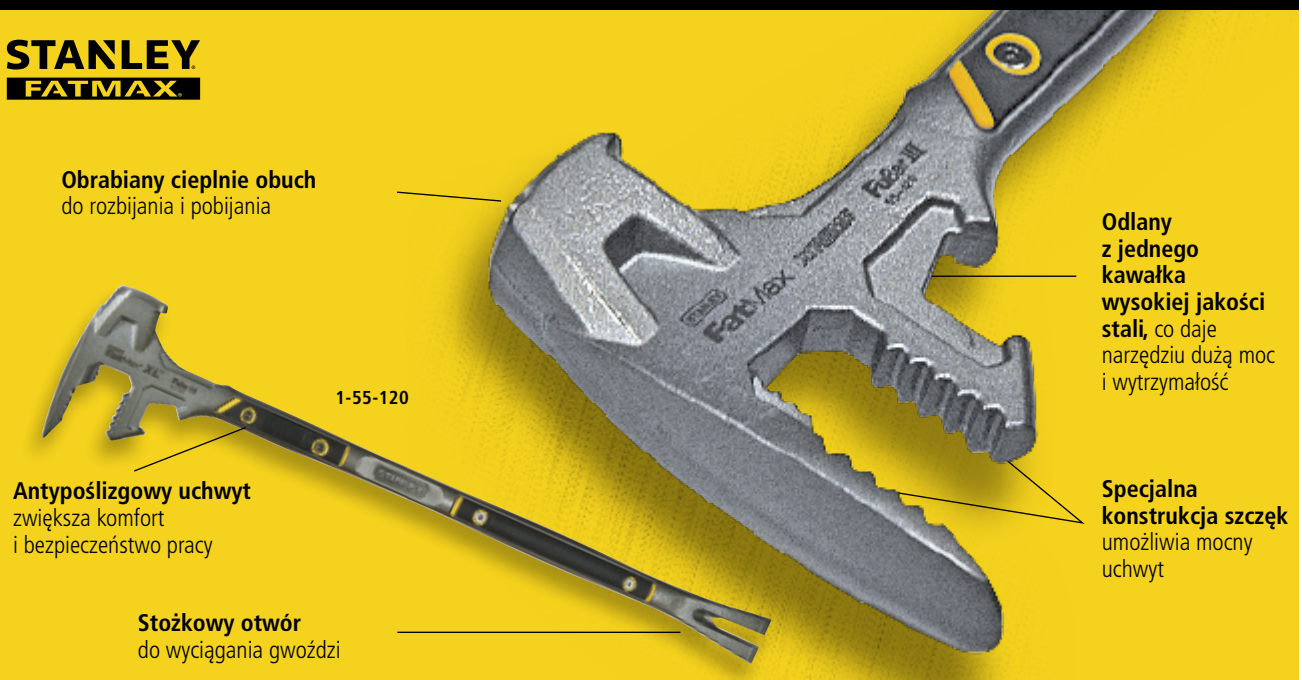





- Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu
- Wygodne gumowane rękojeści
- Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału
- Duży hartowany obuch

- Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
- Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
- Przenosi duże obciążenia

STANLEY				
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	3253561551208

FUBAR STANLEY® FATMAX®

STANLEY				
1-55-099	FuBar 457 mm	-	2	3253561550997

FUBAR II STANLEY® FATMAX®

STANLEY				
1-55-119	FuBar II 380 mm	-	2	3253561551192

WIELOFUNKCYJNA ŁAPKA STANLEY® FATMAX®



- Otwór do wyciągania gwoździ ograniczający uszkodzenie powierzchni
- Pazur do łatwego wyjmowania gwoździ
- Ząbkowana stopa umożliwiająca łatwe rozłupywanie i rozbiórkę
- Wytrzymały korpus ze stali sprężynowej 18 mm
- Powierzchnia do pobijania ułatwiająca wprowadzanie łomu w wąskie szczeliny

STANLEY				
FMHT0-55016	STANLEY FATMAX® wielofunkcyjna łapka 750 mm	X	1	3253560550165

ŁOM-WYCIĄGACZ STANLEY® FATMAX®, STAL SPRĘŻYNOWA



- Wykonanie z stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
- Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem
- Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
- Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie
- Lekka konstrukcja ułatwia pracę

STANLEY				
1-55-503	600 mm	-	2	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	2	3253561555046
1-55-513	762 mm	-	2	3253561555138

ŁOM-WYCIĄGACZ STANLEY® FATMAX®



- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie wytrzymuje duże momenty gnące
- Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

STANLEY				
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017


ŁOM-WYCIĄGACZ



- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie
- Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoździa
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni

STANLEY				
1-55-155	500 mm	-	6	8001140551553
1-55-156	600 mm	-	6	8001140551560
1-55-157	700 mm	-	6	8001140551577

ŁAPKA PRECYZYJNA

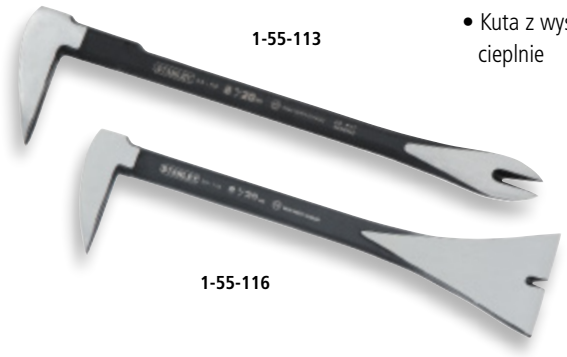

- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia wbicie do głęboko osadzonych gwoździ
- Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni
- Szeroka końcówka pozwala na użycie narzędzia jako skrobaka

STANLEY	i			
0-55-114	wąska, 10" / 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	wąska, 12" / 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	szeroka, 8" / 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	szeroka, 10" / 250 mm	X	2	3253560551179

ŁAPKA DO GWOŹDZI WONDER BAR®



- Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji
- Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

STANLEY	i			
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

PRZECINAK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń

Wysokiej jakości wykończenie

Wysokiej jakości stal chromowo--wanadowa

Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej





STANLEY	i			
4-18-333	murarski, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	dla elektryków, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	ślusarski, 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	do betonu, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

PRZECINAK DO METALU



- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

STANLEY				
4-18-286	ślusarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	ślusarski, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	ślusarski, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	ślusarski, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	ślusarski, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	Ślusarski (długi), 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	płaski, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	zestaw 3 szt.	X	3	3253564182980
4-18-299	przecinaki + punktaki – zestaw 12 szt.	X	3	3253564182997

PRZECINAK MURARSKI



4-18-294



4-18-297

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
- Do wszystkich prac budowlanych - rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia

STANLEY				
4-18-297	do cegieł, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	murarski, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942

PUNKTAKI I WYBIJAKI



4-18-226




4-18-236

- Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
- Zwiększona wytrzymałość końcówki
- Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

STANLEY				
4-18-226	punktaki – zestaw 6 szt.	X	3	3253564182263
4-18-236	punktak murarski, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362

PUNKTAK

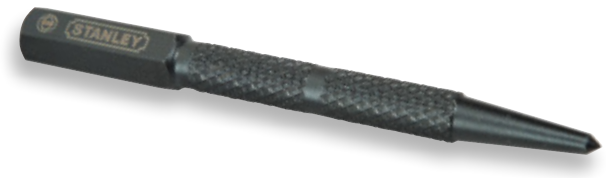

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Kwadratowa główka

STANLEY				
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206

POBIJAK STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNĄ KOŃCÓWKĄ

STANLEY FATMAX

- Pobijak z przemienną końcówką (ø 0,8 i 1,6 mm)
- Bimateriałowa rękojeść
- Możliwość wykorzystania uchwytu korpusu jako uchwytu do bitów



STANLEY				
1-58-501	76 mm	X	4	3253561585012

POBIJAK


- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia



STANLEY				
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	6	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	6	3253560581145

POBIJAK

- Hartowany, obrabiany cieplnie
- Rękojeść bimateriałowa (3 kolory)
- Stożkowy, 25% dłuższa końcówka
- Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

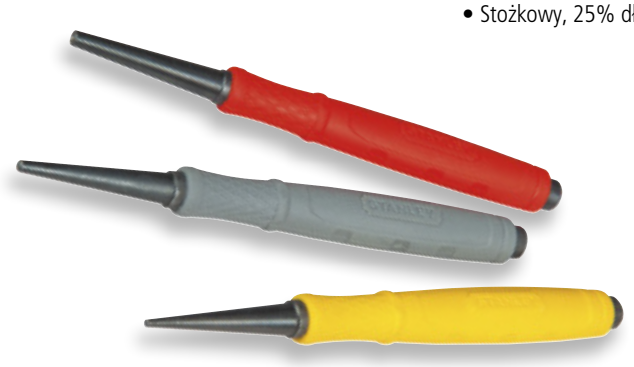

STANLEY				
0-58-930	ø 0,8; 1.6; 2,4 mm, kpl 3 szt.	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134

www.STANLEYWORKS.pl



www.STANLEYWORKS.pl

ŚCISKI I SZCZYPCE



STANLEY

JAK WYBRAĆ ŚCISK

Gdy wybierasz ścisk, zawsze musisz mieć na uwadze rodzaj wykonywanej pracy oraz wielkość i siłę docisku.

ŚCISK AUTOMATYCZNY STANLEY® FATMAX®

Zapewnia łatwą obsługę i szybkość pracy. Idealny do ściskania wielowarstwowych materiałów. Posiada pewny zatrzask. Może pracować jako rozpórka.



PROFESJONALNY ŚCISK KĄTOWY

Przeznaczony do klejenia ram i płaszczyzn pod kątem.



ŚCISK TYP „F" Z BLOKADĄ

Popularny ze względu na łatwość zmiany pozycji ramion i możliwość uzyskiwania dużych sił dociskających. Dzięki możliwości przedłużania prowadnic umożliwia ściskanie dużych powierzchni.





ŚCISK TAŚMOWY

Wyposażony w 4,5 m taśmę nylonową, może być używany do ściskania skomplikowanych kształtów.

ŚCISK TYP „C"

Szeroki, odlewany, stalowy korpus i śruba dociskowa z uchwytem ułatwiają uzyskanie bardzo dużych sił dociskających. Dostępna szeroka gama rozmiarów.



PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1
Przed rozpoczęciem klejenia dobrze jest złożyć wszystkie elementy „na sucho", sprawdzając ostatecznie dopasowanie poszczególnych części i poprawność doboru ścisków. Używaj możliwie małych sił przy dociskaniu elementów za pomocą ścisków.


PORADA 2
Upewnij się, że naprężająca siła ścisku działa dokładnie w osi klejonych łączeń.
Gdy kleisz szeroki element, wstaw pomiędzy ściski dodatkową przekładkę. Najlepiej, gdy przekładka jest wypukła, to pozwoli na prawidłowe rozłożenie sił na ściskanym elemencie. Napinaj ścisk stopniowo.


PORADA 3
W zależności od stopnia komplikacji pracy, możesz pracować z 4 lub większą ilością ścisków jednocześnie. Każdy ze ścisków naprężaj stopniowo, powtarzając tę czynność, aż do całkowitego dociśnięcia płaszczyzn.


PORADA 4
Po ściśnięciu elementów, sprawdź czy wszystkie one są ustawione pod odpowiednim kątem. W elementach prostokątnych, kąty proste możesz sprawdzić mierząc przekątne, powinny one być sobie równe. Innym sposobem jest użycie dwóch listewek z fazowanymi końcami. Wsuwając je w narożniki po przekątnej prostokąta, wykonaj linię-znak w poprzek listewek, następnie sprawdź listewkami długość drugiej przekątnej. Wykonane na listewkach linie powinny się pokrywać, w przeciwnym razie należy szybko poprawić ustawienie klejonych elementów.

PORADA 5
Jeżeli planujesz pracę przy użyciu więcej niż dwóch ścisków, powinieneś ustawiać je naprzemiennie. Klejąc duże płaszczyzny z kilku kawałków materiału, sprawdź czy po ich ściśnięciu nie nastąpiło wybrzuszenie płaszczyzny, oznaczałoby to brak kątów prostych w poszczególnych elementach, tworzących płaszczyznę. Jeszcze masz czas by sprawdzić i poprawić każdy z elementów.

PORADA 6
Bardzo ważną funkcją naszych ścisków jest możliwość odwrócenia ramion ścisku i wykorzystania ich, jako rozpórek. Często, gdy testujesz „na sucho" poprawność pasowania poszczególnych części (czopów), przygotowanych do klejenia, musisz użyć młotka, by je rozdzielić. W ten sposób możesz łatwo doprowadzić do ich uszkodzenia. Używając naszych ścisków-rozpórek, możesz w kontrolowany sposób rozdzielić wszystkie elementy.



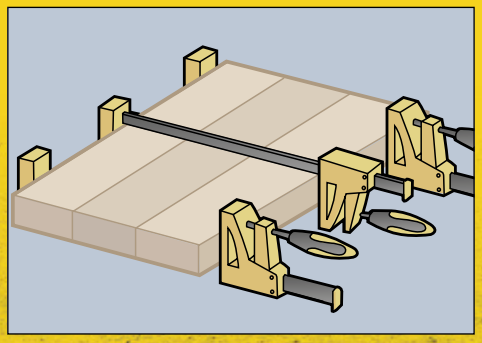

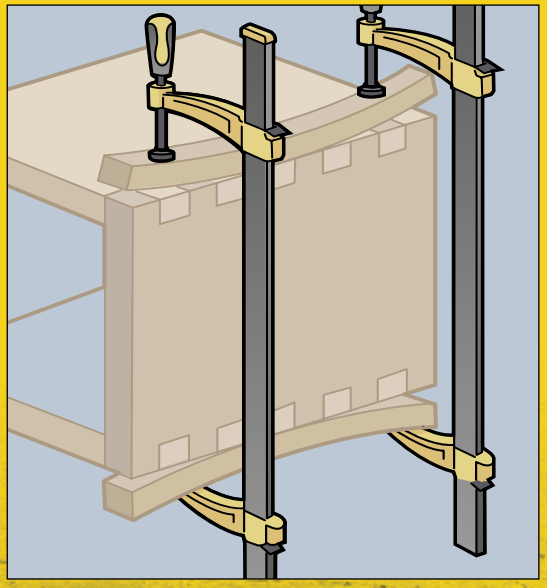


ŚCISKI

ŚCISK AUTOMATYCZNY STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

TRZYMA MOCNIEJ I DŁUŻEJ*

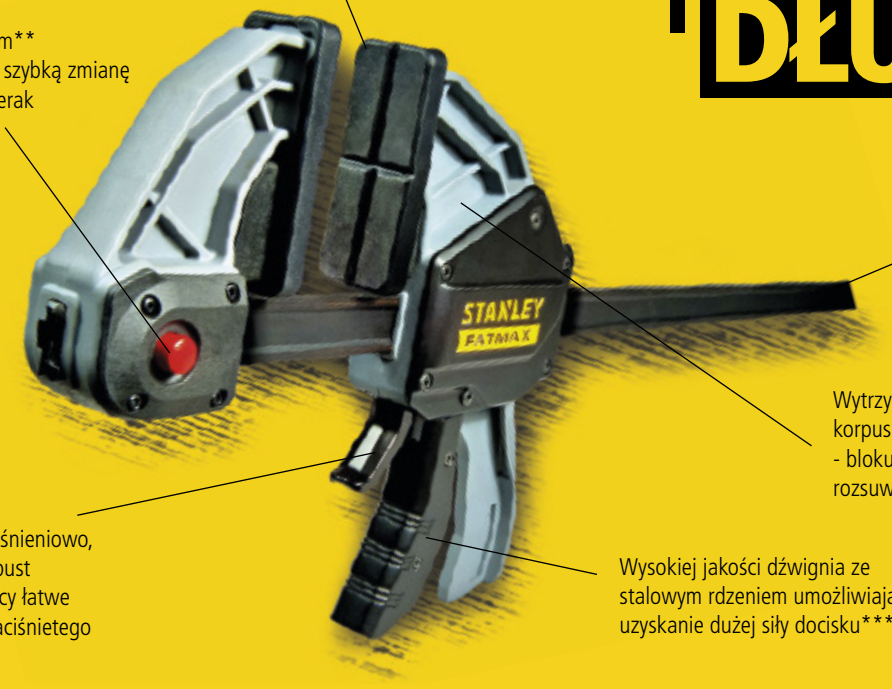

Gumowe nakładki na szczęki chroniące materiał przed wgnieceniami

Odwracalne szczęki z przyciskiem demontażowym** umożliwiające szybką zmianę ścisku w rozpierak

Stalowa prowadnica o przekroju dwuteowym

Wytrzymały kompozytowy korpus zapewnia siłę i moc - blokuje powstrzymując rozsuwanie szczęk

Odlewany ciśnieniowo, metalowy spust umożliwiający łatwe uwolnieie zaciśnietego przedmiotu

Wysokiej jakości dźwignia ze stalowym rdzeniem umożliwiająca uzyskanie dużej siły docisku***

SZCZEGÓŁY

	STANLEY	Rozmiar (mm)	Siła (kg)	Głębokość szczęki (mm)	Odwracanie szczęki			
XL	FMHT0-83238	150	270	92	Przycisk demontażowy szczęk	X	1	3253560832384
	FMHT0-83239	300				X	1	3253560832391
	FMHT0-83240	600				X	1	3253560832407
	FMHT0-83241	900				X	1	3253560832414
	FMHT0-83242	1250				X	1	3253560832421
L	FMHT0-83234	150	135	78	Przycisk demontażowy szczęk	X	1	3253560832346
	FMHT0-83235	300				X	1	3253560832353
	FMHT0-83236	600				X	1	3253560832360
	FMHT0-83237	900				X	1	3253560832377
M	FMHT0-83232	150	45	76	Śruba demontażowa szczęk	X	1	3253560832322
	FMHT0-83233	300				X	1	3253560832339
S	FMHT0-83231	110	15	38	Śruba demontażowa szczęk	X	1	3253560832315
4 sztuki	FMHT0-83243	Zawiera 2 x duże 300 mm i 2 x średnie 150 mm ściski. Zobacz szczegóły powyżej.				X	1	3253560832438

* Nasz nowy ścisk FATMAX w rozmiarze XL posiada o 24% większą siłę ścisku niż nasz poprzedni jego odpowiednik i posiada największą siłę trzymania w okresie 24 godzin. ** Przycisk demontażowy występuje tylko w modelach L i XL
*** Dźwignia z rdzeniem stalowym dostępna tylko w modelu XL

ŚCISK AUTO STANLEY® FATMAX®

Siła ścisku do 160 kg
umożliwia szeroką gamę zastosowań

Opatentowany mechanizm docisku szczęk zapewnia samoczynne dosuwanie szczęk do materiału



Pokryta nylonem stalowa prowadnica
nadaje trwałość narzędzia i bezpieczeństwo pracy

Przycisk zwalniający
umożliwia łatwy przesuw szczęk

Dźwignia hamulca
powoduje szybkie odblokowanie szczęk



Rozpieranie klejonego elementu



Ściskanie klejonego elementu

STANLEY		Głęb. szczęk			
9-83-123	42 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831234
9-83-124	57 cm	110 cm	ekspozytor	6	3253560831241

ŚCISK STANLEY® FATMAX® TYPU F



- Żeliwny odlewany korpus zapewnia dużą wytrzymałość i trwałość narzędzia
- Blokada sprzęgła zapobiegająca niekontrolowanemu przesuwaniu się szczęk
- Walcowana na zimno prowadnica redukuje ugięcie przy dużych obciążeniach
- Miękki uchwyt umożliwiający uzyskanie dużej siły zacisku
- Elastyczne okładziny szczek zabezpieczające dociskane powierzchnie

STANLEY				
FMHT0-83244	Ścisk STANLEY FATMAX® typu F - 200 mm	X	2	3253560832445
FMHT0-83245	Ścisk STANLEY FATMAX® typu F - 400 mm	X	2	3253560832452
FMHT0-83246	Ścisk STANLEY FATMAX® typu F - 600 mm	X	2	3253560832469
FMHT0-83247	Ścisk STANLEY FATMAX® typu F - 800 mm	X	2	3253560832476

ŚCISK TYP C



- Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skręcenia i wygięcia
- Duża, wygodna rączka ułatwia silny docisk
- Szeroka gama rozmiarów ramek typ C (od 2,5 do 20 cm) pozawala dobrać optymalnie dopasowany do potrzeb użytkownika ścisk

STANLEY	i	Głeb. szczęk			
0-83-033	75 mm (3")	57 mm	X	12	3253560830335
0-83-034	100 mm (4")	75 mm	X	12	3253560830342
0-83-035	150 mm (6")	89 mm	X	8	3253560830359
0-83-036	200 mm (8")	100 mm	X	6	3253560830366

ŚCISK KĄTOWY, LEKKI



- Korpus wykonany ze stopu duraluminiowego
- Idealny do łączenia ram pod kątem 90°

STANLEY	i			
0-83-121	-	X	4	3253560831219

ŚCISK TAŚMOWY

- 3 szczęki do ściskania przedmiotów o nieregularnych kształtach
- Bimateriałowa rękojeść zwiększa siłę i komfort pracy
- Dodatkowy mechanizm dociskający szczęki
- Podkładki narożnikowe zwiększają stabilność ścisku



STANLEY	i			
0-83-100	4,5 m (15')	X	4	3253560831004

ŚCISK KĄTOWY, PROFESJONALNY

- Powierzchnie ściskające umieszczone względem siebie pod kątem 90°
- Idealny do łączenia ram



STANLEY	i			
0-83-122	max ø 13 mm	X	2	3253560831226

ŚCISK RĘCZNY



- Głębokie i wysokie szczęki zapewniające łatwy dostęp do zaciskanych powierzchni
- Szeroki zakres pokrywanych rozmiarów
- Ruchome, rowkowane okładziny zapewniają pewny chwyt także przedmiotów okrągłych
- Płynny zatrzask pozwala na precyzyjny, bezstopniowy zacisk
- Sprężynowy spust automatycznie otwierający zaciśnięte szczęki
- Gumowana rękojeść gwarantująca komfort i dużą siłę nacisku

STANLEY				
STHT0-83199	Ścisk ręczny 50 mm	X	1	3253560831998
STHT0-83200	Ścisk ręczny 100 mm	X	1	3253560832001

ZESTAW ZACISKÓW (16 SZT.)




- Komplet 16 zacisków sprężynowych do lekkiego przytrzymywania i zaciskania
- Walcowane na zimno stalowe sprężyny zapewniają trwałość
- Wzmocniony, nylonowy korpus
- Uchylne szczęki zaciskowe ułatwiają unieruchomienie niestandardowych kształtów
- Różne rozmiary dla różnych zastosowań

STANLEY				
STHT0-83094	Zestaw zacisków (16 szt.)	X	2	3253560830946

IMADŁO QUICK CLOSE



- Jednoręczne ramię dźwigni do otwierania i zamykania szczęki i do szybkiego przestawienia
- Konstrukcja stalowa dla większej trwałości i długowieczności
- Podkładki gumowe mogą być usunięte by użyć stalowe szczęki
- Mocowanie śrubami umożliwia szybkie mocowanie i łatwe repozycjonowanie

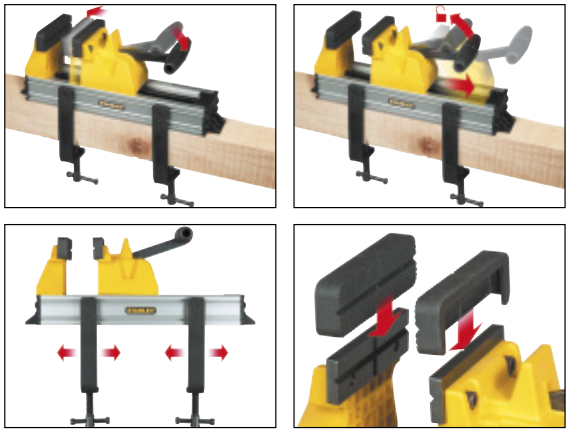

STANLEY				
0-83-179	Quick Close Vice	X	2	3253560831790


IMADŁO ŚLUSARSKIE MAXSTEEL®, OBROTOWE



- Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa
- Stalowe szczęki
- Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy
- Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne

STANLEY				
1-83-065	Lekkie, 100 mm (4 1/2")	-	1	3253561830655
1-83-066	HD 100 mm (4")	-	1	3253561830662
1-83-067	HD 125 mm (5")	-	1	3253561830679
1-83-068	HD 150 mm (6")	-	1	3253561830686

IMADŁO MODELARSKIE MAXSTEEL®

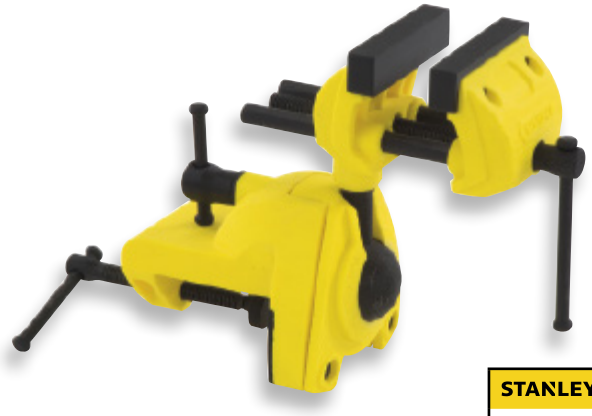

- Trwały aluminiowo-stalowy korpus
- Dodatkowe okładziny szczęk zabezpieczają ściskaną powierzchnię przed zniszczeniem
- Możliwość pracy w każdej pozycji dzięki zastosowaniu uniwersalnego przegubu

STANLEY				
1-83-069	70 mm	-	1	3253561830693

WIERTARKA RĘCZNA



- 12 punktowa grzechotka
- Obroty lewe i prawe
- Maks. średnica uchwytu 13 mm
- Uchwyt uniwersalny mocujący wiertła o uchwycie: stożek Morse'a Nr 1, stożek, kwadrat lub cylinder

STANLEY				
1-02-715	maks. ø 13 mm	-	2	3253561027154

WIERTARKA Z PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ

- Aluminiowe koło napędowe
- Korpus metalowy
- 1 przekładnia zębata




STANLEY				
0-03-105	maks. ø 8 mm	X	2	3253560031053

JAK WYBRAĆ SZCZYPCE

Szczypce nie tną materiału jak nożyczki czy scyzoryk, one rozdzielają materiał na dwie części.

Boczne płaszczyzny krawędzi tnących i sama krawędź tnąca muszą być bardzo precyzyjnie wykonane, by łatwo rozdzielać materiał.

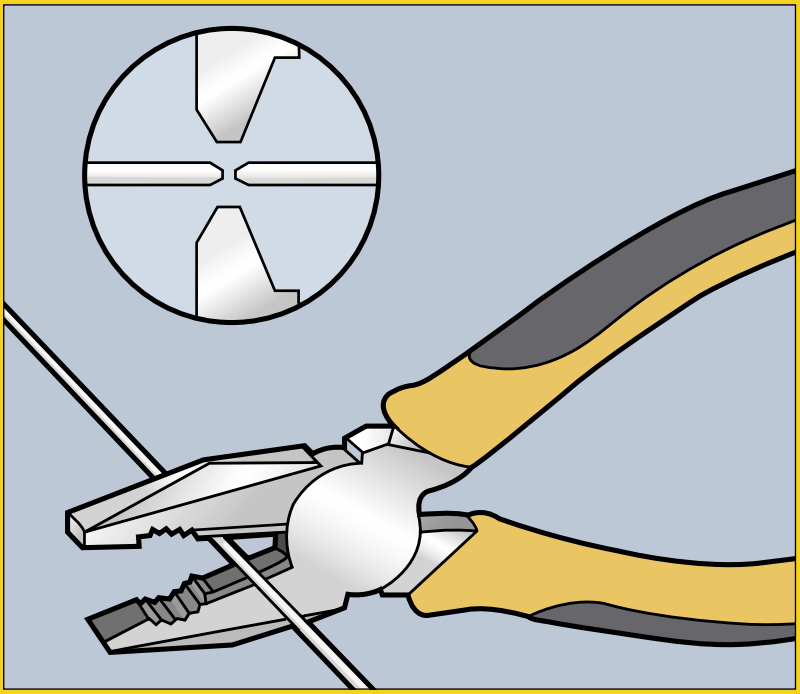

SZCZYPCE UNIWERSALNE

Narzędzia do przytrzymywania i cięcia, niezbędne w podstawowym wyposażeniu każdego montera, mechanika czy pracownika budowlanego.

CĘGI CZOŁOWE

Do cięcia drutów. Seria MaxSteel wykonana jest zgodnie z normami DIN/ASO/ANIS i przystosowana do cięcia drutów hartowanych. Szczypce czołowe sprawdzają się dobrze przy seryjnych pracach.

SZCZYPCE PŁASKIE, WYDŁUŻONE I OKRĄGŁE

Szczypce o odpowiednio ukształtowanych końcówkach, ułatwiają np. zakrzywienie przewodu elektrycznego przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych. Niektóre z tych szczypiec posiadają krawędzie tnące przeznaczone do cięcia drutów miedzianych, aluminiowych i miękkich stalowych.

SZCZYPCE VDE

Umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac pod napięciem 1000 V. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkie rękojeści testowane są pod napięciem 10 000 V.

SZCZYPCE NASTAWNE

Umożliwiają pracę w szerokim zakresie rozmiarów, łatwo dopasowując się do każdego z nich. Idealne przy pracach hydraulicznych i monterskich. Zastosowanie nowoczesnego mechanizmu blokowania szczypiec umożliwia silne i bezpieczne uchwycenie przedmiotów.

SZCZYPCE MORSE'A

Dostępne z różnymi rodzajami szczęk. Odpowiednie do prac monterskich i hydraulicznych. Dzięki specjalnej budowie posiadają możliwość docisku i blokady na zaciskanym przedmiocie.

SZCZYPCE

SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

PEŁNA KONTROLA I WIĘCEJ SIŁY



*Średnio nowe szczypce wydłużone FATMAX® tną z siłą o 41% większa niż regularne szczypce wydłużone STANLEY®



TE NOWE SZCZYPCE OFERUJĄ DO 41% WIĘCEJ SIŁY TNĄCEJ NIŻ STANDARDOWE KOMBINERKI*

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY®

STANLEY	i			
FMHT0-70813	Uniwersalne	X	6	3253560708139
FMHT0-70814	Boczne	X	6	3253560708146
FMHT0-70812	Wydłużone	X	6	3253560708122
FMHT0-71851	Czołowe	X	6	3253560718510
FMHT0-72415	Zestaw 3 szt. (uniwersalne, boczne i wydłużone)	X	6	3253560724153

SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE BOCZNE STANLEY® FATMAX®



- Zaciskanie przewodów - dwa rozmiary 1,5; 2; 2,5 mm²
- Usuwanie izolacji - dwa rozmiary 1,5 mm²; 2,5 mm²
- Funkcja nożyc do cięcia śrub M3 i M4
- Precyzyjna krawędź tnąca
- Przekątna krawędź tnąca - przeznaczona do cięcia kabli i drutu fortepianowego o średnicy do 1,8 mm
- Bimateriałowe rękojeści zapewniające ergonomiczny uchwyt i redukujące zmęczenie ręki
- Odkuwane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej
- Indukcyjnie hartowane krawędzie tnące

STANLEY				
FMHT0-75468	Szczypce wielofunkcyjne boczne STANLEY FATMAX 5-w-1	X	2	3253560754686
FMHT0-75469	Szczypce wielofunkcyjne uniwersalne STANLEY FATMAX 6-w-1	X	2	3253560754693

SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

0-89-866, 0-89-867, 0-89-868



0-89-858, 0-89-859



0-89-875



0-89-869, 0-89-870



0-89-873



0-89-871, 0-89-872



0-89-874



0-89-860, 0-89-861



STANLEY				
0-89-866	Kombinerki uniwersalne, 150 mm	X	4	3253560898663
0-89-867	Kombinerki uniwersalne, 180 mm	X	4	3253560898670
0-89-868	Kombinerki uniwersalne, 200 mm	X	4	3253560898687
0-89-860	Diagonalne odgięte, 160 mm	X	4	3253560898601
0-89-861	Diagonalne odgięte, 180 mm	X	4	3253560898618
0-89-858	Diagonalne, 160 mm	X	4	3253560898588
0-89-859	Diagonalne, 200 mm	X	4	3253560898595
0-89-875	Obcinak czołowy, 160 mm	X	4	3253560898755
0-89-873	Do zdejmowania izolacji, 160 mm	X	4	3253560898731
0-89-869	Wydłużone, 160 mm	X	4	3253560898694
0-89-870	Wydłużone, 200 mm	X	4	3253560898700
0-89-871	Wydłużone wygięte, 150 mm	X	4	3253560898717
0-89-872	Wydłużone wygięte, 200 mm	X	4	3253560898724
0-89-874	Obcinak do izolacji rur pcv, 200 mm	X	4	3253560898748
0-84-495	Płaskie, 150 mm	X	4	3253560844950
0-84-496	Okrągłe, 165 mm	X	4	3253560844967

0-84-496



0-84-495



MINI SZCZYPCE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

POCZUJ RÓŻNICĘ

- Kompaktowa konstrukcja idealnie sprawdzi się podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Bimateriałowy uchwyt zapewnia komfort i pewny chwyt
- Sprężyna powrotna zapewnia łatwość w użytkowaniu i większą zręczność
- Wykonane z wysokogatunkowej stali
- Znakowanie laserowe - dla łatwiejszej identyfikacji



FMHT0-80516



FMHT0-80520 MHT0-80523 FMHT0-80517 FMHT0-80518 FMHT0-80519

STANLEY				
FMHT0-80516	kombinerki uniwersalne	X	6	3253560805166
FMHT0-80517	wydłużone z krawedzią tnącą	X	6	3253560805173
FMHT0-80518	diagonalne	X	6	3253560805180
FMHT0-80519	obcinak czołowy	X	6	3253560805197
FMHT0-80520	półokrągłe długie	X	6	3253560805203
FMHT0-80523	wydłużone wygięte	X	6	3253560805234
FMHT0-80541	zestaw 6-częściowy (uniwersalne, diagonalne, obcinak czołowy, wydłużone z krawędzią tnącą, półokrągłe długie, wygięte)	X	6	3253560805418
FMHT0-80524	zestaw 3-częściowy (uniwersalne, diagonalne, półokrągłe długie)	X	6	3253560805241

SZCZYPCE UNIWERSALNE STANLEY® FATMAX®



- 2 rozmiary: 6" – 150 mm i 8" – 200 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™ - przycisk nastawny
- Pierwszy na świecie: opatentowany trójpozycyjny zatrzask
- Łatwy odczyt rozmiaru: wskaźnik rozmiarów
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
- Trwałe: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY				
0-84-645	150 mm	X	4	3253560846459
0-84-646	200 mm	X	4	3253560846466

SZCZYPCE NASTAWNE STANLEY® FATMAX®




- 3 rozmiary: 8"- 200 mm, 10" – 250 mm, 12" – 300 mm
- Łatwa obsługa: PushLock™- przycisk nastawny
- 17 pozycji - efektywna i szeroka gama możliwych do uzyskania rozmiarów
- Uniwersalna konstrukcja: szeroka gama zastosowań
- Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Trwałe: indukcyjnie hartowane szczęki

STANLEY				
0-84-647	200 mm	X	4	3253560846473
0-84-648	250 mm	X	4	3253560846480
0-84-649	300 mm	X	4	3253560846497

SZCZYPCE AUTOMATYCZNE STANLEY® FATMAX® DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI



- Umożliwiają bezproblemowe usuwanie izolacji z przewodów o przekrojach 10-22 AWG (amerykańskie normy określające średnicę przekoju przewodów)
- Sprężynowe uchwyty zapewniające komfort pracy
- Możliwość regulacji długości zdejmowanej izolacji
- Obcinak do przewodów





STANLEY				
FMHT0-96230	0,326 - 5,26 mm² (10-22 AWG)	X	6	3253560962302

SZCZYPCE VDE STANLEY® FATMAX®

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V
- Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie
- Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie
- Stal ulepszana cieplnie i pokryta dodatkową powłoką lakierniczą zabezpieczającą przed korozją
- Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
- Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-003
0-84-004



0-84-009



0-84-010



0-84-007



0-84-016





0-84-008



STANLEY				
0-84-294	Nastawne, 255 mm	X	6	3253560842949
0-84-000	Nastawne 160 mm	X	6	3253560840006
0-84-001	Uniwersalne, 180 mm	X	6	3253560840013
0-84-002	Uniwersalne, 200 mm	X	6	3253560840020
0-84-003	Obcinak diagonalny, 180 mm	X	6	3253560840037
0-84-004	Obcinak diagonalny, 200 mm	X	6	3253560840044
0-84-016	Obcinak czołowy, 160 mm	X	6	3253560840167
0-84-006	Wydłużone, 160mm	X	6	3253560840068
0-84-007	Wydłużone, 200 mm	X	6	3253560840075
0-84-008	Wygięte, 200 mm	X	6	3253560840082
0-84-009	Obcinak boczny 160 mm	X	6	3253560840099
0-84-010	Do izolacji 170 mm	X	6	3253560840105
4-84-489	Zestaw 4 szt. (84-000, 84-006, 84-010, 84-003)	X	1	3253564844895

ZESTAW SZCZYPIEC STANLEY® FATMAX®

- Zestaw 3 szt.: uniwersalne 165, boczne 165, wydłużone 155
- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI



STANLEY				
4-84-488	3 szt.	X	6	3253564844888

SZCZYPCE CONTROL-GRIP™

STHT0-74362
STHT0-74455



- Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
- Element CONTROL-GRIP™ zaprojektowany z unikalnie ukształtowanymi uchwytami dającymi precyzyjną kontrolę, pewne trzymanie oraz minimalizujący zmęczenie ręki

STHT0-74361



STHT0-74363
STHT0-74364



STHT0-74456
STHT0-74454
STHT0-74367



CONTROL-GRIP™ to cecha zwiększająca komfort i precyzję pracy

Ergonomiczny kształt uchwytu



Karbowany uchwyt ułatwia kontrolę pracy

STHT0-75067



STHT0-74471



STHT0-75094



STHT0-75068



STHT0-75065
STHT0-75066



STANLEY				
STHT0-74363	Wydłużone 150 mm	X	12	3253560743635
STHT0-74364	Wydłużone 200 mm	X	12	3253560743642
STHT0-74456	Uniwersalne 150 mm	X	12	3253560744564
STHT0-74454	Uniwersalne 180 mm	X	12	3253560744540
STHT0-74367	Uniwersalne 200 mm	X	12	3253560743673
STHT0-74362	Obcinaki 150 mm	X	12	3253560743628
STHT0-74455	Obcinaki 180 mm	X	12	3253560744557
STHT0-74361	Nastawne 250 mm	X	6	3253560743611
STHT0-75065	Wygięte 150 mm	X	12	3253560750657
STHT0-75066	Wygięte 200 mm	X	12	3253560750664
STHT0-75067	Obcinak czołowy	X	12	3253560750671
STHT0-75068	Do zdejmowania izolacji	X	12	3253560750688
STHT0-74471	Zestw 3 cz. - Uniwersalne (180 mm), obcinaki (150 mm) i nastawne (250 mm)	X	6	3253560744717
STHT0-75094	Zestw 3 cz. - Uniwersalne (150 mm), obcinak (150 mm) i wygięte (150 mm)	X	6	3253560750947

SZCZYPCE BASIC - ZESTAWY



- 84-114 – zestaw 3 szt.: uniwersalno--nastawne 150 mm, wydłużone 150 mm, obcinak boczny 150 mm
- 84-892 – zestaw 3 szt.: uniwersalno--nastawne 150 mm, wydłużone 152 mm, nastawne 254 mm

- Kute z wysokogatunkowej stali, poddanej obróbce cieplnej
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie i trzymanie
- Wygodna, antypoślizgowa rękojeść

STANLEY	i			
0-84-114	3 szt.	X	4	3253560841140
0-84-892	zestaw - 3 szt. Stanley basic	X	4	3253560848927

SZCZYPCE BASIC


- Kute z wysokogatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej

- Krawędzie robocze dokładnie obrabiane umożliwiające precyzyjne cięcie i chwyt
- Wygodna antypoślizgowa rękojeść



STANLEY	i			
0-84-105	obcinak diagonalny, 152 mm	X	4	3253560841058
0-84-110	nastawne, 254 mm	X	4	3253560841102

SZCZYPCE UNIWERSALNE DO KABLI

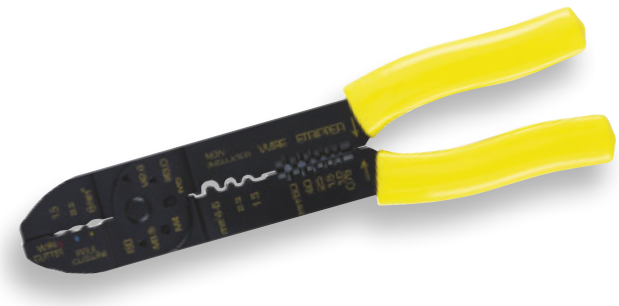

- Zaciskanie końcówek elektrycznych - 1,5; 2,5; 6 mm²
- Ściąganie izolacji z kabli od 0,75 do 6 mm²
- Cięcie kabli
- Łatwe w użyciu
- Ergonomiczny uchwyt z nowym odpornym na rdzę czarnym wykończeniem

STANLEY	i			
STHT0-75414	Szczypce uniwersalne do kabli	-	10	3253560754143

NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE MULTI-TOOL 16w1 STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kompaktowe narzędzie z miękką i ergonomiczną rękojeścią dla lepszego chwytu
- Oksydowane wykończenie dla większej trwałości
- Łatwe otwieranie
- 16 narzędzi zawiera:







STANLEY				
FMHT0-72414	Narzędzie wielofunkcyjne FATMAX® 16W1	X	4	3253560724146

MULTI-TOOL NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12w1



- 12 narzędzi w jednym
- Kompaktowe narzędzie zawierające 12 podstawowych, zespolonych narzędzi
- Przydatne szczególnie przy wykonywaniu drobnych prac montażowych, jako dodatkowe wyposażenia w samochodzie, zestaw niezbędnych narzędzi w domu lub na wycieczkach turystycznych
- Wykonany ze stali nierdzewnej z dołączonym etui
- Zawiera: uniwersalne szczypce z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przecinania drutu, brzeszczot, nóż mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, PH1, pilnik

STANLEY				
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193

ZESTAW MULTI-TOOL 12w1 + NÓŻ SKŁADANY



- Zestaw kieszonkowy 2-elementowy
- Nóż składany z 70 mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)
- Narzędzie wielofunkcyjne: m.in. szczypce uniwersalne z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż, wkrętak płaski 2, 4, 6 mm i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec

STANLEY				
STHT0-71028	Multi Tool + noż składany	X	4	3253560710286

ZESTAW MINI MULTI-TOOL 12w1 + 2 NOŻE SKŁADANE



- Zestaw kieszonkowy 3-elementowy
- Nóż składany z 70mm ostrzem do zastosowań zewnętrznych (hobby, ogrodnictwo, wędkarstwo)
- Nóż składany z ostrzem trapezowym 1992 z mechanizmem wymiany ostrza
- Narzędzie wielofunkcyjne m.in.: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do drutu, pilnik, brzeszczot, nóż mały, wkrętak płaski i Ph1, otwieracz do butelek, szpikulec

STANLEY				
STHT0-71029	Mini Multi Tool + 2 noże	X	4	3253560710293

MINI MULTI-TOOL



- Polerowane, hartowane i obrabiane cieplnie narzędzia
- Nowoczesny i zgrabny kształt
- Idealne do codziennego użytkowania w domu, w samochodzie itd
- Zawiera: szczypce uniwersalne z zaokrąglonymi i ząbkowanymi szczękami i obcinakiem do kabli; piłę; nóż; wkrętak 1, 3 mm i Ph1; otwieracz do butelek; pilnik

STANLEY				
STHT0-70648	Mini Multi Tool	X	6	3253560706487

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE MULTI-TOOL 14w1

- Kompaktowa składana konstrukcja
- Bezpieczny mechanizm blokujący wybrane narzędzie
- Blokowanie w pozycji 90º, 135º i 180º
- Wytrzymała obudowa ze stalowym korpusem
- Zestaw zawiera: nasadki: 10, 11, 12, 13 mm; bity: płaski x 2 szt., Ph x 2 szt., Pz x 2 szt.; ostrze, pilnik, otwieracz do butelek, piła





STANLEY				
STHT0-70695	Multi Tool - 14w1	X	6	3253560706951

SZCZYPCE

SZCZYPCE ZACISKOWE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Łatwe odblokowywanie zwolnienie blokady uwalnia dźwignię ściskania
- Bezpieczeństwo - brak możliwości przypadkowego zwolnienia blokady
- Duże pokrętła zapewniające większą siłę docisku i szybsze dokręcanie
- Zoptymalizowana geometria zębów szczęk i konstrukcja zapewniająca pewny chwyt
- Wysokogatunkowa stal zabezpieczona odpornym na rdzę czarnym wykończeniem
- Szczęki wykonane z indukcyjnie hartowanej, chromowo-wanadowej stali zapewniają długą żywotność i zmniejszenie zużycia zębów
- Większa, lepiej zaciskająca i wygodna w użyciu dźwignia
- Pełen zakres zastosowań



FMHT0-74892



FMHT0-74888



FMHT0-74884



FMHT0-75409

STANLEY				
FMHT0-75409	Szczypce zaciskowe szczęki zaokrąglone 180 mm	X	4	3253560754099
FMHT0-74886	Szczypce zaciskowe szczęki zaokrąglone 250 mm	X	2	3253560748869
FMHT0-75467	Szczypce zaciskowe szczęki proste 180 mm	X	4	3253560754679
FMHT0-74884	Szczypce zaciskowe szczęki proste 250 mm	X	2	3253560748845
FMHT0-75438	Szczypce zaciskowe szczęki wydłużone proste 150 mm	X	4	3253560754389
FMHT0-74888	Szczypce zaciskowe szczęki wydłużone proste 220 mm	X	2	3253560748883
FMHT0-75408	Szczypce zaciskowe typ „C" 150 mm	X	4	3253560754082
FMHT0-74892	Szczypce zaciskowe typ „C" 280 mm	X	2	3253560748920

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI ZAOKRĄGLONE



- Kute stalowe szczęki idealne do robót hydraulicznych i prac przy instalacjach rurowych
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY				
0-84-808	177 mm (7")	X	4	3253560848088
0-84-809	228 mm (9")	X	4	3253560848095

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI PROSTE



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i		☒	
0-84-810	177 mm (7")	X	4	3253560848101
0-84-811	228 mm (9")	X	4	3253560848118

SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI WYDŁUŻONE PROSTE



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i		☒	
0-84-812	150 mm (6")	X	4	3253560848125
0-84-813	200 mm (8")	X	4	3253560848132

SZCZYPCE MORSE'A DO NAKRĘTEK - TYP „V"



- Kute szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i		☒	
0-84-814	200 mm (8")	X	4	3253560848149

SZCZYPCE MORSE'A - TYP „C"



- Kute, proste szczęki
- Szczypce ogólnego zastosowania
- Śruba regulująca siłę zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający
- Rękojeść niklowana

STANLEY	i		☒	
0-84-815	150 mm (6")	X	4	3253560848156
0-84-816	279 mm (11")	X	4	3253560848163

SZCZYPCE NASTAWNE

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Optymalny chwyt uzyskiwany dzięki odpowiednio wyprofilowanej rękojeści
- Szczęki dokładnie obrobione, lakierowane
- Rękojeść z żółtego PCV



STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-301	240 mm	X	6	3253562843012

SZCZYPCE NASTAWNE, OKSYDOWANE

- Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie
- Kołek prowadzący i 7-pozycyjna zębatka
- Rączki z żółtego PCV
- Zapewniają doskonały ścisk i bardzo dobrą wytrzymałość na skręcanie



STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-017	240 mm	X	6	3253562840172

SZCZYPCE TYNKARSKIE

- Kute z wysokogatunkowej stali
- Hartowane indukcyjnie szczęki
- Zgodne z normami ISO 9242 i DIN 5242
- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odpornymi na korozję



STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-179	200 mm	X	6	3253562841797
2-84-302	220 mm	X	6	3253562843029
2-84-181	250 mm	X	6	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	6	3253561841828

SZCZYPCE DO GWOŹDZI

- Kute z wysokogatunkowej stali
- Płaskie rączki zapewniające komfort pracy
- Zgodne z normą ISO 9243 i DIN 5241
- Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odpornymi na korozję



STANLEY	ⓘ		☒	
2-84-183	180 mm	X	6	3253562841834
2-84-184	225 mm	X	6	3253562841841
2-84-185	250 mm	X	6	3253562841858

OBCĘGI ZBROJARSKIE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Przeznaczone do szybkiego skręcania i cięcia drutu
- Poddane obróbce cieplnej (60HRC) i precyzyjnie obrobione krawędzie tnące
- Do cięcia drutów: max Ø 4,5 mm miękkich - 80 kg/mm^2, max Ø 1,6 mm twardych - 160 kg/mm^2
- Odpowiednio wyprofilowane rękojeści umożliwiające łatwe obracanie szczypiec
- Długie ramiona rękojeści i zbliżona do krawędzi tnącej oś szczypiec ułatwia odcinanie drutu



STANLEY				
4-95-098	250 mm	X	10	3253564950985
4-95-100	300 mm	X	10	3253564951005

NOŻYCE

ERGONOMICZNE NOŻYCE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX


- Rękojeść ograniczająca zmęczenie i ryzyko obrażeń ciała, zapewnia większy komfort i panowanie nad narzędziem przez cały dzień pracy
- Udoskonalony zakres rozkładania rękojeści zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
- Udoskonalony obszar chwytu rękojeści
- Antypoślizgowe wykończenie i jedna gładka krawędź zapewniająca czystsze cięcie
- Precyzyjne oznaczenie ostrzy zapewnia precyzyjne cięcie i oszczędza czas podczas nacinania, eliminując potrzebę mierzenia i oznaczania miejsca cięcia
- Płaskie po złożeniu i wąskie w pozycji roboczej, co pozwala na szybkie wkładanie i wyjmowanie z futerału/kabury i czernione ostrza

FMHT73755-0



FMHT73756-0



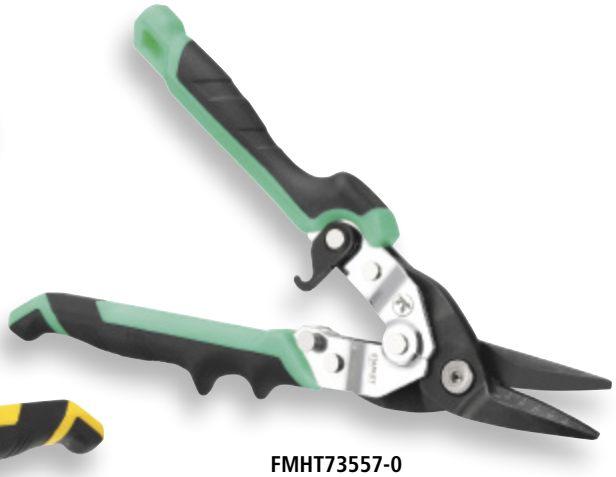

FMHT73557-0

STANLEY				
FMHT73755-0	Lewe	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	Proste	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	Prawe	X	4	3253560735579
FMHT9-73558	3 szt.	X	4	3253569735581

NOŻYCE PROSTE STANLEY® FATMAX®



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-563	Proste	X	6	3253562145635
2-14-566	Proste wydłużone	X	6	3253562145666

NOŻYCE WYGIĘTE STANLEY® FATMAX®



- Nożyce wygięte służą do cięcia dłuższych odcinków i umożliwiają trzymanie dłoni ponad ciętym materiałem; w zależności od rodzaju nożyc - prawe lub lewe - jedna z ciętych krawędzi nie ulega odkształceniom podczas procesu cięcia
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-567	Lewe	X	6	3253562145673
2-14-568	Prawe	X	6	3253562145680

NOŻYCE ODGIĘTE STANLEY® FATMAX®



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc
- Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-562	Lewe	X	6	3253562145628
2-14-564	Prawe	X	6	3253562145642

NOŻYCE MAXSTEEL®



- Kute ze stali chromowo-molibdenowej, elementy mocujące chromowane
- Hartowane ostrze umożliwia cięcie blachy do 0,7 mm grubości
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Przenaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

STANLEY				
2-14-556	250 mm	X	6	3253562145567
2-14-558	300 mm	X	6	3253562145581

NOŻYCE DO WYCINANIA OTWORÓW



- Przeznaczone do wycinania otworów
- Dwa wąskie ostrza

STANLEY				
0-84-195	270 mm	X	5	3253560841959

NOŻYCE BLACHARSKIE



- Przeznaczone do cięć po prostej i łuku w grubszej blasze
- Jedno ostrze szerokie, drugie wąskie

STANLEY				
1-84-191	260 mm	-	2	3253561841910

NOŻYCE

- Pokryte tytanem ostrza o długiej żywotności
- Bimateriałowy uchwyt dla wygody użytkownika
- Sprężyna zapewniająca automatyczne otwarcie



STANLEY				
STHT0-14103	Shears	X	6	3253560141035

NOŻYCE DO PRĘTÓW



- Szczęki kute ze stali chromowo--molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm^2
- 95-563 – 95-567 – rękojeści kute
- 17-750 – 17-755 – rękojeści rurowe
- Wygodne uchwyty z tworzywa
- Regulacja szczęk
- Maks. średnica ciętego materiału - w tabeli
- Twardość szczęk 60-65 HRC
- B - boczne, O - w osi



STANLEY				
1-95-563	350 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 5 mm / 48HRC - B	-	1	3253561955631
1-95-564	450 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC - O	-	1	3253561955648
1-95-565	600 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC - O	-	1	3253561955655
1-95-566	750 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC - O	-	1	3253561955662
1-95-567	900 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 11 mm / 48HRC - O	-	1	3253561955679



STANLEY				
1-17-750	350 mm; maks. ø 7 mm / 31 HRC; maks. ø 4 mm / 48HRC - B	-	1	3253561177507
1-17-751	450 mm; maks. ø 8 mm / 31 HRC; maks. ø 6 mm / 48HRC - O	-	1	3253561177514
1-17-752	600 mm; maks. ø 10 mm / 31 HRC; maks. ø 7 mm / 48HRC - O	-	1	3253561177521
1-17-753	750 mm; maks. ø 11 mm / 31 HRC; maks. ø 8 mm / 48HRC - O	-	1	3253561177538
1-17-754	900 mm; maks. ø 12 mm / 31 HRC; maks. ø 9 mm / 48HRC - O	-	1	3253561177545
1-17-755	1050 mm; maks. ø 14 mm / 31 HRC; maks. ø 10 mm / 48HRC - O	-	1	3253561177552

SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC



- Twardość szczęk 60-65 HRC

STANLEY				
1-17-756	ostrza do 17-750, 95-563 - B	-	1	3253561177569
1-17-757	ostrza do 17-751, 95-564 - O	-	1	3253561177576
1-17-758	ostrza do 17-752, 95-565 - O	-	1	3253561177583
1-17-759	ostrza do 17-753, 95-566 - O	-	1	3253561177590
1-17-760	ostrza do 17-754, 95-567 - O	-	1	3253561177606
1-95-569	ostrza do 17-755 - O	-	1	3253561955693

NOŻYCE UNIWERSALNE



- Ząbkowane ostrze utrzymuje materiał w miejscu umożliwiając czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność
- Ergonomiczne uchwyty to duża wygoda pracy
- Przeznaczone do cięcia tradycyjnych materiałów papierniczych i tekstylnych
- Zamiennik dla 3-14-006

STANLEY				
STHT0-14102	240 mm	X	6	3253560141028

DZIURKACZ REWOLWEROWY



- Trwałe elementy wykrawające
- Różne rozmiary średnicy otworu: 2-3, 3-3 , 5-4 , 5-5
- Trwałe chromowe wykończenie
- Ergonomiczny uchwyt umożliwiający uzyskanie dużej siły nacisku
- Blokada spustu zapewniająca bezpieczeństwo

STANLEY				
STHT0-75044	Dziurkacz rewolwerowy	X	15	3253560750442


STANLEY
FatMax
6 in 1
FMHT0-70868
A
3 53 530
H
13 15 19
G
4 11 140
7
CT100

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE




STANLEY

ZSZYWACZE MŁOTKOWE

ZSZYWACZ MŁOTKOWY STANLEY® FATMAX® Z OSTRZEM

- Przeznaczony do szybkiego montowania bitumicznych, paroprzepuszczalnych folii dachowych
- Sprzedawany z trzema ostrzami 1992
- Możliwość używania ostrzy: 11-921, 11-937, 11-987
- Na zszywki G: 8, 10, 12 mm

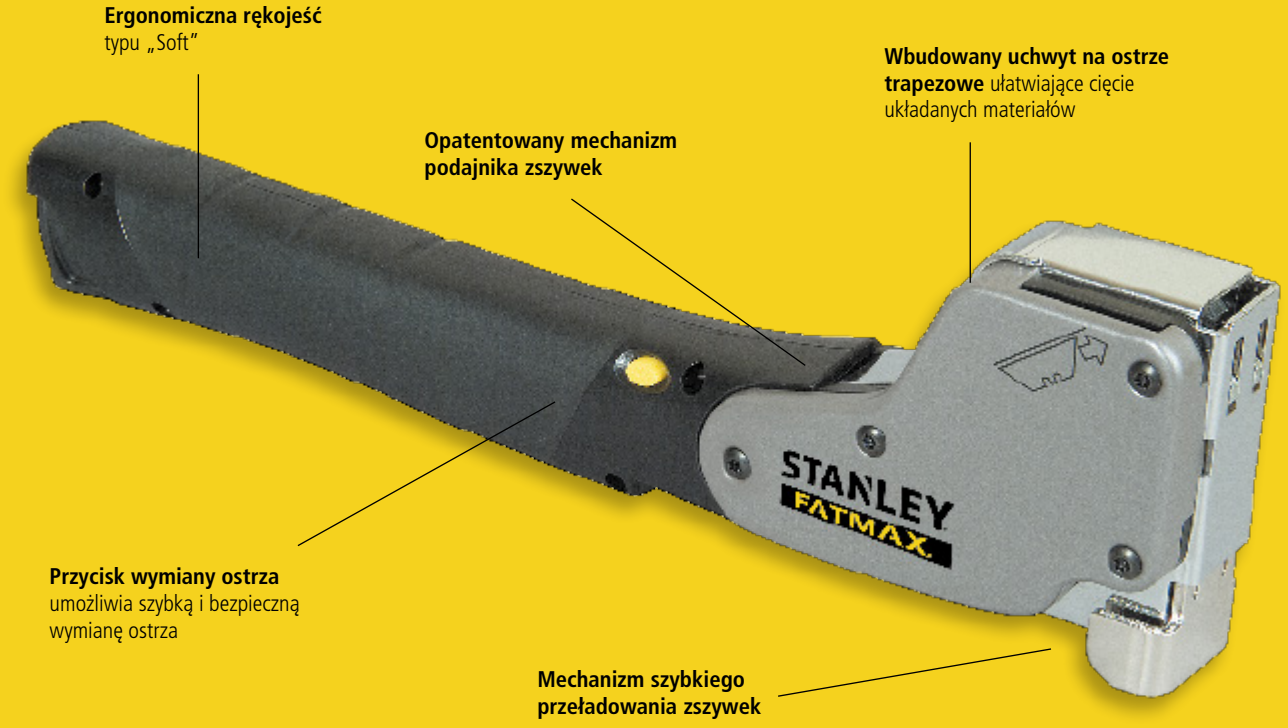





STANLEY				
0-PHT350	G 8-12 mm, ostrze trapezowe i hakowe 11-921, 11-937, 11-987	X	4	3253500055561

ZSZYWACZ MŁOTKOWY STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE



- Mechanizm Anty-jam zapobiega zacinaniu i wypadaniu zszywek oraz zapewnia równomierny naciąg popychacza
- Łatwy, dolny załadunek magazynka to komfort i redukcja możliwości uszkodzenia popychacza
- Duża stopka rozprasza siłę nacisku zapobiegając uszkodzeniu mocowanej powłoki
- Amortyzujący uchwyt zmniejszający wibracje narzędzia oraz zmęczenie pracownika
- Zszywki G: 8 - 12 mm Seria: 4/11/140 1-TRA70
- Odlewany aluminiowy korpus zapewniający wysoką trwałość narzędzia

STANLEY				
FMHT0-74997	Zszywacz młotkowy STANLEY® FATMAX® Antivibe	X	4	3253560749972

ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150



- Profesjonalne narzędzie do szybkiego zszywania
- Mocny, stalowy korpus zapewnia dużą trwałość narzędzia
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Narzędzie idealne do mocowania folii, papy, elementów izolacyjnych na ścianach i dachach
- Zszywki G: 6, 8, 10 mm

STANLEY				
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505



Kiedy obserowaliśmy jak często rzemieślnicy zmieniają swoje zszywacze w zależności od rodzaju wykonywanych prac, dostrzegliśmy potrzebę stworzenia narzędzia bardziej elastycznego. Nowy zszywacz Stanley FatMax® TR75 oferuje obsługę sześciu rodzajów zszywek i sztyftów, szybkie przeładowywanie i zmianę siły docisku dedykowaną do różnych typów materiałów.

ZSZYWACZE

ZSZYWACZ TR75 6W1 LD/HD STANLEY® FATMAX®



- Możliwość użycia sześciu różnych rodzajów zszywek lub gwoździ w wymiarach 6-14 mm
- System szybkiego ładowania magazynka od spodu
- Konstrukcja Anti-jam niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy
- Wskaźnik ilości zszywek
- Regulacja głębokości (siły uderzenia) mocowania zszywek
- W zestawie komplet zszywek

STANLEY				
FMHT6-70868	A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12&14 mm, J 15 mm, 9 15 mm	X	5	3253566708683

ZSZYWACZ TR400 4W1 LD STANLEY® FATMAX®



- Zszywacz uniwersalny na zszywki i gwoździe
- Korpus z tworzywa z możliwością regulacji głębokości osadzania zszywek
- Zszywki ładowane od spodu
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Na zszywki A
- Zszywki do przewodów CT100
- Gwoździe z i bez główki

STANLEY				
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

ZSZYWACZ TR350 HD STANLEY® FATMAX®



- Profesjonalny zszywacz na zszywki G i gwoździe
- Korpus wykonany ze stali i tworzywa zapewnia wysoką trwałość i małą wagę
- Odpowiednio modelowany uchwyt typu Soft zapewnia wysoki komfort pracy
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Na zszywka G
- Gwoździe J

STANLEY				
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

ZSZYWACZ TR250 HD



- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum zastosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wysuwana prowadnica dystansowa umożliwia mocowanie kabli przy użyciu zszywek typu G
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY				
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

ZSZYWACZ TR150HL HD



- Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum stosowania
- Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywka G: 6, 8, 10, 12, 15 mm

STANLEY				
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

ZSZYWACZ TR150L LD



- Zszywacz do regularnego używania
- Mocny, aluminiowy korpus
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm

STANLEY				
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514


ZSZYWACZ TR120 2W1 LD



- Zszywacz z metalowym korpusem na zszywki i gwoździe
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Zszywki ładowane od spodu
- Anty Jam system zapobiegający blokowaniu się zszywek
- Okienko kontrolne ilości zszywek
- Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Blokada spustu

STANLEY				
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

ZSZYWACZ TR45 LD

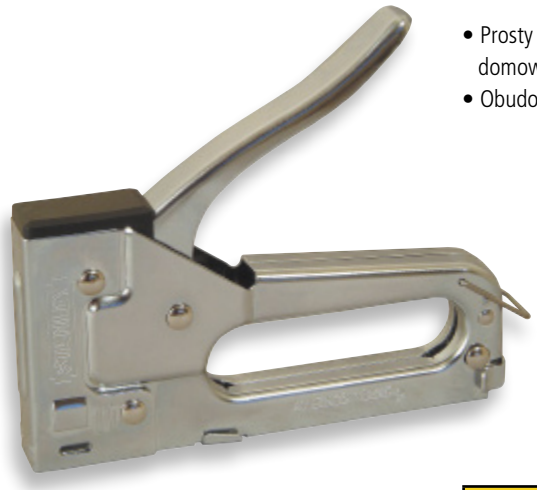

- Prosty w obsłudze, doskonały do prac domowych i dekoratorskich
- Obudowa metalowa, chromowana
- Bezpieczny i wygodny w użyciu
- Łatwy dostęp do magazynku
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm

STANLEY				
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454



Rozmawiając z użytkownikami dowiedzieliśmy się, że istotną rolę w ich pracy odgrywa waga narzędzia (im lżejsze, tym wygodniejsze). Stworzyliśmy nowy zszywacz TR55 Stanley Light Duty Tacker, który jest idealny do mocowania cienkich arkuszy materiałów. Lekki i łatwy w obsłudze pozwala na szybkie umieszczanie zszywek w 5 rozmiarach od 6 mm (¼") do 14 mm (9/16") długości, by zaspokoić nawet najbardziej wyszukane wymagania.

ZSZYWACZ TR55 LD



- Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem
- Mały wychyl spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Dostarczane z zestawem zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14


STANLEY				
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098


SYSTEM MOCOWANIA KABLI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- Innowacyjny, opatentowany system mocowania przewodów niskiego napięcia, kabli głośnikowych, linii telefonicznych i lampek choinkowych
- Szybki i łatwy montaż dowolnym lekkim lub ciężkim zszywaczem
- Łatwość usunięcia kabli po zakończonym zadaniu
- Odporne na warunki pogodowe klipsy do mocowania stałej lub tymczasowej instalacji
- Dostępne jako zestaw z zszywaczem TR150, w komplecie 50 wieszaków i zszywki
- Dostępne zestawy uzupełniające po 50 wieszaków









STANLEY				
STHT6-70989	Zszywacz + 50 szt. klipsów + 50 szt. zszywek	X	6	3253560709891

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR550 HD



- Profesjonalny zszywacz elektryczny
- Kształt części roboczej umożliwia pracę w narożnikach
- Możliwość regulacji siły wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Duży zasięg operowania narzędziem dzięki 2,4 m długości przewodu
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
- Prosta i szybka wymiana zszywek
- Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Gwoździe J: 12, 15 mm
- Zasilanie ~240 V

STANLEY	ⓘ		☒	
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR540 LD



- Uniwersalny zszywacz elektryczny
- Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- Zszywki ładowane od spodu
- Regulacja siły wbijania
- Na zszywki A
- Gwoździe J
- Zasilane: 240 V

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT6-70414	A 6 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142

ZSZYWKI A (5/53/530)




- Zszywka stalowa galwanizowana (a=11,3 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRA202T	4 mm, 1000 szt.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 szt.	X	5	3253561058745

ZSZYWKI G (4/11/140)






- Zszywka stalowa galwanizowana (10,6 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek drucianych, listew drewnianych
- Opakowanie 1000 szt.

STANLEY				
1-TRA704T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 szt.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561054303

ZSZYWKI G (4/11/140)






- Zszywka stalowa galwanizowana o podwyższonej wytrzymałości (a=10,6 x b=1,25 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu izolacji, wykładzin, tektury, pokryć dachowych, papieru
- Opakowanie 5000 szt.

STANLEY				
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 szt.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 szt.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 szt.	X	6	3253561058271

ZSZYWKI C DO PRZEWODÓW 7 (CT100)






- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x c=6 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do montażu kabli elektrycznych niskiego napięcia (o maks. średnicy 6 mm)

STANLEY				
1-CT106T	10 mm, 1000 szt.	X	6	3253561058479
1-CT108T	12 mm, 1000 szt.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 szt.	X	4	3253561051692

ZSZYWKI H (13/15/19)



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=10,6 x b=0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych




STANLEY	ⓘ		☒	
1-TRR134T	6 mm, 1000 szt.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 szt.	X	6	3253561060250

GWOŹDZIE J (8/300/E)



- Gwoździe galwanizowane (1,2 mm)
- Do prac wykończeniowych




STANLEY	ⓘ		☒	
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 szt.	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 szt.	X	10	3253561058370

ZSZYWKA CT



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x 0,75 mm)
- Opakowanie zabezpieczajace przed zniszczeniem przechowywanych zszywek
- Do zszywacza 6-10-CTX
- Do prac domowych, montażu: tkanin, folii, siatek



STANLEY	ⓘ		☒	
1-CT305T	8 mm	X	6	3253561058561
1-CT306T	10 mm	X	5	3253561058592
1-CT308T	12 mm	X	4	3253561058608

		FHMT0-74997	PHT350	PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR75	TR400	TR150L	TR120	TR55	TR45
1-TRA202T 4 mm	A 3 53 530						●					●	●	●	●	●	●
1-TRA204T 6 mm							●					●	●	●	●	●	●
1-TRA205T 8 mm							●					●	●	●	●	●	●
1-TRA206T 10 mm							●					●	●	●	●	●	●
1-TRA208T 12 mm							●					●	●	●		●	
1-TRA209T 14 mm							●					●	●	●		●	
1-TRA704T 6 mm	G 4 11 140			●	●	●		●	●	●	●	●					
1-TRA705T 8 mm		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●					
1-TRA706T 10 mm		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●					
1-TRA708T 12 mm		●	●		●	●		●	●	●	●	●					
1-TRA709T 14 mm					●	●		●	●	●	●	●					
1-CT305T 8 mm	CT 300																
1-CT306T 10 mm																	
1-CT308T 12 mm																	
1-CT106T 10 mm 3/8"	7 CT100																
1-CT108T 12 mm 1/2"												●	●				
1-CT109T 14 mm 9/16"												●	●				
1-TRR134T 6 mm	H 13 15 19											●			●		
1-TRR135T 8 mm												●			●		
1-SWK-BN050T 12 mm	J 8 300					●	●	●	●						●		
1-SWK-BN625T 15 mm					●	●	●	●	●			●	●		●		
12 mm	9																
15 mm												●	●				
20 mm																	


*

NITOWNICE

NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ



- Obrotowa głowica
- Możliwość pracy pod kątem 90° lub w osi narzędzia
- Mocny, odlewany korpus
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2,5; 3; 4 i 5 mm
- Klucz do wymiany końcówek
- Przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych



STANLEY				
6-MR77	ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

NITOWNICA MR100



- Mocny, odlewany korpus
- Długie rękojeści ułatwiające pracę
- Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4; 5 mm
- Przeznaczona do nitów aluminiowych i stalowych (ø 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej (ø 3, 4, 5 mm)

STANLEY				
6-MR100	ø 2-5 mm	X	4	3253566053004

NITOWNICA MR55



- Korpus stalowy
- 4 wymienne końcówki do nitów: ø 2; 3; 4 i 5 mm

STANLEY				
0-69-804	ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

NITOWNICA MR33



- Korpus stalowy
- 3 wymienne końcówki do nitów: ø 2,5; 3 i 4 mm

STANLEY				
0-69-833	ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

NIT ALUMINIOWY, ZRYWALNY



- Nit aluminiowy odporny na korozję
- Trwałe opakowanie wielokrotnego użytku ułatwiające wybór i przechowywanie nitów

STANLEY				
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 szt.	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 szt.	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 szt.	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 szt.	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 szt.	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 szt.	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 szt.	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 szt.	X	10	3253561051661

PODKŁADKA DO NITÓW



- Przy łączeniu miękkich materiałów

STANLEY				
1-PBA6T	aluminiowa, 5 mm, 30 szt.	X	10	3253561050060

PISTOLETY KLEJOWE

PISTOLET KLEJOWY PRO GR100R STANLEY® FATMAX®



- Pistolet klejowy z ceramiczną grzałką
- Moc 100 - 200 W
- Krótki czas nagrzewania do 60 s.
- 30 sekund na doładowanie pistoletu podczas pracy bezprzewodowej (do 190^{0}C)
- Tryb hibernacji: po 30 min bez przyciskania spustu, pistolet rozłącza ogrzewanie
- Wydajność: 1,3-1,5 kg/h
- Ledowy wskaźnik temperatury: kolor czerwony - temperatura grzałki poniżej 170^{0}C, kolor zielony - temperatura wyższa niż 170^{0}C - pistolet gotowy do pracy
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i		☒	
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

PISTOLET KLEJOWY PRO GR100



- Profesjonalny pistolet klejowy o mocy maks. 40 W (220 V)
- Automatyczny wyłącznik zapobiegający przegrzaniu
- Podwójny układ grzejny
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wbudowany wyłącznik urządzenia
- Wymienne końcówki
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i		☒	
6-GR100	-	X	4	3253566052380

PISTOLET KLEJOWY GR90R



- Pistolet klejowy z możliwością pracy bezprzewodowej (działa do 12 min)
- Moc: 25 W
- Krótki czas nagrzewania - do 120°C w 130 sekund
- Możliwość wykorzystania kleju o niskiej i wysokiej temperaturze topnienia
- Temperatura końcówki 180-210°C umożliwia uzyskanie wydajności do 0,72 kg/h
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i		☒	
STHT6-70416	GR90R	X	5	3253566704166

PISTOLET KLEJOWY GR50



- Pistolet klejowy z ceramiczna grzałką
- Moc 120 W
- Krótki czas nagrzewania – 100 sekund grzałka ceramiczna – szybkie nagrzewanie i długie utrzymywanie ciepła
- Wydajność - 0,82 kg/h po osiągnięciu temperatury roboczej
- Termostat mechaniczny
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i		☒	
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173

PISTOLET KLEJOWY GR25



- Moc maks. 25 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY	i		☒	
6-GR25	-	X	4	3253566050256

PISTOLET KLEJOWY MINI GR15



- Moc 15 W (220 V)
- Idealny do prac domowych
- Przełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajności
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm

STANLEY				
6-GR15	-	X	4	3253566050157

KLEJ DO PISTOLETÓW



- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy
- Możliwość klejenia wrażliwych na ciepło materiałów

STANLEY				
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1kg, bezbarwny	X	5	3253561704307

STANLEY				
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 szt.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 szt.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 szt.	-	5	3253561052125

KLEJ SPECJALNY DWUSTOPNIOWY



- Do klejenia drewna, skóry, tkaniny, korka, tworzyw sztucznych, fajansu i tektury
- Bezbarwny 11 x 250 mm x 1 kg HSM
- Niska i wysoka temperatura topnienia

STANLEY				
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, bezbarwny	X	5	3253561704314

KLEJ UNIWERSALNY DO PISTOLETÓW



- Do przyklejania kabli, przewodów elektrycznych, wyrobów z PVC, wykładzin podłogowych

STANLEY				
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 szt. bezbarwny	X	5	3253561704338


KLEJ UNIWERSALNY OZDOBNY



- Klej uniwersalny o niskiej temperaturze topnienia
- Czerwony, zielony, niebieski 11 x 100 mm x 12 szt.

STANLEY				
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 szt. czerwony, zielony i niebieski	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 szt. srebrny i złoty	X	5	3253561704376

KLEJ SPECJALNY



- Klej uniwersalny
- Podwyższona wytrzymałość

STANLEY				
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 szt.	X	5	3253561704383

SYSTEMY MAGA



ZYNOWANIA NARZĘDZI



STANLEY


STANLEY
STANLEY
FATMAX

PLECAKI

PLECAK Z SZYBKIM DOSTĘPEM STANLEY® FATMAX®



- Wykonany z wytrzymałego i elastycznego impregnowanego brezentu wysokiej jakości 600 denier
- Duża usztywniona otwarta komora zapewniająca szybki dostęp do narzędzi przeznaczona do długich narzędzi / organizerów / elektronarzędzi
- Sztywne i wodoodporne dno z tworzywa sztucznego
- Możliwość otwarcia i utworzenia stanowiska roboczego podczas pracy, szczelne zamknięcie podczas transportu
- Wiele kieszeni i mocowań przeznaczonych na różne narzędzia, wyścielana komora na laptopa, komora na ważne osobiste drobiazgi: portfel, klucze, telefon komórkowy, ergonomiczna tylna ścianka z poduszkami z siatką

STANLEY				
FMST1-80144	Plecak	-	4	3253561801440

PLECAK NARZĘDZIOWY STANLEY® FATMAX® NA KOŁACH



- Plecak na kołach zapewniający łatwą mobilność nawet przy dużym ciężarze przenoszonych narzędzi
- Teleskopowa rękojeść umożliwiająca transport na kołach
- Wykonany z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- System łatwo wypinanych przegród/ organizerów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi
- Oddzielna sztywna kieszeń na elektronarzędzia lub komputer
- Wewnętrzne kieszenie ułatwiające przechowywanie narzędzi
- Podwójny zamek ułatwiający dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dodatkowa kieszeń na rzeczy osobiste
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-79-215	36 x 23 x 54 cm	-	2	3253561792151

PLECAK NARZĘDZIOWY STANLEY® FATMAX®



- Wykonany z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 50 kieszonek ułatwiających przechowywanie nawet dużych narzędzi
- Nieprzemakalne plastikowe dno zabezpieczające narzędzia przed wilgocią
- System łatwo wypinanych przegród/ organizerów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi
- Miękkie podbicie na plecach i ramiączkach ułatwia przenoszenie nawet ciężkiego plecaka i chroni użytkownika przed urazem
- Podwójny zamek umożliwia szybki dostęp do wnętrza z każdej strony
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-611	36 x 27 x 46 cm	-	2	3253561956119

PLECAK



- Plecak do łatwego transportu i przechowywania narzędzi, pozostawiający wolne ręce.
- Wykonany z wytrzymałej, mocnej i trwałej tkaniny 600x600 Denier
- Wyjmowany organizer-separator z kieszeniami na często używane narzędzia
- Miękkie, wyścielane plecy dla większej ergonomii i wygody noszenia
- Wydzielona przestrzeń na laptopa lub elektronarzędzie
- Mała kieszeń z uchwytami z przodu, idealna na małe akcesoria, narzędzia lub przedmioty osobiste
- Boczny pasek na rzep do dodatkowego zamocowania wysokich przedmiotów lub butelki umieszczonej w bocznej kieszeni





STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-72335	35 x 16 x 44 cm	-	1	3253561723353

TORBA STANLEY® FATMAX®



- Wygodna do przechowywania i przenoszenia torba narzędziowa
- Możliwość przekształcenia torby w stacje narzędziową dzięki rozstawianej, szkieletowej budowie
- 100% widoczność narzędzi dzięki możliwości pełnego otwarcia plandek
- Pionowe ustawienie przegród narzędziowych ułatwia przegląd i wyjmowanie narzędzi
- Kaskadowe usytuowanie kieszeni umożliwia szybki przegląd zawartości torby
- Boki wykonane z tworzywa chronią zawartość torby
- Wysokie stopki zabezpieczają przed wilgocią i brudem
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-231	39 x 25 x 48,5 cm	-	2	3253561942310

TORBY NARZĘDZIOWE

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX® NA KÓŁKACH



- Duża pojemność, idealna do przechowywania elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i akcesoriów
- Wytrzymały uchwyt teleskopowy
- Zastosowanie kół zapewnia dużą mobilność
- Wiele kieszeni zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz torby dla jeszcze lepszej organizacji
- Górne otwarcie dla łatwego dostępu do narzędzi
- Bardzo wytrzymała tkanina, poliester o grubości 600 denier
- Duża, przednia kieszeń z organizerami, dzięki której najpotrzebniejsze rzeczy masz zawsze pod ręką





STANLEY				
FMST1-80148	50 x 36 x 41 cm	-	1	3253561801488

TROBA STANLEY® FATMAX® NA LAPTOPA



- Bardzo wytrzymała tkanina, poliester o grubości 600 denier
- Wodoszczelne dno z 4 nóżkami z tworzywa sztucznego chroni torbę przed zanieczyszczeniami i wilgocią
- Przednie otwarcie pozwala na szybki dostęp do zawartości
- Wyścielana kieszeń na laptopa, tablet lub dokumenty A4
- Liczne kieszenie, przegrody narzędziowe
- Odpinany pasek na ramię dla zwiększonego komfortu podczas transport
- Ergonomiczny uchwyt
- Zatrzaskowe zamknięcie z szybkim zwolnieniem klamry
- Tylny pas pozwala na przymocowanie torby do torby narzędziowej STANLEY® FATMAX® na kółkach
- Przechowywanie laptopa do 15,6”





STANLEY				
FMST1-80149	42,5 x 15,5 x 32 cm	X	1	3253561801495

TORBA NARZĘDZIOWA 18" STANLEY® FATMAX® OTWARTA, Z KIESZENIĄ NA PIŁĘ



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Solidna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Zintegrowana kieszeń na piłę i wiele bocznych kieszeni

STANLEY				
1-93-951	48 x 25 x 33 cm	-	4	3253561939518

TORBA NARZĘDZIOWA MONTERSKA STANLEY® FATMAX®, OTWARTA



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Bardzo łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Wiele wewnętrznych kieszonek ułatwia utrzymanie porządku w torbie

STANLEY				
1-93-952	29 x 29 x 38 cm	-	4	3253561939525

TORBA Z SZYBKIM DOSTĘPEM STANLEY® FATMAX® Z OTWARTĄ KOMORĄ



- Wykonane z wytrzymałego i elastycznego impregnowanego brezentu wysokiej jakości 600 denier
- Duża usztywniona otwarta komora zapewniająca szybki dostęp do narzędzi przeznaczona do długich narzędzi/ organizerów/elektronarzędzi
- Sztywne i wodoodporne dno z tworzywa sztucznego
- Stalowy uchwyt nad otwartą komorą i poduszki na pasach naramiennych pozwalają na przenoszenie ciężkiego ładunku
- Możliwość otwarcia bocznych kieszeni i utworzenia stanowiska roboczego podczas pracy

STANLEY				
FMST1-80146	-	-	4	3253561801464

TORBA STANLEY® FATMAX® DLA HYDRAULIKÓW

STANLEY FATMAX

- Możliwość całkowitego lub częściowego odsłonięcia przestrzeni wewnętrznej
- Podział komory na dwie części i pionowe kieszenie umożliwia łatwe ułożenie narzędzi
- Wygodne kieszenie boczne na małe narzędzia i przedmioty osobiste
- Polipropylenowy materiał zabezpieczający narzędzia przed wilgocią i brudem
- Wyścielany pasek na ramię do przenoszenia ciężkich ładunków











STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-70719	52 x 28 x 31 cm	-	2	3253561707193

TORBA SZKIELETOWA 20" STANLEY® FATMAX® Z POKRYWĄ

STANLEY FATMAX

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi
- Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość
- Boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600
- Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi
- Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywa zamykająca z gumami mocującymi
- Wodoszczelne dno







STANLEY	ⓘ		☒	
1-79-213	20'', 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792137

TORBA Z SZYBKIM DOSTĘPEM STANLEY® FATMAX®



- Wykonane z wytrzymałego i elastycznego impregnowanego brezentu wysokiej jakości 600 denier
- Duża usztywniona otwarta komora zapewniająca szybki dostęp do narzędzi przeznaczona do długich narzędzi/ organizerów/elektronarzędzi
- Sztywne i wodoodporne dno z tworzywa sztucznego
- Możliwość otwarcia i utworzenia stanowiska roboczego podczas pracy, zamknięcie podczas transportu
- Dwie oddzielne szerokie, zamykane na zamek komory, komora na osobiste drobiazgi: portfel, klucze, telefon komórkowy

STANLEY				
FMST1-80147	-	-	4	3253561801471

TORBA 18" STANLEY® FATMAX® OWALNE WIEKO



- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Pojemność ułatwia przechowywanie dużej ilości narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia zapewniają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne noszenie ciężkich ładunków

STANLEY				
FMST1-70749	50 x 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA OPEN MOUTH 18" STANLEY® FATMAX®



- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia umożliwiają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne przenoszenie ciężkich ładunków

STANLEY				
FMST1-71180	50 x 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię
- Dużo bocznych kieszeni ułatwiających utrzymanie porządku
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-93-950	49 x 26 x 28 cm	-	4	3253561939501

TORBA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®



- Specjalnie zaprojektowana konstrukcja 2 w 1 - może służyć jako torba otwarta dla szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich narzędzi
- Dwie głębokie przegrody, w tym miejsce na przechowywanie elektronarzędzi
- Wyposażona w wiele zewnętrznych i wewnętrznych kieszeni oraz szlufek ułatwiających organizację
- Pasek na ramię dla zwiększonego komfortu



STANLEY				
FMST1-73607	Torba narzędziowa FATMAX®	-	4	3253561736070

TORBA NARZĘDZIOWA 18" OTWARTA







- Otwarta torba - zapewnia dobrą widoczność oraz łatwy dostęp do narzędzi
- Wykonana z wytrzymałego, mocnego materiału 600 x 600 Denier
- Regulowany pasek na ramię
- Dużo wewnętrznych oraz zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Przednia kieszeń idealna na drobne akcesoria, narzędzia oraz prywatne przedmioty
- Mocny metalowy i wygodny uchwyt
- Wyposażona w paski boczne do mocowania poziomicy

STANLEY				
STST1-70712	18"	-	1	3253561707124

TORBA NARZĘDZIOWA 16" OTWARTA



- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-182	25,1 x 44,7 x 27,7 cm	-	4	3253561961823

TORBA NARZĘDZIOWA 12" OTWARTA



- Otwarta konstrukcja zapewnia szybki dostęp do narzędzi ręcznych
- Pionowe kieszenie i wstęgi do mocowania narzędzi
- Dodatkowa komora do przechowywania małych elementów





STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70718	31 x 20 x 26 cm	-	4	3253561707186

TORBA NARZĘDZIOWA 16" OPEN MOUTH



- Wykonana z tkaniny 600 x 600 Denier
- Otwarta torba stojąca – zapewnia łatwy dostęp do narzędzi
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-183	23,5 x 44,7 x 27,5 cm	-	4	3253561961830

TORBA NARZĘDZIOWA 18" NA KOŁACH



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Sztywna, wielkogabarytowa konstrukcja
- Wytrzymałe koła i rękojeść zapewniają mobilność torby
- Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają dogodne przechowywanie narzędzi
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Bezpieczna kieszeń na cenne narzędzia (dostarczana bez narzędzi)

STANLEY				
1-97-515	46 x 33 x 45 cm	-	2	3253561975158

TORBA NARZĘDZIOWA 16" MULTIPURPOSE



- Wytrzymała, mocna i trwała
- Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, sztywne narożniki podtrzymują konstrukcję torby
- Oddzielna przezroczysta przegroda pomaga utrzymać w czystości dokumenty
- Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

STANLEY				
1-96-193	25,1 x 44,7 x 26,2 cm	-	4	3253561961939

TORBA NARZĘDZIOWA 14" STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Wpadająca w oko, zachęcająca do zakupu oraz idealna jako dodatek lub gadżet promocyjny
- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier z plastikowymi dnem zabezpieczonym przed zniszczeniem
- Duży i gumowy uchwyt zamka błyskawicznego oraz pasek na ramię
- Wiele kieszeni ułatwiających przechowywanie narzędzi oraz bezpieczna kieszeń umiejscowiona na froncie



STANLEY				
STST1-73615	Torba narzędziowa 14"	-	4	3253561736155

PASY NARZĘDZIOWE I SAKWY

KAMIZELKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Kamizelka narzędziowa ułatwiająca przechowywanie i przenoszenie najczęściej używanych narzędzi
- Kamizelka zapewnia łatwy dostęp do narzędzi, przedmiotów osobistych, telefonu, dokumentów, itp.
- Wykonana z przewiewnego materiału, ułatwiającego oddychanie skóry
- Możliwość regulacji rozmiaru
- Pasy odblaskowe poprawiające widoczność w nocy



STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71181	47 x 7 x 58 cm	-	2	3253561711817

PAS SKÓRZANY STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Szeroki pas z licowanej skóry
- Wyposażony w podwójną klamrę
- Możliwość dopasowania do rozmiaru od 78 cm



STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-71182	135 x 5.2 cm	X	6	3253561711824

UNIWERSALNE ETUI STANLEY® FATMAX® DO NOŻY

STANLEY FATMAX



- Wewnętrzna wykładzina z tworzywa zapobiegająca przecięciu etui
- Wykonane z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
- Sztywna konstrukcja
- Dodatkowa kieszeń na ostrza wymienne
- Stosowane do wszystkich noży Stanley

STANLEY	ⓘ		☒	
0-10-028	-	-	6	3253560100285

PASY NARZĘDZIOWE

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ MASZ W ZASIĘGU RĘKI



STST1-80113

- Profesjonalne wykonanie z wysokiej jakości naturalnej, bawolej skóry (zamsz) - elastyczne i wytrzymałe
- Nowe ustawienie kieszeni, dzięki któremu uzyskujemy łatwiejszy dostęp do narzędzi
- Wysoka wytrzymałość - wzmacniane nitami
- Podwójne szwy - podwójne wzmocnienie
- Specjalne wykończenie na krawędziach - skóra miła w dotyku bez żadnych nierówności



STST1-80114

- Wygodny dostęp do kieszeni zapewnia ich wielkość oraz struktura
- Liczne kieszenie i uchwyty ułatwią twoją pracę
- Przystosowany do szerokich pasów
- Wzmocnione nitami w najbardziej newralgicznych miejscach
- Wygodny i szybki dostęp do młotka i innych narzędzi na placu budowy, dzięki metalowemu uchwytowi



STST1-80116

- Wygodny dostęp do kieszeni zapewnia ich wielkość oraz struktura
- Idealne do gwoździ i małych narzędzi
- Przystosowany do szerokich pasów
- Wzmocnione nitami w najbardziej newralgicznych miejscach
- Metalowy uchwyt do taśmy



STST1-80118

- Dostosowany do osób prawo- i leworęcznych
- Skórzany pasek utrzyma wiertarkę na miejscu
- Specjalne przegrody na nity i wiertła
- Przystosowany do szerokich pasów



STST1-80117

- Wygodny i szybki dostęp do młotka na placu budowy, dzieki metalowemu uchwytowi
- Dzięki wzmocnieniom nitami, uchwyt utrzyma nawet cięższe młotki

STANLEY				
STST1-80113	pas monterski z 3 kieszeniami	-	2	3253561801136
STST1-80114	kieszeń do pasa z uchwytem na młotek	-	2	3253561801143
STST1-80116	kieszeń do pasa z 3 przegrodami i uchwytem na taśmę	-	2	3253561801167
STST1-80117	uchwyt na młotek	-	2	3253561801174
STST1-80118	kabura na wiertarkę	-	2	3253561801181
STST1-80119	pas skórzany	-	2	3253561801198



STST1-80119

- Szeroki zakres regulacji pasa
- Wytrzymała, stalowa klamra

PAS MONTERSKI



- Wykonany z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
- Dodatkowo zintegrowana z pasem zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy
- Dostarczany bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5	-	4	3253561961786

KIESZEŃ DO PASA NA NARZĘDZIA I MŁOTEK



- Wykonana z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
- Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
- Dodatkowo zintegrowana zawieszka na młotek
- Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5	-	4	3253561961816

KIESZEŃ DO PASA NA NARZĘDZIA I TELEFON



- Wykonana z trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Duża, zamykana na suwak kieszeń
- Dobre zabezpieczenie rzeczy osobistych
- Kieszeń na telefon komórkowy/GPS
- Do rożnych rozmiarów pasów

STANLEY	ⓘ		☒	
1-96-179	24 x 15,5 x 6	-	4	3253561961793

KIESZEŃ NA NARZĘDZIA 9”



- Do mocowania na pasie
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- Podwójne szwy i nitowane wzmocnienia
- Zamykana klapką kieszeń główna z dodatkową kieszonką na małe przedmioty
- 2 boczne uchwyty na narzędzia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-329	11 x 24 x 16 cm	-	12	3253561933295

KIESZEŃ ZWIJANA NA 12 SZT. NARZĘDZI



- Specjalna kieszeń na długopis/ołówek
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
- 12 kieszeni z wywijanym przykryciem ochronnym
- Wiązania z tkaniny zabezpieczające narzędzia w kieszeniach
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21 cm	-	12	3253561936012

PROFESJONALNA WALIZKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Wzmocniona włóknem szklanym walizka z metalowymi zaczepami

Wyjmowane przegródki ułatwiające organizacje i dostęp do narzędzi



Nóżki gwarantujące stabilność

Pogrubiona, ogumowana rączka dla lepszego uchwytu i zwiększonego komfortu

- Wzmocniona włóknem szklanym walizka z metalowymi zaczepami
- Ruchome i możliwe do usunięcia przegrody oraz przekładki umożliwiają łatwą organizację
- Wyjmowane przegródki w konstrukcji harmonijkowej ułatwiają organizację i dostęp do narzędzi
- Teleskopowy aluminiowy uchwyt oraz łożyskowane koła zapewniają łatwy transport
- Pogrubiona, ogumowana rękojeść dla lepszego uchwytu i zwiększonego komfortu
- Odchylane nóżki gwarantujące stabilność
- Etykieta z miejscem na nazwisko oraz uchwyt na kłódkę
- Zawiera zestaw podstawowych narzędzi









Dostępne 2 modele
- model na kółkach zawiera aluminiowy uchwyt teleskopowy oraz gładkie kółka nośne



Etykieta z miejscem na nazwisko oraz uchwyt na kłódkę

“PRAKTYCZNE I MOCNE WALIZKI OCHRONIĄ TWOJE NARZĘDZIA I SPRAWIĄ, ŻE ZAWSZE BĘDĄ W ZASIĘGU RĘKI”

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW STANLEY

STANLEY				
FMST1-71943	Walizka	-	1	3253561719431
FMST1-72383	Walizka na kółkach	-	1	3253561723834
FMST1-75530	Zestaw promocyjny - walizka z narzędziami	-	1	3253561755309

MODUŁOWE SYSTEMY PRZECHOWYWANIA

MODUŁOWY SYSTEM SKRZYŃ STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM™

STANLEY FATMAX TOUGHSYSTEM™



ZAPROJEKTOWANY BY ŁATWIEJ I WYGODNIEJ WYKONAĆ TWOJĄ PRACĘ

Rodzina skrzyń **TOUGHSYSTEM™** mobilny modułowy system przechowywania narzędzi przeznaczony do pracy w ekstremalnym środowisku.

Skonfiguruj własny zestaw najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i wymagań Twojej branży.









SZCZEGÓŁY

STANLEY	i	Informacje	Udźwig / maksymalne obciążenie		☒	
FMST1-75684	zestaw naprawczy	Zestaw 2 dodatkowych uchwytów	60 kg na parę	-	1	3253561756849
FMST1-75683	wózek	Metalowy wózek transportowy	-	-	1	3253561756832
FMST1-75677	otwarty kosz	Otwarta skrzynia z łatwym dostępem do narzędzi	29,5 l	-	1	3253561756771
FMST1-75678	organizer	Organizer z przeźroczystą pokrywą	9 l	-	1	3253561756788
FMST1-75679	mała skrzynia	Skrzynia na małe narzędzia i akcesoria	11,6 l	-	1	3253561756795
FMST1-75681	średnia skrzynia	Średnia skrzynia na narzędzia	19,6 l	-	1	3253561756818
FMST1-75682	duża skrzynia	Duża skrzynia na narzędzia i materiały	34,5 l	-	1	3253561756825
FMST1-75798	duża skrzynia	Skrzynia z automatycznie otwieraną pokrywą	34,5 l	-	1	3253561757983

OTWARTY KOSZ STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Łatwy dostęp do narzędzi i akcesoriów
- 29,5 l pojemności
- Duży metalowy drążek ułatwiający podnoszenie za pomocą jednej dłoni
- Kompatybilny z wózkiem TOUGHSYSTEM

STANLEY				
FMST1-75677	33 x 55,8 x 27,7 cm	-	1	3253561756771

ORGANIZER STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Organizer z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu - idealny do przechowywania małych narzędzi, akcesoriów i zamocowań
- 9 l pojemności
- Głębokie, wyjmowane tacki na organizery (8 małych tacek, 4 duże tace)
- 4 mm wzmocniona obudowa z polipropylenu zapewniająca wysoką ochronę przed uderzeniami
- Wytrzymałe metalowe zatrzaski i zawiasy zapewniają trwałość
- Bimateriałowy uchwyt dla wygodnego chwytu
- Wysokowydajne uszczelnienie od pyłu i wody (wodoodporność IP53)
- Kompatybilny z wózkiem Toughsystem

STANLEY				
FMST1-75678	35 x 55,3 x 11,6 cm	-	1	3253561756788

MAŁA SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Skrzynka narzędziowa ze wzmocnioną pokrywą do przechowywanianarzędzi i akcesoriów
- 11,6 l pojemności
- Wyjmowana tacka na małe części
- 4 mm wzmocniona obudowa z polipropylenu
- Wysokowydajne uszczelnienie od pyłu i wody (wodoodporność IP65)
- Miejsce na kłódkę
- Wytrzymałe metalowe zatrzaski
- Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia dla wygodnego chwytu
- Zawór wyrównujący ciśnienie wewnątrz skrzynki dla łatwego otwierania w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Kompatybilny z wózkiem Toughsystem

STANLEY				
FMST1-75679	34,6 x 55 x 15,8 cm	-	1	3253561756795

ŚREDNIA SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Średniej wielkości skrzynka narzędziowa
- 19,6 l pojemności
- 4 mm wzmocniona obudowa z polipropylenu zapewnia wysokąochronę przed uderzeniami
- Wytrzymałe metalowe zatrzaski
- Wysokowydajne uszczelnienie od pyłu i wody (wodoodporność IP65)
- Bimateriałowy uchwyt dla wygodnego chwytu
- Zawór wyrównujący ciśnienie wewnątrz skrzyni dla łatwego otwierania w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Kompatybilny z wózkiem Toughsystem
- Miejsce na kłódkę

STANLEY				
FMST1-75681	33,6 x 55,2 x 30,8 cm	-	1	3253561756818

DUŻA SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Duża skrzynia narzędziowa
- 34,5 l pojemności
- 4 mm wzmocniona obudowa z polipropylenu zapewnia wysokąochronę przed uderzeniami
- Bimateriałowy uchwyt dla wygodnego chwytu
- Wytrzymałe metalowe zatrzaski
- Wysokowydajne uszczelnienie od pyłu i wody (wodoodporność IP65)
- Miejsce na kłódkę
- Kompatybilny z wózkiem Toughsystem

STANLEY				
FMST1-75682	40,8 x 55 x 33,6 cm	-	1	3253561756825

SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM Z AUTOMAT. OTWIERANĄ POKRYWĄ



- Bimateriałowy, teleskopowy uchwyt
- Wysokiej jakości koła 7”
- Uszczelka IP65 zapewniająca ochronę przed wodą i pyłem
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Boczne uchwyty do przenoszenia
- Boczne zatrzaski do zestawiania modułów
- Specjalna konstrukcja otwierania pokrywy za pomocą uchylnego uchwytu
- Szeroki uchwyt
- Trwałe antykorozyjne metalowe zatrzaski
- Skrzynia uzupełniająca gamę FATMAX® ToughSystem

STANLEY				
FMST1-75798	59,7 x 99 x 48 cm	-	1	3253561757983

WÓZEK STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Wózek metalowy do użytku z innymi modułami systemu Toughsystem
- Wytrzymałe gumowe koła
- Składana półka bazowa do przenoszeniamateriałów budowlanych (maks. obciążenie 120 kg)
- Regulowane, składane wsporniki umożliwiające dowolną konfiguracja poszczególnych modułów(maks. obciążenie 60 kg na parę)
- Centralny mechanizm blokujący zabezpiecza mocowanie modułów Toughsystem do ramy
- Maksymalne obciążenie 120 kg (na schodach do 80 kg)

STANLEY				
FMST1-75683	68,1 x 95,5 x 23,5 cm	-	1	3253561756832

WSPORNIKI STANLEY® FATMAX® TOUGHSYSTEM®



- Część rodziny TOUGHSYSTEM - mobilnego, modułowego systemu przechowywania narzędzi w najbardziej wymagającym środowisku w miejscu pracy
- Element indywidualnie konfigurowanego systemu TOUGHSYSTEM
- Zestaw 2 dodatkowych wsporników mocujących (maksymalne obciążeniena parę 50 kg)

STANLEY				
FMST1-75684	72 x 27 x 7,5 cm	-	1	3253561756849

MODUŁOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA TSTAK® STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych części, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

Zawiera wkładki piankowe, plastikowe przegródki i wyjmowane pojemniki w zależności od modelu.

Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami i mocnymi uchwytami.





Jednostka bazowa zgodna ze wszystkimi skrzyniami TSTAK gwarantuje maksymalną mobilność.

System łączenia skrzyń ze sobą jest prosty i szybki w obsłudze.




System szybkiego łączenia skrzyń


Regulowane przegródki


Mocna, ergonomiczna rękojeść


Mobilna baza trasnportowa


Konfigurowalna pianka ochronna


Wyjmowane pojemniki

SZCZEGÓŁY

SPECYFIKACJA				KOMPATYBILNOŚĆ				
MODEL	KOD PRODUKTU	WYMIARY	POJEMNOŚĆ	MAŁE CZĘŚCI	AKCESORIA	MAŁE NARZĘDZIA RĘCZNE	DUŻE NARZĘDZIA RĘCZNE	POWER TOOLS
TSTAK I	FMST1-71967	440 x 185,1 x 331,7 mm	14 l	–	●	●	–	●
TSTAK II	FMST1-71966	440 x 176 x 331,7 mm	13,5 l	–	–	●	–	●
TSTAK III	FMST1-71968	440 x 176 x 314,2 mm	9,5 l	–	●	●	–	–
TSTAK IV	FMST1-71969	440 x 176 x 314,2 mm	8 l	●	●	–	–	–
TSTAK V	FMST1-71970	440 x 145 x 332 mm	6,3 l	●	●	–	–	–
TSTAK VI	FMST1-71971	440 x 301,5 x 332 mm	23 l	–	●	●	●	●
TSTAK COMBO	FMST1-71981	440 x 326,1 x 331,7 mm	21,5 l	●	●	●		●
TSTAK CART	FMST1-71972	486 x 181 x 436 mm	100 kg	–	–	–	–	–
TSTAK INSERT	FMST1-72365	430 x 300 x 70 mm		●	●	●	–	●

SKRZYNIA TSTAK I STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 14 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Dodatkowy niewielki organizator (wbudowany w pokrywie) na małe elementy
- Skrzynia wyposażona w konfigurowalną piankę do przechowywania elektronarzędzi lub akcesoriów
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała

STANLEY				
FMST1-71967	440 x 185.1 x 331.7 mm	-	1	3253561719677

SKRZYNIA FATMAX® TSTAK II STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 13,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Skrzynia górna wyposażona w konfigurowalną piankę do przechowywania elektronarzędzi lub akcesoriów
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm
- Skrzynia dostępna również w wersji TSTAK COMBO

STANLEY				
FMST1-71966	440 x 176 x 331.7 mm	-	1	3253561719660

SKRZYNIA TSTAK III STANLEY® FATMAX® Z GŁĘBOKĄ SZUFLADĄ



- Pojemność 9,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Szuflada wyposażona jest w metalowe prowadnice zapewniające gładkie i bezproblemowe wysuwanie
- Wyposażona w 2 duże i 4 małe wyjmowane pojemniki
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

STANLEY				
FMST1-71968	440 x 176 x 314.2 mm	-	1	3253561719684

SKRZYNIA TSTAK IV STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 8 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Mocne zaczepy umożliwiające szybkie oraz łatwe łączenie i rozłączanie skrzyń
- Zawiera regulowane przegródki i wyjmowane pojemniki, które umożliwiają tworzenie dowolnych kombinacji przechowywania
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm

STANLEY				
FMST1-71969	440 x 176 x 314.2 mm	-	1	3253561719691

SKRZYNIA TSTAK VI STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 23 l
- Wyjmowana taca ułatwiająca dostęp do najczęściej używanych narzędzi
- Większa przestrzeń: idealna do przechowywania elektronarzędzi, młotków, dłut oraz bębnów z kablami elektrycznymi
- Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami, mocnymi uchwytami i zawiasami

STANLEY				
FMST1-71971	440 x 301.5 x 332 mm	-	1	3253561719714

TSTAK COMBO STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 21,5 l
- Zapewnia bezpieczne przechowywanie drobnych elementów, akcesoriów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Skrzynia na elektronarzędzia z wkładką piankową oraz dwie szuflady w formie organizerów
- Zawiera regulowane przegródki i wyjmowane pojemniki, które umożliwiają tworzenie dowolnych kombinacji przechowywania
- Mocna, ergonomiczna rękojeść
- Innowacyjna konstrukcja: solidna i wytrzymała
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm







STANLEY				
FMST1-71981	440 x 326.1 x 331.7 mm	-	1	3253561719813

SKRZYNIA TSTAK STANLEY® FATMAX® Z MOCNĄ RĘKOJEŚCIĄ



- Skrzynia uzupełniająca gamę FATMAX® TSTAK
- Głęboka skrzynia narzędziowa o maksymalnej pojemności 10 kg
- Długi metalowy uchwyt o udźwigu 20 kg
- Tabliczna na imię/opis
- Trwałe antykorozyjne metalowe zatrzaski dla większej wytrzymałości i trwałości



STANLEY				
FMST1-75796	33,8 x 44,2 x 32,3 cm	-	1	3253561757969

SKRZYNIA ORGANIZER TSTAK V STANLEY® FATMAX®



- Pojemność: 6,3 l
- Organizer z przeźroczystą pokrywą i wyjmowalnymi pojemnikami do przechowywania drobnych elementów i akcesoriów (2 duże, 5 małych pojemników)
- Odpowiednio zaprojektowana pokrywa zapobiega przemieszczaniu się podczas transportu znajdujących się wewnątrz pojemników
- Wytrzymała konstrukcja z metalowymi klamrami, mocnymi uchwytami i zawiasami
- Grubość ścianek: 2,8-3,0 mm



STANLEY				
FMST1-71970	440 x 145 x 332 mm	-	1	3253561719707

KOSZ STANLEY TSTAK TOTE STANLEY® FATMAX®



- Składany ergonomiczny uchwyt
- Duże otwarte wnętrze do przechowywania drobnych narzędzi
- Maksymalne obciążenie 20 kg
- Miejsce na imię/opis
- Możliwość pionowego przechowywania narzędzi
- Kosz uzupełniający gamę FATMAX® TSTAK



STANLEY				
FMST1-75794	32 x 44 x 27,5 cm	-	1	3253561757945

SKRZYNIA TSTAK STANLEY® FATMAX® Z AUTOMATYCZNIE OTWIERANĄ POKRYWĄ



- Skrzynia uzupełniająca gamę FATMAX® TSTAK
- Skrzynia na duże wolumeny o maksymalnej pojemności 30 kg
- Wytrzymałe koła 7”
- Uchwyt teleskopowy o maksymalnym udźwigu 50 kg
- Mechanizm uchwytu otwierający i zamykający pokrywę
- Zaczep do mocowania modułów
- Tabliczka na imię/opis
- Trwałe antykorozyjne metalowe zatrzaski dla większej wytrzymałości i trwałości



STANLEY				
FMST1-75753	51,2 x 100 x 43,5 cm	-	1	3253561757532

WÓZEK TSTAK STANLEY® FATMAX®



- Aluminiowy wózek ułatwiający transport skrzyń i narzędzi na miejscu pracy
- Zbuduj własny przenośny system magazynowania narzędzi poprzez łączenie skrzyń TSTAK (dostępne oddzielnie)
- Składana, teleskopowa rączka ułatwiająca transport i przechowywanie
- Twała konstrukcja wytrzymująca obciążenie 100 kg (50 kg na schodach)
- Zawiera pasek bezpieczeństwa chroniący skrzynie TSTAK




*skrzynie TSTAK dostępne oddzielnie



STANLEY				
FMST1-72363	Wózek FATMAX® TSTAK	-	1	3253561723636

BAZA TRANSPORTOWA TSTAK CART STANLEY® FATMAX®

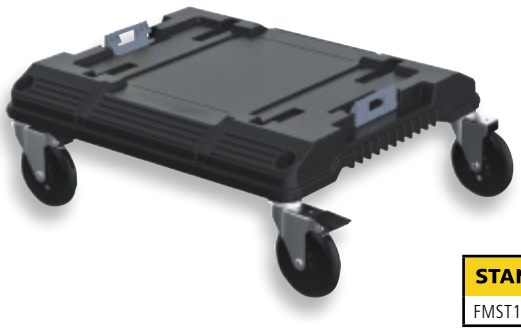

- Jednostka bazowa zgodna ze wszystkimi skrzyniami TSTAK
- Obracające się o 360° kółka gwarantują maksymalną zwrotność
- Kółka z opcją blokowania
- Maksymalne obciążenie 100 kg





STANLEY				
FMST1-71972	486 x 181 x 436 mm	-	1	3253561707209

WKŁADKA WYMIENNA TSTAK STANLEY® FATMAX®



- Konfigurowalna wkładka piankowa do skrzynki TSTAK
- 7 warstwowa
- Zgodna z: FMST1-71966, FMST1-71967, FMST1-71970





STANLEY				
FMST1-72365	43,0 x 30, 0 x 7,0 cm	-	1	3253561723650

RUCHOME WARSZTATY I SKRZYNIE NA KOŁACH

SKRZYNIA CONTRACTOR



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY	i			
1-95-827	64 x 42,5 x 38,5 cm	-	1	3253561958274

SKRZYNIA CONTRACTOR + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Odłączana 23" skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału



STANLEY	i			
1-95-831	64 x 63,5 38,5 cm	-	1	3253561958311

SKRZYNIA CONTRACTOR, GALWANIZOWANA



- Wykonana z galwanizowanej stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY	i			
1-95-828	64 x 42,5 x 38,5 cm	-	1	3253561958281

SKRZYNIA CONTRACTOR + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANE



- Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
- Zabezpieczona przed korozją powłoką galwaniczną
- Odłączana skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych części
- Mocna, teleskopowa rękojeść
- Wytrzymałe 7" kółka ułatwiające transport ciężkich ładunków
- Łączy zalety plastiku z solidną konstrukcją z metalu
- Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

STANLEY				
1-95-832	65 x 64 x 39 cm	-	1	13253561958325


SKRZYNIA STANLEY® FATMAX® 240 l

STANLEY FATMAX



- Duża pojemność 240 l
- Pierwsza na rynku skrzynia o dużej pojemności z aluminiowymi relingami dla bezpiecznego transportu dodatkowych materiałów lub narzędzi
- Ochrona przed wodą i pyłem (IP65)
- Mocne, gumowe kółka 7" oraz szeroka, bimateriałowa i teleskopowa rękojeść ułatwia manewrowanie i zwiększa komfort użytkowania
- Zawiera uchwyt na kłódkę oraz mocne, odporne na rdzę metalowe zaczepy






STANLEY				
FMST1-75531	59 x 62 x 99 cm	-	1	3253561755316

SKRZYNIA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Mocna i wodoszczelna skrzynia (IP53)
- Wytrzymała konstrukcja z polipropylenu z metalowym szerokim uchwytem i zaczepami
- Grube, ogumowane kółka oraz możliwość pociągnięcia skrzyni jak wózka ułatwia manewrowanie na miejscu pracy
- Zawiera uchwyt na kłódkę oraz rowki stabilizujące typu V do cięcia materiałów
- Wyposażona w metalowe uchwyty umożliwiające zamontowanie dodatkowego sprzętu
- Wewnętrzna, przenośna taca oraz możliwość pionowego przechowywania narzędzi ręcznych





STANLEY				
FMST1-73601	74,8 x 51,6 x 43 cm	-	1	3253561736018

SKRZYNIA NA KOŁACH PROMOBILE JOBCHEST™ STANLEY® FATMAX®



- Pojemność 113 l
- Skrzynia zamykana na zamek
- Możliwość pewnego mocowania pił i poziomic
- Wymienna przegroda wnętrza
- Uszczelka pokrywy zabezpieczająca wnętrze skrzyni przed wilgocią
- Mocne koła
- Przenośna taca na małe akcesoria i narzędzia
- Profilowana pokrywa z wgłębieniem stabilizującym obrabiany przedmiot
- Składana rękojeść
- Wygodne rękojeści do przenoszenia skrzyni

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	-	1	3253561948503

SKRZYNIA NA KÓŁKACH KOMBI, 50 GALONÓW



- Pojemność 189 l
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Wysuwany uchwyt transportowy
- Pokrywa z rowkiem służącym do przytrzymywania przycinanego materiału
- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-278	94,6 x 57,8 x 58,7 cm	-	2	3253561932786

SKRZYNIA NA KÓŁKACH, 24 GALONY



- Pojemność 91 l
- Trwałe, bardzo duże zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzę metalu umożliwiające zamykanie na kłódkę
- Duże, wytrzymałe kółka ułatwiające przetaczanie
- Wyjątkowa półka narzedziowa z 2 przykrywanymi przedziałami na narzędzia ręczne i inne akcesoria
- Szeroka, teleskopowa rączka stalowa z miękkim uchwytem
- Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-978	75,9 x 47,3 x 48,6 cm	-	2	3253561929786

SKRZYNIA NA KÓŁKACH NEW PRO



- Szeroka teleskopowa rączka wyciągana do transportu pełnej skrzyni
- Przezroczysty poliwęglanowy organizator - odporny na uderzenia
- Specjalnie duże, powlekane niklem metalowe zaczepy
- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i kawałkami drewna
- Zdejmowane pojemniki do przechowywania mniejszego wyposażenia
- Posiada dodatkowe miękkie i łatwo dostępne kieszenie organizatora
- Dostarczane bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-083	61 x 37,5 x 42 cm, z kieszeniami	-	2	3253561920837
1-92-904	61 x 37,5 x 42 cm, bez kieszeni	-	2	3253561929045

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA MOBILE CONTRACTOR



- Pojemność: 53 l
- Wysuwany organizer na drobne elementy
- Duże logo na pokrywie skrzyni
- Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Duża, wygodna taca
- Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i listwami

STANLEY	ⓘ		☒	
1-97-503	60,3 x 37,5 x 43 cm	-	2	3253561975035

SKRZYNIA STANLEY ESSENTIAL NA KOŁACH



- Długa teleskopowa rączka oraz koła ułatwiają przemieszczanie w pełni załadowanej skrzyni
- Metalowe zatrzaski - umożliwiają solidne zamykanie i otwieranie
- Nakładka z przegrodami - pozwala utrzymać w porządku nawet najmniejsze części
- Duża pojemnosc: 50 l
- Możliwość zastosowania kłódki dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Powlekane gumą koła: 7”

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4 cm	-	1	3253561801501

SKRZYNIA NA KOŁACH





- Pojemność 57 l
- Centralny, pojedynczy zamek „One Touch" ułatwiający szybki i łatwy dostęp
- Organizer w pokrywie na małe części i akcesoria
- Przenośna tacka na narzędzia
- Składana rękojeść ułatwia manewrowanie skrzynią
- 7 calowe koła to wysoka mobilność
- Bimateriałowy uchwyt na górnej pokrywie

STANLEY				
STST1-70715	62 x 38 x 42 cm	-	2	3253561707155

RUCHOMY WARSZTAT STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Konstrukcja modułowa rozsuwana z wytrzymałego tworzywa strukturalnego
- Po otwarciu łatwy dostęp do wszystkich czterech organizerów:
  - pojemnik duży - na elektronarzędzia
  - organizer - na drobne materiały i narzędzia
  - pojemnik górny - na narzędzia ręczne
  - pokrywa górna z wyjmowaną półką na drobne materiały podręczne
- Możliwość przechowywania narzędzi i materiałów o różnych gabarytach
- Szyny kulkowe umożliwiające łatwe rozsuwanie skrzyni
- Pojedynczy zatrzask blokujący
- Duże koła ułatwiające przemieszczanie organizera w trudnym terenie
- Teleskopowa rękojeść
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY				
1-94-210	73 x 54 x 32 cm	-	2	3253561942105

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - ŻÓŁTY



- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy: 1. odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry, 2. głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych, 3. wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem



STANLEY				
1-95-621	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956218

RUCHOMY WARSZTAT STANLEY® FATMAX® - METAL/PLASTIK - SZARY

STANLEY FATMAX

- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
  - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia i wewnętrzny organizer pionowy (20") wyposażony w metalowe, odporne na rdzę klamry
  - dwie głębokie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
  - duży metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w 7" koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem
- Dostarczana bez wyposażenia







STANLEY				
1-95-622	89,3 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956225

RUCHOMY WARSZTAT, METAL/PLASTIK - GALWANIZOWANY



- Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa
- Zawiera trzy rozdzielne elementy:
  - odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia wyposażoną w metalowe klamry
  - głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych
  - wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiający przenoszenie skrzyni z obciążeniem









STANLEY				
1-95-833	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561958335

RUCHOMY WARSZTAT - 3 SEGMENTY



- Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego transportu segmentów składowych zestawu
- Każdy z trzech elementów został wyposażony w uchwyt umożliwiający jego samodzielny transport
- Otwieranie i zamykanie każdego z organizerów możliwe jedną ręką dzięki nowoczesnemu zatrzaskowi ONE HAND OPERATION
- Aluminiowy, teleskopowy uchwyt umożliwiający transport zestawu
- Na szczycie, przenośna 19" skrzynka narzędziowa z szufladą
- Drugi segment wyposażony w dwie szuflady na drobne narzędzia i akcesoria oraz uchwyt transportowy
- Trzeci element z uchylnym organizerem na elektronarzędzia oraz bocznymi kieszeniami na piły i poziomice
- Solidny układ jezdny z 7" kołami





STANLEY				
1-79-206	49 x 87 x 35 cm	-	1	3253561792069

MODUŁOWY WARSZTAT NA KÓŁKACH 2 W 1 TORBA/ORGANIZER



- Warsztat na kółkach zapewnia elastyczność i mobilność
- Zawiera dużą liczbę przedziałów dla maksymalnej wygody przechowywania:
  - duży pojemnik do przechowywania z głęboką szufladą
  - duża otwarta skrzynia z długim uchwytem
  - głęboka szuflada na metalowych prowadnicach
- Odpinany mały organizer z przezroczystą pokrywą z łatwym dostępem na małe części i akcesoria
- Uchwyt teleskopowy z aluminiową powłoką umożliwiający transport zestawu
- Koła na łożyskach kulkowych dla zwiększenia trwałości oraz lepszego funkcjonowania.







STANLEY				
STST1-79231	56 x 38 x 76 cm	-	1	3253561792311

RUCHOMY WARSZTAT - 3 W 1



- Trójsegmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Środkowy organizer na drobne narzędzia i akcesoria
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-70-326	-	-	1	3253561703263

RUCHOMY WARSZTAT - 2 W 1

- Segmentowy warsztat narzędziowy na kołach
- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami
- Tacka na podstawowe narzędzia





STANLEY	ⓘ		☒	
1-70-327	-	-	1	3253561703270

RUCHOMY WARSZTAT 3. CZĘŚCIOWY STANLEY ESSENTIAL



- System przechowywania 3 w 1 - dolny pojemnik, środkowy system szufladowy i górna skrzynia
- Składany uchwyt - umożliwia wygodny transport samochodem i przechowywanie
- Organizery nadają się do przechowywania nawet najmniejszych części
- Możliwość zastosowania kłódki dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wyjmowane środkowe szuflady dla jeszcze większego komfortu
- Wygodna, teleskopowa rączka
- Powlekane gumą koła: 7"



STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-80151	47,6 x 20,8 x 63,0 cm	-	1	3253561801518

RUCHOMY WARSZTAT



- Konstrukcja modułowa, rozkładana na 2 części
- W górnej części posiada 2 organizery pod przezroczystymi pokrywami
- W dolnej części duży pojemnik na narzędzia i materiały
- Wychylany uchwyt transportowy
- Wytrzymałe kółka transportowe

STANLEY				
1-93-968	48 x 63 x 29 cm	-	1	3253561939686

ZESTAW SKRZYŃ NARZĘDZIOWYCH





- Ruchomy warsztat 2 w 1, z dużym pojemnikiem, górną skrzynką narzędziową oraz szufladą
- Skrzynia narzędziowa 12,5”
- Możliwość zabezpieczenia skrzynki za pomocą kłódki
- Duże kółka transportowe 7” oraz uchwyt dla łatwego przenoszenia

STANLEY				
STST1-75758	30 x 62 x 47 cm	-	1	3253561757587

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ, GALWANIZOWANA



- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych
- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Galwaniczne pokrycie metalowych części

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958304

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ



- Skrzynia z wysuwaną szufladą
- Wygodny, szeroki uchwyt
- Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych
- Duże, wygodne klamry zamykające
- Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask
- Skrzynia galwanizowana z dodatkową żółtą powłoką lakierniczą

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-829	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958298

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUCH LATCH 19" Z SZUFLADĄ



- 19" skrzynia z wysuwaną szufladą
- Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie skrzyni jedna ręką
- Duża mocna rękojeść
- Tacka na drobne narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału


STANLEY	ⓘ		☒	
1-70-316	48 x 29 x 28 mm	-	1	3253561703164

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM CLICK AND CONNECT



- Nowatorska konstrukcja o idealnych proporcjach umożliwiająca przechowywanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz różnego rodzaju akcesoriów





- Łatwo oraz szybko można spinać ze sobą organizery tworząc według potrzeb kilka oddzielnych bądź stworzyć jedną skrzynię w całości
- Specjalny mechanizm zatrzaskowy umożliwiający dostęp z obu stron z możiwością pełnego oddzielenia pokrywy
- Zdejmowalne zatrzaski dla łatwego łączenia, rozłączania oraz do łatwej dostępności
- Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
- Organizer-pokrywa jest doskonały do przechowywania drobnych akcesoriów oraz bitów

STANLEY				
STST1-71962	Skrzynia i organizer 50,5 x 31 x 24,5 cm	-	2	3253561719622
STST1-71964	Skrzynia 50,5 x 31 x 16,5 cm	-	4	3253561719646
STST1-71983	Organizer 50,5 x 29 x 9 cm	-	4	3253561719837

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®, SZARA

STANLEY FATMAX



- Duża wysokość skrzynki zapewnia obszerną przestrzeń magazynową na narzędzia
- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Wbudowany pionowy organizer narzędziowy
- Ozdobne, trwałe logo
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi
- Wysokość skrzynki 29,5 cm

STANLEY				
1-95-615	20" - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956157
1-95-616	23" - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956164
1-95-617	26" - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956171

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANA



- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części
- Galwanizowana powłoka zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-95-618	49,7 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956188
1-95-619	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956195
1-95-620	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	-	4	3253561956201

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, ŻÓŁTA

STANLEY FATMAX



- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cechy tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi
- Wysokość skrzynki 22,2 cm

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-612	20" - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956126
1-95-613	23" - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956133
1-95-614	26" - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956140

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 28" STANLEY® FATMAX® NA KOŁACH

STANLEY FATMAX



- Ergonomia w mobilności
- Ergonomiczna, zintegrowana rękojeść do przenoszenia obciążonej skrzyni
- Metalowa, teleskopowa rękojeść oraz koła transportowe
- Dodatkowa taca umożliwiająca przenoszenie wybranych narzędzi na stanowisko pracy
- Szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie
- Uszczelka zabezpieczająca przechowywaną zawartość przed wilgocią
- Duże, metalowe, zabezpieczone przed korozją zatrzaski z możliwością zamknięcia na kłódkę
- Pokrywa z wbudowanym rowkiem V do unieruchamiania obrabianych listw i rur

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-75761	32 x 71 x 30,5 cm	-	1	3253561757617

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA STR UCTURAL FOAM 28" STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mocna i pojemna skrzynka na narzędzia
- Nowatorski materiał i konstrukcja - Structural Foam
- Szczelne zamknięcie, chroni wnętrze przed wilgocią
- Duże metalowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi



STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-935	28"	-	4	3253561939358
1-94-749	22"	-	3	3253561947490

PROFESJONALNA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® FATMAX®

FMST1-75792

- Innowacyjna konstrukcja
- Przezroczyste okienka na pokrywie
- Uniwersalna tacka odsuwa się po otwarciu pokrywy, zapewniając pełen dostęp do zawartości skrzyni
- Wyjmowane pojemniki przeznaczone na małe części
- Profesjonalna długa aluminiowa rękojeść
- Duże, trwałe i zabezpieczone przed korozją metalowe zatrzaski
- Zwiększona objętość wewnętrzna
- Wodoodporna uszczelka



FMST1-75791



STANLEY				
FMST1-75792	51,5 x 30 x 27,5 cm	-	3	3253561757921
FMST1-75791	66 x 30 x 27,5 cm	-	3	3253561757914

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 24" Z KASETĄ LUB ORGANIZEREM

- Skrzynia narzędziowa z kasetą na elektronarzędzia
- Zestaw tworzy dwie nezależne skrzynie
- Kaseta na elektronarzędzia spełnia rolę wieka dla dolnej skrzyni
- Dwa metalowe zatrzaski
- Długa, wygodna rękojeść
- Łatwe wypinanie górnej kasety
- Trwała, mocna konstrukcja
- 97-506 - z kasetą na elektronarzędzia, dodatkowy schowek na wiertła
- 97-514, 70317 - z organizerem na drobne elementy, przezroczysta mocna pokrywa



STANLEY				
1-97-506	67 x 32,3 x 28,3 cm	-	3	3253561975066
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9 cm	-	3	3253561703171
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1 cm	-	3	3253561975141

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA PROFESSIONAL



- Rączka na całej długości, pozwalająca na wygodne i łatwe przenoszenie
- 2 ucha umożliwiająca założenie kłódek
- Specjalne, duże powlekane niklem metalowe zaczepy - wytrzymałe, mocne i łatwe w obsłudze
- Uchwyt poziomnicy 24" (60 cm) w wieku

STANLEY				
1-92-251	20"- 50,5 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922510
1-92-258	26"- 65,1 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922589

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUGHT LATCH 24"



- Skrzynia 24" z automatycznym zamkiem typu „one hand operation"
- Trwała, mocna konstrukcja
- Możliwość odłączenia bocznych organizerów (w zestawie)
- Dodatkowa półka na drobne przedmioty
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Strukturalna sztywna pokrywa z rowkiem stabilizującym

STANLEY				
1-97-510	60,5 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561975127

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 22" Z ORGANIZEREM



- Absorbujące wstrząsy nogi chronią przed zniszczeniem zawartość skrzynki
- Trwałe aluminiowe klamry
- Organizer na drobne elementy na całej powierzchni wieka
- Wewnętrzna tacka na dodatkowe elementy

STANLEY				
1-97-512	55,6 x 25,7 x 24,8 cm	-	3	3253561975127

SKRZYNIE NARZĘDZIOWE ESSENTIAL

- Dostępne w 3 rozmiarach (12.5"/32cm, 16"/40cm, 19"/48cm) z metalowymi lub plastikowymi zatrzaskami
- Wyjmowana taca
- Otwór na kłódkę by zabezpieczyć zawartość







STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-75514	13 i 1/2" (32,5 x 18,8 x 13,2 cm) - plastikowe zatrzaski	-	6	3253561755149
STST1-75517	16" (40,6 x 20,5 x 19,5 cm) - plastikowe zatrzaski	-	6	3253561755170
STST1-75520	19" (48,2 x 25,4 x 25 cm) - plastikowe zatrzaski	-	6	3253561755200
STST1-75515	13 i 1/2" (32,5 x 18,8 x 13,2 cm) - metalowe zatrzaski	-	6	3253561755156
STST1-75518	16" (40,6 x 20,5 x 19,5 cm) - metalowe zatrzaski	-	6	3253561755187
STST1-75521	19" (48,2 x 25,4 x 25 cm) - metalowe zatrzaski	-	6	3253561755217

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA BASIC



- Skrzynia z automatycznym zamkiem typu „one hand operation" umożliwia otwieranie skrzyni jedną ręką
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca dużą pojemność
- Wytrzymała rękojeść
- Przenośna tacka na drobne narzędzia i materiały
- Zewnętrzne organizery w pokrywie

STANLEY	ⓘ		☒	
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	-	6	3253561792168
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	-	6	3253561792175
1-79-218	60,0 x 25,5 x 28,0 cm	-	3	3253561792182

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (METALOWE ZACZEPY)



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- 2 dodatkowe wyjmowane organizery
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Bimateriałowy uchwyt
- Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-905	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	3253561929052
1-92-906	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	3253561929069
1-92-908	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	3253561929083

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA SERIA 2000



- Dwa organizery
- Taca wewnętrzna
- Metalowe zamki
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920646
1-92-065	40,3 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920653
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	-	6	3253561920660
1-92-067	60 x 28,9 x 27,9 cm	-	3	3253561920677

SKRZYNIA METAL LATCH



- Mocne, metalowe zamki
- Duża, ergonomiczna rękojeść
- Budowa umożliwiająca ekspozycję skrzynki mniejszej w większej
- Dwa dodatkowe organizery
- Trwałe logo
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-857	16" 40,0 x 20,9 x18,3 cm	-	6	3253561948572
1-94-858	20" 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	3253561948589
1-94-859	25" 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	3253561948596

19" SKRZYNKA Z ORGANIZEREM CLEAR



- Lekka odporna na wstrząsy budowa
- Metalowe zaczepy
- Organizer z pokrywą na małe narzędzi i akcesoria

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-285	50 x 26 x 25 cm	-	1	3253561932854

SKRZYNIA 18" CANTILEVER STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kompaktowa i wytrzymała dla łatwego transportu
- Tace na wspornikach ślizgowych dla lepszej organizacji
- Duża dolna część, idealna do przechowywania elektronarzędzi
- Wbudowana uszczelka aby chronić zawartość, IP53
- Solidne metalowe zatrzaski





STANLEY				
FMST1-71219	45,7 x 31 x 23,6 cm	-	3	3253561712197

SKRZYNKA 19" MEGA CANTILEVER

1-92-911



1-92-039

- Miękki uchwyt rączki, większy komfort - lepszy uchwyt
- Dwie tacki doskonale eksponujące narzędzia po otwarciu skrzynki
- W pokrywie 3 organizery (2 wyjmowane)
- 1-92-911 metalowe zamknięcia
- 1-92-039 zamknięcia z tworzywa

STANLEY				
1-92-911	49,5 x 26,5 x 26,1 cm	-	6	3253561929113
1-92-039	49,5 x 26,5 x 26,1 cm	-	6	3253561920394

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CONDOR



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowany organizer w pokrywę
- Dodatkowy organizer na wiertła
- 4 wyjmowane pojemniki
- Metalowe zamknięcia
- Komfortowy, bimateriałowy uchwyt
- Dostarczana bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-055	19" - 48,1 x 24,4 x 26 cm	-	6	3253561920554

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CLASSI C 16", ORGANIZER + TACKA



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wbudowane w pokrywę dwa organizery
- Wyjmowana tacka
- Mocne wykonane z tworzywa zamknięcie
- Komfortowy bimateriałowy uchwyt

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-335	39,4 x 22,2 x 16,2 cm	-	6	3253561933356

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z PRZEDZIAŁEM NA POZIOMICĘ



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu ze specjalnym schowkiem na poziomicę
- Metalowe zamknięcia
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Mieści poziomnicę 60 cm
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-850	26" - 65,9 x 27,2 x 26 cm	-	3	3253561928505

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z PÓŁKĄ



- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Mocne, plastikowe zamknięcia
- Dostarczana bez narzędzi

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-766	16" - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm	-	6	325356192766
1-92-767	21" - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm	-	6	3253561927676

PRZENOŚNA TACA NARZĘDZIOWA



- Do przechowywania i transportu narzędzi
- Doskonała widoczność
- Otwarte, duże pojemniki ułatwiające dostęp do przechowywanych narzędzi
- Komfortowa rękojeść
- Pojemność 13,7 l

STANLEY				
STST1-72359	9,9 x 33,5 x 19,5 cm	-	1	3253561723599

ORGANIZER 3 W 1



- Rozwiązanie 3 w 1 dla narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz drobnych akcesoriów
- Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
- Centralnie umiejscowiona przestrzeń do przechowywania dużych narzędzi ręcznych
- Konstrukcja umożliwia pełne otwarcie wszystkich trzech przegródek jednocześnie
- Wbudowany mocny uchwyt do przenoszenia narzędzi w formie bezpiecznego zamkniętego kufra

STANLEY				
STST1-71963	Organizer 3 w 1	-	1	3253561719639

METALOWE SKRZYNIE NARZĘDZIOWE



STST1-75510



- Innowacyjne wzornictwo i zwiększone bezpieczeństwo dzięki centralnemu zamkowi z zaczepem z możliwością otwarcia jedną ręką
- Posiada długi uchwyt dla bezpiecznego i wygodnego przenoszenia
- Szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych gwarantują płynną pracę
- Dostępne 3 wersje - bez szuflady, z 1 lub 2 szufladami



STST1-75507







STST1-75508
STST1-75509

STANLEY				
STST1-75508	Metalowa skrzynia 19" - bez szuflady	-	2	3253561755088
STST1-75509	Metalowa skrzynia 19" - 1 szuflada	-	2	3253561755095
STST1-75510	Metalowa skrzynia 19" - 2 szuflady	-	2	3253561755101
STST1-75507	Metalowa skrzynia narzędziowa Cantilever 16"	-	2	3253561755071

ORGANIZER PROFESSIONAL XL STANLEY® FATMAX®



- Duża pojemność
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa i aluminium
- Mocne zamknięcia i uchwyt oraz dodatkowy pas nośny
- 14 pojemników na drobne przedmioty




STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-293	49,2 x 43,1 x 11 cm	-	5	3253561932939

PRO ORGANIZER STANLEY® FATMAX®



- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Mocne zawiasy i rękojeść, silny zamek
- 97-519; 97-521 - zatrzaski plastikowe
- 97-517; 97-5187 - bryzgoszczelna, zatrzaski metalowe
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą
- Dostarczany bez zawartości



STANLEY	ⓘ		☒	
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975196
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975219
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975172
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975189

ORGANIZER PRO STANLEY® FATMAX®



- Wytrzymała, całkowicie przezroczysta pokrywa PC umożliwiająca pełen widok oraz łatwy dostęp do przechowywanych części
- Kompatybilność z innymi organizerami PRO - możliwość spięcia i wspólnego przenoszenia
- Łączenie kaskadowe - możliwość zestawienia 9 produktów jeden na drugim
- Uniwersalność - połączenie organizerów różnych rozmiarów tworzące komplementarność produktów
- Odporność na kurz i wodę dla ochrony zawartości i bezpiecznego korzystania w plenerze
- Zatrzaski boczne dla bezpiecznego spinania i transportu kilku organizerów

STANLEY	ⓘ		☒	
FMST1-75781	STANLEY FATMAX® Organizer Pro 1/3	-	1	3253561757815
FMST1-75779	STANLEY FATMAX® Organizer Pro 2/3	-	1	3253561757792

MIDI ORGANIZER STANLEY® FATMAX®



- Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
- Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
- Unikalna konstrukcja umożliwia dokładne zamknięcie poszczególnych przegród
- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą
- Dostarczany bez zawartości





STANLEY				
FMST1-72378	26,1 x 11,5 x 35,9 cm	-	1	3253561723780

ORGANIZER CANTILEVER SORTMASTER




- 2-poziomowy organizer rozsuwany na wspornikach
- Zaprojektowany jako ergonomiczna walizka dla ułatwienia transportu
- Przezroczysta pokrywa nie zasłaniająca zawartości
- 12 przegródek na poziomie górnym
- Łatwe do dostosowania przegrody na poziomie dolnym
- W pełni kompatybilny z STANLEY® SortMaster Junior
- Wymiary: 40 x 30 x 13 cm
- Waga: 1,81 kg



STANLEY				
STST1-75540	40 cm x 30 cm x 13 cm	-	3	3253561755408

ORGANIZER Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 19"/ 24"

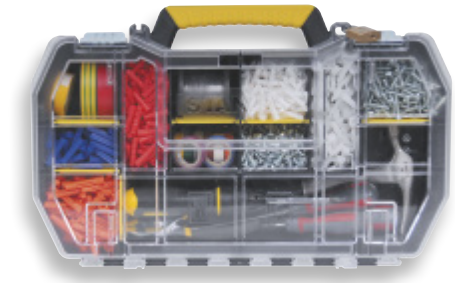



- Organizer wyposażony w ruchome przegrody umożliwiające przechowywanie drobnych elementów
- Dodatkowa przegroda 90° na młotki i kątowniki
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Polikarbonowa pokrywa bardzo odporna na uszkodzenia
- Zintegrowana rękojeść
- STST1-70736: możliwość dołączenia do skrzyni STST1-70317
- STST1-79203: możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506

STANLEY				
STST1-70736	19", 50 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561707360
STST1-79203	24", 61 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561792038

ORGANIZER REGULOWANY SORTMASTER



- Innowacyjna blokada zatrzasków umożliwia połączenie do 3 organizatorów w jeden
- Zatrzask Side do bezpiecznego układania
- Wyjmowane przegródki pozwalają na połączenie części małych przedziałów w większe przestrzenie na narzędzia
- Specjalna konstrukcja pokrywy utrzymuje drobne części w miejscu i zapobiega ruchom między przedziałami
- Dostępny również dwustronny organizer w wersji, back-to-back (STST1-71197)

STANLEY				
STST1-70720	29,5 x 6,5 x 21,5 cm	-	6	3253561707209
STST1-71197	29,5 x 13,4 x 21,5 cm, dwustronny (2 szt.)	-	12	3253561711978

ORGANIZER SORT MASTER™ JUNIOR





- Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku skrzyń ze sobą
- Blokada górnej pokrywa uniemożliwia ruch drobnych elementów pomiędzy przedziałami
- Wymienne przegrody
- Sprzedawane pojedynczo

STANLEY				
1-97-483	29,2 x 37,5 x 6,7 cm	-	6	3253561974830

ORGANIZER SORT MASTER™ 90



- Nowoczesna konstrukcja umożliwia przechowywanie dużych przedmiotów kątowników, młotków
- Wymienne przegrody umożliwiają przechowywania drobnych elementów
- Zamykana szczelna pokrywa zabezpiecza przechowywane elementy przed ich przemieszczaniem
- Możliwość stworzenia 1024 kombinacji ustawienia przegród
- Modułowa konstrukcja umożliwia łączenie ze sobą kilku skrzyń

STANLEY				
1-94-745	44 x 34 x 9 cm	-	4	3253561947452

ORGANIZER PRO



- 25 wyjmowanych pojemników
- Super wytrzymała całkowicie przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
- Wygodne i bezpieczne zamknięcie
- Unikalny system zabezpieczający pojemniki przed przesuwaniem się wewnątrz organizera
- Komfortowy uchwyt
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-748	42,3 x 33,4 x 5,2 cm	-	20	3253561927485

ORGANIZER PRO



- Pokrywa z przezroczystego tworzywa
- Komfortowy uchwyt
- Wyjmowane pojemniki - 8 szt.
- Unikalny system blokowania pojemników
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-749	42,3 x 33,4 x 10,5 cm	-	10	3253561927492

ORGANIZER 18 PRZEDZIAŁÓW



- System samoblokujących szuflad zapobiegający ich wypadaniu podczas przenoszenia
- Wbudowany szeroki uchwyt
- 2 organizery i 5 szuflad
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-071	36,2 x 28,9 x 6 cm	-	8	3253561920714

ORGANIZER DIY



- Lekka, plastikowa konstrukcja
- Gumowy uchwyt
- Przezroczyste wieko
- 14 przegródek
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-761	34 x 26 x 5,7 cm	-	12	3253561927614

ORGANIZER 11 PRZEDZIAŁÓW



- Lekka, sztywna budowa
- Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca kontrole zawartości organizera
- Podział na 11 przedziałów
- Idealny do przechowywania małych przedmiotów
- Dostarczany bez wyposażenia

STANLEY				
1-92-736	24,5 x 17,4 x 5,5 cm	-	8	3253561927362

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 24”



- Dodatkowo zawiera przegrody na wiertła z ruchomymi ściankami
- Możliwe przechowywanie małych części i akcesoriów
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Zintegrowana rękojeść
- Możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506



STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70737	61 x 11 x 33 cm	-	6	3253561707377

ORGANIZER OPP Z SZUFLADAMI



- Sztywna konstrukcja z tworzywa
- Przezroczyste szuflady
- Możliwość mocowania na ścianie



1-93-978



1-93-980

1-93-981

STANLEY	ⓘ		☒	
1-93-978	9 predalov - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 predalov - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 predalov - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm	-	6	3253561939815

POJEMNIKI WARSZTATOWE



- Pojemniki w czterech rozmiarach
- Idealne do użycia w różnego rodzaju magazynach

STANLEY	ⓘ		☒	
1-92-713	Nr 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm	-	48	3253561927133
1-92-714	Nr 2 - 24 x 15 x 12,6 cm	-	36	3253561927140
1-92-715	Nr 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm	-	12	3253561927157
1-92-716	Nr 4 - 45 x 30,2 x 18 cm	-	8	3253561927164

STOŁY WARSZTATOWE I KOBYŁKI

METALOWA KOBYŁKA / STOJAK STANLEY® FATMAX® (2 SZT.)

STANLEY FATMAX

- Dodanie drewnianych listw umożliwia stworzenie dużego stołu roboczego
- Kompatybilne z zaciskami
- Elastyczne uchwyty umożliwiające łatwe przenoszenie i rozkładanie
- Składanie do małych rozmiarów to mała przestrzeń do przechowywania
- Metalowa rama i nogi to solidna wytrzymała konstrukcja
- Gumowe podkładki to stabilizacja podczas cięcia
- Dwa zewnętrzne zatrzaski umożliwiające połączenie dwóch stojaków gwarantuje wygody sposób przechowywania i transportowania
- Rowek typu V - umożliwia unieruchomienie i obrabianie listw i rur







STANLEY				
FMST1-75763	Metalowa kobyłka / stojak STANLEY FATMAX® (2 szt.)	-	1	3253561757631

SKŁADANY STOJAK - KOBYŁKA 24"

- Lekka i wygodna do transportu konstrukcja
- Kompaktowa budowa i łatwość łączenia z drugim egzemplarzem
- Rękojeść i pasek (opcjonalnie) ułatwiają przenoszenie
- Zamki umożliwiające spięcie dwóch stojaków
- Metalowe nogi
- Trwały i wygodny, łączy w sobie lekkość tworzywa z wytrzymałością metalu





STANLEY				
1-97-475	pair	-	2	3253561974755

REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.







- Mocna, solidna polipropylenowa konstrukcja mogąca pomieścić do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Innowacyjny ergonomiczny mechanizm ułatwia dostosowanie wysokości
- Mechanizm umożliwiający zmianę szerokości kobyłki
- Podręczne półki na narzędzia
- Mała waga to łatwe przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70559	71,4 x 7,4 x 76,2 cm	-	2	3253561705595

STOJAK-KOBYŁKA JUNIOR - ZESTAW 2 SZT.



- Maksymalne obciążeniu 362 kg (dotyczy całego zestawu)
- Lekka konstrukcja oraz możliwość złożenia na płasko ułatwia transport i przechowywanie
- Zawiera rowki stabilizujące typu V do cięcia materiałów
- Może służyć za przenośny stół warsztatowy
- Antypoślizgowe stopy

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70355	Stojak-kobyłka JUNIOR - zestaw 2 szt.	-	4	3253561703553

SKŁADANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.







- Mocna, solidna konstrukcja mogąca przenieść do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Zintegrowane rowki do mocowania i przytrzymywania materiału
- Wieszaki boczne do przechowywania kabla
- Wyposażony w moduł do przechowywania narzędzi ręcznych
- Mała waga ułatwiająca przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy

STANLEY	ⓘ		☒	
STST1-70713	69.3 x 10.5 x 81.5 cm	-	4	3253561707131

STÓŁ SKŁADANY STANLEY® FATMAX® EXPRESS™

STANLEY FATMAX

ROZKŁADANIE W KILKA SEKUND





Pracuj w dowolnym miejscu z nowym składanym stołem warsztatowym **STANLEY® FATMAX® Express™**. Szybkie rozkładanie i pakowanie oraz lekkość ułatwiają przenoszenie. Jednocześnie mocne metalowe nogi zapewniają wyjątkową stabilność przy maksymalnym obciążeniu do 450 kg.

Idealny dla specjalistów i hobbystów - niezależnie od miejsca pracy.

STANLEY				
FMST1-75672	Stół składany FATMAX® Express™	-	1	3253561756726


STANLEY

ME



NARZĘDZIA CHANICZNE



STANLEY


JAK WYBRAĆ WKRĘTAK

Pierwsze pytanie jakie musisz sobie zadać to: jaki typ końcówki wkrętaka potrzebujesz: Płaski, Phillips, Pozidriv czy Torx?



Płaski | Pł. równoległy | Phillips | Pozidriv | Torx | Plus/Minus

PŁASKIE

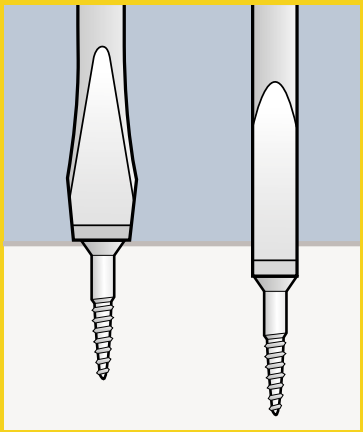

– najczęściej używane przy tradycyjnych meblach skrzyniowych. Przy pracach stolarskich wkręty na wkrętaki płaskie prezentują się najlepiej, pod warunkiem, że ich krawędzie nie są zniszczone, zapewnić może to dobrze dobrana końcówka wkrętaka.

Wkrętaki płaskie dostępne są w wersji poszerzonej i równoległej. Większości prac wykonywana jest przy użyciu wkrętaków poszerzanych, które należy dobierać tak, by dobrze pasowały do naciętych w śrubach rowków, jeśli musisz wkręcić śrubę poniżej płaszczyzny podstawowej użyj wkrętaka z końcówką płaską równoległą.

PHILLIPS I POZIDRIV - idealne do prac stolarskich i konstrukcyjnych, w ostatnim czasie używane w wielu konstrukcjach technicznych. Wkrętaki Ph i Pz występują w czterech podstawowych rozmiarach końcówki: 1, 2, 3, 4.

Geometria końcówek wkrętaków Ph i Pz różnią się budową pomiędzy sobą, wykluczając zamienne ich używanie.

Końcówka Ph posiada płaszczyzny robocze zbiegające się parabolicznie do wierzchołka, podczas gdy płaszczyzny końcówki wkrętaka Pz pozostają do siebie równoległe, zapobiegając wysuwaniu się narzędzia i niszczeniu powierzchni śruby.

TORX – końcówka do wkrętów stosowanych w wielu urządzeniach technicznych i elektronicznych.

To najmocniejsza z szeroko dostępnych końcówek, bezpiecznie chroniąca śruby i wkrętak przed zniszczeniem.

RĘKOJEŚĆ

By zapewnić maksymalne wykorzystanie wkrętaków z możliwością przenoszenia dużych momentów rękojeść jest wykonywana bezpośrednio na grocie wkrętaka. Ergonomiczny kształt części chwytowej zapewnia wygodną i bezpieczna pracę.

GROT I KOŃCÓWKA

Grot wykonany ze stali wysokogatunkowej, zapewnia wysoką trwałość i odporność. Piaskowana końcówka posiada mikro strukturę polepszającą kontakt narzędzia ze śrubą.

PLUS/MINUS

Wkrętaki w wersji PH/S i PZ/S VDE to najlepsze dostępne rozwiązanie do pracy przy budowie i remoncie rozdzielni elektrycznych.

WKRĘTAKI

ZESTAW WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX® Z EFEKTEM DIAMENTOWEJ KOŃCÓWKI

STANLEY FATMAX

- Stal chromowo-wanadowa odporna na zginanie i ścieranie
- Zwiększona przyczepność do elementu mocującego, pokrycie końcówki dające efekt diamentowego
- Przewężenie zwiększające o 100% moment obrotowy*
- Zwiększona o 50% żywotność*
- Uchwyt z trzech materiałów zapewnia pewne trzymanie i wygodę*

* W porównaniu ze standardowym wkrętakiem STANLEY® FATMAX®




STANLEY	i		☒	
FMHT0-62060	4 szt. Pł./PH	-	6	3253560620608
FMHT0-62061	4 szt. Pł./PZ	-	6	3253560620615
FMHT0-62062	6 pcs Pł./PH	-	6	3253560620622
FMHT0-62064	10 szt. Pł./PH/PZ	-	6	3253560620646
FMHT0-62065	12 szt. Pł./PH/PZ/Torx	-	6	3253560620653
FMHT0-62066	5 szt. Torx	-	6	3253560620660

WKRĘTAKI STANLEY® FATMAX® ZE WZMOCNIONYM GROTEM

STANLEY FATMAX

- Praca z większym momentem obrotowym dzięki zastosowaniu wzmocnionego grota sześciokątnego
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę
- Kolorowe oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego narzędzia do rodzaju śruby
- Grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej redukuje ryzyko zniszczenia końcówki oraz umożliwia pracę z większym momentem obrotowym
- Piaskowana końcówka polepsza kontakt narzędzia ze śrubą i wydłuża żywotność wkrętaka





STANLEY	i		☒	
FMHT0-62619	Pł. z zabierakiem 6,5 x 150 mm	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	Pł. z zabierakiem 8 x 175 mm	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	Pł. z zabierakiem 10 x 20 0mm	X	6	3253560626211
FMHT0-62622	PH z zabierakiem 2 x 125 mm	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	PH z zabierakiem 3 x 150 mm	X	6	3253560626235
FMHT0-62624	PZ z zabierakiem 2 x 125 mm	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	PZ z zabierakiem 3 x 150 mm	X	6	3253560626259


WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI POSZERZANY

STANLEY FATMAX

Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia

Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka

wkrętaka ułatwia szybką pracę narzędziem

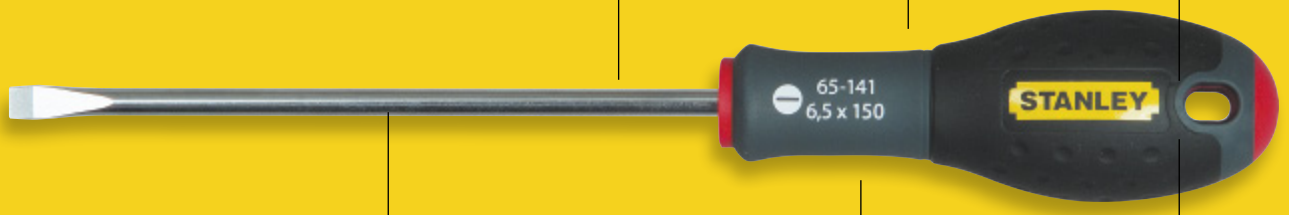

Grot z wysokogatunkowej stali, zapewniający wysoką jakość narzędzi, umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego

Przewężenie rękojeści to szybka i precyzyjna praca

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki to czytelna informacja przy doborze wkrętaka do śruby

STANLEY				
1-65-477	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	Pł 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	Pł 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	Pł 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	Pł 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	Pł 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	Pł 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	Pł 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY				
0-65-479	Pł 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-016	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	Pł 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	Pł 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	Pł 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	Pł 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI RÓWNOLEGŁY

STANLEY FATMAX



STANLEY				
0-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063
0-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	X	6	3253560649784
0-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	X	6	3253560650087
0-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	X	6	3253560649791
0-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838
0-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845
0-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	X	6	3253560650179
0-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	X	6	3253560650933
0-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940
0-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964
1-65-006	Pł równ. 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
1-64-978	Pł równ. 3 x 50 mm	-	6	3253561649783

STANLEY				
1-65-008	Pł równ. 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
1-64-979	Pł równ. 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
1-64-983	Pł równ. 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
1-64-984	Pł równ. 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
1-65-017	Pł równ. 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
1-65-093	Pł równ. 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
1-65-476	Pł równ. 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
1-65-094	Pł równ. 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
1-65-096	Pł równ. 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
1-65-097	Pł równ. 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970
0-65-400	Pł równ. 5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	Pł równ. 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	Pł równ. 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	Pł równ. 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® POZIDRIV



STANLEY				
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PHILLIPS



STANLEY				
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® TORX



STANLEY				
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964

ADAPTOR DO BITÓW STANLEY® FATMAX®



STANLEY				
0-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	X	6	3253560654900
1-65-490	Do bitów 1/4" 125 mm	-	6	3253561654909

ZESTAW WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX®



0-65-438



0-65-425



0-65-436



0-65-437

- 0-65-425 - zestaw 7 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł. równ. 3 x 100 mm; 3,5 x 75 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-438 - zestaw 7 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł. równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- FMHT0-62627 Pł. równ. (mm) 2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125; Płaski (mm) 6,5x150; Phillips (mm) Ph1 i Ph2

STANLEY				
0-65-425	7 szt.	X	7	3253560654252
0-65-438	7 szt.	X	7	3253560654382
FMHT0-62627	7 szt.	X	6	3253560626273

- 0-65-436 - zestaw 5 szt. wkrętaków: Płaskie 8 x 150 mm; Pł. równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm
- 0-65-440 - zestaw 5 szt. wkrętaków: Płaskie 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm
- FMHT0-62639 - zestaw 5 szt. Pł. równ. (mm) 3,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125; Phillips (mm) Ph1 i PH2; Ponadto zawiera: szczypce nastawne 250 mm

STANLEY				
0-65-436	5 szt.	X	5	3253560654368
0-65-440	5 szt.	X	5	3253560654405
FMHT0-62639	5 szt.	X	6	3253560626396

- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 4 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm; Pł równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm

STANLEY				
0-65-437	8 szt.	X	8	3253560654375

- 0-65-428 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł. równ. 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-099 - zestaw 6 szt. wkrętaków Torx z otworem: Torx TT 10 x 75 mm; TT 15 x 75 mm; TT 20 x 100 mm; TT 25 x 100 mm, TT 30 x 115 mm, TT 40 x 130 mm
- FMHT0-62626 - zestaw 6 szt. Pł. równ. (mm) 3,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125; Phillips (mm) PH0, PH1 i PH2

STANLEY				
0-65-428	6 szt.	X	6	3253560654283
0-65-099	6 szt.	X	6	3253560650995
FMHT0-62626	6 szt.	X	6	3253560626266

ZESTAWY WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- 0-65-424 - zestaw 9 szt. wkrętaków w walizce: Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm; Pł równ. 3 x 50 mm; 4 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2x125 mm
- 0-65-426 - zestaw 12 szt. wkrętaków w walizce: Płaskie 5,5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 2,5 x 50 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; 6,5 x 30 mm; Philips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm
- 0-65-439 - zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pł. równ. 3 x 50 mm; 4 x 100 mm; Phillips Ph00 x 50 mm; Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm, tester napięcia





STANLEY	i		☒	
0-65-424	9 szt.	X	9	3253560654245
0-65-439	10 szt.	X	10	3253560654399
0-65-426	12 szt.	X	12	3253560654269

WKRĘTAKI STANLEY® FATMAX® ZE STALI NIERDZEWNEJ

STANLEY FATMAX


- Grot ze stali nierdzewnej dla zwiększonej ochrony przed korozją nie tylko wkrętaka, ale także śruby
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę
- Kolorowe oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego narzędzia do rodzaju śruby
- Piaskowana końcówka polepsza kontakt narzędzia ze śrubą i wydłuża żywotność wkrętaka





STANLEY	i		☒	
FMHT0-62640	pł. równ. 4 x 100 mm	X	6	3253560626402
FMHT0-62641	pł. równ. 5,5 x 100 mm	X	6	3253560626419
FMHT0-62642	pł. 6,5 x 150 mm	X	6	3253560626426
FMHT0-62643	pł. 8,5 x 175 mm	X	6	3253560626433
FMHT0-62644	PH1 x 100 mm	X	6	3253560626440
FMHT0-62645	PH2 x 125 mm	X	6	3253560626457
FMHT0-62646	PZ1 x 100 mm	X	6	3253560626464
FMHT0-62647	PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626471

WKRĘTAKI VDE STANLEY® FATMAX® DO ŚRUB Z GNIAZDEM UNIWERSALNYM

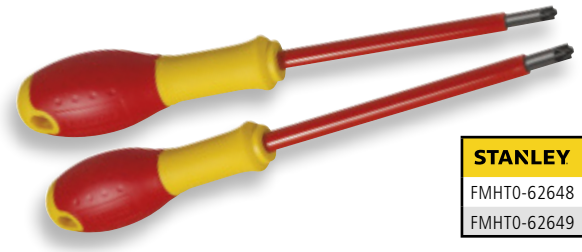

- Precyzyjnie zaprojektowany grot dla lepszej przyczepności i mniejszego ryzyka uszkodzenia śrub
- Umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac pod napięciem 1000 V - wszystkie wkrętaki VDE testowane pod napięciem 10.000 V
- Rękojeść typu Soft Grip dla zwiększonego komfortu
- Zestaw zawiera wkrętaki PH1 i PH2 lub PZ1 i PZ2

STANLEY				
FMHT0-62648	PH1 x 100mm & PH2 x 125mm	X	6	3253560626488
FMHT0-62649	PZ1 x 100mm & PZ2 x 125mm	X	6	3253560626495

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI POSZERZONY DLA ELEKTRYKÓW



- Płaski poszerzony dla elektryków
- Zgodny z normą EN609900
- Testowany do 1000 V
- Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali
- Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia
- Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka
- Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę
- Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkrętaka do odpowiedniej śruby

STANLEY				
0-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	Pł 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW



STANLEY				
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW



STANLEY				
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

ZESTAW WKRĘTAKÓW STANLEY® FATMAX® DLA ELEKTRYKÓW



- 0-65-441 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ., 5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Tester napięcia
- 0-65-443 - zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia


STANLEY				
0-65-441	6 szt.	X	6	3253560654412
0-65-443	6 szt.	X	6	3253560654436



- Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce: Pł równ. 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-62-573	10 szt.	X	10	3253560625733

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PŁASKI

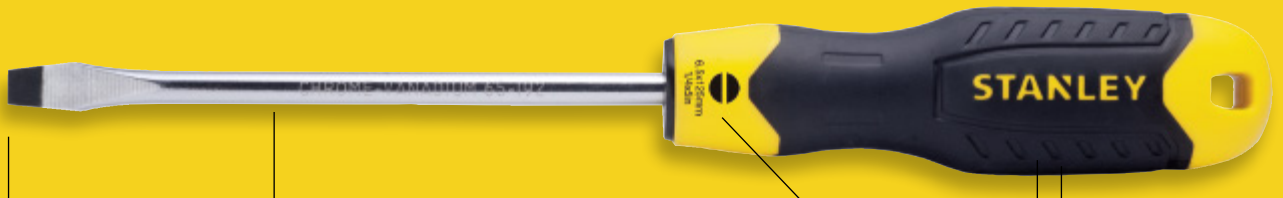

Magnetyczna końcówka bez powłoki chromowej ułatwia pracę bez efektu łuszczenia chromu

Grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki oraz zabezpiecza przed korozją

Oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego wkrętaka do rodzaju śruby

Rękojeść pokryta elastycznym materiałem – doskonały komfort i kontrola pracy

Duży uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbędny do pracy ze śrubami do drewna

STANLEY				
1-64-915	3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649158
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172

STANLEY				
0-64-919	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197
1-64-919	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196
0-64-921	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560649210
1-64-921	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561649219

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PŁASKI RÓWNOLEGŁY



STANLEY	ⓘ		☒	
0-64-923	Pł 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649234
1-64-923	Pł 2,5 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649233
0-64-924	Pł 3 x 75 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649241
1-64-924	Pł 3 x 75 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649240

STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-65509	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560655099
STHT1-65509	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253561655098

WKRĘTAK CUSHIONGRIP PHILLIPS



STANLEY	ⓘ		☒	
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649301
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326

STANLEY	ⓘ		☒	
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494

WKRĘTAK CUSHIONGRIP POZIDRIV



STANLEY	ⓘ		☒	
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	X	6	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (precyzyjny)	-	6	3253561649523

STANLEY	ⓘ		☒	
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	3253561649745

WKRĘTAKI CUSHIONGRIP™



STANLEY	ⓘ		☒	
STHT0-65148	TORX TT 10 × 80 mm	X	1	3253560651480
STHT0-65149	TORX TT15 × 80 mm	X	1	3253560651497
STHT0-65150	TORX TT20 X 120 mm	X	1	3253560651503
STHT0-65151	TORX TT25 × 120 mm	X	1	3253560651510
STHT0-65152	TORX TT 27 X 120 mm	X	1	3253560651527
STHT0-65153	TORX TT 30 × 120 mm	X	1	3253560651534
STHT0-65154	TORX TT 40 × 120 mm	X	1	3253560651541
STHT2-65155	Zestaw (TORX TT5, TT6 8, TT10, TT15)	X	1	3253562651556
STHT2-65156	Zestaw (TORX TT10, TT15, TT20, TT30, TT40)	X	1	3253562651563

ZESTAW WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP - 3 SZT. PŁ, PH



- Zestaw 3 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 100 mm; Phillips Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-65-012	3 szt.	X	1	3253560650124

ZESTAW WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP GRIP - 4 SZT. PŁ, PH



- Zestaw 4 szt. wkrętaków: Płaskie 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm

STANLEY				
0-65-013	4 szt.	X	1	3253560650131

ZESTAW WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP - 6 SZT.



- 0-65-007 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm
- 0-65-009 - zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

STANLEY				
0-65-007	6 szt.	X	1	3253560650070
0-65-009	6 szt.	X	1	3253560650094

ZESTAW WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP - 8 SZT. PŁ, PH



- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph 2 x 150 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 0 x 60 mm; Ph 2 x 45 mm

STANLEY				
0-65-011	8 szt.	X	1	3253560650117

ZESTAW WKRĘTAKÓW CUSHIONGRIP 10 SZT. W WALIZCE



- 2-65-005 - zestaw zawiera 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 60 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm; Ph 2 x 100 mm; Ph 3 x 150 mm
- 2-65-014 - zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pozidriv Pz 2 x 45 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 100 mm; Pz 0 x 60 mm; Pz 3 x 150 mm

STANLEY				
2-65-005	10 szt.	X	10	3253562650054
2-65-014	10 szt.	X	1	3253562650146

MULTIBIT - WKRĘTAK Z ZESTAWEM BITÓW 34 SZT.



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- 1 wkrętak Multibit, 33 szt. bitów (1"/25 mm), Phillips: Ph0, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3, Pł.: 3, 3,5; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 mm; Torx: T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T4, sześciokątne: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 9/32", organizer do bitów

STANLEY				
STHT0-70885	34 szt.	X	12	3253560708856

ZESTAW WKRĘTAKÓW 34 SZT.

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm; Phillips Ph 0x75, Ph 1x75, Ph 2x100 mm, Torx T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm; 5 szt., wkrętaków precyzyjnych: Płaskie 2 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3 x 50 mm, Phillips: Ph 00 x 50 mm, Ph 0 x 50 mm; uchwyt do bitów 1x 50 mm; 20 szt. bitów: Płaskie: 3, 4, 5, 6 mm, Phillips: Ph1, Ph2, Ph3; Pozi: pz0, pz1, pz2, pz3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm





STANLEY				
STHT0-62141	34 szt.	X	8	3253560621414

ZESTAW WKRĘTAKÓW 39 SZT. + TORBA



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 8 x 200 mm, Phillips Ph0 x 75 mm, Ph1 x 100 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, 6 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50mm, Ph0 x 50 mm, Ph1 x 50mm, 1 wkrętak Multibit, 18 szt. bitów (1"/25 mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm, Phillips: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, 1 szczypce wydłużone 150 mm, 1 szczypce uniwersalne 150 mm , magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-62114	39 szt. + torba	X	7	3253560621148

ZESTAW WKRĘTAKÓW 49 SZT.



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 100 mm, 10 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2 x 50 mm; 2,5 x 50 mm; 3 x 50 mm; Phillips: Ph000 x 50 mm, Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx: T6x50 mm,T7x50 mm, T8x50 mm, T10x50 mm, adaptor i 9 nasadek: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 1 wkrętak Multibit, 21 szt. bitów (1"/25mm): Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, sześciokątne: 2; 2,5; 3; 4; 5 mm, Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pł.: 4, 5, 6 mm

STANLEY				
STHT0-70886	49 szt.	X	8	3253560708863

ZESTAW WKRĘTAKÓW 42 SZT. + TORBA



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm, Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3; 5 mm x 2; 6; 8; 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-62113	42 szt. + torba	X	7	3253560621131

ZESTAW WKRĘTAKÓW 48 SZT. + TORBA



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI
- Dostarczane z wygodną, nylonową torbą
- Zestaw wkrętaków: Pł.: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, Phillips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm, Torx: T10 x 100 mm, T20 x 100 mm; 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: Pł.: 2,5 x 50 mm; 3,0 x 50 mm; 3,5 x 50 mm; Phillips: Ph00 x 50 mm, Ph0 x 50 mm, Torx T6x50 mm, T8x50 mm; 1 wkrętak Multibit; 20 szt. bitów (1"/25 mm): Pł.: 3, 5mm x 2, 6, 8, 10 mm, Phillips: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Torx: T5, T7, T15, T20, T25, Kwadratowe: S0, S1, S2 x 2, S3, magnetyzer i demagnetyzer, torba nylonowa

STANLEY				
STHT0-70887	48 szt. + torba	X	7	3253560708870

ZESTAW WKRĘTAKÓW 69 SZT.



- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI

- Zestaw 21 szt. wkrętaków: Płaskie 8 szt.: 5 x 38 mm, 3 x 75 mm, 5.5 x 75 mm, 5.5 x 100 mm, 6 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 150 mm, 8 x 250 mm; Phillips 7 szt.: Ph 2 x 38 mm, Ph 0 x 75 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 1 x 150 mm, Ph 2 x 100 mm, Ph 2 x 150 mm, Ph 3 x 200 mm; Torx 5 szt.: T 10 x 75 mm, T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm, T 25 x 100 mm, T 30 x 100 mm; 8 szt. wkrętaków precyzyjnych: Płaskie 2 x 50 mm, 3 x 50 mm, 3 x 50 mm; Phillips: Ph 000 x 50 mm, Ph 00 x 50 mm, Ph 0 x 50 mm; Torx T 15 x 50 mm, T 20 x 50 mm; uchwyt do bitów 1x 50mm; 40 szt. bitów: Płaskie: 3, 4, 5, 6, 7 mm, Phillips: Ph0, Ph1, Ph2x5, Ph3; Pozi: pz0, pz1, pz2x5, pz3, Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T 35, T40, sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

STANLEY				
STHT0-62139	69 szt.	X	5	3253560621391

ZESTAW WKRĘTAKÓW 57 SZT.



- Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm; Phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; wkrętak Multi-bit 50 mm; 8 szt. wkrętaków precyzyjnych: Płaskie: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; Phillips: Ph 000x50,Ph 00x50, Ph 0x50; Torx: T6x50, T8x50; 19 szt. bitów (1"/25 mm): Płaskie: 4,4.5, 5.5, 6; Phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3; sześciokątne: H2,H2.5,H3, H4, H5, H6; Torx: T20,T25, T30, T40; magnetyczny adaptor 1"/25 mm; 20 szt. nasadek: 1/4"x20 mm: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16", 1/2"; plastikowy organizer z 4 śrubami do zamontowania na ścianie

- Rękojeści uformowane na grocie ze stali chromowo-wanadowej zapewniają dodatkową trwałość
- Duże i miękkie uchwyty pozwalają wygenerować większy moment dla łatwiejszego wkręcania
- Rozmiar i typ końcówki wyraźnie wskazany na rękojeści, aby ułatwić wybór
- Wykonane zgodnie z normami ANSI

STANLEY				
STHT0-62143	57 szt.	X	5	3253560621391

WKRĘTAKI ESSENTIALS



- Wkrętak Essential do codziennego użytku
- Komfortowa, gumowana rękojeść
- Chromowo-wanadowy grot zapewniający wytrzymałość i odporność na korozje
- Hartowana końcówka to długa żywotność narzędzia
- Otwór do

STANLEY				
STHT0-60273	PZ 0 x 50 mm	X	6	3253560602734
STHT0-60274	PZ 1 x 100 mm	X	6	3253560602741
STHT0-60275	PZ 2 x 30 mm	X	6	3253560602758
STHT0-60276	PZ 2 x 100 mm	X	6	3253560602765
STHT0-60280	PH 0 x 50 mm	X	6	3253560602802
STHT0-60308	PH 1 x 100 mm	X	6	3253560603083
STHT0-60329	PH 2 x 30 mm	X	6	3253560603298
STHT0-60335	PH 2 x 100 mm	X	6	3253560603359
STHT0-60358	Pł. równoległy 3 x 75 mm	X	6	3253560603588
STHT0-60378	Pł. równległy 4 x 100 mm	X	6	3253560603786
STHT0-60389	Pł. 5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892
STHT0-60401	Pł. 6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011
STHT0-60413	Pł. 6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134
STHT0-60427	Pł. 8 x 175 mm	X	6	3253560604271

STANLEY				
STHT1-60273	PZ 0 x 50 mm	-	24	3253561602733
STHT1-60274	PZ 1 x 100 mm	-	24	3253561602740
STHT1-60275	PZ 2 x 30 mm	-	24	3253561602757
STHT1-60276	PZ 2 x 100 mm	-	24	3253561602764
STHT1-60280	PH 0 x 50 mm	-	24	3253561602801
STHT1-60308	PH 1 x 100 mm	-	24	3253561603082
STHT1-60329	PH 2 x 30 mm	-	24	3253561603297
STHT1-60335	PH 2 x 100 mm	-	24	3253561603358
STHT1-60358	Pł. równoległy 3 x 75 mm	-	24	3253561603587
STHT1-60378	Pł. równległy 4 x 100 mm	-	24	3253561603785
STHT1-60389	Pł. 5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891
STHT1-60401	Pł. 6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010
STHT1-60413	Pł. 6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133
STHT1-60427	Pł. 8 x 175 mm	-	24	3253561604270



- STHT0-60214: 6 szt. (T: 10x100 mm; 15x100 mm; 20x100 mm; 25x100 mm; 30x150 mm; 40x150 mm)
- STHT0-60208: 6 szt. (Pł: 3x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; Ph:0x50 mm; 1 x75 mm; 2x100 mm)
- STHT0-60209: 6 szt. (Pł: 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:1x75 mm; 2x100 mm)
- STHT0-60210: 8 szt. (Pł: 3x75 mm; 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm)
- STHT0-60211: 10 szt. (Pł: 3x75 mm; 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm; Pz: 1x100 mm; 2 x100 mm)
- STHT0-60212: 12 szt. (Pł: 4x100 mm; 5,5x100 mm x 2; 6,5x150 mm; 8x175 mm; Ph:1x75 mm; 2x100 mm; Pz: 1x100 mm; 2x100 mm; T:15x100 mm; 20x100 mm; 25x100 mm)
- STHT0-60213: 20 szt. (Pł: 2,5x50 mm; 3x75 mm x 2; 4x100 mm x 2; 5,5x100 mm x 2; 6,5x150 mm x 2; 8x175 mm; Ph: 0x50 mm; 1x75 mm; 2x100 mm x 2; Pz: 1x100 mm; 2x100 mm x 2; T: 10x100 mm; 15x100 mm; 20x100 mm)


STANLEY				
STHT0-60214	6 szt.	X	6	3253560602147
STHT0-60208	6 szt.	X	6	3253560602086
STHT0-60209	6 szt.	X	6	3253560602093
STHT0-60210	8 szt.	X	6	3253560602109
STHT0-60211	10 szt.	X	4	3253560602116
STHT0-60212	12 szt.	X	4	3253560602123
STHT0-60213	20 szt.	X	4	3253560602130

WKRĘTAK STANLEY® FATMAX® Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI 4:1

STANLEY FATMAX

- Przełożenie 4:1 pozwala wkręcać 4 razy szybciej niż zwykły wkrętak
- Dostarczany w komplecie z końcówkami bit: PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; Torx 10, 15, 20; Płaski 5, 6.5, 8 mm
- Magazynek w rękojeści umożliwia przechowywanie 6 bitów







STANLEY				
0-69-236	235 mm	X	4	3253560692360


ZESTAWY WKRETAKÓW STANLEY® FATMAX® TYPU MULTI-BIT Z GRZECHOTKĄ





Nowa gama zestawów wkrętaków z grzechotką zawiera:
- 45-pozycyjną grzechotkę pozwalającą na pracę z dużym momentem obrotowym (x3 więcej siły)
- Rękojeść typu Soft Grip z systemem magazynowania końcówek dla zwiększonej wygody pracy
- Trójpozycyjny przełącznik kierunku (lewo, prawo, blokada)
- Bity: Płaskie, Phillips & Pozi

Ponadto konkretne modele zawierają:
- FMHT0-62688: mini grzechotka do pracy w trudno dostępnych miejscach
- FMHT0-62689: dioda LED o mocy 2 lumenów do pracy w ciemnych pomieszczeniach
- FMHT0-62690: pełnowymiarowy, standardowy model
- FMHT0-62691: pistoletowa rękojeść dla większego momentu obrotowego

UWAGA: dioda LED zamontowana tylko w modelu FMHT0-62689







Rodzaj	Stubby	LED	Regular	Pistol Grip
				
	Mini z grzechotką + 6 bitów	LED z grzechotką + 12 bitów	Grzechotka + 12 bitów	Pistolet z grzechotką + 12 bitów
STANLEY	FMHT0-62688	FMHT0-62689	FMHT0-62690	FMHT0-62691
Liczba końcówek:	6	12	12	12
Płaskie (mm)	5, 6,5	5, 6,5, 8	5, 6,5, 8	5, 6,5, 8
Phillips (Ph)	PH1, PH2	PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3
Pozi (PZ)	PZ1, PZ2	PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3
Torx (T)	-	T10, T15, T20	T10, T15, T20	T10, T15, T20
LED	-	Tak	-	-
	X	X	X	X
	6	6	6	6
	3253560626884	3253560626891	3253560626907	3253560626914

STANLEY® FATMAX® MULTI-BIT WKRĘTAK + 10 SZT. KOŃCÓWEK



- Wbudowana grzechotka umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych
- Mały skok grzechotki co 8°, zapewnia łatwą pracę narzędziem
- Wygodna bimateriałowa rękojeść
- Łatwy dostęp do magazynku z sześcioma bitami
- Wytrzymały grot/uchwyt na bity o małej średnicy
- Trójpozycyjna grzechotka
- Grot połączony indukcyjnie z rękojeścią
- W zestawie: wkrętak, 10 x bity: Pł 4,5, Pł 6, Ph1, 2 x Ph2, Pz1,2 x Pz2, TT10, TT15

STANLEY				
0-69-214	11 szt.	X	4	3253560692148

STANLEY® FATMAX® MULTI-BIT CLIP-N-GRIP™



- Clip-N-Grip™ - nowoczesny system podtrzymywania wkręta bez konieczności angażowania dwóch rąk
- Magazynek bitów w rękojeści
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- W komplecie 6 szt. bitów wykonanych ze chromowo-wanadowej stali

STANLEY				
9-69-188	-	ekspozytor	12	3253569691883

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI



- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie mocowanym do ściany
- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Grzechotka (lewo, prawo, blokada)
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY				
0-68-010	z grzechotką	X	6	3253560680107

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI



- 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15
- Opatentowany system magazynowania końcówek
- 10 końcówek 1/4" - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie, mocowanym do ściany
- Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek
- Uchwyt magnetyczny do końcówek
- Bimateriałowa rękojeść
- Części metalowe nierdzewne

STANLEY				
0-68-011	bez grzechotki	X	6	3253560680114

MULTI-BIT - WKRĘTAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI



0-66-358

0-66-357

- 66-357 zawiera rękojeść multibit i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pł 4,5; 6 mm
- 66- 358 zawiera rękojeść multibit z grzechotką i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2; Pł 4,5 i 6 mm
- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
- Magnetyczny uchwyt ułatwia mocowanie końcówek
- Magazynek na bity w rękojeści

STANLEY				
0-66-357	7 szt.	X	3	3253560663575
0-66-358	7 szt. z grzechotką	X	3	3253560663582

ZESTAW WKRĘTAKÓW - 24 SZT.





- Zestaw 24 szt.: Pł długa 6 mm; Ph długa 2 pkt.; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20; Sześciokątne: 3, 4, 5 mm; przedłużka; Klucze nasadowe: 5, 6, 8, 9 10, 11 mm
- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce

STANLEY				
0-63-022	22 szt.	X	2	3253560630225

ZESTAW WKRĘTAKÓW - 40 SZT.





- Zestaw 40 szt.: Pł długie: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 0, 1, 2, 3 i 3; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Sześciokątne: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; Kwadratowe: S1, S2, S3; przedłużka; Klucze nasadowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Uchwyt samozaciskowy
- Wkrętak na wymienne końcówki z grzechotką
- Dostarczany w plastikowej walizeczce

STANLEY				
0-63-038	38 szt.	X	2	3253560630386

WKRĘTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY



- Końcówka rurowa 6, 8 mm; Pł: 4,5; 6 mm; Ph: 1, 2
- Wymienne końcówki wielofunkcyjne
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY				
0-68-012	sześciofunkcyjny	X	12	3253560680121

3-POZYCYJNY WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ



- Wygodny bimateriałowy uchwyt
- 1 x wkrętak z grzechotką
- 1 x adapter 1/4"
- Bity 25 mm 1/4 „: równoległe: 2 x 6 mm, 7 mm / 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 / Torx T15, T15, T20, T25, T27 / HEX 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Nasadki 6-punktowe 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 cala

STANLEY				
0-54-925	-	1	X	3253560549251

WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY



- 10 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Kwadrat: 1, 2; Pł: 4.5, 6, 7 mm
- Bimateriałowa rękojeść
- Magazynek na końcówki, z klipsem do paska

STANLEY	ⓘ		☒	
0-62-508	elastyczny	X	4	3253560625085

WKRĘTAKI MULTI-BIT Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STHT0-62635



STHT0-62636



STHT0-62638



- Jasne, czytelne oznakowanie rodzaju wkrętaka
- Rękojeść wykonana z tworzywa łatwego do czyszczenia
- Rękojeści wykonane z polipropylenu zapewniające długą żywotność
- Pokryty niklem uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie końcówek wymiennych (w modelach STHT-62635 oraz STHT-62636)

STANLEY	STHT0-62635	STHT0-62636	STHT0-62638
ⓘ	Multi-Bit + 3 groty	Multi-Bit + 6 grotów	Multi-Bit + 6 bitów
Płaskie (mm)	3, 5, 5	5, 6, 7	4,5, 6,5
Wkrętak mini płaski	-	2 x 35mm	-
Phillips (PH)	PH1	PH1, PH2	PH1, PH2
Pozi (PZ)	-	-	PZ1, PZ2
	X	X	X
☒	6	6	6
	3253560626358	3253560626365	3253560626389

WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY - 8 GROTÓW



- 8 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: 9 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 3, 4.5, 6; kolec, łapka do małych gwoździ
- Bimateriałowa rękojeść

STANLEY	ⓘ		☒	
0-62-511	9 szt.	X	6	3253560625115

WKRĘTAKI PRECYZYJNE

ZESTAWY WKRĘTAKOW PRECYZYJNYCH



Wygodny system przechowywania końcówek wymiennych w rękojeści

Wymienne groty

Groty stałe

3 rodzaje zestawów - wkrętaki z wymiennymi grotami, wkrętaki z grotami stałymi oraz wkrętak typu multi-bit z wymiennymi końcówkami

Wszystkie modele są zgodne z odpowiednimi normami DIN i ISO.

Uchwyt do wymiennych grotów wkrętaków precyzyjnych

Wymienne bity

Wszystkie wkrętaki precyzyjne posiadają m.in. nowe miękkie uchwyty dla zwiększenia komfortu i kontroli

Wszystkie zestawy dostarczane są w opakowaniach wielokrotnego użytku do wygodnego przechowywania

WKRĘTAKI PRECYZYJNE - SPECYFIKACJA

	Wkrętaki z wymiennymi grotami			Wkrętaki z grotami stałymi			Multi-bity
STANLEY	STHT0-62628	STHT0-62629	STHT0-62633	STHT0-62630	STHT0-62631	STHT0-62632	STHT0-62634
Ilość elementów	4	8	16	4	6	6	32
Płaskie (mm)		1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5		1, 1,2, 1,5, 1,8	2, 2,5, 3	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3
Phillips (PH)		PH000, PH00	PH000, PH00		PH000, PH00	PH000, PH00, PH0	PH000, PH00, PH0
Pozi (PZ)							PZ0, PZ1
Torx (T)	T5, T6, T7, T8		T5, T6, T7, T8	T6, T7, T8, T9			T5, T6, T7, T8, T9
Imbus (mm)			0,9, 1,3, 1,5, 2				0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4
Torx z otworem (TT)							TT10, TT15, TT20
Tri-Wings							2, 3, 4
Kwadrat / Robertson (mm)							2, 3
	X	X	X	X	X	X	X
	6	6	6	6	6	6	6
	3253560626280	3253560626297	3253560626334	3253560626303	3253560626310	3253560626327	3253560626341

WKRĘTAKI STANLEY® FATMAX® ZESTAW 6 SZT.



- Zestaw wkrętaków FatMax: 3 x płaskie równoległe: 2,5 x 50 mm, 3 x 50 mm, 3 x 100 mm; 2 x Phillips: PH00 x 50, PHO x 75; 1 x Pozidriv: PZ0 x 75

STANLEY				
0-65-492	6 szt.	X	12	3253560654924

ZESTAW BIMATERIAŁOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH



- Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Pł: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Ph: 0, 1
- Obrotowa bimateriałowa rękojeść
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
0-66-052	6 szt.	X	6	0076174660524

ZESTAW METALOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH



- Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Ph.: 1,4; 2; 2,4; 3 mm, Pz: 0, 1
- Montowane platerowane uchwyty
- Hartowane stalowe końcówki

STANLEY				
1-66-039	6 szt.	X	6	3253561660399

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH - 5 SZT.



- Wkrętaki precyzyjne 0,8; 1; 1,2; 1,6 i 2mm
- Szybka i łatwa praca narzędziem
- Niklowane dla większej żywotności i łatwego czyszczenia

STANLEY				
STHT0-62686	Wkrętaki precyzyjne: 0,8;, 1; 1,2;, 1,6 i 2mm	X	6	3253560626860

SZPILAREK STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Do wykonywania otworów prowadzących w drewnie pod wkręcane wkręty



STANLEY				
0-65-491	5 x 75 mm	X	6	3253560654917

TESTER NAPIĘCIA STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX


- Certyfikacja VDE i znak jakości GS - najwyższa jakość i bezpieczeństwo
- Wkaźnik przepływu prądu - jaskrawe światło
- Końcówka ISO TIPS (2380)
- Stal chromowo-wanadowa - odporność na zginanie i pęknięcia
- Wyprodukowano we Francji



STANLEY				
FMHT0-64985	3,5 x 65 mm	X	6	3253560649852

WKRĘTAK - PRÓBNIK NAPIĘCIA

- Do pracy pod napięciem do 250 V
- Zgodny z normami VDE, GS i CE
- Zaczep do paska
- Trzpień osłonięty ze stali CrV

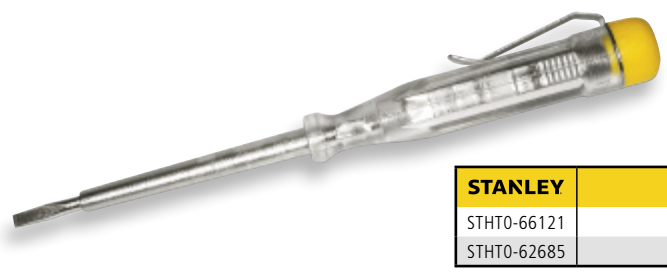

STANLEY				
STHT0-66121	Próbnik napięcia 3 x 65 mm	X	6	3253560661212
STHT0-62685	Tester napięcia 3 x 105 mm	X	6	3253560626853

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

STANLEY	i		☒	
0-68-949	Pz2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689490
0-68-953	Pz3 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689537
1-68-945	Pz1 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689451
1-68-949	Pz2 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689499
1-68-953	Pz3 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689536
1-68-948	Pz2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689482

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 i 50 mm

STANLEY	i		☒	
0-68-946	Ph2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689469
1-68-942	Ph1 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689420
1-68-946	Ph2 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689468
1-68-947	Ph2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689475
1-68-950	Ph3 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689505
3-68-946	Ph2 x 25 mm	-	100 x 1	3253563689466

KOŃCÓWKA 1/4" TORX



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki - zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości: 25 mm

STANLEY	i		☒	
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688454

KOŃCÓWKA 1/4", DŁUGA



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Długości 50, 70 i 100 mm

STANLEY	i		☒	
1-68-992	Ph 2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689925
1-68-926	Pz 2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689260
3-68-804	Pz 2 x 70 mm	-	10 x 1	3253563688049
3-68-807	Pz 2 x 100 mm	-	10 x 1	3253563688070

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPIS - PODWÓJNA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt



STANLEY				
1-68-784	Ph 1 + 2	X	10 x 1	3253561687846

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV - PODWÓJNA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane
- Końcówki zgodne z normą ISO
- Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby
- Końcówki 1 i 2 pkt



STANLEY				
1-68-786	Pz 1 + 2	X	10 x 1	3253561687860

KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS – EXTRA HARD

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej
- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126



STANLEY				
1-13-689	Ph2	x	6 x 1	3253561136894

KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV – EXTRA HARD

- Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem
- Poddawana obróbce cieplnej
- Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
- Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126



STANLEY				
1-13-635	Pz2	x	6 x 1	3253561136351

UCHWYT MAGNETYCZNY - NASADKA

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej
- Do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym
- Uchwyt ¼"



STANLEY				
1-13-646	10 x 65 mm	-	1	3253561136467

UCHWYT 1/4" KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

- Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej
- Do szybkiego montażu nasadek ¼"
- Uchwyt ¼"



STANLEY				
1-13-649	50 mm	x	1	3253561136474


UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4"

- Chromowany i lakierowany
- Długości 60 i 75 mm
- Pakowany po 1 i 5 sztuk



STANLEY				
0-68-732	L=60 mm	X	1	3253560687328
1-68-732	L=60 mm	-	5 x 1	3253561687327
3-68-729	L=75 mm	-	5 x 1	3253563687295

ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

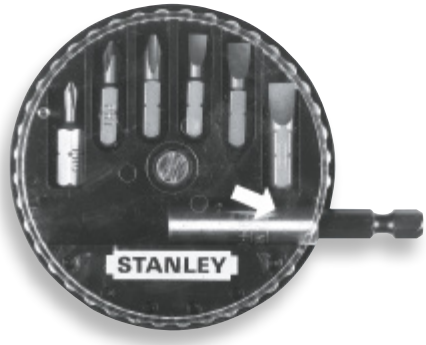

- Dostarczane w plastikowym pudełku
- Uchwyt magnetyczny

STANLEY				
1-68-735	5 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358
1-68-737	6 szt.: Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; Pł: 0,8 x 5, 1.2 x 6.5 mm	X	1	3253561687372
1-68-738	6 szt.: Pz: 0, 1, 2; Pł: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389
1-68-739	6 szt.: torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 10 SZT.



- Dostarczane w plastikowym pudełku
- Końcówki Ph, Pz, Torx oraz opcjonalnie uchwyt magnetyczny w zestawie

STANLEY				
1-68-734	10 szt.: Ph: 1, 2, 3; Pz: 1, 2, 3; Pł: 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm; uchwyt magnetyczny	X	20	3253561687341
1-68-724	Phillips n°2; Pozidriv n°1, n°2, n°3. Torx T10, T15, T20, T25, T30	X	20	3253561687242

ZESTAW BITÓW 19 SZT. 1/4"



- Zestaw 19 szt.: uchwyt magnetyczny 60 mm, bity: płaskie: 4,5, 5,5, 6,5 mm; Phillips: PH1, PH2. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40; sześciokątne: 3,4,5 mm
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-901	1/4"	-	1	3253561139017

ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" - 200 SZT.



- Końcówki Ph, Pz, płaskie oraz uchwyt magnetyczny
- Dostarczane w plastikowym organizerze

STANLEY				
1-68-741	200 szt.: Pł: 4,0 x 25 mm - 10 szt.; 5 x 25 mm - 10 szt., 6,5 x 25 mm - 10 szt.; 8 x 25 mm - 10 szt.; Ph: 0 x 25 mm - 10 szt., 1 x 25 mm - 15 szt., 2 x 25 mm - 20 szt.; 3 x 25 mm - 10 szt.; podwójna 1, 2 - 10 szt.; Pz: 0 x 25 mm - 10 szt., 1 x 25 mm - 15 szt.	-	10	3253561687419

ZESTAW BITÓW 31 SZT. 1/4"



- Zestaw 31 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30 sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm
- Bity 25 mm

STANLEY	i		☒	
1-13-903	1/4"	-	1	3253561139031

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"



- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4,5, 5,5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; mini grzechotka ¼"
- Bity 25 mm

STANLEY	i		☒	
1-13-904	1/4"	-	1	3253561139048

ZESTAW BITÓW 32 SZT. 1/4"



- Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity: płaskie: 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"

STANLEY	i		☒	
1-13-905	1/4"	-	1	3253561139055

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"



- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. nasadki 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; mini grzechotka 1/4"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-906	1/4"	-	1	3253561139062

ZESTAW BITÓW 40 SZT. 1/4"



- Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 1/4" płaskie: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"
- Bity 25 mm

STANLEY				
1-13-907	1/4"	-	1	3253561139079

ZESTAW BITÓW 61 SZT. 1/4"




- Zestaw 61 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm; Phillips: PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3, PH4. Pozidriv: PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, PH4. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Torx z otworem: 3xT10, 3xT15, 6xT20, 6xT25, T30, T40. sześciokątne: 2x3, 4, 5, 3x6, 8 mm


STANLEY				
1-13-902	1/4"	-	1	3253561139024

JAK WYBRAĆ KLUCZE, NASADKI, GRZECHOTKĘ

NASADKI

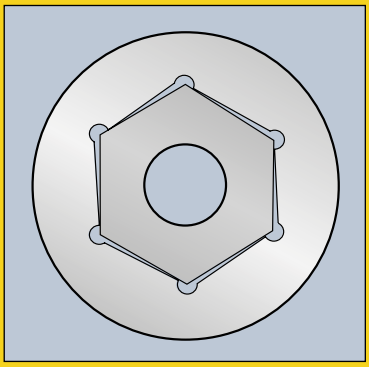


Nasadki dostępne są w dwóch podstawowych rodzajach: 6-punktowe i 12-punktowe. Nasadka 12-punktowa umożliwia dostęp do śrub osadzonych w trudno dostępnych miejscach, a nasadka 6-punktowa ułatwia pracę ze zniszczonymi i zapieczonymi śrubami.
Zastosowana w nasadkach technologia Maxi Drive, analogiczna do technologii stosowanej w kluczach, skutecznie chroni zarówno nasadkę jak i łeb śruby przed ich zniszczeniem.
Użytkownik ma do wyboru nasadki „standardowe" używane do większości wykonywanych prac i „długie" stosowane przy nakręcaniu nakrętek głęboko osadzonych na śrubach.
Dostępne są trzy podstawowe wielkości kluczy nasadowych 1/4", 3/8", 1/2", dobieranych w zależności od rozmiaru śrub i konieczności użycia odpowiedniej siły.

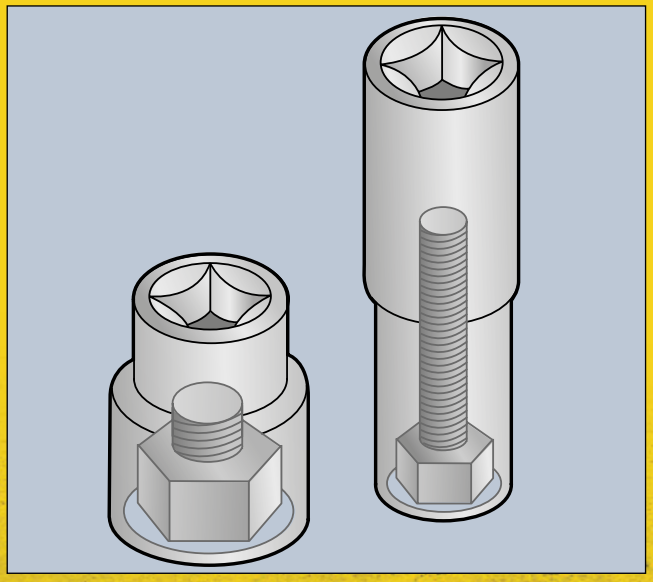

GRZECHOTKI

Moment obrotowy przenoszony jest na nasadkę przez zabierak współpracujący z grzechotką lub pokrętką. Rozmiar zabieraka decyduje o wielkości sił możliwych do wywierania nasadką na śrubę. Występują trzy podstawowe rozmiary zabieraków: 1/4", 3/4", 1/2".

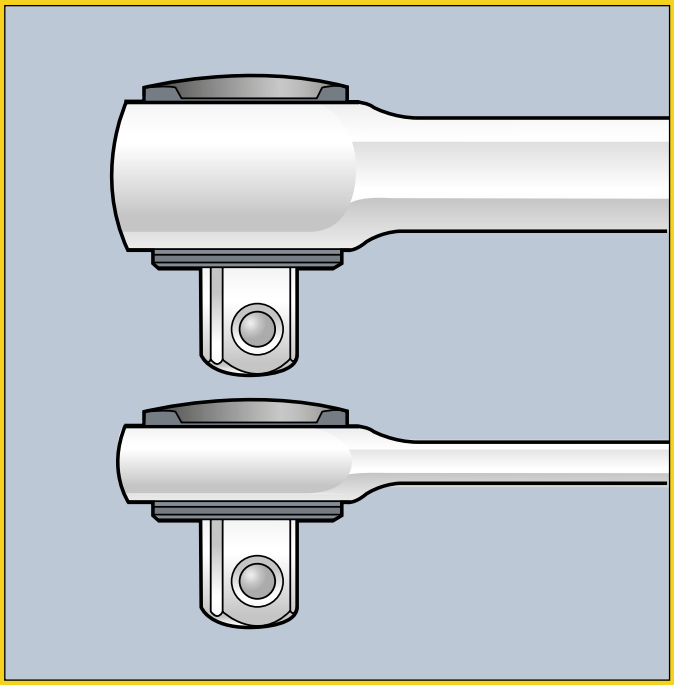

Grzechotka MicroTough, dzięki małym rozmiarom główki i 72-pozycyjnej zapadce ułatwi Ci pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.
Rękojeści naszych grzechotek są odporne na działania chemii motoryzacyjnej.


RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MICROTOUGH™



- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 50 skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Rękojeść bimateriałowa
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Przełącznik kierunku
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i		☒	
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	3253564855778
4-85-578	254 mm, 1/2"	X	5	3253564855785

PROFESJONALNA RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

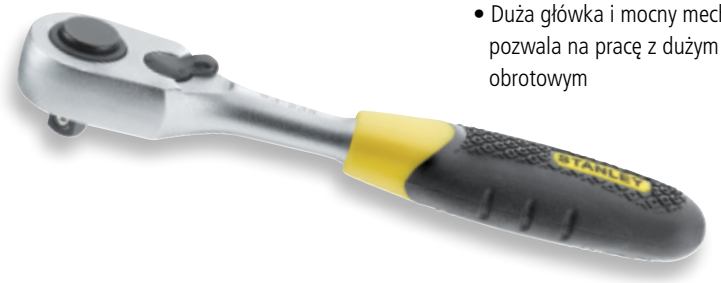

- Bimateriałowa rękojeść
- Przełącznik kierunku obrotu
- Duża główka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracę z dużym momentem obrotowym
- 5° skok grzechotki
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

STANLEY	i		☒	
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	10	3253561137709
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	10	3253561138485
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	5	3253561137082

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ




- Trójpozycyjny przełącznik kierunku
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Wygodna i trwała rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

STANLEY	i		☒	
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	3253564863957
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	3253564863964
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	3253564863971

RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA – PRZEDŁUŻKA

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

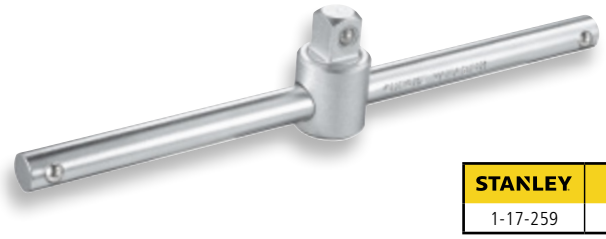

STANLEY				
1-17-259	1/2" – 243 mm	-	1	3253561172595

REKOJĘŚĆ UCHYLNA 1/2"

- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Antypoślizgowa rękojeść
- Matowe wykończenie
- Zgodny z normami ISO 3315 oraz DIN 3122



STANLEY				
0-72-428	425 mm, 1/2"	X	4	3253560724283

PRZEDŁUŻKA 1/2"

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Zgodna z normami ISO i DIN



STANLEY				
4-86-408	250 mm, 1/2"	X	10	3253564864084

PRZEDŁUŻKA 1/2"

- Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122



STANLEY				
1-13-710	1/2" – 75 mm	-	5	3253561137105
1-17-260	1/2" – 130 mm	-	5	3253561172601
1-17-261	1/2" – 250 mm	-	5	3253561172618

POKRĘTKA STANLEY® FATMAX® Z KOŃCÓWKĄ DO NASADEK 1/4"

STANLEY FATMAX

- Bimateriałowa rękojeść odporna na substancje chemiczne
- Grot pokryty trwałą powłoką chrom-mat
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122



STANLEY				
1-13-910	158 mm x 1/4"	-	6	3253561139109

ADAPTOR



- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122
- M – końcówka męska, F – końcówka żeńska

STANLEY				
1-17-262	1/2" F – 3/8" M	-	10	3253561172625

ADAPTOR 1/2" F X 3/8" M



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-86-414	34,5 mm	X	20	3253564864145

ADAPTOR KWADRAT / SZEŚCIOKĄT



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego
- Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-86-124	1/4" uchwyt na bity 1/4"	-	6	3253561861246

NASADKA 1/2" DO ŚWIEC



- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie

STANLEY				
0-17-685	16 mm, 1/2"	X	10	3253560176853
0-72-609	13/16", 1/2"	X	6	3253560726096

NASADKA 1/2", 6 PKT.



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY				
1-17-086	8 mm	-	10	3253561137099
1-17-087	9 mm	-	10	3253561137129
1-17-088	10 mm	-	10	3253561170881
1-17-089	11 mm	-	10	3253561170898
1-17-090	12 mm	-	10	3253561170904
1-17-091	13 mm	-	10	3253561170911
1-17-092	14 mm	-	10	3253561170928
1-17-093	15 mm	-	10	3253561170935
1-17-257	30 mm	-	1	3253561172571
1-17-258	32 mm	-	1	3253561172588
1-17-256	29 mm	-	1	3253561172564

STANLEY				
1-17-094	16 mm	-	10	3253561170942
1-17-095	17 mm	-	10	3253561170959
1-17-096	18 mm	-	10	3253561170966
1-17-097	19 mm	-	10	3253561170973
1-17-098	20 mm	-	10	3253561170980
1-17-099	21 mm	-	10	3253561170997
1-17-250	22 mm	-	10	3253561172502
1-17-251	23 mm	-	10	3253561172519
1-17-252	24 mm	-	10	3253561172526
1-17-253	26 mm	-	1	3253561172533
1-17-254	27 mm	-	1	3253561172540
1-17-255	28 mm	-	1	3253561172557

NASADKA 1/2", 12 PKT.



- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

STANLEY				
1-17-051	8 mm	-	10	3253561170515
1-17-052	9 mm	-	10	3253561170522
1-17-053	10 mm	-	10	3253561170539
1-17-054	11 mm	-	10	3253561170546
1-17-055	12 mm	-	10	3253561170553
1-17-056	13 mm	-	10	3253561170560
1-17-057	14 mm	-	10	3253561170577
1-17-058	15 mm	-	10	3253561170584
1-17-059	16 mm	-	10	3253561170591
1-17-060	17 mm	-	10	3253561170607

STANLEY				
1-17-061	18 mm	-	10	3253561170614
1-17-062	19 mm	-	10	3253561170621
1-17-063	20 mm	-	10	3253561170638
1-17-064	21 mm	-	10	3253561170645
1-17-065	22 mm	-	10	3253561170652
1-17-066	23 mm	-	10	3253561170669
1-17-067	24 mm	-	10	3253561170676
1-17-068	26 mm	-	5	3253561170683
1-17-069	27 mm	-	5	3253561170690
1-17-070	28 mm	-	5	3253561170706
1-17-071	29 mm	-	5	3253561170713
1-17-072	30 mm	-	5	3253561170720
1-17-073	32 mm	-	5	3253561170737

NASADKA DŁUGA 1/2"



- Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej, 12 pkt.
- Matowe wykończenie
- Zgodny z normami ISO 3315 oraz DIN 3122

STANLEY				
0-72-429	10 mm, 1/2"	X	6	3253560724290
0-17-278	12 mm, 1/2"	X	6	3253560172787
0-17-279	13 mm, 1/2"	X	6	3253560172794
0-17-280	14 mm, 1/2"	X	6	3253560172800
0-17-281	15 mm, 1/2"	X	6	3253560172817
0-17-282	16 mm, 1/2"	X	6	3253560172824
0-17-283	17 mm, 1/2"	X	6	3253560172831
0-17-284	18 mm, 1/2"	X	6	3253560172848
0-17-285	19 mm, 1/2"	X	6	3253560172855
0-17-286	21 mm, 1/2"	X	4	3253560172862
0-17-287	22 mm, 1/2"	X	4	3253560172879
0-17-289	24 mm, 1/2"	X	4	3253560172893
0-17-290	27 mm, 1/2"	X	4	3253560172909
0-17-291	30 mm, 1/2"	X	2	3253560172916
0-17-292	32 mm, 1/2"	X	2	3253560172923

ZESTAW STANLEY® FATMAX® 1/4" BLACK CHROM - 11 SZT.

STANLEY FATMAX



- Zestaw 11 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 1/4" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie rękojeścią w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 10 x nasadki 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- Wygodną bimateriałową rękojeścią
- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozje
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikacje nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY				
0-94-607	zestaw 11 szt.	X	3	3253560946074

ZESTAW STANLEY® FATMAX® 3/8" BLACK CHROM - 9 SZT.

STANLEY FATMAX



- Zestaw 9 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 3/8" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie rękojeścią w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 8 x nasadki 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Wygodna bimateriałowa rękojeść
- Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów
- Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
- Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozje
- Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikacje nasadki
- Łatwe do prezentacji opakowanie
- Zgodne z normami ISO

STANLEY				
0-94-606	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946067

ZESTAW MICROTOUGH 1/4" - 10 SZT.



- Zestaw 10 szt. z grzechotką MicroTough; 9 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne zabezpieczające przed korozją
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
0-94-610	zestaw 10 szt.	x	3	3253560946104

ZESTAW MICROTOUGH 3/8" - 9 SZT.



- Zestaw 9 szt. z grzechotką MicroTough, 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
0-94-611	zestaw 9 szt.	x	3	3253560946111

ZESTAW 3/8" - 9 SZT. – GRZECHOTKA Z PRZEGUBEM



- 3/8" grzechotka z odchylaną na przegubie główką i blokadą w pięciu ustawieniach
- Możliwość wysunięcia rękojeści na długość 350 mm
- 8 x nasadka 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Zgodne z normami ISO

STANLEY				
0-94-609	zestaw 9 szt.	X	3	3253560946098


STANLEY

PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI

PORADA 1

Rozmiar grzechotki jest dopasowany do odpowiedniej wielkości nasadek, co minimalizuje ryzyko zniszczenia narzędzia. Nie zakładaj na klucze i grzechotki dodatkowych przedłużek i nie pobijaj ich młotkiem możesz w ten sposób zniszczyć narzędzie lub śrubę.

PORADA 2

Jeżeli skręcenie śrub musi być wykonane z określonym momentem obrotowym, powinieneś zamiast grzechotki użyć klucza dynamometrycznego.

PORADA 3

Jeżeli jest to możliwe, używaj zawsze kluczy oczkowych, które cechuje bardzo wysoka wytrzymałość. Praca tymi kluczami jest bardzo bezpieczna dla użytkownika i minimalizuje ryzyko zniszczenia śruby.

PORADA 4


Stare, zapieczone śruby odkręcaj smarując je wcześniej olejem lub specjalnym środkiem penetrującym.

UWAGA!

Zawsze dokręcaj klucz nastawny po założeniu go na śrubę, uchroni to śrubę i narzędzie przed zniszczeniem.

MicroTough™ TECHNOLOGIA

Grzechotki wykonane w technologii MICROTOUGH™ wyróżniają się:

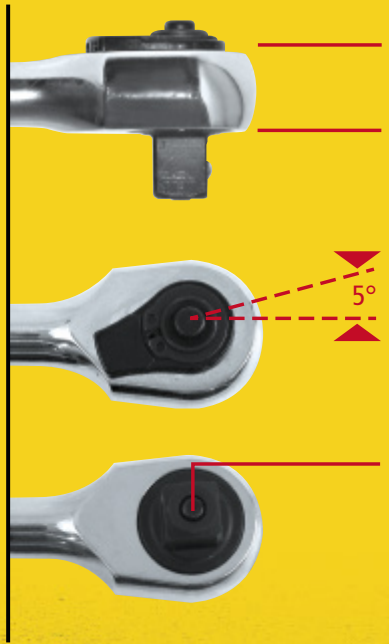

REDUKCJA WIELKOŚCI GŁÓWKI
30% mniejsza niż standardowe

5° (72-POZYCYJNA) ZAPADKA
Gwarancja precyzji

SYSTEMEM SZYBKIEGO WYPINANIA NASADKI
Eliminacja ryzyka

ZESTAWY MECHANICZNE

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Czarny chrom z widocznym oznakowaniem ułatwiającym wybór odpowiedniego narzędzia



Zestawy dostępne z powłoką Black chrom lub satynowy chrom



Zestawy dostarczane w wytrzymałych skrzynkach transportowych (przykładowy zestaw FMHT0-73021)

Bimateriałowa rekojeść dla lepszego uchwytu i komfortu

Grzechotka z 60-pozycyjną (co 6°) zapadką zapewnia płynną pracę i ułatwiającą pracę w trudnodostępnych miejscach



Gama zestawów: 25 do 96 sztuk. Szczegóły w tabeli poniżej

ZESTAWY NASADEK STANLEY® FATMAX® - SZCZEGÓŁY GAMY

	STANLEY	Wykończenie	Opis			
25 sztuk	FMHT0-73924	Black Chrom	grzechotka 1/4", przedłużka 75 i 150 mm ¼", pokrętka T 150 mm ¼", przegub ¼", 14x 6-pt nasadka ¼" 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm, 7-14 mm, 6x 6-pt nasadka głęboka ¼" 8-13 mm	-	4	3253560739249
	FMHT0-73024	Satynowany Chrom				3253560730246
25 sztuk	FMHT0-73923	Black Chrom	grzechotka 1/2", przegub ½", przedłużka 75mm ½", nasadka do świec 16 i 21 mm, 15x 6-pt nasadka ½" 10-24 mm, 5x 6-pt nasadka głęboka ½" 9-14 mm	-	2	3253560739232
	FMHT0-73023	Satynowany Chrom				3253560730239
50 sztuk	FMHT0-73922	Black Chrom	grzechotka 1/2", przedłużka 75 i 125 mm ½", przegub ½", nasadka do świec ½" 6-pt 16 mm, uchwyt do bitów, adapter do bitów, 21x 6-pt nasadka ½" 10 mm, 11-28 & 30, 32 mm, 12x klucz płaskoczk. 8-19 mm, 10x bit (pł. 4,6, 8, PH 0, 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3)	-	2	3253560739225
	FMHT0-73926	Satynowany Chrom				3253560739263
84 sztuk	FMHT0-73921	Black Chrom	grzechotka ¼", ½", ¼" pokrętka T, przegub ¼" i ½"; przedłużka 75 i 125 mm; ½" nasadka do świec ½"6-pt 16 i 21 mm; pokrętka do bitów; adapter do bitów; 12x nasadka ¼" 6-pt 4,4.5,5,5.5,6-13 mm; 9x 6-pt nasadka głęboka ¼" 4-11 i 13 mm; 13x 6-pt nasadka ½"12-24 mm; ¼" nasadka z bitem: (pł. 4, 5.5, 7 mm, Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, 10x klucze płaskoczk. 8-17 mm, 10x bit (pł. 4, 6, 8, PH 0, 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3), 10x bit (Hex 3, 4, 5, 6, 8, TT 10, 15, 20, 25, 30)	-	2	3253560739218
	FMHT0-73022	Satynowany Chrom				3253560730222
96 sztuk	FMHT0-73021	Black Chrom	grzechotka 1/4",3/8",1/2"; przegub 3/8" i ½"; pokrętka T, pokrętka do bitów; adapter do bitów; 10x bit (pł. 4, 6, 8, PH 0, 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3), 10x bit (Hex 3, 4, 5, 6, 8, TT 10, 15, 20, 25, 30); klucz imbus 14PC. MM; przedłużka 75 i 150 mm ¼" i 3/8"; 60 i 125 mm ½"; 14x nasadka: ¼"6-pt 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm, 11x 3/8" nasadka 6-pkt. 8-19 mm; 11x ½" nasadka 6-pkt. 14-24 mm; 10x klucze pł.oczk. 8-17 mm	-	2	3253560730215
	FMHT0-73925	Satynowany Chrom				3253560739256

ZESTAW NASADEK 1/4" - 15 SZT.



- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść przesuwna
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
0-86-775	zestaw 15 szt.	X	1	3253560867751

ZESTAW NASADEK 1/4" Z GRZECHOTKĄ MICROTOUGH™ - 17 SZT.



- Zestaw 17 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x grzechotka; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść typu wkrętak; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/4" F x 3/8" M
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
2-85-582	zestaw 17 szt.	-	1	3253562855824

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 20 SZT.



- Zestaw 20 szt.: rękojeść z grzechotką; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; pokrętka do nasadek; uchwyt do bitów; 6 x bit: Pł 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; adpator 1/4 F x Hex F; przedłużka 75 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-649	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946493

ZESTAW NASADEK 1/4" - 21 SZT.



- Zestaw 21 szt.: 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka 150; 75 mm; 1 x rękojeść typu wkrętak; 1 x adapter do końcówek; 3 x Ph: 1, 2, 3; 3 x Pł: 4, 5,5, 6,5 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Zgodny z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-87-025	21 szt.	X	1	3253561870255

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 30 SZT.



- Zestaw 30 szt.: rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; adapter; 6 x bit Pł 3, 4, 4,5, 6 Ph 1, 2 Pz 1, 2; 10 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 9 x nasadka długa 6 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i			
1-94-651	30 szt.	-	4	3253561946516

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 35 SZT.



- Zestaw 35 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 13 x nasadka 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przedłużki 50, 100 mm; przegub uniwersalny, pokrętka do bitów; adapter do bitów 16 x końcówka: płaska 4, 5.5, 6.5 mm; Pz: 1, 2, 3, Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30, T40; sześciokątna 3, 4, 5, 6 mm
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i			
1-94-672	35 szt.	-	4	3253561946721

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 40 SZT.



- Zestaw 40 szt.: ¼" rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75, 150 mm; przedłużka elastyczna 150 mm; uchwyt do bitów; 4 x bit Pł 3, 4, Pz 1, 2; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6; pł. 4, 5,5; Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; 7 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i		☒	
1-94-655	zestaw 40 szt.	-	4	3253561946554

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 20 SZT.



- Zestaw 20 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; przedłużka 125 i 250 mm, przegub uniwersalny, pokrętka, adapter 1/2" F x 3/8" M
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i		☒	
1-94-673	20 szt.	-	4	3253561946738

ZESTAW 3/8" MICROTOUGH™ MECHANICZNY - 21 SZT.



- Zestaw 21 szt.: 15 x nasadka 3/8", 12 pkt.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 3/8" do 1/2"
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść DynaGrip
- Zgodna z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
2-85-583	zestaw 21 szt.	-	1	3253562855831

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" - 30 SZT.



- Zestaw 30 szt.: 3/8" rękojeść z grzechotką; przedłużka 75 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; 6 x bit Pł 3, 4, Ph 1, 2 Pz 1, 2; 13 x nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 16, 17, 18,19, 21, 22 mm; 5 x nasadka długa 12 pkt. 10, 12, 13, 14, 17 mm; nasadki do świec 18, 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeśśc odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-652	zestaw 30 szt.	-	4	3253561946523

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ SZEŚCIOKĄTNĄ - 7 SZT.



- Zestaw 7 szt.: 7 x nasadka z końcówką sześciokątną: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Trwałe wykończenie chromowe
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-89-099	zestaw 7 szt.	X	12	3253561890994

ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ TORX - 9 SZT.



- Zestaw 9 szt.: 9 x nasadka z końcówką Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Trwałe wykończenie chromowe
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

STANLEY	ⓘ		☒	
1-89-098	zestaw 9 szt.	X	12	3253561890987

ZESTAW NASADEK 1/2" - 15 SZT.



- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka do świec 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i			
1-87-065	15 szt.	-	1	3253561870651

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 20 SZT.



- Zestaw 20 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadki do świec 16, 21 mm; 14 x nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

STANLEY	i			
1-94-650	zestaw 20 szt.	-	4	3253561946509

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 23 SZT.



- Zestaw 23 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3 x przedłużka 75, 125, 250 mm; przegub uniwersalny
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	i			
1-94-671	zestaw 23 szt.	-	4	3253561946714

ZESTAW NASADEK 1/2" - 26 SZT.



- Zestaw 26 szt.: 13 x nasadka 12 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x przegub uniwersalny; 10 x klucz płaskooczkowy: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
1-89-105	zestaw 26 szt.	-	1	3253561891052

ZESTAW MECHANICZNY 1/2" MICROTOUGH™ - 29 SZT.



- Zestaw 29 szt.: 22 x 1/2" nasadka 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką - typ profesjonalny; 3 x przedłużka z blokadą: 75, 150 i 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x adapter 1/2" do 3/8"
- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie gwarantuje 5° skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę
- Nasadki 12 pkt. w technologii MAXI-DRIVE
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
2-85-584	zestaw 28 szt.	-	1	3253562855848

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 30 SZT.



- Zestaw 30 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125, 250 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadka do świec 21 mm; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6, 8, 10; 19 x nasadka.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY				
1-94-653	zestaw 30 szt.	-	3	3253561946530

ZESTAW MECHANICZNY STANLEY® FATMAX® 1/2" - 40 SZT.



- Komplet nasadek (10 do 32 mm)
- Profesjonalna grzechotka z przełącznikiem kierunku obrotów
- 2 przedłużki: 125 i 250 mm
- Rękojeść uchylna i przesuwna
- Przegub uniwersalny
- Adaptor 1/2" => 3/8"
- 13 szt. kluczy płaskooczkowych (7-19 mm)
- Pojemnik na śruby

STANLEY				
1-99-056	zestaw 40 szt.	-	3	3253561990564

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" - 73 SZT.



- Zestaw 75 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; 16 x nasadka 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 10 x nasadka 6 pkt. długa: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm; 2 x przedłużka 125, 250 mm; 2 x nasadka do świec 1 6, 21 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; rękojeść przesuwna z 2 x adapterem 3/8" F x 1/2"M, pokrętka do bitów z magnesem; 23 x bit 1/4": sześciokąt 4, 5, 6, 8 mm; płaski; 8, 10, 12 mm; Phillips: 1, 2, Pozidriv: 1, 2, Torx: T20, T25, T27, T30, T40, Torx z otworem: T20, T25, T27, T30, T40: 2 x adapter do bitów 1/4"F x 1/4" szeciokąt i 1/4" x 5/16" sześciokąt; 15 x bit 5/16": sześciokątne: 10, 12, 14 mm, płaskie: 10, 12, 14 mm, Ph4, Pz4, Torx: T45, T50, T55, T60, Torx z otworem: T45, T50, T55, T60
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY				
1-94-670	zestaw 72 szt.	-	3	3253561946707

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" - 28 SZT.



- Zestaw 28 szt. zawiera: grzechotka 1/4", przegub ¼", przedłużka ¼" 75 mm, uchwyt do bitów, adapter do bitów, nasadka 1/4" 6-pkt 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, zestaw bitów 10 szt. (pl. 4,6, 8, PH 0,1,2, 3, PZ 1,2,3)
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
STHT0-73931	zestaw 28 szt.	-	4	3253560739317

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 3/8" I 12" - 80 SZT.



- Zestaw 80 szt.: grzechotka ¼", 3/8", ½ ", uchwyt do bitów, adapter do bitów, zestaw bitów 10 szt.(pł. 4, 6, 8, PH 0, 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3), zestaw bitów 10 szt. (Hex 3, 4, 5, 6, 8, TT 10, 15, 20, 25, 30), klucze imbus: 14 szt.krótki/długi - klucz Hex, ¼" przedłużka 75 mm, 3/8", 150 mm,1/2", 75 mm,1/4" nasadka 6-pkt. 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/8" nasadka 6-pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1/2" 6-pkt nasadka 14, 15, 16, 17, 20, 22 mm, 1/4" nasadka z bitem pł. 4, 5.5, 7 mm, hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i		☒	
STHT0-73930	zestaw 80 szt.	-	2	3253560739300

ZESTAW NASADEK 1/4", 3/8" - 40 SZT.



- Zestaw 40 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 10 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x rękojeść 3/8" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 1 x przedłużka 3/8", 150 mm; 1 x adapter 3/8" F do 1/4"
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	i		☒	
1-87-192	zestaw 40 szt.	X	1	3253561871924

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 50 SZT.



- Zestaw 50 szt.: 1/4" i 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 1/4" rękojeść przesuwna 125 mm; 1/4" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świec 21 mm; 10 bitów; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 9 x nasadka 1/4" – 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13 mm; 4 x nasadka 1/2"- 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; adapter do bitów F 1/4" x Hex F 1/4"
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	i		☒	
1-94-656	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946561

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 50 SZT.



- Zestaw 50 szt.: 10 x 1/4" nasadka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 12 x 1/2" nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125, 250 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka o świec 21 mm; klucze sześciokątne: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; uchwyt do bitów
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-658	zestaw 50 szt.	-	4	3253561946585

ZESTAW NASADEK 1/4" I 1/2" - 52 SZT.



- Zestaw 52 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/4" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 2 x przedłużka 1/2": 125 i 250 mm; 1 x przedłużka 1/4" 75 mm; 1 x rękojeść 1/4" przesuwna; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka 1/2" do świec 21 mm; 2 x przegub uniwersalny: 1/4" i 1/2"; 1 x adapter sześciokątny; 1 x adapter sześciokątny do końcówek; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 3 x Pł: 4, 5,5, 7 mm; 3 x Ph: Nr 1, Nr 2, Nr 3; 6 x końcówka sześciokątna: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 3 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2,5 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY	ⓘ		☒	
1-86-789	zestaw 52 szt.	-	4	3253561867897

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 3/8", 1/2" - 60 SZT.



- Zestaw 60 szt.: 3/8", 1/4"; 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 3/8", 1/4", 1/2" przedłużka 75, 125, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 3/8", 1/4", 1/2" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; 1/4" uchwyt do bitów; 10 x bit; 7 x klucz sześciokątny: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-657	zestaw 60 szt.	-	3	3253561946578

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 65 SZT.



- Zestaw 65 szt: 11 x ¼1/4" nasadka: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x ½" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; adpater do bitów F 1/4" x Hex 1/4"
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
1-94-659	zestaw 65 szt.	-	3	3253561946592

ZESTAW NASADEK 1/2", 3/8" I 1/4" - 75 SZT.



- Zestaw 75 szt.: 9 x nasadka 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 9 x nasadka 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 9 x nasadka 1/2" 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 x nasadka 1/4" długa: 8, 9, 10, 11, 12 mm; 5 x nasadka 3/8" długa: 13, 14, 15, 17, 19 mm; 1 x nasadka 3/8" do świec: 16 mm; 1 x nasadka 1/2" do świec: 21 mm; 3 x rękojeść z grzechotką: 1/4", 3/8", 1/2"; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak 150 mm; 1 x przedłużka 1/4", 75 mm; 2 x przedłużka 3/8": 75, 150 mm; 2 x przedłużka 1/2": 75, 250 mm; 3 x przegub uniwersalny: 1/4", 3/8", 1/2"; 2 x reduktor 3/8"-1/4" i 3/8"-1/2"; 1 x 1/4" rękojeść przesuwna; 1 x adapter do końcówek; 1 x adapter sześciokątny; 3 x PŁ: 4, 5,5, 7 mm; 3 x Ph: 1, 2, 3 mm; 3 x Pz: 1, 2, 3; 5 x Torx: T10, T15, T20, T25, T30; 5 x końcówka sześciokątna: 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Nasadki MAXI-DRIVE

STANLEY				
1-87-193	zestaw 75 szt.	-	3	3253564871938

ZESTAW 1/4" I 1/2" MICROTOUGH™ - 75 SZT.



- Zestaw 75 szt: 11 x 1/4" nasadka: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x 1/2" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/4"rękojeść przesuwna125 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; klucze płaskooczkowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm; adapter do bitów 1/4"F x 1/4" Hex
- 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok
- Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję
- Bimateriałowa rękojeść
- Zgodność z normami ISO

STANLEY				
1-94-660	zestaw 75 szt.	-	3	3253561946608

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 77 SZT.



- Zestaw 77 szt.: 1/2" i 1/4" grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt. 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki do świec 16, 21 mm: przedłużka 1/2" 125 mm i 250 mm z adapterem 3/8" F x 1/2" M; 1/2" przegub uniwersalny; nasadka 6 pkt. 1/4": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 6 pkt. 1/4": 8, 10, 13 mm; przedłużka 1/4" 100 mm; 1/4" przegub uniwersalny; adapter do bitów; rękojeść przesuwna 1/4", pokrętka do bitów z bimateriałową rękojeścią; 31 x bit (25 mm) sześciokątny: 3, 4, 5, 6, 8 mm, płaski: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, Phillips: 0, 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Technologia wykonania nasadek MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-669	zestaw 77 szt.	-	3	3253561946691

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 92 SZT.



- Zestaw 92 szt.: Rękojeść z grzechotką 1/4" I 1/2" i rękojeść przesuwna, 4 x przedłużka, pokrętka, 2 x przegub uniwersalny, adaptor kwadrat/sześciokąt, nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, nasadki 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm; bity z końcówką sześciokątną 4 x Ph: 1,2,3;4; 4 x Pz: 1,2,3,4; 6 x Pł.: 4,5.5,7, 8, 10,12 mm; 11 x Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 mm
- Okrągły kształt grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-586	zestaw 92 szt.	-	3	3253561955860

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" I 1/2" - 96 SZT.



- Zestaw 96 szt.: grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; 1/4" uchwyt do bitów z prowadzeniem 1/4"; przegub uniwersalny; rękojeść przesuwna 1/4"; pokrętka do bitów FatMax 1/4"; nasadka ¼": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; przedłużka 1,2"+ adapter 3/8" Dr.F x 1/2" M, nasadka 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" nasadka długa: 14, 15, 17, 19 mm; nasadka do świec 1/2": 16, 21 mm; przedłużka 1/2" 125 mm; przegub uniwersalny 1/2" uchwyt do bitów 5/16" z prowadzeniem 1/2"
- Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej
- Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-94-668	zestaw 96 szt.	-	3	3253561946684

UNIWERSALNY, ZINTEGROWANY ZESTAW NARZĘDZI - 70 SZT.











- Mechaniczny zatrzask umożliwia bezpieczny transport zestawu bez obawy wysunięcia się poszczególnych szuflad
- Modułowa budowa zestawu ułatwia utrzymanie wszystkich narzędzi w porządku oraz transport narzędzi
- Boczne i górny uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie zestawu

- Zestaw umożliwia wykonanie szerokiej gamy prac remontowych
- Dodatkowy organizer na drobne elementy
- Zestaw zawiera:

- Klucze płaskooczkowe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm
- młotek DIN - 300 g - rękojeść drewniana,
- obcinak diagonalny basic - 0-84-104
- klucz nastawny - 250 mm - 0-84-110
- szczypce wydłużone - 300 mm - 0-84-102
- nasadki 1/4" 6 p: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- przedłużka 1/4"x 75 mm
- przedłużka 1/4"x 150 mm
- rękojeść przesuwna 1/4" x 125 mm
- 1/4" pokrętka do nasadek
- 1/4" uchwyt do bitów
- 1/4" grzechotka profesjonalna z przełącznikiem – 1-86-395
- 1/4" przegub uniwersalny
- zestaw kluczy imbusowych 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm,
- 16 szt. bitów : Pz1, Pz2, Ph1, Ph2, Płaskie: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, Torx: 10, 15, 20, 25, 30, 40, imbusowe: 4, 5 mm
- Wkrętaki Cushion grip: 6,5 x 30 mm, 3 x 75 mm, 4 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 150 mm, PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH0 x 60 mm, PH2 x 30 mm

STANLEY				
2-99-055	70 szt. - 32 x 47 x 32 cm	-	2	3253562990556

KLUCZE PŁASKIE



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i		⊠	
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™



- 4-87-051 - zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- 4-87-051 - zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodne z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

STANLEY	i		⊠	
4-87-051	6 szt.	X	10	3253564870511
4-87-052	8 szt.	X	10	3253564870528

KLUCZE PŁASKIE, METRYCZNE



- Część chwytowa klucza ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 10102 I DIN 3110

STANLEY	i		⊠	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH STANLEY® FATMAX®



- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Klucz pewnie utrzymuje się na nakrętce nawet przy nieznacznym nacisku
- 95-767: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
- 95-768: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 95-769: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 mm
- 95-770: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 mm
- 95-771: 1/4x5/16, 5/16x3/8, 3/8x7/16, 7/16x1/2, 1/2x9/16, 9/16x5/8, 13/16x7/8, 15/16x1, 11/16x11/4, 3/4x11/16", 3/4x7/8", 1-1/8x1-1/4"

STANLEY	ⓘ		☒	
1-95-767	6 szt.	X	10	3253561957673
1-95-768	8 szt.	X	5	3253561957680
1-95-770	12 szt.	X	2	3253561957703

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE, METRYCZNE MAXI-DRIVE™



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek
- Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego
- Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 45° do odkręcanej płaszczyzny

STANLEY	ⓘ		☒	
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™



- 4-87-053 - zestaw 6 szt.: 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w technologii MAXI-DRIVE
- Kartonowe opakowanie
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY				
4-87-053	6 szt.	X	10	3253564870535
4-87-054	8 szt.	X	10	3253564870542

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Wykończenie chrom-mat.
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej



- Wąska otwarta końcówka
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15°
- Klucz wykonany w technologii MaxiDrive
- Zgodne z ISO 3318 DIN 3113
- 95-775: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 95-776: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 95-979: 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

STANLEY				
1-95-775	12 szt.	-	5	3253561957758
1-95-776	17 szt.	-	5	3253561957765
1-95-979	26 szt.	-	2	3253561959790

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 6 SZT.



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 10, 11, 12 ,13, 14, 15 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-646	6 szt.	X	2	3253564946469

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 11 SZT.



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny organizer

STANLEY				
4-94-647	11 szt.	X	2	3253564946476

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH - 13 SZT.



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją
- Wygodny nowoczesny organizer

STANLEY				
4-94-648	13 szt.	X	2	3253564946483


ZESTAW KLUCZY PŁASKICH, SZYBKICH - 8 SZT.

- 4-89-997 - zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- Punkt styku jest odsunięty od naroża co zwiększa stosowany moment obrotowy i żywotność elementu mocującego
- Dwukrotnie większa szybkość
- Oszczędza czas poprzez eliminację konieczności przekładania klucza
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN



STANLEY				
4-89-997	8 szt.	X	2	3253564899970

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

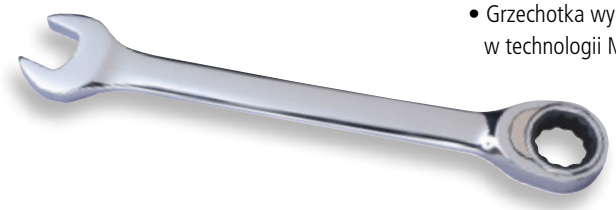

- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/ przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka wykonana jest w technologii MAXI-DRIVE
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Kartonowe opakowanie

STANLEY	ⓘ		☒	
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383

STANLEY	ⓘ		☒	
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444

KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ



- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją

STANLEY	ⓘ		☒	
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

STANLEY	ⓘ		☒	
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609

ZESTAW KLUCZ PŁASKOOCZKOWY Z GRZECHOTKĄ



- Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- 1-17-375: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
1-17-375	7 szt.	-	5	3253561134548

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.



- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka wykonana jest w technologii MAXI-DRIVE
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
- Zgodne z normami ISO i DIN

STANLEY	i			
4-89-907	6 szt.	X	2	3253564899079

ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ - 6 SZT.



- Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza
- Grzechotka wykonana jest w technologii MAXI-DRIVE
- 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Powłoka niklu chroni przed korozją
- Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia

STANLEY	i			
4-91-444	6 szt.	x	2	3253564914444

KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ



- Opatentowana, nowoczesna konstrukcja
- Klucze zapewniające bardzo efektywną pracę dzięki eliminacji zmiany położenia po każdym obrocie
- Możliwość szybkiego przykręcania i odkręcania nakrętek
- Cyklu życia ponad 50 000 uchyleń szczęki
- Oszczędność około 50% w stosunku do tradycyjnych kluczy
- Mały wymiar głowicy ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni
- Mocna część oczkowa klucza do stosowania, gdy wymagany jest wysoki moment obrotowy - oczko nachylone pod kątem 15°
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Zabezpieczone powłoką chromową

STANLEY	i			
4-95-597	4 szt. - 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564955973
4-95-659	5 szt. - 10, 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564956598
4-95-660	8 szt. - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,19 mm	X	4	3253564956604

KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE MAXI-DRIVE™



- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 10104 i DIN 838
- Odgięte zakończenia klucza ustawione pod kątem 75° ułatwiającym dostęp do elementu mocującego
- Idealny, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby

STANLEY				
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
1-13-364	13 x 17 mm	X	10	3253561133640
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
1-13-365	16 x 18 mm	X	10	3253561133657

STANLEY				
1-13-366	17 x 19 mm	X	10	3253561133664
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
1-13-730	22 x 24 mm	X	10	3253561133701
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104
1-13-367	25 x 28 mm	X	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29 mm	X	5	325356113368
1-13-369	27 x 30 mm	X	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32 mm	X	10	3253561133517

KLUCZE OCZKOWE, ODSADZONE STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Wykończenie chrom-mat
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Oczko wykonane w technologii MaxiDrive odsadzone pod kątem 75°
- zgodne z ISO 10104 i DIN 838
- 95-772: 6x7, 8x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- 95-773: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 mm
- 95-774: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm

STANLEY				
1-95-772	8 szt.	X	2	3253561957727
1-95-774	12 szt.	X	2	3253561957741



KLUCZE FAJKOWE 6X12 PKT., PRZEBITE

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 2236
- Idealne, gdy chcemy uniknąć zniszczenia śruby



STANLEY	i		☒	
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909

ZESTAW KLUCZY FAJKOWYCH, PRZEBITYCH

- Korpus klucza kuty
- Technologia MAXI-DRIVE chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami DIN 2236
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-17-386: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm



STANLEY	i		☒	
1-17-387	10 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134678
1-17-383	10 szt. 6 x 6 pkt	-	5	3253561134654
1-17-386	16 szt. 6 x 12 pkt	-	5	3253561134661

KLUCZ NASTAWNY Z BLOKADĄ



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Blokada szczęk w wybranej pozycji
- Możliwość odkręcania zużytych nakrętek
- Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się klucza z elementu odkręcanego/dokręcanego

STANLEY	ⓘ		☒	
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106

KLUCZ NASTAWNY STANLEY® FATMAX®



STANLEY	ⓘ		☒	
0-95-872	150 mm / 6"	X	4	3253560958725
0-95-873	200 mm / 6"	X	4	3253560958732
0-95-874	250 mm / 10"	X	4	3253560958749
0-84-540	300 mm / 12"	X	4	3253560845407
0-95-876	375 mm / 15"	X	4	3253560958763

KLUCZ NASTAWNY MAXSTEEL®



- Odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończone powłoką fosforanową z ergonomiczną. bimateriałową rękojeścią
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
- Przeznaczone dla hydraulików i dla mechaników
- Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

STANLEY	ⓘ		☒	
0-90-947	150 mm / 6"	X	2	3253560909475
0-90-948	200 mm / 8"	X	2	3253560909482
0-90-949	250 mm / 10"	X	2	3253560909499
0-90-950	300 mm / 12"	X	2	3253560909505
2-90-947	150 mm / 6"	-	6	3253562909473
2-90-948	200 mm / 8"	-	6	3253562909480
2-90-949	250 mm / 10"	-	6	3253562909497
2-90-950	300 mm / 12"	-	6	3253562909503

KLUCZ NASTAWNY



- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- Powłoka z niklu chroniąca przed korozją
- Głowa klucza ustawiona pod kątem 23° ułatwiającym dostęp do nakrętki

STANLEY	i		☒	
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

KLUCZ HAKOWY

- Szybkość i wygoda
- Oszczędza czas dzięki eliminacji konieczności przekładania klucza
- Bimateriałowa rękojeść
- Zastępuje klucze nastawne
- Idealny do odkręcania zniszczonych nakrętek



STANLEY	i		☒	
4-87-988	8 - 14 x 200 mm	X	10	3253564879880
4-87-989	13 - 19 x 230 mm	X	10	3253564879897
4-87-990	17 - 24 x 265 mm	X	10	3253564879903

KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE STANLEY® FATMAX® Z UCHWYTEM TYPU „P"

STANLEY FATMAX



- Ergonomiczny uchwyt typu „P"
- Dla profesjonalistów i hobbystów
- Bimateriałowy uchwyt - pewniejszy chwyt dzięki pokryciu rączki gumą oraz ergonomicznej konstrukcji
- Przedłużona żywotność narzędzi dzięki wysokogatunkowej stali
- Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Przystosowane do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Wyprodukowano we Francji

STANLEY	i		☒	
FMHT0-69049	zestaw 6. częściowy metryczny: 3, 4, 5, 6, 7, 8	X	6	3253560690496
FMHT0-69048	zestaw 5. częściowy Torx: T10, T15, T20, T25, T30	X	6	3253560690489

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY - KRÓTKI



- Wykonane ze stali krzemowej
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911

STANLEY				
1-13-924	12 mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-926	14 mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17 mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19 mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - 9 SZT.



- Zestaw 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Półkuliste końcówki
- Dostarczane w plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy
- Dodatkowo wielofunkcyjna rękojeść umożliwiająca użycie klucza w pozycji I, T lub L, co zwiększa siłę dźwigni

STANLEY				
0-89-904	9 szt.	X	10	3253560899042

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® Z GRZECHOTKĄ 27 SZT.

STANLEY FATMAX

- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym ¼" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka
- W zestawie: rękojeść, skrzynka, bity:
- PZ1, PZ2 x 2, PZ3 /35 mm
- PZ1, PZ2 /100 mm
- PZ2, PZ3 /150 mm
- PH1, PH2, PH3 /35 mm
- Pł. 3, 4,5, 6 /35 mm
- Pł. 4,5, 6 mm /150 mm
- imbus: 2,5, 3, /100 mm
- imbus: 4, 5, 6, 6 /150 mm
- T15, T29, T25 /150 mm



STANLEY				
0-79-153	27 szt.	X	4	3253560791537

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® 43 SZT. Z GRZECHOTKĄ

STANLEY FATMAX

- Klucze trzpieniowe z grzechotką wbudowaną w rękojeść
- Wielokrotne skrócenie czasu pracy w stosunku do standardowych kluczy imbusowych
- Mocna i wygodna rękojeść w kształcie litery T
- Rękojeść z uchwytem magnetycznym ¼" do każdego rodzaju bitów
- Kompaktowa solidna walizka
- W zestawie: rękojeść, walizka, bity:

- PZ1; PZ2 x 2; PZ3 /35 mm
- PZ1; PZ2 /100 mm
- PZ1; PZ2; PZ3 /150 mm
- PZ2 /200 mm
- PH1; PH2 /50 mm
- PH1; PH2 /150 mm
- Pł. 2,5, 3x2, 4, 4,5, 5, 6, 8 mm /35 mm
- PŁ. 6-8 /50 mm
- Pł. 6 /150 mm
- imbus: 2,5, 3 mm /100 mm
- imbus: 4, 5, 6 mm /150 mm
- imbus: 8 mm /200 mm
- T15, T20, T25 /50 mm
- T15, T20, T25 /150 mm
- nasadki 8, 10, 12 mm
- ¼ adaptor x 2



STANLEY				
0-96-222	43 szt.	X	4	3253560962227



Ustawienie oraz uzyskanie wygodnego chwytu w kluczach składanych trzpieniowych stwarza problem użytkownikom, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych.
By to ułatwić nasze ostatnie osiągnięcie to dłuższe klucze z unikalną 3-pozycyjną blokadą: 90, 135 i 180°.
To połączenie funkcji zapewnia większy zasięg oraz wygodny uchwyt pozwalający uzyskać większy moment obrotowy.

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH STANLEY® FATMAX® SKŁADANYCH Z BLOKADĄ



- Nowatorskie rozwiązanie - blokada położenia grotów unieruchamiająca poszczególne groty w żądanym położenieu
- Zatrzask „Button Lock" uniemożliwia niekontrolowane zamknięcie zestawu podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść, umożliwiająca pewny chwyt narzędzia oraz uzyskanie dużego momentu obrotowego
- Łatwy dostęp do wszystkich rozmiarów trzpieni
- Możliwość blokowania w trzech pozycjach; 90°, 135°, 180°
- 0-97-552 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553 - T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i		☒	
0-97-552	Metryczne 8 szt.	X	4	3253560975524
0-97-553	Torx 8 szt.	X	4	3253560975531

ZESTAWY KLUCZY SKŁADANYCH, TRZPIENIOWYCH



- Komfortowa ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Oznakowanie rozmiaru na kluczu
- Powierzchnia kluczy fosforanowana
- 2-69-264 - zestaw 8 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 2-69-265 - zestaw 9 szt.: 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-69-266 - zestaw 8 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2-64-267 - zestaw 17 szt.: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm)
- 2-64-268 - zestaw 25 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64" (2 mm), 3/32" (2,4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3,2 mm), 9/64" (3,6 mm), 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm), 7/32" (5,6 mm), 1/4" (6,4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	i		☒	
2-69-264	sześciokątne	X	12	3253562692641
2-69-265	sześciokątne	X	12	3253562692658
2-69-266	Torx	X	12	3253562692665
2-69-267	sześciokątne	X	3	3253562692672
2-69-268	sześciokątne	X	3	3253562692689

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH



- Trzpienie klucza wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Rękojeść o praktycznym kształcie umożliwiającym uzyskanie dużego momentu
- Okładziny gumowe na rękojeściach ułatwiające pracę narzędziem
- Blokada otwartego trzpienia
- 0-95-935: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i		☒	
0-95-935	9 szt.	X	4	3253560959357
0-95-961	Torx 8 szt.	X	4	3253560959616

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH - SKŁADANYCH - 7 SZT.



- 4-69-261 - 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4-69-262 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY				
4-69-261	7 szt.	X	12	3253564692618
4-69-262	7 szt.	X	12	3253564692625

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH CALOWYCH - 9 SZT.



- Zestaw 9 szt.: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY				
4-69-259	9 szt.	X	12	253564692595

ZESTAW KLUCZY TORX - 8 SZT.




- Zestaw 8 szt.: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY				
4-69-263	8 szt.	X	12	3253564692632

ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

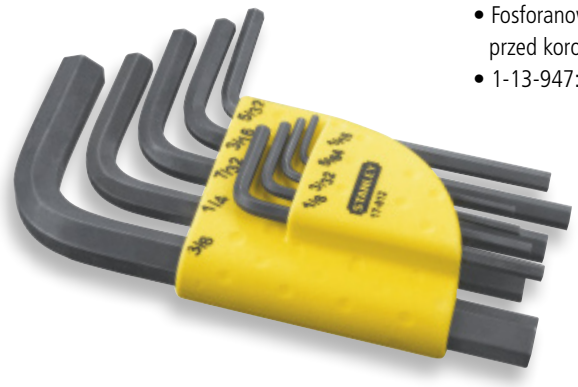

- Wykonane ze stali krzemowej
- Dostarczane w organizerze
- Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją
- 1-13-947: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1-13-976: 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - (z kulką)
- 1-13-929: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	ⓘ		☒	
1-13-947	9 szt.	-	10	3253561139475
1-13-976	9 szt.	-	10	3253561139765
1-13-929	10 szt.	-	10	3253561139291

ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH





- 0-69-251 - zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 0-69-252 - zestaw 8 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 - zestaw 9 szt. z końcówką kulistą: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 - zestaw 10 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 - zestaw 12 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
- Dostarczane w kolorowym, plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

STANLEY	ⓘ		☒	
0-69-251	8 szt.	X	12	3253560692513
0-69-252	8 szt.	X	12	3253560692520
0-69-253	9 szt.	X	12	3253560692537
0-69-256	10 szt.	X	6	3253560692568
0-69-257	12 szt.	X	6	3253560692575

SYSTEM TRANSMODULE



PRZECHOWUJ, CHROŃ I ORGANIZUJ

System Transmodule
- modułowy system magazynowania narzędzi w warsztatach.
Do użycia z kompatybilnymi wózkami narzędziowymi.

SZCZEGÓŁY

Typ	STANLEY	ⓘ	Zawartość		☒	
Nasadki	STMT1-74173	Zestaw nasadek 23 cz. 1/2" 6 pkt. System Transmodule	23 x 1/2"	X	1	3253560741730
	STMT1-74174	Zestaw nasadek 36 cz. 3/8" System Transmodule	36 x 3/8"	X	1	3253560741747
	STMT1-74175	Zestaw nasadek 60 cz. 1/4" System Transmodule	60 x 1/4"	X	1	3253560741754
	STMT1-74176	Zestaw bitów na nasadkach 24 cz. 1/2" System Transmodule	24 x 1/2"	X	4	3253560741761
	STMT1-74726	Zestaw nasadek 23cz. 1/2" 12 pkt. System Transmodule	23 x 1/2"	X	1	3253560747268
Klucze	STMT1-74177	Zestaw kluczy pł/oczkowych 10 cz. System Transmodule	10	X	4	3253560741778
	STMT1-74178	Zestaw kluczy płaskooczkowych 16 szt. System Transmodule	16	X	4	3253560741785
Szczypce	STMT1-74179	Zestaw szczypiec 4 szt. System Transmodule	4 x szczypce Control Grip	X	1	3253560741792
	STMT1-74180	Zestaw szczypiec do pierścieni 4 szt. System Tansmodule	23 x 1/2"	X	4	3253560741808
Wkrętaki	STMT1-74181	Zestaw wkrętaków CG 8 szt. System Transmodule	8 x wkrętaki	X	4	3253560741815
	STMT1-74182	Zestaw wkrętaków CG Torx 6 szt. System Transmodule	6 x wkrętaki torx	X	4	3253560741822
Wózki narzędziowe	STMT1-74305	Wózek narzędziowy System Transmodule 27" 4 szuflady	-	-	1	3253560743055
	STMT1-74306	Wózek narzędziowy System Transmodule 27" 7 szuflad	-	-	1	3253560743062





STMT1-74306 STMT1-74305

WÓZEK NARZĘDZIOWY STANLEY NA KOŁACH + NADSTAWKA



- Kulkowe prowadnice szuflad
- Maksymalne obciążenie szuflady: 23 kg
- Maksymalne obciążenie wózka: 272 kg
- Blat pokryty gumową matą
- Aluminiowe uchwyty do szuflad
- Pokrywa nadstawki wyposażona jest w siłowniki gazowe



STANLEY				
STMT1-75062	nadstawka 26", 660 x 315 x 360 mm	-	1	3253561750625
STMT1-75063	wózek narzędziowy 27" na kołach, 689 x 470 x 870 mm	-	1	3253561750632

ZESTAW NASADEK STANLEY® FATMAX® W PIANKOWEJ WKŁADCE DO SYSTEMU T-STAK

STANLEY FATMAX



FMHT0-74295

- Szeroki zakres rozmiarowy nasadek (1/4", 3/8", 1/2") i kluczy
- Profilowana wkładka zapewnia bezpieczne przechowywanie komponentów
- Trwałe i wyraźne oznakowanie rozmiarów
- Wysokiej jakości grzechotki i nasadki
- Czytelne oznakowanie na wkładce zapewnia łatwe utrzymanie porządku
- Perfekcyjne dopasowanie pojedynczej wkładki w niskich szufladach i podwójnej w wysokich

STANLEY				
FMHT0-74295	Zestw kluczy nasadowych do T-Stack 1/4" 48 szt.	X	4	3253560742959
FMHT0-74296	Zestw kluczy nasadowych do T-Stack 3/8" 38 szt.	X	4	3253560742966
FMHT0-74297	Zestw kluczy nasadowych do T-Stack 1/2"20 szt.	X	4	3253560742973
FMHT0-74298	Zestw narzędzi do T-Stack klucze Pł/O 10 szt.	X	4	3253560742980

MODUŁOWY ZESTAW KLUCZY DO SKRZYNEK „TOUGH BOX" STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Modułowy zestaw kluczy do skrzynek „Tough box"
- „Tstack" to mechanizm łączenia skrzyń jako zintegrowany system do bezpiecznego transportu i przechowywania narzędzi
- Przeźroczysta pokrywa ułatwiająca kontrolę zawartości skrzyni
- Wyjmowana wewnętrzna taca
- Zintegrowany schowek do przechowywania drobnych elementów
- Rozmiar: 33,5 (D) x 19,5 (S) x 6 mm (W)

STANLEY				
FMHT0-74713	Zestaw kluczy nasadowych 1/4" FATMAX® 24 TOUGH BOX	X	1	3253560747138
FMHT0-74714	Zestaw kluczy nasadowych 3/8" FATMAX® 22 TOUGH BOX	X	1	3253560747145
FMHT0-74716	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" FATMAX® 17 TOUGH BOX	X	1	3253560747169
FMHT0-74717	Zestaw kluczy pł/oczkowych FATMAX® 10 TOUGH BOX	X	1	3253560747176
FMHT0-74719	Zestaw akcesoriów FATMAX® 15 TOUGH BOX	X	1	3253560747190
FMHT0-74720	Zestaw głębokich kluczy nasadowych 1/2" FATMAX® 10 TOUGH BOX	X	1	3253560747206

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
02-715	219
03-105	219
03-850	47
03-851	47
10-018	112
10-028	272
10-073	119
10-088	108
10-095	112
10-099	106
10-150	115
10-151	115
10-189	109
10-199	101
10-237	105
10-242	109
10-243	107
10-244	116
10-245	116
10-253	118
10-254	118
10-280	114
10-299	101
10-401	117
10-403	114
10-409	113
10-411	111
10-417	112
10-418	113
10-421	111
10-425	112
10-431	111
10-475	112
10-481	112
10-486	112
10-499	106
10-590	117
10-598	118
10-601	117
10-705	101
10-707	106
10-778	105
10-780	100
10-788	105
10-789	103
10-810	108
10-812	108
10-818	100
10-819	104

STANLEY	Strona
10-820	111
10-825	107
10-855	103
11-115	126
11-219	125
11-221	126
11-300	126
11-301	125
11-325	125
11-411	126
11-515	188
11-700	121
11-718	125
11-725	125
11-800	121
11-911	121
11-916	188
11-921	122
11-952	123
11-967	122
11-980	123
11-983	122
11-987	122
12-003	158
12-004	158
12-005	158
12-006	158
12-007	158
12-020	160
12-033	159
12-034	159
12-045	158
12-060	160
12-078	161
12-100	159
12-102	160
12-105	159
12-116	160
12-133	159
12-134	159
12-136	161
12-137	161
12-151	162
12-152	162
12-203	158
12-204	158
12-205	158
12-220	160
12-312	158

STANLEY	Strona
12-313	158
12-315	158
12-330	160
12-331	160
12-333	161
12-376	160
12-378	160
12-504	160
12-508	160
13-261	364
13-262	364
13-265	364
13-267	364
13-268	364
13-272	364
13-275	364
13-279	364
13-281	364
13-282	364
13-286	364
13-300	368
13-301	368
13-302	368
13-303	368
13-304	368
13-305	368
13-306	368
13-307	368
13-308	368
13-309	368
13-310	368
13-311	368
13-364	370
13-365	370
13-366	370
13-367	370
13-368	370
13-369	370
13-388	372
13-389	372
13-390	372
13-458	372
13-459	372
13-460	368
13-635	337
13-646	338
13-649	338
13-689	337
13-708	343

STANLEY	Strona
13-710	344
13-730	370
13-770	343
13-848	343
13-901	339
13-902	341
13-903	340
13-904	340
13-905	340
13-906	341
13-907	341
13-910	345
13-924	375
13-926	375
13-927	375
13-928	375
13-929	380
13-947	380
13-976	380
14-556	237
14-558	237
14-562	236
14-563	236
14-564	236
14-566	236
14-567	236
14-568	236
15-061	147
15-106	147
15-122	150
15-123	150
15-206	146
15-218	150
15-219	140
15-241	136
15-244	136
15-252	140
15-259	142
15-261	179
15-281	136
15-283	136
15-288	136
15-289	136
15-333	141
15-368	143
15-379	143
15-382	144
15-385	144
15-388	144

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
15-403	143
15-416	139
15-425	139
15-439	144
15-441	147
15-446	144
15-448	144
15-449	143
15-453	143
15-511	139
15-529	143
15-533	143
15-557	151
15-558	151
15-559	151
15-594	136
15-595	136
15-599	136
15-676	142
15-755	147
15-801	152
15-842	152
15-892	150
15-900	151
15-905	150
15-906	151
16-050	173
16-128	174
16-129	174
16-130	174
16-251	171
16-252	171
16-253	171
16-254	171
16-255	171
16-256	171
16-257	171
16-258	171
16-259	171
16-260	171
16-261	171
16-262	171
16-263	171
16-264	171
16-265	171
16-266	171
16-267	171
16-268	171
16-269	171

STANLEY	Strona
16-270	171
16-271	171
16-382	175
16-383	175
16-384	175
16-385	175
16-386	175
16-387	175
16-388	175
16-390	175
16-391	175
16-392	175
16-393	175
16-394	175
16-395	175
16-396	175
16-535	174
16-540	174
16-545	174
16-551	174
16-791	174
16-870	173
16-871	173
16-872	173
16-873	173
16-874	173
16-875	173
16-876	173
16-877	173
16-878	173
16-879	173
16-880	173
16-881	173
16-882	173
16-883	173
16-885	173
16-887	173
16-888	173
16-889	173
16-890	173
16-891	173
16-892	173
16-947	175
16-948	175
16-949	175
16-950	175
16-951	175
16-953	175
16-954	175

STANLEY	Strona
17-051	346
17-052	346
17-053	346
17-054	346
17-055	346
17-056	346
17-057	346
17-058	346
17-059	346
17-060	346
17-061	346
17-062	346
17-063	346
17-064	346
17-065	346
17-066	346
17-067	346
17-068	346
17-069	346
17-070	346
17-071	346
17-072	346
17-073	346
17-086	346
17-087	346
17-088	346
17-089	346
17-090	346
17-091	346
17-092	346
17-093	346
17-094	346
17-095	346
17-096	346
17-097	346
17-098	346
17-099	346
17-199	138
17-201	138
17-202	138
17-204	138
17-205	138
17-206	137
17-250	346
17-251	346
17-252	346
17-253	346
17-254	346
17-255	346

STANLEY	Strona
17-256	346
17-257	346
17-258	346
17-259	344
17-260	344
17-261	344
17-262	345
17-278	347
17-279	347
17-280	347
17-281	347
17-282	347
17-283	347
17-284	347
17-285	347
17-286	347
17-287	347
17-289	347
17-290	347
17-291	347
17-292	347
17-370	368
17-371	368
17-372	368
17-373	368
17-374	368
17-375	368
17-376	370
17-377	368
17-378	368
17-383	372
17-386	372
17-387	372
17-685	346
17-750	238
17-751	238
17-752	238
17-753	238
17-754	238
17-755	238
17-756	238
17-757	238
17-758	238
17-759	238
17-760	238
18-226	209
18-236	209
18-286	209
18-287	209

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
18-288	209
18-289	209
18-290	209
18-291	209
18-292	209
18-294	209
18-297	209
18-298	209
18-299	209
18-327	208
18-328	208
18-329	208
18-330	209
18-331	209
18-332	209
18-333	209
19-212	153
19-800	153
20-002	137
20-003	137
20-008	137
20-009	137
20-037	145
20-090	137
20-091	137
20-092	142
20-095	137
20-101	137
20-104	134
20-108	149
20-110	149
20-112	152
20-149	145
20-151	135
20-180	135
20-200	134
20-201	134
20-202	134
20-203	134
20-204	134
20-205	134
20-220	140
20-236	134
20-255	134
20-256	134
20-257	134
20-331	140
20-437	143
20-447	143

STANLEY	Strona
204-5T	250
20-500	141
20-501	141
20-509	141
20-516	141
20-528	135
20-529	135
20-530	135
20-531	149
20-533	135
20-534	145
20-556	146
205-5T	250
20-600	153
206-5T	250
20-800	153
20-807	151
20-809	152
21-102	164
21-103	164
21-104	165
21-115	165
21-122	163
21-291	165
21-293	165
21-295	163
21-296	163
21-297	164
21-299	166
21-393	166
21-398	166
21-399	164
21-508	166
21-515	166
22-441	168
22-442	168
22-443	168
22-444	168
22-445	169
22-450	168
22-451	168
22-455	168
22-456	168
22-458	168
22-460	168
22-461	168
22-462	168
22-464	169
22-465	169

STANLEY	Strona
22-467	169
22-469	169
22-471	169
22-473	169
22-475	169
22-477	169
22-486	168
22-487	168
22-488	168
22-491	168
22-492	168
22-494	168
22-496	168
22-499	168
22-500	169
22-501	168
28-290	188
28-292	188
28-500	188
28-510	188
28-590	188
28-617	188
28-619	188
30-457	21
30-487	21
30-497	21
30-656	21
30-657	21
30-686	21
30-687	21
30-696	21
30-697	21
33-041	19
33-194	19
33-195	19
33-198	19
33-203	20
33-218	19
33-238	19
33-442	19
33-443	20
33-514	18
33-527	18
33-720	18
33-728	18
33-811	18
33-932	19
34-102	25
34-105	25

STANLEY	Strona
34-108	25
34-133	24
34-134	24
34-203	24
34-295	25
34-296	25
34-297	25
34-477	25
34-478	25
34-772	26
34-775	26
34-777	26
34-792	26
34-795	26
34-814	26
34-824	26
35-229	23
35-304	23
35-305	23
35-455	22
35-458	22
35-556	23
35-558	23
39-055	22
42-063	32
42-065	32
42-086	32
42-087	41
42-127	37
42-130	37
42-287	37
42-294	35
42-311	36
42-312	36
42-313	36
42-314	36
42-315	36
42-316	36
42-322	34
42-323	34
42-421	36
42-422	36
42-423	36
42-430	37
42-460	36
42-461	36
42-462	36
42-465	36
42-471	33

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
42-474	33
42-475	33
42-476	33
42-799	36
42-802	36
42-804	36
42-919	33
42-920	33
42-921	33
42-922	33
42-923	33
43-511	35
43-524	32
43-525	32
43-536	32
43-537	32
43-548	32
43-549	32
43-553	33
43-554	33
43-555	33
43-556	33
43-557	33
43-558	33
43-572	32
43-603	35
43-609	34
43-616	31
43-617	31
43-624	31
43-625	31
43-636	31
43-637	31
43-648	31
43-649	31
43-672	31
43-679	31
43-681	31
45-013	43
45-530	41
45-685	41
45-686	41
45-687	41
46-017	42
46-028	42
46-151	43
46-222	42
46-236	41
46-529	42

STANLEY	Strona
46-535	42
46-825	42
47-064	47
47-100	45
47-101	47
47-160	46
47-312	48
47-314	48
47-315	48
47-316	48
47-324	48
47-329	48
47-403	46
47-404	46
47-405	46
47-440	45
47-443	45
47-460	45
47-465	45
47-480	44
47-681	44
47-720	37
47-803	46
47-804	46
47-821	46
47-822	46
47-917	46
47-919	46
47-973	47
51-030	202
51-031	201
51-033	201
51-037	201
51-039	201
51-171	202
51-172	202
51-173	202
51-174	202
51-175	202
51-178	202
51-488	201
51-489	201
51-937	198
54-015	198
54-022	198
54-051	202
54-053	202
54-697	202
55-099	206

STANLEY	Strona
55-101	207
55-114	208
55-115	208
55-116	208
55-117	208
55-119	206
55-120	206
55-155	207
55-156	207
55-157	207
55-503	207
55-504	207
55-513	207
55-515	208
55-525	208
55-526	208
56-001	198
57-530	203
57-531	203
57-532	203
57-533	203
57-534	203
57-550	203
57-552	203
57-554	203
58-111	210
58-112	210
58-113	210
58-114	210
58-120	209
58-501	210
58-911	210
58-912	210
58-913	210
58-930	210
62-508	332
62-509	331
62-511	332
62-571	317
62-573	321
63-022	331
63-038	331
64-915	321
64-916	321
64-917	321
64-919	321
64-921	321
64-923	322
64-924	322

STANLEY	Strona
64-930	322
64-931	322
64-932	322
64-933	322
64-934	322
64-940	322
64-941	322
64-949	322
64-952	322
64-955	322
64-956	322
64-974	322
64-976	322
64-978	316
64-979	316
64-983	316
64-984	316
65-005	323
65-006	316
65-007	323
65-008	316
65-009	323
65-011	323
65-012	323
65-013	323
65-014	323
65-016	316
65-017	316
65-093	316
65-094	316
65-096	316
65-097	316
65-098	316
65-099	318
65-137	316
65-138	316
65-139	316
65-141	316
65-143	316
65-204	317
65-206	317
65-207	317
65-208	317
65-209	317
65-224	317
65-316	317
65-317	317
65-319	317
65-335	317

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
65-336	317
65-337	317
65-338	317
65-339	317
65-340	317
65-395	317
65-396	317
65-397	317
65-398	317
65-399	317
65-400	316
65-404	316
65-406	317
65-407	317
65-408	317
65-409	317
65-410	320
65-411	320
65-412	320
65-413	320
65-414	320
65-415	320
65-416	320
65-417	320
65-418	320
65-419	320
65-424	319
65-425	318
65-426	319
65-428	318
65-436	318
65-437	318
65-438	318
65-439	319
65-440	318
65-441	321
65-443	321
65-476	316
65-477	316
65-478	316
65-479	316
65-480	316
65-481	316
65-482	316
65-483	316
65-484	316
65-490	318
65-491	335
65-492	334

STANLEY	Strona
66-039	334
66-052	334
66-357	330
66-358	330
68-010	330
68-011	330
68-012	331
68-724	339
68-729	338
68-732	338
68-734	339
68-735	339
68-737	339
68-738	339
68-739	339
68-741	339
68-784	337
68-786	337
68-804	336
68-807	336
68-842	336
68-843	336
68-845	336
68-926	336
68-942	336
68-945	336
68-946	336
68-947	336
68-948	336
68-949	336
68-950	336
68-953	336
68-992	336
69-100	179
69-188	330
69-214	329
69-236	328
69-251	380
69-252	380
69-253	380
69-256	380
69-257	380
69-259	379
69-261	379
69-262	379
69-263	379
69-264	378
69-265	378
69-266	378

STANLEY	Strona
69-267	378
69-268	378
69-804	254
69-833	255
70-316	293
70-326	291
70-327	291
70-445	188
70-446	188
70-447	188
70-448	188
70-449	188
70-450	189
70-451	190
70-452	190
70-453	189
70-454	189
704-5T	250
705-5T	250
706-5T	250
708-5T	250
709-5T	250
72-428	344
72-429	347
72-609	346
77-018	65
77-022	84
77-024	87
77-030	57
77-108	28
77-109	28
77-121	77
77-123	77
77-127	88
77-128	87
77-132	87
77-133	87
77-134	88
77-135	88
77-136	88
77-160	83
77-161	84
77-163	84
77-164	84
77-168	86
77-170	88
77-171	88
77-174	29
77-175	28

STANLEY	Strona
77-176	29
77-184	85
77-192	86
77-201	85
77-221	85
77-245	83
77-260	56
77-322	74
77-427	81
77-429	82
77-439	82
77-496	82
77-497	81
79-153	375
79-206	290
79-213	267
79-215	263
79-216	298
79-217	298
79-218	298
83-033	217
83-034	217
83-035	217
83-036	217
83-065	219
83-066	219
83-067	219
83-068	219
83-069	219
83-100	217
83-121	217
83-122	217
83-123	217
83-124	217
83-179	218
84-001	226
84-002	226
84-003	226
84-004	226
84-007	226
84-008	226
84-016	226
84-017	234
84-105	228
84-110	228
84-114	228
84-179	234
84-181	234
84-182	234

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
84-183	234
84-184	234
84-185	234
84-191	237
84-195	237
84-294	226
84-301	234
84-302	234
84-488	226
84-489	226
84-495	223
84-496	223
84-519	229
84-540	373
84-645	225
84-646	225
84-647	225
84-648	225
84-649	225
84-808	232
84-809	232
84-810	233
84-811	233
84-812	233
84-813	233
84-814	233
84-815	233
84-816	233
84-892	228
85-576	343
85-577	343
85-578	343
85-582	352
85-583	354
85-584	357
85-610	373
86-124	345
86-395	343
86-396	343
86-397	343
86-408	344
86-414	345
86-685	372
86-686	372
86-687	372
86-688	372
86-689	372
86-690	372
86-691	372

STANLEY	Strona
86-692	372
86-693	372
86-694	372
86-695	372
86-696	372
86-697	372
86-698	372
86-775	352
86-789	360
87-025	353
87-051	364
87-052	364
87-053	366
87-054	366
87-057	365
87-058	365
87-065	356
87-066	365
87-069	365
87-070	365
87-071	365
87-072	365
87-073	365
87-074	365
87-075	365
87-076	365
87-077	365
87-078	365
87-079	365
87-080	365
87-081	365
87-082	365
87-083	365
87-084	365
87-085	365
87-086	365
87-087	365
87-088	365
87-089	365
87-090	365
87-092	365
87-096	364
87-097	364
87-098	364
87-099	364
87-100	364
87-101	364
87-102	364
87-103	364

STANLEY	Strona
87-104	364
87-105	364
87-106	364
87-107	364
87-192	359
87-193	361
87-366	374
87-368	374
87-470	374
87-472	374
87-473	374
87-602	372
87-604	372
87-801	370
87-802	370
87-803	370
87-804	370
87-805	370
87-806	370
87-807	370
87-808	370
87-809	370
87-810	370
87-988	374
87-989	374
87-990	374
89-098	355
89-099	355
89-105	357
89-858	223
89-859	223
89-860	223
89-861	223
89-866	223
89-867	223
89-868	223
89-869	223
89-870	223
89-871	223
89-872	223
89-873	223
89-874	223
89-875	223
89-904	375
89-907	369
89-934	368
89-935	368
89-936	368
89-937	368

STANLEY	Strona
89-938	368
89-939	368
89-940	368
89-941	368
89-942	368
89-943	368
89-944	368
89-997	367
90-947	373
90-948	373
90-949	373
90-950	373
91-444	369
92-039	300
92-055	300
92-064	299
92-065	299
92-066	299
92-067	299
92-071	306
92-083	287
92-251	297
92-258	297
92-713	307
92-714	307
92-715	307
92-716	307
92-736	306
92-748	305
92-749	306
92-761	306
92-766	301
92-767	301
92-850	301
92-904	287
92-905	298
92-906	298
92-908	298
92-911	300
92-978	286
93-278	286
93-285	299
93-293	303
93-301	181
93-329	274
93-335	301
93-601	275
93-931	47
93-932	47

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
93-935	295
93-950	269
93-951	266
93-952	266
93-968	292
93-978	307
93-980	307
93-981	307
94-210	288
94-231	264
94-606	347
94-607	347
94-609	348
94-610	348
94-611	348
94-646	366
94-647	367
94-648	367
94-649	352
94-650	356
94-651	353
94-652	355
94-653	357
94-655	354
94-656	359
94-657	360
94-658	360
94-659	361
94-660	361
94-668	362
94-669	362
94-670	358
94-671	356
94-672	353
94-673	354
94-745	305
94-749	295
94-850	286
94-857	299
94-858	299
94-859	299
95-098	235
95-100	235
95-111	92
95-112	94
95-113	92
95-148	94
95-151	93
95-152	93

STANLEY	Strona
95-153	94
95-154	93
95-563	238
95-564	238
95-565	238
95-566	238
95-567	238
95-569	238
95-586	362
95-597	369
95-611	264
95-612	295
95-613	295
95-614	295
95-615	294
95-616	294
95-617	294
95-618	294
95-619	294
95-620	294
95-621	288
95-622	289
95-659	369
95-660	369
95-767	365
95-768	365
95-770	365
95-772	370
95-774	370
95-775	366
95-776	366
95-827	284
95-828	284
95-829	293
95-830	293
95-831	284
95-832	285
95-833	289
95-872	373
95-873	373
95-874	373
95-876	373
95-935	378
95-961	378
95-979	366
96-178	274
96-179	274
96-181	274
96-182	270

STANLEY	Strona
96-183	270
96-193	271
96-222	376
97-055	139
97-475	308
97-483	305
97-503	287
97-506	296
97-510	297
97-512	297
97-514	296
97-515	271
97-517	303
97-518	303
97-519	303
97-521	303
97-552	378
97-553	378
98-020	188
98-458	105
99-055	363
99-056	358
BN050T	252
CT106T	250
CT108T	250
CT109T	250
CT305T	252
CT306T	252
CT308T	252
FMHT0-10288	104
FMHT0-10311	118
FMHT0-10312	118
FMHT0-10320	107
FMHT0-10327	120
FMHT0-10827	103
FMHT0-16067	172
FMHT0-16145	172
FMHT0-20159	151
FMHT0-20194	151
FMHT0-20195	151
FMHT0-20196	151
FMHT0-20559	146
FMHT0-33856	22
FMHT0-33864	18
FMHT0-33868	18
FMHT0-55016	207
FMHT0-62060	315
FMHT0-62061	315
FMHT0-62062	315

STANLEY	Strona
FMHT0-62064	315
FMHT0-62065	315
FMHT0-62066	315
FMHT0-62619	315
FMHT0-62620	315
FMHT0-62621	315
FMHT0-62622	315
FMHT0-62623	315
FMHT0-62624	315
FMHT0-62625	315
FMHT0-62626	318
FMHT0-62627	318
FMHT0-62639	318
FMHT0-62640	319
FMHT0-62641	319
FMHT0-62642	319
FMHT0-62643	319
FMHT0-62644	319
FMHT0-62645	319
FMHT0-62646	319
FMHT0-62647	319
FMHT0-62648	320
FMHT0-62649	320
FMHT0-62688	329
FMHT0-62689	329
FMHT0-62690	329
FMHT0-62691	329
FMHT0-64985	335
FMHT0-69049	374
FMHT0-70767	92
FMHT0-70812	222
FMHT0-70813	222
FMHT0-70814	222
FMHT0-71851	222
FMHT0-72414	229
FMHT0-72415	222
FMHT0-73021	351
FMHT0-73022	351
FMHT0-73023	351
FMHT0-73024	351
FMHT0-73921	351
FMHT0-73922	351
FMHT0-73923	351
FMHT0-73924	351
FMHT0-73925	351
FMHT0-73926	351
FMHT0-74295	382
FMHT0-74296	382
FMHT0-74297	382

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
FMHT0-74298	382
FMHT0-74713	382
FMHT0-74714	382
FMHT0-74716	382
FMHT0-74717	382
FMHT0-74719	382
FMHT0-74720	382
FMHT0-74884	232
FMHT0-74886	232
FMHT0-74888	232
FMHT0-74892	232
FMHT0-74997	243
FMHT0-75408	232
FMHT0-75409	232
FMHT0-75438	232
FMHT0-75467	232
FMHT0-75468	223
FMHT0-75469	223
FMHT0-77407	54
FMHT0-77419	68
FMHT0-77421	66
FMHT0-77422	66
FMHT0-80516	224
FMHT0-80517	224
FMHT0-80518	224
FMHT0-80519	224
FMHT0-80520	224
FMHT0-80523	224
FMHT0-80524	224
FMHT0-80541	224
FMHT0-83211	216
FMHT0-83213	216
FMHT0-83231	216
FMHT0-83232	216
FMHT0-83233	216
FMHT0-83234	216
FMHT0-83235	216
FMHT0-83236	216
FMHT0-83237	216
FMHT0-83238	216
FMHT0-83239	216
FMHT0-83240	216
FMHT0-83241	216
FMHT0-83242	216
FMHT0-83243	216
FMHT0-83244	217
FMHT0-83245	217
FMHT0-83246	217
FMHT0-83247	217

STANLEY	Strona
FMHT0-96230	225
FMHT10327-1	120
FMHT10328-0	113
FMHT10329-0	113
FMHT10330-0	113
FMHT10337-0	113
FMHT10338-0	113
FMHT10339-0	113
FMHT1-33856	22
FMHT1-42502	32
FMHT1-51275	197
FMHT1-51276	197
FMHT1-51277	197
FMHT1-51278	197
FMHT1-56006	205
FMHT1-56008	205
FMHT1-56009	205
FMHT1-56010	205
FMHT1-56011	205
FMHT1-56019	205
FMHT16693-0	119
FMHT16693-9	119
FMHT1-74266	80
FMHT1-74267	73
FMHT1-77348	73
FMHT1-77356	78
FMHT1-77357	78
FMHT1-77413	69
FMHT1-77414	70
FMHT1-77415	70
FMHT1-77416	72
FMHT1-77435	86
FMHT1-77437	71
FMHT1-77438	71
FMHT1-77441	80
FMHT1-77442	72
FMHT1-77443	72
FMHT2-10421	111
FMHT2-20199	151
FMHT2-20209	151
FMHT6-70411	245
FMHT6-70418	256
FMHT6-70868	245
FMHT73557-0	235
FMHT73755-0	235
FMHT73756-0	235
FMHT9-16067	172
FMHT9-73558	235
FMST1-70719	267

STANLEY	Strona
FMST1-70749	268
FMST1-71180	268
FMST1-71181	272
FMST1-71182	272
FMST1-71219	300
FMST1-71943	275
FMST1-71966	280
FMST1-71967	280
FMST1-71968	280
FMST1-71969	280
FMST1-71970	282
FMST1-71971	281
FMST1-71972	283
FMST1-71981	281
FMST1-72363	283
FMST1-72365	283
FMST1-72378	304
FMST1-72383	275
FMST1-73601	285
FMST1-73607	269
FMST1-75530	275
FMST1-75531	285
FMST1-75672	310
FMST1-75677	277
FMST1-75678	277
FMST1-75679	277
FMST1-75681	277
FMST1-75682	278
FMST1-75683	278
FMST1-75684	278
FMST1-75753	282
FMST1-75761	295
FMST1-75763	308
FMST1-75779	303
FMST1-75781	303
FMST1-75791	296
FMST1-75792	296
FMST1-75794	282
FMST1-75796	281
FMST1-75798	278
FMST1-80144	263
FMST1-80146	266
FMST1-80147	268
FMST1-80148	265
FMST1-80149	265
GR100	256
GR15	258
GR25	257
GS10DT	258

STANLEY	Strona
GS15DT	258
GS20DT	258
GS25DT	258
MR100	254
MR77	254
PAA42T	255
PAA44T	255
PAA48T	255
PAA52T	255
PAA54T	255
PAA58T	255
PAA62T	255
PAA64T	255
PAA66T	255
PBA6T	255
PHT150	243
PHT350	242
STHT0-05622	184
STHT0-05771	183
STHT0-05776	183
STHT0-05777	185
STHT0-05786	183
STHT0-05799	183
STHT0-05864	183
STHT0-05867	186
STHT0-05895	183
STHT0-05896	185
STHT0-05897	185
STHT0-05898	180
STHT0-05899	180
STHT0-05900	180
STHT0-05926	179
STHT0-05927	180
STHT0-05928	180
STHT0-05929	180
STHT0-05930	180
STHT0-05931	180
STHT0-05934	182
STHT0-05935	182
STHT0-05936	182
STHT0-05939	181
STHT0-10192	116
STHT0-10193	109
STHT0-10194	116
STHT0-10264	114
STHT0-10291	110
STHT0-10292	110
STHT0-10293	110
STHT0-11818	124

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
STHT0-11825	124
STHT0-11942	126
STHT0-14102	238
STHT0-14103	237
STHT0-16131	178
STHT0-16137	179
STHT0-16139	153
STHT0-16144	173
STHT0-20128	147
STHT0-20129	147
STHT0-20350	136
STHT0-26088	184
STHT0-26089	184
STHT0-28000	183
STHT0-28034	183
STHT0-28041	183
STHT0-33559	20
STHT0-33561	20
STHT0-33566	20
STHT0-36117	20
STHT0-36118	20
STHT0-36121	20
STHT0-47147	46
STHT0-47244	46
STHT0-47347	44
STHT0-51309	199
STHT0-51310	199
STHT0-51311	199
STHT0-51312	199
STHT0-51906	200
STHT0-51907	200
STHT0-51908	200
STHT0-51909	200
STHT0-51910	200
STHT0-51911	200
STHT0-51912	200
STHT0-54123	199
STHT0-54126	200
STHT0-54127	200
STHT0-54128	200
STHT0-60208	328
STHT0-60209	328
STHT0-60210	328
STHT0-60211	328
STHT0-60212	328
STHT0-60213	328
STHT0-60214	328
STHT0-60273	328
STHT0-60274	328

STANLEY	Strona
STHT0-60275	328
STHT0-60276	328
STHT0-60280	328
STHT0-60308	328
STHT0-60329	328
STHT0-60335	328
STHT0-60358	328
STHT0-60378	328
STHT0-60389	328
STHT0-60401	328
STHT0-60413	328
STHT0-60427	328
STHT0-62113	326
STHT0-62114	325
STHT0-62139	327
STHT0-62141	324
STHT0-62143	327
STHT0-62628	333
STHT0-62629	333
STHT0-62630	333
STHT0-62631	333
STHT0-62632	333
STHT0-62633	333
STHT0-62634	333
STHT0-62635	332
STHT0-62636	332
STHT0-62638	332
STHT0-62685	335
STHT0-62686	335
STHT0-62687	119
STHT0-65148	322
STHT0-65149	322
STHT0-65150	322
STHT0-65151	322
STHT0-65152	322
STHT0-65153	322
STHT0-65154	322
STHT0-65509	322
STHT0-66121	335
STHT0-70648	230
STHT0-70695	231
STHT0-70885	324
STHT0-70886	325
STHT0-70887	326
STHT0-71028	230
STHT0-71029	230
STHT0-73872	117
STHT0-73930	359
STHT0-73931	358

STANLEY	Strona
STHT0-74361	227
STHT0-74362	227
STHT0-74363	227
STHT0-74364	227
STHT0-74367	227
STHT0-74454	227
STHT0-74455	227
STHT0-74456	227
STHT0-74471	227
STHT0-75044	238
STHT0-75065	227
STHT0-75066	227
STHT0-75067	227
STHT0-75068	227
STHT0-75094	227
STHT0-75414	228
STHT0-77050	56
STHT0-77363	66
STHT0-77364	68
STHT0-77365	66
STHT0-77403	56
STHT0-77404	55
STHT0-77406	55
STHT0-83094	218
STHT0-83199	218
STHT0-83200	218
STHT10340-0	115
STHT10341-0	115
STHT10344-0	115
STHT10345-0	115
STHT1-05868	181
STHT1-05878	179
STHT1-05894	182
STHT1-05932	185
STHT1-05933	182
STHT1-05937	178
STHT1-16069	178
STHT1-16132	186
STHT1-20352	136
STHT1-43102	34
STHT1-43103	34
STHT1-43104	34
STHT1-43105	34
STHT1-43106	34
STHT1-43107	34
STHT1-43108	34
STHT1-43109	34
STHT1-43110	34
STHT1-43111	34

STANLEY	Strona
STHT1-43112	34
STHT1-43113	34
STHT1-43114	34
STHT1-43115	34
STHT1-43116	34
STHT1-43117	34
STHT1-60273	328
STHT1-60274	328
STHT1-60275	328
STHT1-60276	328
STHT1-60280	328
STHT1-60308	328
STHT1-60329	328
STHT1-60335	328
STHT1-60358	328
STHT1-60378	328
STHT1-60389	328
STHT1-60401	328
STHT1-60413	328
STHT1-60427	328
STHT1-65509	322
STHT1-70429	258
STHT1-70430	258
STHT1-70431	258
STHT1-70432	259
STHT1-70433	259
STHT1-70436	259
STHT1-70437	259
STHT1-70438	259
STHT1-77032	63
stht1-77138	63
STHT1-77139	62
STHT1-77140	62
STHT1-77142	62
stht1-77343	63
stht1-77347	62
STHT1-77354	63
stht1-77361	63
STHT1-77366	57
STHT1-77367	88
STHT1-77368	88
STHT1-77409	64
STHT20348-0	136
STHT20348-1	136
STHT20348-9	136
STHT20349-0	136
STHT20349-1	136
STHT20349-9	136
STHT20350-1	136

INDEKS PO NUMERZE PRODUKTU

STANLEY	Strona
STHT20350-9	136
STHT20351-0	136
STHT20351-1	136
STHT20351-9	136
STHT20352-0	136
STHT20352-9	136
STHT20353-0	136
STHT20353-1	136
STHT20353-9	136
STHT20354-0	136
STHT20354-9	136
STHT20355-0	136
STHT20355-1	136
STHT20355-9	136
STHT2-11818	124
STHT2-28042	186
STHT2-28043	186
STHT2-28044	186
STHT23054-1	136
STHT2-65155	322
STHT2-65156	322
STHT3-11825	124
STHT36802-0	21
STHT36803-0	21
STHT36804-0	21
STHT6-10151	115
STHT6-70409	249
STHT6-70410	247
STHT6-70414	250
STHT6-70416	257
STHT6-70417	257
STHT6-70989	249
STHT7-10220	113
STHT77498-1	76
STHT77499-1	76
STHT77502-1	76
STHT77503-1	69
STHT77504-1	79
STHT77592-1	76
STHT77593-1	69
STHT77594-1	79
STHT8-11818	124
STHT9-51309	199
STHT9-77425	64
STMT1-74173	381
STMT1-74174	381
STMT1-74175	381
STMT1-74176	381
STMT1-74177	381

STANLEY	Strona
STMT1-74178	381
STMT1-74179	381
STMT1-74180	381
STMT1-74181	381
STMT1-74182	381
stmt1-74305	381
stmt1-74306	381
STMT1-74726	381
STMT1-75062	382
STMT1-75063	382
STST1-70317	296
STST1-70355	309
STST1-70559	309
STST1-70712	269
STST1-70713	309
STST1-70715	288
STST1-70718	270
STST1-70720	305
STST1-70736	304
STST1-70737	307
STST1-71197	305
STST1-71962	294
STST1-71963	302
STST1-71964	294
STST1-71983	294
STST1-72335	264
STST1-72359	302
STST1-73615	271
STST1-75507	302
STST1-75508	302
STST1-75509	302
STST1-75510	302
STST1-75514	298
STST1-75515	298
STST1-75517	298
STST1-75518	298
STST1-75520	298
STST1-75521	298
STST1-75540	304
STST1-75758	292
STST1-79203	304
STST1-79231	290
STST1-80113	273
STST1-80114	273
STST1-80116	273
STST1-80117	273
STST1-80118	273
STST1-80119	273
STST1-80150	287

STANLEY	Strona
STST1-80151	291
SWK-BN0625T	252
TR150HL	246
TR150L	247
TR250	246
TR350	246
TR45	247
TRA202T	250
TRA204T	250
TRA205T	250
TRA206T	250
TRA208T	250
TRA209T	250
TRA704T	250
TRA705T	250
TRA706T	250
TRA708T	250
TRA709T	250
TRE550	250
TRR134T	252
TRR135T	252
XTHT0-10502	106
XTHT0-33501	15
XTHT0-33671	15
XTHT0-36003	17
XTHT0-36004	17
XTHT0-36005	17
XTHT0-42495	35
XTHT1-42131	32
XTHT1-42132	32
XTHT1-42134	32
XTHT1-42135	32
XTHT1-42138	32
XTHT1-42139	32
XTHT1-42140	32
XTHT1-51123	197
XTHT1-51124	197
XTHT1-51148	197



Menadżer sprzedaży:
603 631 810

Polska Północna
Team Leader - 665 069 882
A - 505 167 404
B - 695 590 184
C - 697 612 916
D - 601 472 553
E - 605 602 610

Polska Południowa
Team Leader - 784 031 348
F - 605 152 238
G - 697 110 149
H - 695 580 189
I - 501 632 079
J - 607 905 558
K - 605 949 199

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała treść zawarta w katalogu produktów Stanley, taka jak tekst, grafika, znaki logo, zdjęcia produktów, stanowią własność Stanley Black & Decker, jego oddziałów lub dostawców tych treści i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi. Kompilacja wszystkich treści witryn internetowych Stanley stanowi wyłączną własność Stanley Black & Decker (lub oddziałów zidentyfikowanych w uwagach o prawach autorskich zamieszczonych w witrynie) i jest chroniona prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi.

WYKORZYSTANIE
Materiały zamieszczone w drukowanej wersji katalogu produktów i witrynach internetowych Stanley nie mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysyłane, zamieszczane lub transmitowane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów. Przeglądanie witryny internetowej Stanley tworzy kopię materiałów Stanley w pamięci RAM Twojego komputera i/lub na Twoim dysku twardym i/lub w Twoim serwerze proxy. Niniejszym wyrażamy zgodę na przeglądanie tej witryny oraz na drukowanie stron na własny użytek, bez komercyjnego wykorzystywania, pod warunkiem, że nie modyfikujesz, kopiujesz, rozprowadzasz, transmitujesz, wyświetlasz, odtwarzasz, reprodukujesz, publikujesz, pozwalasz, tworzysz pochodne prace, transferujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek informacje, materiały, oprogramowanie, wydruki lub usługi ze stron internetowych Stanley.
Firma Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w polskich wersjach katalogu produktów i na stronie internetowej Stanley, szczególnie danych technicznych narzędzi, kolorów, wymiarów, sposobu pakowania itp. Wszelkie informacje o produktach podane zostały w celach informacyjnych, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

ZNAKI HANDLOWE
Znaki handlowe, znaki usług i znaki logo („Trademarks") użyte w katalogu produktów i wyświetlane na stronach internetowych Stanley są zarejestrowanymi oraz niezarejestrowanymi znakami handlowymi The Stanley Works, jego oddziałów lub stron trzecich. Nic, co znajduje się w katalogu produktów lub na jakiejkolwiek stronie internetowej Stanley nie może być interpretowane jako udzielenie przez implikację, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub praw do użycia jakiegokolwiek znaku handlowego użytego w katalogu produktów oraz wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku handlowego. STANLEY, STANLEY w stylizowanym prostokątnym wzorze, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR oraz ZAG są niektórymi z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków handlowych stanowiących własność The Stanley Works i/lub jego oddziałów („Stanley Trademarks"). Znaki handlowe Stanley nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnym produktem lub usługą, które nie są wytwarzane przez lub pod licencją The Stanley Works lub jego odpowiednich oddziałów.

Prepress, Printed: Batorski Poligrafia, +48 608 632-242, www.batorski.pl

STANLEY

Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.

e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

facebook.com/PolskaStanley

YouTube.com/PolskaStanley

www.STANLEYWORKS.pl

All rights reserved.
© Stanley Works 2016/01