

STANLEY®

**KOMPRESORY POWIETRZA
AKCESORIA PNEUMATYCZNE**



A male mechanic with short brown hair, wearing a white t-shirt and blue overalls, is focused on working on the underside of a car. He is holding a silver and black Stanley air tool, likely a blower or impact wrench, and is looking intently at the car's chassis. The car is elevated on a lift, and its large, treaded tire is visible on the right side of the frame. The background shows a typical garage environment with white walls and various equipment. A large yellow diagonal graphic element is positioned in the bottom-left corner, containing the text for the advertisement.

ASORTYMENT KOMPRESORÓW STANLEY

stworzony dla najbardziej wymagających majsterkowiczów, rzemieślników oraz użytkowników profesjonalnych. Wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjności, rozwiązaniom technicznym oraz niezawodności.

SPIS TREŚCI

2



GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA

19



**KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM. CYLINDRY W UKŁADZIE V**

4



OPAKOWANIE

21



**KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM
JEDNOSTOPNIOWE**

5



**KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM**

25



**KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM
DWUSTOPNIOWE**

12



LINIA FUTURA

28



**NARZĘDZIA I AKCESORIA
PNEUMATYCZNE**

16



**KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM
BEZPOŚREDNIM**

49



GWARANCJA

GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA

GŁÓWNE ELEMENTY KOMPRESORA



A SPRĘŻARKA POWIETRZA

Jest to główna część kompresora. We wnętrzu pompy znajdują się jeden lub dwa tłoki, które sprężają powietrze z otoczenia i dostarczają je do zbiornika.

B RURKA DOSYŁOWA

Stanowi połączenie pomiędzy pompą kompresora, a zbiornikiem, tędy dostarczane jest sprężone powietrze z pompy do zbiornika.

C ZBIORNIK

Służy do przechowywania sprężonego powietrza w gotowości do jego wykorzystania. Zbiornik wykonany jest z wyjątkowo grubej stali i jest zawsze testowany na ciśnieniu wyższym niż robocze ciśnienie kompresora. Jego zadanie polega na wyrównaniu różnicy pomiędzy objętością powietrza produkowaną przez sprężarkę, a wymaganiami użytkownika. Korzystanie z większych zbiorników redukuje ilość cykli start stop, którym podlega kompresor.

D OSŁONA PASA NAPĘDOWEGO

Chroni przed przypadkowym kontaktem z częściami ruchomymi i kieruje nawiew chłodnego powietrza generowanego przez koło zamachowe lub bezpośrednio przez wentylator silnika na obszary gdzie następuje emisja ciepła.

E SILNIK ELEKTRYCZNY

Przenosi napęd pompy sprężarki w sposób bezpośredni (kompresory z napędem bezpośrednim) albo paskiem (kompresory z napędem pasowym).

F MANOMETRY

Jeden z manometrów pokazuje ciśnienie wewnątrz zbiornika, a drugi wskazuje wartość ciśnienia na wyjściu z kompresora.

G WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

Kontroluje pracę kompresora przez wyłączanie maszyny w momencie osiągnięcia docelowego ciśnienia powietrza wewnątrz zbiornika (8 lub 10bar). Uruchamia ponownie maszynę, kiedy ciśnienie w zbiorniku obniża się do wartości zadanej.

H REDUKTOR CIŚNIENIA

Umożliwia obniżenie i wyregulowanie ciśnienia powietrza na wyjściu ze zbiornika do wartości wymaganej przy określonym zastosowaniu.

I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Chroni urządzenie przed przekroczeniem bezpiecznej wartości ciśnienia w zbiorniku w przypadku usterki wyłącznika ciśnieniowego.

J ZAWÓR SPUSTOWY

Pozwala na opróżnianie zbiornika z całości wody, która powstaje w procesie kondensacji sprężanego powietrza.

K KOŃCÓWKA PRZYŁĄCZENIOWA

Szybkozłączka na kompresorze służy do podpinania węża, którym dostarczane jest sprężone powietrze do odpowiedniego narzędzia pneumatycznego.

L ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny umożliwia przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, z kompresora do zbiornika.

OPAKOWANIE

GLÓWNE CECHY OPAKOWAŃ STANLEY

Każdy model zapakowany jest w kolorowy karton (modele ze zbiornikami większymi niż 50 litrów zapakowane są w szare kartony z kolorowym plakatem) z wyraźnym, dużym zdjęciem oraz grafiką, która prezentuje zawartość opakowania oraz wachlarz zastosowań produktu. Informacje te są bardzo pomocne dla dokonania właściwego wyboru.



Piktogramy z głównymi parametrami produktu.

Symbole, które pomagają nabywcy dobrać właściwy produkt zależnie od intensywności pracy.

Identyczne do powyższych symbole umieszczone zostały na opakowaniu akcesoriów i narzędzi. Pomagają one wybrać właściwy kompresor do zasilania narzędzia.




Przykładowe zastosowania.

Przykład: Biały symbol na opakowaniu kompresora oznacza że maszyna ta jest odpowiednia do zasilania wszystkich narzędzi pneumatycznych, które mają na swoim opakowaniu identyczny symbol.

Zdjęcie produktu na pierwszym planie.


SYMBOL / ZASTOSOWANIE




Taki symbol widoczny na opakowaniu oznacza że kompresor jest odpowiedni do:



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka



Czyszczenie Malowanie natryskowe




2 symbole oznaczają zalecenie do następujących zastosowań.



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka




Czyszczenie Malowanie natryskowe Profesjonalne malowanie natryskowe Dokręcanie



3 symbole oznaczają zalecenie do szerszego obszaru zastosowań.



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka



Czyszczenie Malowanie natryskowe Profesjonalne malowanie natryskowe Dokręcanie



Mycie Dłutowanie Polerowanie Szlifowanie


KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPIĘDEM BEZPOŚREDNIM



AIR KIT




- Idealny do małych prac domowych.
- Niezwykle lekki i kompaktowy (bez zbiornika).
- Posiada przestronny schowek do przechowywania akcesoriów.

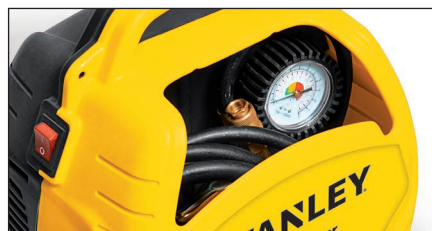

AKCESORIA W ZESTAWIE:

- pistolet do pompowania,
- komplet 3 końcówek do pompowania piłek, rowerów i małych materacy,
- dysza do przedmuchiwania
- wąż gumowy 3 m



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
AIR KIT	82151905TN595	OL195	-	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,35	230/50	6,1/13,5	330x260x335	8016738753899

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.


DN 200/10/5



- Idealny do domowych i amatorskich zastosowań.
- Prosty i łatwy do obsługi panel kontrolny.
- Łatwy w transportowaniu dzięki wygodnemu uchwytyowi.
- Pasek naramienny do ułatwienia przenoszenia.
- Schowek na akcesoria.
- Kompaktowy łatwy do przechowywania.



Kompaktowy kształt.

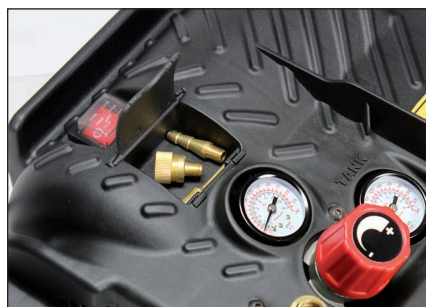

Akcesoria nie zawarte.

Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
DN 200/10/5	8215250STN596	OL195	L	Hp/kW	n°	bar/PSI	NO	3400	l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	8016738754438
			5	1,5/1,1	1	10/145			180/6,35	230/50	9,5/20,9	430x210x390	

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.

DN 200/8/6



- Pomocny do użytku domowego lub rzemiosła.
- Lekki i wyjątkowo wygodny w użytkowaniu.
- ON/OFF wyłącznik i panel kontrolny z łatwym do odczytu manometrem usprawnia obsługę.
- Haczyk na narzędzie i wąż spiralny z tyłu kompresora.



Akcesoria nie zawarte.




Łatwy do przenoszenia dzięki wygodnemu uchwyty.

Gumowe stopki dla zwiększenia stabilności w trakcie pracy.

D 200/10/24



- Bezolejowy typ urządzenia może wytworzyć do 10 bar ciśnienia zwiększając rezerwę powietrza w zbiorniku o 25%.
- Idealny do wszystkich domowych i amatorskich zastosowań.
- Duże kółka poprawiają stabilność i ułatwiają transport.
- Pokrywa z panelem kontrolnym w dwoma schowkami na akcesoria.



Uchwyt z gumową nakładką dla ułatwienia transportowania.



Akcesoria nie zawarte.

Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
DN 200/8/6	C6BB304STN039	OL195	6	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,35	230/50	11,2/24,7	315x356x375	8016738703788
D 200/8/24	B6CC304STN003	OL195	24	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,35	230/50	17/37,5	570x255x444	8016738702620
D 200/10/24	B6CC304STN004	OL195	24	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	18,4/40,5	570x255x444	8016738702637

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.

D 200/10/24V




- Kompresor bezolejowy, bezobsługowy.
- Idealny do zastosowań amatorskich.
- Ciśnienie maksymalne 10 bar.
- Kompaktowy i łatwy w transporcie dzięki uchwytowi wbudowanemu na osłonie.
- Panel kontrolny umieszczony w osłonie.
- Elegancki wygląd dzięki pionowemu ustawieniu zbiornika.
- Gumowe stopy dla poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.



D 230/10/50V



- Wyjątkowo wszechstronny kompresor dzięki mocy 2 KM i dużej rezerwie powietrza.
- Elegancki wygląd dzięki pionowemu ustawieniu zbiornika.
- Duży uchwyt i koła ułatwiające transport.




Akcesoria nie zawarte.




Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
D 200/10/24V	8117190STN598	OL195	24	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	16/35,2	323x323x648	8016738754940
D 230/10/50V	8117180STN067	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NO	3400	222/7,8	230/50	24,7/54,4	340x340x870	8016738750478
D 270/10/100V	8213343STN592	OL295	100	2,5/1,8	1	10/145	NO	2850	270/9,5	230/50	46/101,4	467x455x1100	8016738753882

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.

DN 200/10/30V




- Kompresor bezolejowy bezobsługowy z pionowym zbiornikiem 30 l.
- Idealny do zastosowań amatorskich.
- Kompletny i kompaktowy panel kontrolny.
- Gumowe stopy z przodu do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.
- Duży uchwyt ułatwia przenoszenie.
- Zainstalowane kółka ułatwiają przenoszenie.




Akcesoria nie zawarte.

DN 230/10/50V



Te same cechy co w modelu DN 200/10/30V ale z następującymi dodatkami:

- Schowek na akcesoria wbudowany w osłonie.
- Wygodny przedni hak na narzędzia.



Zbiornik
30 litrów.



Zbiornik
50 litrów.



NOWOŚĆ

Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
DN 200/10/30V	8117200STN642	SXCM0041E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	19/41,9	365x325x785	8016738761283
DN 230/10/50V	8117210STN643	SXCM0042E	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NO	3400	222/7,8	230/50	25/55,1	370x340x865	8016738761290

KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.

PANEL KONTROLNY

Wszystkie modele opisane na tych stronach posiadają panel kontrolny z przyrządami służącymi do sterowania pracą maszyny.



- Te kompresory bezolejowe cechuje oryginalne wzornictwo, zaspokajają potrzeby amatorów szukających specyficznych produktów.
- Duży uchwyt, pionowy zbiornik zapewniają łatwe przenoszenie jak i praktyczny transport i przechowywanie.
- Zamocowany na osłonie panel z pełnym zestawem przyrządów do szybkiej i łatwej obsługi.
- Przeznaczona do znacznych obciążeń plastikowa osłona chroni wewnętrzne części mechaniczne.
- Charakterystyczny i praktyczny hak na narzędzia.

TAB 200/10/24V



Zbiornik
24 litry.



Gumowa stopa do zapewnienia stabilności w trakcie użytkowania.

Zawór kulowy z powiększonym przełotem dla ułatwienia obsługi i uniemożliwienia zablokowania.

NOWOŚĆ


KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.



Praktyczny hak
na narzędzia.

Akcesoria nie zawarte.

TAB 200/10/30V





Zbiornik
30 litrów.



Dostępny również z kółkami.
(TAB 200/10/30VW).

TAB 230/10/50VW



Zbiornik
50 litrów.



Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volts/Hz	kg/lbs	WxDxH	
TAB 200/10/24V	81172305TN655	SXCM0043E	OL195	24	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	17,5/38,6	340x340x635	8016738762174
TAB 200/10/30V	81172405TN656	SXCM0044E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	21/46,2	340x340x770	8016738762181
TAB 200/10/30VW	81172505TN657	SXCM0045E	OL195	30	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,35	230/50	25,3/55,8	340x340x712	8016738762198
TAB 230/10/50VW	81172605TN658	SXCM0046E	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NO	3400	222/7,8	230/50	27,5/60,6	340x340x870	8016738762204

LINIA FUTURA

KORZYŚCI

**JAKO POMPA OLEJOWA WYDŁUŻONY CZAS UŻYTKOWANIA,
JAKO POMPA BEZOLEJOWA ŁATWA W OBSŁUDZE.**

Wszystkie kompresory linii Futura są stale zalane olejem.



Gumowa stopa do
zapewnienia

Możliwy rozruch w ekstremalnie niskiej
temperaturze (-20) i przy niskim napięciu.

Wbudowany włącznik
ciśnieniowy, bardziej
kompaktowe wzornictwo.



Lżejsza pompa w porównaniu
do tradycyjnego wzornictwa.

NOWOŚĆ

FUTURA RANGE

HY 227/10/5



Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Lekki i kompaktowy zbiornik 5 l.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.



Łatwy w przenoszeniu dzięki wygodnemu uchwytowi.

Kran z zaworem kulowym i powiększonym przełotem dla uniknięcia zablokowań i niedrożności.

HY 227/8/6E



Cechy dodatkowe:


- Uchwyt wbudowany na skrzyni korbowej dla łatwego transportu.
- Lekki zbiornik 6 l.
- Gumowe stopy zapewniają wyjątkową stabilność.



HY 227/10/12



Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/5 z 12 l zbiornikiem.



NOWOŚĆ

Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volts/Hz	kg/lbs	WxDxH	
HY 227/10/5	HYBR404STN644	SXCM0301E	HY227	5	2/1,5	1	10/145	YES	3400	222/7,8	230/50	13,6/30	410x360x325	8016738761306
HY 227/8/6E	HYBE404STN645	SXCM0311E	HY227	6	2/1,5	1	8/116	YES	3400	222/7,8	230/50	11,4/25,1	440x230x425	8016738761313
HY 227/10/12	HYBD404STN647	SXCM0331E	HY227	12	2/1,5	1	10/145	YES	3400	222/7,8	230/50	15,2/33,5	520x255x470	8016738761337


FUTURA RANGE

HY 227/10/24VE




Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Lekki i kompaktowy zbiornik 5 l.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.




HY 227/10/24V



Cechy dodatkowe:

- W pełni chroniona pompa dzięki stalowej obudowie.
- Mocny uchwyt z gumową rękojeścią dla łatwego transportu.
- Kompaktowy pionowy 24 litrowy zbiornik.
- Duże i łatwe do odczytu manometry.
- Gumowe stopy do poprawienia stabilności w trakcie użytkowania.



On / Off
włącznik


Zbiornik
24 litrowy.

NOWOŚĆ


Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
HY 227/10/24VE	HYCE404STN646	SXCM0312E	HY227	24 L	2/1,5 Hp/kW	1 n°	10/145 bar/PSI	YES	3400	222/7,8 l/min./CFM	230/50 Volt/Hz	17,4/38,4 kg/lbs	315x315x700 WxDxH	8016738761320
HY 227/10/24V	HYCV404STN648	SXCM0332E	HY227	24	2/1,5	1	10/145	YES	3400	222/7,8	230/50	18,4/40,6	315x315x700	8016738761344

FUTURA RANGE


HY 227/10/30V




Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/24V z 30 l zbiornikiem.



HY 227/10/50V



Ten model ma te same korzyści co HY 227/10/24V z 50 l zbiornikiem.



Zbiornik
30 litrów.



Zbiornik
50 litrów.

Duże koła transportowe.

Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
HY 227/10/30V	HYCT404STN649	SXCM0333E	HY227	30	2/1,5	1	10/145	YES	3400	222/7,8	230/50	21/46,3	325x315x810	8016738761351
HY 227/10/50V	HYDV404STN650	SXCM0334E	HY227	50	2/1,5	1	10/145	YES	3400	222/7,8	230/50	24,2/53,3	340x340x870	8016738761368

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPIĘDEM BEZPOŚREDNIM


D 210/8/24




- Klasyczne kompresory olejowe, niezwykle wszechstronne dzięki 2 konnej pompie.
- Silne i praktyczne dla rzemieślników, nawet tych najbardziej wymagających.
- Prosta obsługa.
- Gumowy uchwyt oraz koła ułatwiają transport.



D 210/8/50



Charakterystyka taka sama jak D210/8/24, ale 50 litrowy zbiornik gwarantujący większą rezerwę powietrza.



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
D 210/8/24	FC2C404STN005	FC2	L	Hp/kW	n°	bar/PSI	YES	2850	l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	8016738702644
D 210/8/50	FCDV404STN006	FC2	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	24/52,9	580x255x580	8016738702644
				2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	36/79,3	770x330x650	8016738702651

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

Nowe kompresory olejowe z pompą o mocy 2 KM lub 2,5 KM to dzięki rozwiązaniom technicznym i prostocie obsługi idealna propozycja dla każdego majsterkowicza.

D 210/8/24S



Manometry z przodu kompresora, umieszczone pod kątem dla łatwiejszego odczytu wskazań.



Solidne koła o zwiększonej średnicy zapewniają wyższą stabilność i łatwiejszy transport powietrza.

Wydłużony, precyzyjnie wyprofilowany uchwyt przedni dla łatwiejszego transportu.

D 250/10/50S



Podwójna stopka przednia zapewnia wyższą stabilność.




NOWOŚĆ

Nazwa	Symbol	Stanley symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
				L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volts/Hz	kg/lbs	WxDxH	
D 210/8/24S	FCCC404STN640	SXCM0051E	FC2	24	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	26/57,3	580x255x580	8016738761115
D 250/10/24S	FCCC4G4STN653	SXCM0053E	FC2,5	24	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	240/8,5	230/50	26,5/58,4	580x255x580	8016738762044
D 210/8/50S	FCDV404STN641	SXCM0052E	FC2	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	33/72,7	770x330x650	8016738761122
D 250/10/50S	FCDV4G4STN654	SXCM0054E	FC2,5	50	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	240/8,5	230/50	33,5/73,8	770x330x650	8016738762051

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

D 261/10/24




- Silny, kompaktowy o mocy 2,5 KM. Idealne narzędzie dla najbardziej wymagających użytkowników.
- Wygodny gumowy uchwyt oraz koła o zwiększonej średnicy dla łatwego transportu.
- Podwójna stopa przednia zapewnia podwyższoną stabilność podczas pracy.
- Manometry o zwiększonej średnicy, zamocowane pod specjalnym kątem ułatwiającym odczyt. Regulator ciśnienia posiadający innowacyjny mechanizm nastawczy.



D 261/10/50



Charakterystyka identyczna jak model D 261/10/24 ale 50 litrowy zbiornik gwarantujący większą rezerwę powietrza.



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
D 261/10/24	FCCC4G4STN593	FC2,5	24	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	30/66,1	580x255x580	8016738753875
D 261/10/50	FCDV4G4STN594	FC2,5	50	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	37,7/83,1	770x330x650	8016738753868

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM Z CYLINDRAMI W UKŁADZIE V

DV4 400/10/24P



- Moc, zmniejszony poziom hałasu, kompaktowy rozmiar sprawiają, że ten kompresor jest idealny do intensywnej pracy w każdym otoczeniu.
- Wysoko wydajna pompa z napędem bezpośrednim z cylindrami w układzie V o szybkości obrotowej 1450 obr./min..
- Uchwyt plus rozsuwana rękojeść dla łatwiejszego przemieszczania i obsługi.



Kompaktowa maszyna o zmniejszonych rozmiarach zbiornik.

Wspornik przedni dla zwiększonej stabilności podczas pracy.

Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiar	Kod kreskowy
DV4 400/10/24P	3BXA504STN023	GVM	L	Hp/kW	n°	bar/PSI	YES	1450	l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	8016738702828
			24	3/2,2	2	10/145			350/12,3	230/50	54/119	530x640x800	

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM. CYLINDRY W UKŁADZIE V


DV2 400/10/24P



- Profesjonalny kompresor z aluminiową pompą oraz żeliwnymi cylindrami gwarantującymi wysoką wydajność.
- Stabilny, łatwy w transporcie, mocny i niezawodny.
- Uchwyt plus rękojeść o regulowanej długości.




DV2 400/10/50




- Profesjonalny dwu cylindrowy kompresor z pompą o wysokiej wydajności i niezawodności.
- Idealny do zasilania większości narzędzi pneumatycznych.
- Wydłużony, odpowiednio wyprofilowany uchwyt.



DV2 400/10/100



Charakterystyka taka jak DV2 400/10/50 ale zbiornik 100 litrów gwarantujący większą rezerwę powietrza.



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
DV2 400/10/24P	8119550STN022	VDC	24	3/2,2	2	10/145	YES	2850	356/12,57	230/50	44/97	605x440x745	8016738702811
DV2 400/10/50	8119500STN033	VDC	50	3/2,2	2	10/145	YES	2850	356/12,57	230/50	42/92,5	800x350x670	8016738703115
DV2 400/10/100	8119750STN091	VDC	100	3/2,2	2	10/145	YES	2850	356/12,57	230/50	60/132	1010x390x840	8016738753851

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM PASOWYM, JEDNOSTOPNIOWE



- Jednostopniowe, dwu cylindrowe kompresory z napędem pasowym z żeliwnymi cylindrami. Idealne zarówno dla rzemiosła jak i dla celów hobbistycznych.

- Kompaktowe maszyny, odpowiednie do pracy nawet w niewielkich pomieszczeniach.
- Proste w obsłudze.
- Mocne koła oraz odpowiednio wyprofilowane uchwyty dla łatwego transportu.
- Modele ze 100 litrowym zbiornikiem wyposażone w obrotowe koło przednie dla łatwego manewrowania.

B 251E/9/50



B 345E/9/100




Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
B 251E/9/50	28DC404STN604	B2800	50	2/1,5	2	9/131	YES	1250	255/9	230/50	49,5/109,1	770x340x670	8016738755398
B 345E/9/50	28DC504STN605	B2800B	50	3/2,2	2	9/131	YES	1480	330/11,6	230/50	49,7/109,6	770x340x670	8016738755404
B 251E/9/100	28FC404STN606	B2800	100	2/1,5	2	9/131	YES	1250	255/9	230/50	59/130	950x390x770	8016738755411
B 345E/9/100	28FC504STN607	B2800B	100	3/2,2	2	9/131	YES	1480	330/11,6	230/50	59,2/130,5	950x390x770	8016738755428

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM JEDNOSTOPNIOWE


- Klasyczny kompresor z napędem pasowym, zaprojektowany i wykonany dla długiej i niezawodnej pracy.
- Zasilą skutecznie zdecydowaną większość narzędzi i akcesoriów pneumatycznych.
- Dostępne zbiorniki o pojemności od 50 do 270 litrów.
- Pompa z dużym ożebrowaniem dla bardziej wydajnego chłodzenia.
- Proste mechanizmy kontrolne.
- Koła o zwiększonej średnicy, mocny odpowiednio wyprofilowany uchwyt dla łatwiejszego transportu.
- Dostępne z silnikami jedno lub trzy fazowymi.



B 251/10/50

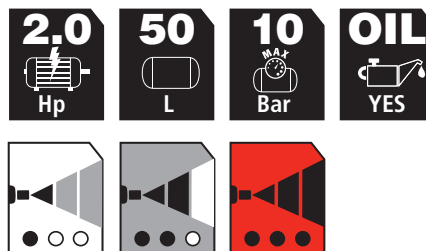

B 251/10/100

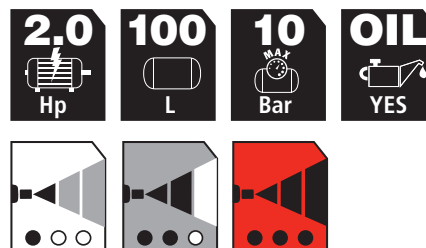

Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa	Wydajność	Napięcie zasilania	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
B 251/10/50	28DC404STN086	B2800	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	51/112,4	800x390x750	8016738753844
B 251/10/100	28FC404STN087	B2800	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	68/149,9	1025x435x845	8016738753837
B 251/10/100 T	28FC441STN088	B2800	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	69/152,1	1025x435x845	8016738753820
B 345/10/100	28FC504STN089	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	72/158,7	1025x435x845	8016738753813
B 345/10/100 T	28FC541STN090	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	72,5/159,8	1025x435x845	8016738753806
B 345/10/200	28LC504STN158	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	101/222,6	1435x475x1125	8016738762211
B 345/10/200 T	28LC541STN159	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	102/224,9	1435x475x1125	8016738762228
B 395/10/200	36LC504STN160	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	108/238,1	1435x475x1125	8016738762235
B 395/10/200 T	36LC541STN161	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	109/240,3	1435x475x1125	8016738762242
B 475/10/200 T	36LC601STN162	B3800B	200	4/3,0	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	110/242,5	1435x475x995	8016738762259
B 475/10/270 T	36NC601STN163	B3800B	270	4/3,0	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	161/355	1640x560x1190	8016738762266

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM JEDNOSTOPNIOWE

CECHY SZCZEGÓLNE

Niezwykle wydajna i niezawodna pompa z żeliwnym blokiem cylindrów. Szerokie ożebrowanie dla wydajnego chłodzenia. Zwiększona skrzynia korbową gwarantuje wydajne smarowanie.

Solidny uchwyt, odpowiednio wyprofilowany, wyposażony w gumową rękojeść.


Panel sterowniczy zintegrowany ze strukturą zbiornika dla lepszej ochrony. Manometry o zwiększonej średnicy zamocowane w sposób ułatwiający odczyt wskazań.

Regulator ciśnienia z precyzyjnym mechanizmem nastawczym.

Powiększone, mocne koła dla większej stabilności i łatwego przemieszczania.

Koła obrotowe z przodu.

B 255/10/50



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik L	Moc Hp/kW	Cylinder n°	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Smarowanie	Prędkość obrotowa	Wydajność l/min./CFM	Napięcie zasilania Volt/Hz	Masa brutto kg/lbs	Opakowanie wymiary WxDxH	Kod kreskowy
B 255/10/50	28DA404STN010	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	51/112,4	800x390x750	8016738702699
B 350/10/50	28DA504STN011	B2800B	50	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	53/116,8	800x390x750	8016738702705

KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM JEDNOSTOPNIOWE

- Idealny do użytku profesjonalnego. Wyposażony w pompę w niezwykle wysokiej niezawodności i odporności na ciepło. Zaprojektowany do długiej i ciężkiej pracy.
- Dane techniczne na stronie 23.
- Dostępne z silnikami o zasilaniu 230 lub 400V.
- Duże koła z tyłu plus dwa obrotowe koła z przodu gwarantują bezpieczne i wygodne manewrowanie.



B 350/10/200



B 480/10/270 T



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
B 255/10/100	28FA4045TN012	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	67,5/148,8	1025x435x860	8016738702712
B 255/10/100 T	28FA4415TN013	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	68,5/151	1025x435x860	8016738702729
B 350/10/100	28FA5045TN014	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	73,5/162	1025x435x860	8016738702736
B 350/10/100 T	28FA5415TN015	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	74,5/164,2	1025x435x860	8016738702743
B 400/10/100	36FA5045TN024	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	80/176,3	1025x435x925	8016738702873
B 350/10/200	28LA5045TN016	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	107,5/237	1435x475x1150	8016738702750
B 350/10/200 T	28LA5415TN017	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	108/238	1435x475x1150	8016738702767
B 400/10/200	36LA5045TN018	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	113,5/250,2	1435x475x1150	8016738702774
B 400/10/200 T	36LA5415TN019	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	114/251,3	1435x475x1150	8016738702781
B 480/10/200 T	36LA6015TN020	B3800B	200	4/3	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	125/275,5	1435x475x1150	8016738702798
B 480/10/270 T	36NA6015TN021	B3800B	270	4/3	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	171/377	1640x560x1190	8016738702804

KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM PASOWYM, DWUSTOPNIOWE

CECHY SZCZEGÓLNE



KOMPRESORY Z NAPIĘDEM PASOWYM DWUSTOPNIOWE



Powiększony filtr powietrza dolotowego redukuje hałas.

BA 651/11/270

5.5
Hp

270
L

11
Bar

OIL
YES

- Zaprojektowany do wyťažonej pracy z dużymi obciążeniami. Łatwość manewrowania dzięki mocnym kołom i wygodnemu uchwytowi.
- Cechy szczegółowe na stronie 25.



Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
BA 551/11/200	N4LC601STN075	NB4	200	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	109/240	1435x475x1150	8016738753790
BA 651/11/200	N5LC701STN076	NB5	200	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	124/273,3	1435x475x1150	8016738753783
BA 651/11/270	N5NC701STN077	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	142/313	1640x560x1340	8016738753776
BA 701/11/270	N7NC701STN078	NB7	270	5,5/4	2	11/160	YES	950	640/22,6	400/50	172/379	1640x560x1340	8016738753769
BA 851/11/270	N7NC801STN079	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	177/390,2	1640x560x1340	8016738753752
BA 651/11/500	N5TC701STN080	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	246/542,3	2010x650x1330	8016738753745
BA 851/11/500	N7TC801STN081	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	249/549	2010x650x1330	8016738753738
BA 1251/11/500	N1TC901STN082	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	302/665,7	2010x650x1330	8016738753721


KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM DWUSTOPNIOWE

BA 851/11/500F



- Silny kompresor z dużą rezerwą powietrza.
Perfekcyjna maszyna do użytku profesjonalnego.
- Cechy szczególne na stronie 25.

Rurka dolotowa specjalnie wyprofilowana w celu optymalnego chłodzenia powietrza powietrza.

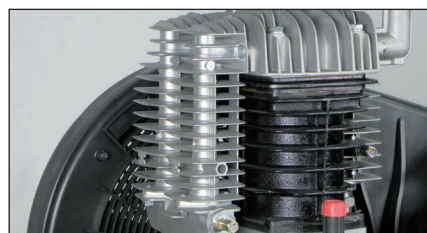

Na wspornikach dodatkowe podkładki anty-wibracyjne.

Nazwa	Symbol	Pompa	Zbiornik	Moc	Cylinder	Maksymalne ciśnienie	Smarowanie	Prędkość obrotowa RPM	Wydajność	Napięcie zasilania Częstotliwość	Masa brutto	Opakowanie wymiary	Kod kreskowy
			L	Hp/kW	n°	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	WxDxH	
BA 651/11/500 F	N5TN701STN083	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	241/531,3	2010x650x1330	8016738753714
BA 651/11/500 F SD	N5TN705STN092	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	222/489,4	2070x600x1150	8016738754018
BA 851/11/500 F	N7TN801STN084	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	244/538	2010x650x1330	8016738753707
BA 851/11/500 F SD	N7TN805STN093	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	231/509,2	2070x600x1150	8016738754025
BA 1251/11/500 F	N1TN901STN085	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	297/654,8	2010x650x1330	8016738753691
BA 1251/11/500 F SD	N1TN905STN094	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	302/665,8	2010x650x1330	8016738754032

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



GLÓWNE CECHY OPAKWAŃ NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH



Produkt jest całkowicie zamknięty w środku blistra.

Dane techniczne oznaczone za pomocą piktogramów.

Piktogram pokazujący ilość sprężonego powietrza potrzebnego do zasilania narzędzia.

Przykład : BIAŁY piktogram na opakowaniu narzędzia oznacza że narzędzie to może być skutecznie zasilane przy pomocy kompresora, który na swoim opakowaniu ma taki sam piktogram.


SYMBOL / USE



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka




Czyszczenie Malowanie natryskowe



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka



Czyszczenie Malowanie natryskowe Profesjonalne malowanie natryskowe Dokręcanie



Przedmuchiwanie Pompowanie Aerograf Zszywacz Gwoździarka



Czyszczenie Malowanie natryskowe Profesjonalne malowanie natryskowe Dokręcanie



Mycie Dłutowanie Polerowanie Szlifowanie

Nanoszone laserowo logo STANLEY.

Identyczne piktogramy są umieszczone na opakowaniu kompresora informując o narzędziach, które mogą być przez dany kompresor skutecznie zasilane.



NARZĘDZIA

PISTOLETY DO POMPOWANIA



Pistolet do przedmuchiwania

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150036XSTN	8016738719871	150/5,3	8/116	Blister	8



Pistolet do przedmuchiwania z długą końcówką

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150026XSTN	8016738719055	150/5,3	8/116	Blister	8



Pistolet do przedmuchiwania ze zmiennym przepływem powietrza

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150022XSTN	8016738719147	150/5,3	8/116	Blister	6

PISTOLETY DO POMPOWANIA



Pistolet do pompowania

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150533XSTN	8016738719031	100/3,5	10/145	Blister	4



Homologowany pistolet do pompowania z 3 końcówkami

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150534XSTN	8016738719383	550/19,4	10/145	Blister	4

PISTOLETY DO MYCIA



Pistolet do piaskowania

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150043XSTN	8016738719093	130/4,6	8/116	Blister	2



Pistolet do piaskowania

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150049XSTN	8016738719123	180/6,4	8/116	Blister	2

PISTOLETY DO PIASKOWANIA



Pistolet do ropowania zbiornik 1L

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150063XSTN	8016738719109	300/10,5	8/116	Blister	2



Pistolet do mycia na wodę i powietrze

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150063XSTN	8016738719079	300/10,5	8/116	Blister	2

PISTOLET DO USZCZELNIANIA I SMAROWNICA



Pistolet do uszczelniania

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
120573XSTN	8016738719789	320/11,3	3/43,5	Box	1



Smarownica

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
120569XSTN	8016738719840	100/3,5	6/87	Box	1

PISTOLETY DO MALOWANIA



Zestaw malarski



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
150119XSTN	8016738714456	15/0,5	3/43,5	1x22/1x50	0,4	Blister	2



Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
150129XSTN	8016738714463	113,5/4	4/58	0,25	0,5	Blister	2



Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
160132XSTN	8016738719772	141,6/5	4/58	0,50	2,5	Blister	2



Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
150133XSTN	8016738719062	156/5,5	4/58	0,50	1,4	Blister	2

PISTOLETY DO MALOWANIA



Niskociśnieniowy pistolet do malowania z dolnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
150120XSTN	8016738719727	200/7,1	3/43,5	1	1,4	Blister	2



Pistolet do malowania z dolnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
151093XSTN	8016738719130	156/5,5	4/58	1	1,4	Blister	2



Profesjonalny pistolet do malowania z dolnym zbiornikiem

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie L	Opakowanie zbiornicze ø mm	Packaging	Pcs. master
150124XSTN	8016738714487	300/10,6	4/58	1	1,8	Blister	2

SZLIFIERKA



Szlifierka oscylacyjna

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie RPM	Opakowanie zbiornicze	Pcs. master
150151XSTN	8016738719857	85/3	8/116	18.000	Box	1

NOWA LINIA NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH



NEW

Pistolet do przedmuchiwania z długą, giętką dyszą



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150035XSTN616	8016738719185	150/5,3	4/58	Blister	8



TORCIA AL LED



NEW

Pistolet do pompowania z manometrem + 3 końcówki



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150532XSTN614	8016738719161	100/3,5	10/145	Blister	4



TORCIA AL LED



NEW

Homologowany pistolet do pompowania z manometrem + 3 końcówki




Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150534XSTN615	8016738719178	100/3,5	10/145	Blister	4



NEW

Pistolet do malowania z mieszalnikiem, górny zbiornik



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
160132XSTN617	8016738719192	100/3,5	10/145	Blister	2

NOWE PISTOLETY DO POMPOWANIA

3 W 1 . POMPOWANIE, SPUSZCZANIE POWIETRZA I KONTROLA CIŚNIENIA.

- Nowy ergonomiczny kształt ułatwia użytkowanie.
- Prosta, intuicyjna obsługa.



Pistolet do pompowania

- Idealny do pompowania piłek, kół rowerowych i dmuchanych materacy.
- Manometr o średnicy 50 mm.
- Wąż gumowy o długości 40 cm.

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150703XSTN	8016738719901	100/3,5	10/145	Blister	4



MADE IN ITALY

Pistolet do pompowania z homologacją

- Idealny do pompowania kół samochodowych, motocyklowych jak również piłek, kół rowerowych i dmuchanych materacy.
- Manometr o średnicy 63 mm.
- Wąż gumowy o długości 40 cm.

Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./ CFM	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150704XSTN	8016738719918	100/3,5	10/145	Box	4

NOWOŚĆ

WĘŻE DO KOMPRESORÓW



Wąż spiralny 5m, podłączenie bayonet

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
176006XSTN	8016738719086	6x8	5	10/145	Czarny poliuretan	Podłączenie bayonet	Przezroczysta folia	8



Wąż spiralny 5m, uniwersalne szybkozłącze

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
166005XSTN	8016738714531	6x8	5	10/145	Czarny polietylen	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	4



Wąż spiralny 10m, uniwersalne szybkozłącze

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
8221577STN	8016738708714	6x8	10	10/145	Czarny polietylen	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	4



Wąż spiralny 15m, podłączenie bayonet

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
170016XSTN	8016738719116	6x8	15	10/145	Czarny polietylen	Podłączenie bayonet	Przezroczysta folia	4



Wąż spiralny 15m, uniwersalne szybkozłącze

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
170020XSTN	8016738714524	6x8	15	10/145	Czarny polietylen	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	4



Wąż 10m, podłączenie bayonet

Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość	Maksymalne ciśnienie	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
		mm	m	bar/ PSI				
170010XSTN	8016738719543	6x11	10	20/290	Czarne PCV	Podłączenie bayonet	Przezroczysta folia	4

WĘŻĘ DO KOMPRESORÓW

Wąż 10m, uniwersalne złącze



Symbol	Kod kreskowy	Średnica mm	Długość m	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
8221579STN	8016738714517	6x11	10	20/290	Czarne PCV	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	2
166018XSTN	8016738719307	8x13	10	20/290	Czarne PCV	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	2

Wąż 20m, uniwersalne złącze



Symbol	Kod kreskowy	Średnica mm	Długość m	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
8221580STN	8016738708721	6x11	20	20/290	Czarne PCV	Szybkozłączka	Przezroczysta folia	2

Wąż wzmocniony bez podłączenia



Symbol	Kod kreskowy	Średnica mm	Długość m	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
176609XSTN	8016738719482	6x11	15	20/290	PVC nylon wzmocniony	-	Przezroczysta folia	2

Wąż zwijany



Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość m	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
9045698STN	8016738715651	6,5x10	9	12/174	Żółty poliuretan	Szybkozłączka	Pudełko	1

Wąż zwijany



Symbol	Kod kreskowy	Średnica	Długość m	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Materiał	Wyjścia	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
166013XSTN	8016738715569	8x12	20	18/261	Żółte PCV	Szybkozłączka	Pudełko	1

AKCESORIA



Manometr z przewodem

Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150538XSTN	8016738719659	12/174	Blister	2



Zestaw 3 końcówek do pompowania

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
150537XSTN	8016738708660	Blister	6



Zestaw 4 dłut Ø 10mm (160173XSTN)

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
163092XSTN	8016738719758	Blister	4



Sprężyna mocująca do młota pneumatycznego (160173XSTN)

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
153173XSTN	8016738714418	Blister	2



Kran przepustowości powietrza 1/4" M - 1/4" F

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152084XSTN	8016738714692	Blister	4



Zawór odwadniający

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152074XSTN	8016738714708	1/4" M	Blister	6
152094XSTN	8016738719710	3/8" M	Blister	4

AKCESORIA



Zawór bezpieczeństwa 1/4'' M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie bar/ PSI	Opakowanie zbiorcze	Pcs. master
152152XSTN	8016738719550	10/145	Blister	4



Końcówka do pompowania plus zacisk. Standard Michelin Ø 6x11mm

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156026XSTN	8016738714630	Blister	6



Taśma teflonowa PTFE

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
153084XSTN	8016738714685	Blister	6



Mininaolejacz 1/4''F - 1/4'' M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
153154XSTN	8016738714654	Blister	4



Włącznik ciśnieniowy - 4 funkcje mono, jednofazowy (3x14''F, 1 x 3/8''F)

Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152077XSTN	8016738719512	12/174	Blister	2



Filtr powietrza 3/8''M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152170XSTN	8016738719284	Blister	4

AKCESORIA

Manometr 10 bar



Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152176XSTN	8016738719628	1/8" M - 1/4" M Ø 40 mm	Blister	2
152163XSTN	8016738714678	1/8" M - 1/8" M Ø 50 mm	Blister	2

Miniregulator 1/4" M z uniwersalnym podłączeniem (szybkozłączka)



Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152166XSTN	8016738714661	12/175	Blister	2

Filtr z regulatorem w obudowie 3/8" M +uniwersalne podłączenia szybkozłączki



Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152172XSTN	8016738719697	10/145	Blister	2

Filtr regulacyjny 1/4" F



Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/ PSI	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152164XSTN	8016738714647	9,5/135	Blister	2

Filtr oczyszczający 1/4" F



Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
152168XSTN	8016738719680	10,5/150	Blister	2

Olej do narzędzi pneumatycznych i kompresorów 0,6l



Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
122015XSTN	8016738719864	SAE 5W40	Bottle	1
122014XSTN	8016738714715	SAE40 ISO VG100	Bottle	1

KOŃCÓWKI

KOŃCÓWKI DO WĘŻÓW



Zestaw końcówek do węży z zaciskami

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
166431XSTN	8016738714623	for hose Ø 6x11 mm	Blister	4
166432XSTN	8016738719291	for hose Ø 8x13 mm	Blister	4



Końcówki do węży (do szybkozłączki) z zaciskami 2 szt.

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156020XSTN	8016738719420	for hose Ø 6x11 mm	Blister	6
156021XSTN	8016738719574	for hose Ø 8x13 mm	Blister	6



Końcówki do węży z zaciskami 2 szt.

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156032XSTN	8016738719413	for hose Ø 6x11 mm 1/4" M	Blister	6
156033XSTN	8016738719598	for hose Ø 8x13 mm 3/8" M	Blister	6



Złącze podwójne z końcówką do węża i dwoma zaciskami

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156030XSTN	8016738719635	for hose Ø 6x11 mm	Blister	4
156031XSTN	8016738719642	for hose Ø 8x13 mm	Blister	4



Końcówka węża (do szybkozłączki) z zaciskiem

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
166586XSTN	8016738719314	for hose Ø 6x11 mm	Blister	4
166573XSTN	8016738719215	for hose Ø 8x13 mm	Blister	4
156525XSTN	8016738719673	for hose Ø 6x11 mm Orion	Blister	6
156503XSTN	8016738719475	for hose Ø 8x13 mm Orion	Blister	6



Zacisk do węża 6 szt.

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156034XSTN	8016738719352	for hose Ø 6x11 mm	Blister	6
156036XSTN	8016738719505	for hose Ø 8x13 mm	Blister	6

SZYBKOSZŁĄCZKI



Szybkozłączki 1/4" M zestaw 4 szt.

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156565XSTN	8016738719406	Blister	4



Szybkozłączka z końcówką bayonet

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156500XSTN	8016738714593	Blister	4



Szybkozłączka 1/4" M

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
166582XSTN	8016738714579	1/4" M	Blister	4
156510XSTN	8016738719321	1/4" M Orion	Blister	6
166570XSTN	8016738719246	3/8" M	Blister	4
156501XSTN	8016738719451	3/8" M Orion	Blister	4



Szybkozłączka 1/4" F

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
166584XSTN	8016738714586	1/4" F	Blister	4
156520XSTN	8016738719666	1/4" F Orion	Blister	6
156306XSTN	8016738719581	3/8" F	Blister	4



Końcówka węża z szybkozłączką (uniwersalną) z zaciskiem

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156426XSTN	8016738719239	for hose Ø 6x11 mm	Blister	4
156323XSTN	8016738719048	for hose Ø 8x13 mm	Blister	4



Szybkozłączka uniwersalna

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156424XSTN	8016738714616	1/4" F	Blister	4
156322XSTN	8016738719390	3/8" F	Blister	4



Szybkozłączka uniwersalna

Symbol	Kod kreskowy	Informacje dodatkowe	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156422XSTN	8016738714609	1/4" M	Blister	4
156320XSTN	8016738719253	3/8" M	Blister	4
166710XSTN	8016738719208	1/2" M	Blister	4

POŁĄCZENIE BAYONET



Trójnik typu Bayonet Ø węża 6x11 mm

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156127XSTN	8016738719611	Blister	6



Złączka dwustronna, 2 nakrętki frezowane- Ø węża 6x11

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156105XSTN	8016738719376	Blister	6



Adapter do szybkozłączki / złączki bagnetowej - Ø węża 6x11

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156352XSTN	8016738719499	Blister	4



Złączka 1/4" M oraz nakrętka frezowana Ø węża 6x11

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156109XSTN	8016738719260	Blister	6



Złączka Bayonet 1/4" M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156108XSTN	8016738719444	Blister	6



Złączka 1/4" F 2 szt.

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156120XSTN	8016738719468	Blister	6

SZYBKOZŁĄCZKI



Złączka z redukcją 3/8" M- 1/2" M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156116XSTN	8016738719765	Blister	6



Złączka z redukcją 3/8" M- 1/4" M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156113XSTN	8016738719741	Blister	4



Złączka z redukcją 1/8" M - 1/4" F

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156114XSTN	8016738719536	Blister	4



Złączka z redukcją 1/4" M - 3/8" F

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156118XSTN	8016738719437	Blister	4



Złączka z redukcją 3/8" M - 1/4" F

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156112XSTN	8016738714555	Blister	4



Złączka 1/4" M- 1/4" M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156106XSTN	8016738714548	Blister	6



Złączka 3/8" M- 3/8" M

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156110XSTN	8016738719703	Blister	4



Trójnik - 2 x 1/4" F - 1 x 3/8" F

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
156128XSTN	8016738719345	Blister	4

ZESTAWY NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

ZESTAW 4 SZT.



- Pistolet do pompowania.
- 3 końcówki do pompowania.

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze	Pcs. master
150540XSTN	Non omologata	8016738714821	Blister	4
150539XSTN	Omologata	8016738715668	Blister	4

ZESTAW 6 SZT.



- Pistolet do przedmuchiwania.
- Pistolet do pompowania.
- 3 końcówki do pompowania.
- Wąż spiralny (5m).

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
9045717STN	8016738714722	Box	1

ZESTAW 8 SZT.



- Pistolet do przedmuchiwania.
- Pistolet do pompowania.
- 3 końcówki do pompowania.
- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem 0,5l.
- Pistolet do ropowania.
- Wąż spiralny (5m).

Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
9045671STN	8016738709384	Box	1

ZESTAW SAMOCHODOWY 8 SZT.



- Klucz udarowy 1/2".
- 4 nasadki.
- Pistolet do przedmuchiwania.
- Wąż spiralny (10 m).



Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
9045769STN	8016738715576	Box	4

ZESTAW 9 SZT.



- Pistolet do przedmuchiwania z długą końcówką.
- Pistolet do pompowania.
- 3 końcówki do pompowania.
- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem 0,5l.
- Pistolet do mycia na wodę i powietrze
- Pistolet do ropowania.
- Wąż (5 m).



Symbol	Kod kreskowy	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
9045718STN	8016738714739	Box	4

ZESTAW 34 SZT.



- Klucz udarowy 1/2".
- Klucz grzechotka, nasadki i przedłużki.
- Młot pneumatyczny z 3 dłutami.
- Szlifierka prosta z 3 kamieniami szlifującymi.



Symbol	Kod kreskowy	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza	Opakowanie zbiorcze
8221074STN	8016738709391	6/87	1/4"	2

SZLIFIERKA PROSTA PNEUMATYCZNA



- Szlifierka prosta.
- 10 kamieni szlifujących pod zaciski śr. 6/3mm.
- 2 klucze montażowe.
- Zacisk o średnicy 3mm.
- Zacisk o średnicy 6mm.
- 2 szybkozłączki 1/4" M.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza	Prędkość obrotowa RPM	Opakowanie zbiorcze
160153XSTN	8016738708684	170/6	6/87	1/4"	25.000	4

KLUCZ UDAROWY Z AKCESORIAMI



- Klucz udarowy 1/2".
- 10 nasadek (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27).
- Mininaolejacz.
- Przedłużka.
- 2 szybkozłączki 1/4" M.
- Klucz imbusowy.
- Olej.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza	Prędkość obrotowa RPM	Opakowanie zbiorcze
160157XSTN	8016738708691	200/7	6/87	1/4"	4600	5

WIERTARKA Z AKCESORIAMI



- Wiertarka z uchwytem samozaciskowym.
- 10 wiertel HSS (1,5-2-2, 5-3-3, 5-4-4, 5-5-5, 5-6).
- Adapter.
- 6 końcówek (PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5, 6).
- Mininaolejacz.
- 2 szybkozłączki 1/4" M.
- Olej.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza	Prędkość obrotowa RPM	Opakowanie zbiorcze
160189XSTN	8016738709353	170/6	6/87	1/4"	2000	2

MŁOT PNEUMATYCZNY Z AKCESORIAMI



- Młot pneumatyczny.
- 4 dłuta.
- Sprężyna mocującą do młota pneumatycznego.
- Mininaolejacz.
- 2 szybkozłączki 1/4" M.
- Olej.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza	Prędkość obrotowa RPM	Opakowanie zbiorcze
160173XSTN	8016738708707	170/6	6/87	1/4"	4000	4

PISTOLET DO MALOWANIA Z AKCESORIAMI



- Klucz wielopozycyjny.
- Klucz wielopozycyjny.
- Szybkozłączka 1/4M (D).
- Mała szczotka.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza L	Prędkość obrotowa ø mm	Opakowanie zbiorcze
160123XSTN	8016738709360	180/6,3	4/58	1	1,8	1

PISTOLET DO MALOWANIA



- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem.
- Klucz wielopozycyjny.
- Szybkozłączka 1/4" M (D).
- Mała szczotka.



Symbol	Kod kreskowy	Wydajność l/min./CFM	Maksymalne ciśnienie bar/PSI	Rozmiar przyłącza L	Prędkość obrotowa ø mm	Opakowanie zbiorcze
161132XSTN	8016738709377	180/6,3	4/58	0,6	1,4	1

GWARANCJA

STANLEY®

Stanley® is a registered
trademark of The Stanley Works
used under license.

Wyprodukowano na licencji przez:

FINI NUAIR S.p.A.
via Einaudi 6,
10070 Robassomero (TO) Italy
Tel. +39 011 92 33 000
Fax +39 011 92 41 138
info@fininuaiir.com
www.fininuaiir.com

Dystrybutor:

FINI NUAIR jest producentem z ponad 65 letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji kompresorów. W chwili obecnej jest to największy producent kompresorów tłokowych na świecie.

FINI NUAIR utrzymuje swoją wysoką pozycję dzięki dynamice i innowacjom technologicznym. Kreatywność, aktywność marketingowa, elastyczne procesy produkcyjne, jakość i "szyty na miarę", kompetentny serwis to niepodważalne, mocne punkty **FINI NUAIR**. Niezwykle silna strona to też pracownicy, kadra managerska, handlowcy niezwykle wnikliwie i precyzyjnie diagnozujący potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.